

687
С 28

Ш.Х. САМИЕВА
Т.С. ДЖУРАЕВА
С.С. АСАДОВА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



УЧЕБНИК

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БУХАРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ**

Ш.Х.САМИЕВА, Т.С.ДЖУРАЕВА, С.С.АСАДОВА

**ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ШВЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Учебник

(для студентов направления 5321600 - Технологии и
оборудование легкой промышленности)

**Бухара - 2020
«ДУРДОНА» Издательство**

65.304.9я7

687:005.591.6(075)

С 28

Самиева, Ш.Х. Джураева, Т.С. Асадова, С.С.

Инновационные технологии в швейной промышленности. Учебник для студентов направления 5321600 «Технологии и оборудование легкой промышленности»/ Ш.Х.Самиева, Т.С.Джураева, С.С.Асадова.

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан - Вухоро : "Sadrididdin Salim Vuxoriy" ДУ ДО" А Издательство, 2020.- 256 стр.

КВК 687:005.591.6(075)

УО'К 65.304.9я7

Рецензенты:

- Х.К.Рахмонов** -Бухарский инженерно-технологический институт
доктор технических наук, профессор кафедры
«Машины и оборудование лёгкой промышленности»
- Н.Нурова** - директор Бухарского ООО «Oceanlyuks»

В учебнике “Инновационные технологии в швейной промышленности” приведены в последовательности темы актуальные в настоящее время. Каждая тема раскрывается как основные понятия (ключевые слова) и тезис содержания темы. По всем темам охвачены все указанные в государственном образовательном стандарте, требуемые от бакалавров знания и навыки. Также раскрываются такие вопросы, как актуальность тем, их соответствие требованиям работодателей и потребностям производства, изменения, происходящие в производственной жизни страны, последние достижения в науке и практике легкой промышленности.

Данное учебное пособие разрешено к изданию приказом Министерства высшего и среднего специального образования от 4 май 2020 года № 285.

ISBN 978-9943-6895-5-8

© Самиева, Ш.Х. Джураева,
Т.С. Асадова, С.С.

Введение

Процессы подготовки квалифицированных кадров в области высшего образования разрабатываются на основе современных педагогических технологий, современных образовательных проектов и кардинального повышения качества подготовки конкурентоспособных специалистов на основе адаптации национальных квалификационных требований стран к международным стандартам имеют важное значение. В частности, в зарубежных престижных образовательных учреждениях, занимающихся приоритетными педагогическими исследованиями, таких как University of the West of England (Англия), Curtin University (Австралия), Emily Carr University of Art and Design (Канада), Art Center College of Design (США) ведутся научные исследования по развитию творческого, эстетического мировоззрения учеников путем создания проектных и прикладных произведений искусства на основе модернизации содержания профессионального образования.

Подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с международными стандартами во многом связана с устойчивым развитием высшего образования и подготовкой кадров. В свою очередь требуется реализация образовательного процесса путем создания передовых педагогических технологий, что вызывает необходимость организации образовательного процесса с учетом требований рыночной экономики, внедрения соответствующих обучающих технологий и постоянного улучшения содержания образовательного процесса. Данный вопрос актуален для развития инновационного мировоззрения, которое является важной частью воспитания гармонично развитой личности в процессе подготовки будущих специалистов, изучения его с педагогической точки зрения и введения на новый качественный уровень.

В нашей стране для реализации этого направления во всех сферах большое внимание уделяется науке, искусству, литературе и просвещению. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах устанавливает приоритетную задачу: «продолжать политику совершенствования непрерывной системы образования, улучшать качество образовательных услуг и продолжать подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с современными требованиями рынка труда»¹, что позволит нашей стране

¹ Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». // Ускоренное развитие и обновление на основе Стратегии действий. – Т.: Творческо-издательский дом имени Гафура Гуляма, 2017. – С.70-71.

успешно развиваться в будущем и стать дорожной картой для реформ в течение следующих пяти лет. Совершенствование инновационного мировоззрения является важной проблемой для реализации поставленных задач при изучении специальных предметов в направлении “Технологии и оборудование лёгкой промышленности” в учреждениях высшего образования.

Данный учебник в определённой степени служит реализации задач, обозначенных в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан», № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 2017 года, № ПП-3160 “Об увеличении эффективности духовно-просветительской работы и повышении развития отрасли до нового уровня” от 28 июля 2017 года, № УП- 5264 “О создании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан” от 29 ноября 2017 года, № УП-5313 “О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего и среднеспециального профессионального образования” от 25 января 2018 года, № ПП-3775 от 5 июня 2018 года “О дополнительных мерах по коренному улучшению качества образования в высших учебных заведениях и их активному участию в комплексных реформах страны », а также других нормативно-правовых документах, относящихся к данной сфере.

Термины «инновация», «инновационная деятельность», «высокие технологии», «научеёмкая продукция» и другие сегодня заняли прочное место как в лексиконе ученых и специалистов, так и в среде деловых людей, предпринимателей и приобрели за последнее время некоторый ореол популярности. Справедливости ради следует отметить, что «инновационная деятельность» не феномен перестройки или реформ. Этот вид деятельности существовал со времен зарождения цивилизации и именно он определял действительный прогресс в развитии человечества, поскольку приводил не просто к повышению уровня жизни, а к улучшению ее качества. Первые инновационные менеджеры тоже появились на заре цивилизации, только назывались по другому. Инновационная деятельность характеризуется постоянным качественным совершенствованием производимых товаров и услуг, продвижением (или как говорят по традиции – внедрением) новых технологий, новых видов продукции и услуг в производство и на рынок. Наиболее активной частью общества являются новаторы – ученые, специалисты, изобретатели, создающие новые конструкции, машины, приборы, материалы и т.д. Освоение новых технологий, внедрение новых идей, изобретений, и так называемых «ноу-хау», одним словом создание

инноваций – это особый вид бизнеса, который имеет свои характерные черты, особенности и проблемы, независимо от того, в какой конкретно производственной отрасли это происходит. Инновационная деятельность – это процесс создания нового продукта, новой технологии или услуги на основе результатов научных исследований с целью получения конкурентных преимуществ при реализации производимой продукции, работ и услуг на рынках. Переход на новую ступень научно-технического развития потребовал усиления инновационной активности и нового подхода к нововведениям. В современных условиях от предприятия требуется умение вырабатывать и реализовывать эффективную инновационную политику, опирающуюся на собственные возможности и внутренний потенциал, как важнейшее условие выживания и успешного функционирования в постоянно изменяющейся окружающей конкурентной среде. Для современного этапа развития экономической ситуации в стране характерны процессы, требующие принятия большого количества инвестиционных решений. Инновационные процессы, их воплощение в новых продуктах и технологиях является основой экономического развития. Инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление инновационных изменений и складывается из взаимосвязанных фаз, образующих единое целое. Теория инновационных процессов достаточно хорошо разработана как отечественными, так и зарубежными исследователями. Этой теме посвящены публикации таких авторов как Друкер П., Мартин Дж., Санто Б., Портер М., Твисс Б., Шумпетер И. Анчишкина А. И., Архангельского В. Н., Бляхмана Л. С., Васильева Г. А., Волкова И. М., Глазьева С. Ю., Дагасва А. А., Дуженкова В. И., Олейникова Е. А. и других авторов. Учебное издание «Инновационные технологии в швейной промышленности» соответствует современным требованиям подготовки специалистов в области инновационного развития. В результате усвоения учебного материала данного методического пособия студент должен приобрести новые знания об основных понятиях связанных с инновационной деятельностью в швейной промышленности, системное представление о методах инновационного проектирования и оценки эффективности инноваций, а также навыки работы в составе группы инновационного проектирования.

І РАЗДЕЛ. ИННОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

*Инновации отличают
лидера от догоняющего.*

Стив Джобс

1.1. Инновации в раскройном процессе

1.1.1. Способы раскроя.

При раскрое тканей материал можно резать различными способами. Различают **механические** способы раскроя материала, **термофизические** и **термомеханические**. К механическим способам относятся *простые, сложные, парные и комбинированные*. В швейном производстве наиболее распространены пиление, резание ножницами и комбинированный способ. Простой механический способ резания в основном применяется при резании жестких материалов (например, изделий из кожи) одним из следующих способов: вырубанием, ножом и катковым или ротационным.

При катковом способе выполняется раскрой одного полотна. Контур деталей повторяют резак (ножи), установленные на поверхности стола. Каток, придавливая материал к ножам, вырезает детали.

В случае раскроя ротационным способом материал проходит между двумя катками, на одном из которых установлены резак.

При резании штампованием вырезание деталей выполняется на прессе: резак закрепляется на пуансоне или матрице прессы. Этот способ дорогостоящий в условиях частой сменяемости моделей, так как при переходе на другие размеры или конструктивные решения требуется сложная переделка конструкции резака.

Простой механический способ раскроя, выполняемый сверлением, фрезерованием, штампованием, не нашел в швейной промышленности широкого применения.

К специальным способам раскроя материала относят электроискровой, ультразвуком, лучом лазера, микроплазменной дугой и гидромониторный.

При раскрое ультразвуком используется специальный аппарат, в котором раскрой материала выполняется вибрирующим инструментом (работающим в диапазоне звуковых или ультразвуковых частот), взаимодействующим с опорой.

Раскрой материала электроискровым способом осуществляется по линии, нанесенной графитом на верхнее полотно настила; к его началу и концу подключают электроды и подают ток высокого напряжения, под действием которого происходит разрушение материала по контуру графитовой линии.

Раскрой лучом лазера основан на тепловом действии луча на ткань, при котором происходит сгорание ткани по линии перемещения луча. Принцип работы лазеров (преобразователей одного из видов энергии в монохроматическое когерентное излучение электромагнитных волн) основан на излучении когерентных световых потоков из некоторых веществ,

предварительно подвергнутых освещению и накопивших часть поглощенной ими световой энергии. Для раскроя материала излучением может быть газ CO₂. Оптический резак, перемещаемый по настилу, раскраивает материал концентрированным световым пучком.

При раскрое материала микроплазменной дугой исполнительным инструментом является плазменная горелка, фокусирующая факел плазмы в очень маленьком диаметре (менее 1 мм). Генератором плазмы является плазмотрон. При соприкосновении с плазмой ткань прожигается по линии прохождения плазменной горелки. Для защиты от возгорания ткани в зону резания подается защитный газ.

При гидромониторном способе разрезание материала выполняется тонкой струей воды, выходящей из насадки резака с большой скоростью.

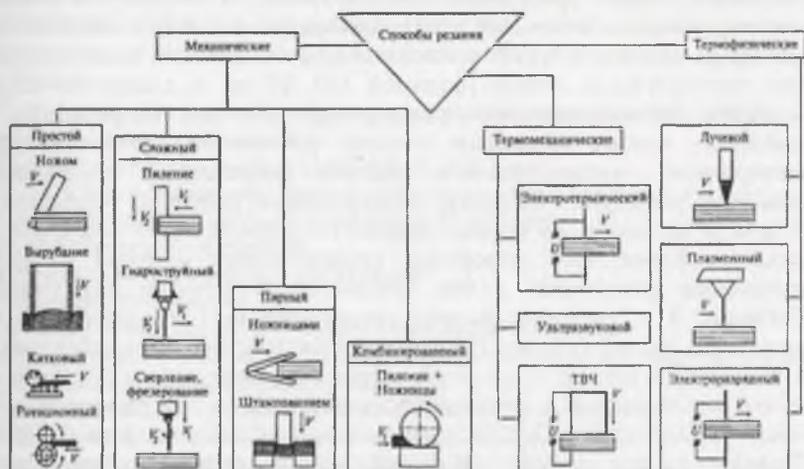


Рис.1.1.1.

Каждая конкретная инновация появляется как результат научно-производственного цикла (НТЦ) и проходит определенные стадии развития - создания освоения и распространения. Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется *инновационным процессом*.

1.1.2. Нстилочные и раскройные машины нового поколения.

Фирма **Bullmer** предлагает для швейной промышленности модульные настольные машины E100 — E400. На основе направляемого штангами приема рулонов материала в виде простой, недорогой конструкции предлагаются модели с автоматической установкой воздушной подушки и вращающейся подставкой для разматывания для попарного настила. С помощью универсально применяемого быстрого (120 м/с) настольного автомата Comract E 600, который оснащен желобчатой лентой для разматывания рулонов материала, можно удобно регулировать боковые

направляющие рулонов материалов, рассчитанные на вес 100 кг и диаметр 500 мм с обслуживающей стороны. Весь процесс настила, включая регулирование кромки и раскладку материала, автоматически контролируется. Этот автомат можно использовать для настила технических текстильных материалов в штабель. Может быть установлена специальная оснастка для рулонов весом до 500 кг и диаметром до 1200 мм. Для легкого подъема тяжелых рулонов материалов используются поддерживающие штанги без конической бобины. Для раскроя технических текстильных материалов всех видов разработано устройство **Premiumcut II**, рассчитанное на отдельные слои и небольшое количество слоев. Благодаря многообразию и комбинациям различных насадок инструментов оно отвечает требованиям раскроя широкого спектра тканей и плоских материалов. Основной модуль режущей головки с приспособлением для крепления инструмента для его подъема, вибрации с большой частотой и вращения можно дополнительно расширить круглым и ленточным ножами и пробойником, а также сверлом. Оно поставляется с рабочей шириной 160–320 см и длиной до 12 м. Благодаря интегрированному транспортеру возможны непрерывные и внахлестку потоки материалов (подача, разрезание, сортировка). Для непрерывного индивидуального раскроя разработаны специальные подающие устройства, например, автоматическое раскатное устройство с лотком (в том числе для тяжелых рулонов) и автоматическое направляемое штангами размоточное устройство, которое подает материал на нож-транспортер равномерно и без напряжения. Устройство для раскроя **Turbo.cut S** с колющим ножом, предназначенное для раскроя слоев материалов средней толщины (25 мм), представляет собой производительный и компактный автомат с линейной скоростью разрезания до 90 м/мин. и может использоваться в швейной промышленности и для раскроя кож. На основе оправдавшей себя конструкции мерильной машины фирма **Gerber Technology** создала автоматы для раскроя маленькими сериями, оснащенные ножом GTxL, которые рассчитаны на раскрой слоев небольшой толщины и могут применяться для различных конфигураций и для всех видов текстильных материалов. Нож, работающий со скоростью 46 м/мин., может быть оснащен автоматической щеточной очистительной системой, системой этикетирования InfoMark и системой InVision для согласования узоров. Компания **Kuris Spezialmaschinen GmbH** (Германия) представила свои усовершенствованные настольные и раскройные машины. Так настольная машина **Pionier Super Electronic** благодаря устройству TFS способна на настил без натяжения как тяжелых, так и образующих складки чувствительных к растяжению материалов. Благодаря постоянно вращающимся рулонам материалов и площади контакта обеспечивается равномерная подача материалов. Отрезание происходит с помощью запатентованного агрегата в течение 0,4 с с получением прекрасного разреза даже на чувствительных материалах. На основе уже имеющейся серии предложены усовершенствования раскройных автоматов **TexCut**,

рассчитанных на различную высоту настила. Например, для изготовления маленькими сериями в швейной промышленности и для разрезания технических текстильных и специальных материалов (арамидные и стеклянные волокна, комбинированные материалы, пленки) разработан автомат **TexCut 3001**, служащий для раскроя слоев небольшой толщины благодаря новой концепции конструкции. В соответствии с этой концепцией, например, замена ножей осуществляется благодаря простому выведению режущей головки в позицию обслуживания в течение нескольких секунд.

1.1.3. Раскройные машины Bullmer (Германия).

Раскройные машины компании **Bullmer** рассчитаны на однослойный и многослойный раскрой. Для каждого вида материала, учитывая его особенности и для разнообразных технических задач разработаны специальные резальные инструменты. Некоторые машины спроектированы с возможностью оптимизации скорости (если потребуется высокая пропускная способность).

Стандартная комплектация всех раскройных машин BULLMER:

- Реверсивный ворсовый конвейер
- Движение с помощью линейных модулей по осям X и Y
- Приводы бесщеточных электродвигателей с постоянными магнитами для всех осей
- Главная регулировка вакуума в зависимости от параметров
- Фильтр для вакуумной турбины
- Встроенный звукопоглотитель для вытяжки
- Встроенная очистка ворса
- Заточное устройство с саморегулирующимся алмазным диском
- Автоматическое дозирование подачи масла в зависимости от частоты работы ножа
- Правое расположение рабочей стороны
- Промышленный ПК с реальным отображением, с плоским экраном
- Встроенная высокопроизводительная вакуумная турбина, 15 кВт
- Стандартная рабочая ширина: 1600/1800/2000/2200 мм
- Стандартная длина зоны очистки: 1850/2300 мм

Программное обеспечение:

- Операционная система Windows
- Руководство для оператора с проверкой правдоподобия и диагностикой сбоев
- Автоматическая адаптация наклонного положения слоев относительно маркера
- Автоматическая оптимизация стартовой точки для одинарных кусков
- Исключение обычных (общих) разрезов
- Автоматическое создание цепи маркеров (очередь работ)
- Пробный прогон – имитация пути реза
- Установка в исходное положение нескольких маркеров в очереди работ
- Оптимизация пути реза и резки сначала небольших кусков
- Регистрация операционных данных (управление данными)
- Прикладная программа для дистанционного сервиса

BULLMER
TURBOCUT высокопроизводительный резальный плоттер

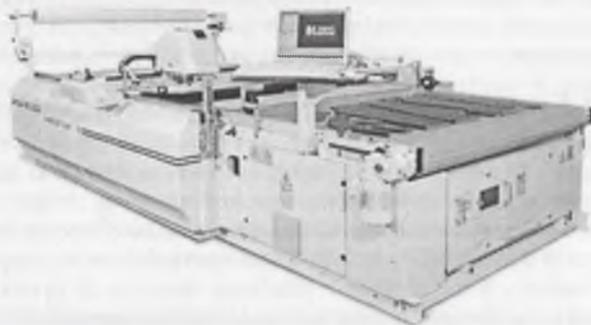


Рис. 1.1.2.

Область применения: Производство швейных изделий и обивки. Обслуживает небольшие производственные серии при необходимости высокой производительности.

Используемый материал: Тканые и нетканые материалы для одежды и домашнего текстиля.

Особые свойства: Благодаря световому лучу и конструкции из алюминиевого профиля в сочетании с высокочастотным ножом TURBOCUT является самым быстрым резаком в своей категории. Малый вес головки позволяет развивать ускорение 1,3 g. Вертикальный высокочастотный нож в TURBOCUT работает с глубиной реза до 25 мм.

Дополнительные особенности базовой конструкции:

- Длина окна реза около 1800 мм
- Сортировочный транспортер с зоной очистки, около 1850 мм

Дополнительное оборудование.

На резальной головке может быть смонтирована камера для поддержки:

- совпадающих видов работ
- определения точки отсчета слоев

Технические данные:

Таблица 1

Рабочая ширина:	1600, 1800, 2000, 2200 мм
Длина окна реза:	около 1800 мм
Длина сортировочного транспортера	около 1850 мм
Максимальная позиционирования:	скорость 100 м/мин
Максимальное ускорение:	1,3 g
Точность позиционирования:	0,1 мм
Максимальная высота реза (зависит от материала):	макс. 25 мм
Подключения:	
Сжатый воздух:	мин. 6 бар
Вакуумный насос:	15 КВт
Питание	230/400 В, 50 Гц, около 20 КВт (включая вакуумный насос)

PROCUT

высокопроизводительный резальный плоттер



Рис.1.1.3.

Область применения: Швейные изделия, обивка; изделия для автомобильной промышленности, самолетостроения и аналогичных областей индустрии.

Обслуживает массовое производство с необходимостью высокой производительности.

Используемый материал: Тканые и нетканые материалы, ткани с пленочным покрытием и стеганные материалы.

Особые свойства: PROCUT это мощная резальная машина. Перестраивается на обслуживаемые транспортерами окна реза до 10 м длиной для достижения максимальной эффективности и производительности.

Возможна поставка моделей с глубиной реза 50 / 80 мм вертикальным виброножом.

Дополнительные особенности базовой версии:

Длина окна реза около 1800 / 2500 мм

Сортировочный транспортер с зоной очистки, около 1850 / 2300 мм

Версии:

PROCUT 5001

- Глубина реза спрессованной пачки материала до 50 мм

PROCUT 8001

- Глубина реза спрессованной пачки материала до 80 мм

Дополнительное оборудование:

- Удлиненные версии (5001 / 8001), превышающие длину окна реза 2500 мм. Может быть реализована любая из этих конфигураций с окнами реза длиной до 10 м со статичными или оснащенными транспортерами столами.
- В удлиненных версиях резальная балка может быть оснащена двухсторонними направляющими валиками и цилиндрической зубчатой передачей через угловые зубчатые рейки для обеспечения осевого выравнивания во время работы.

Технические данные:

Таблица 2

Рабочая ширина:	1600, 1800, 2000, 2200 мм
Длина окна реза:	около 1800 / 2500 мм
Длина сортировочного транспортера	около 1850 / 2300 мм
Максимальная скорость позиционирования:	90 м/мин
Максимальное ускорение:	1 g
Точность позиционирования:	0,1 мм
Максимальная высота реза (зависит от материала):	макс. 50 / 80 мм
Подключения:	
Сжатый воздух:	мин. 6 бар
Вакуумный насос:	15 КВт
Питание	230/400 В, 50 Гц, около 20 КВт (включая вакуумный насос)

PREMIUMCUT это высокопроизводительный резальный плоттер, включающий в себя все те преимущества, которыми отличается оборудование Bullmer – превосходное инженерное решение, надежность и высочайшая универсальность в сочетании с низкими эксплуатационными расходами.

Диапазон применения: Обработка технических тканей и композитных материалов для автомобильной промышленности, самолетостроения и аналогичных видов индустрии.

Bullmer
PREMIUMCUT ULS плоттер с ультразвуковой резкой



Рис.1.1.4.

Используемые материалы: Тканые и нетканые технические материалы, композитные материалы, листовый материал, резина, напольные покрытия и широкий ряд синтетических материалов. PREMIUMCUT вырезает детали непосредственно из рулона в любом нужном количестве. Материал может быть плотным или широким; вырезаемые детали могут иметь нерегулярный контур, могут быть мелкими или крупными. PREMIUMCUT справляется со всеми этими сложностями. Большой процент материалов можно резать без использования фольги. В стандартном варианте PREMIUMCUT поставляется с инструментальной головкой, оснащенной одним сменным режущим инструментом и пером. В зависимости от типа головки можно контролировать до 4 режущих инструментов и перо (в порядке чередования). По запросу поставляются специальные комбинации инструментов.

Рабочая ширина: 1600 - 5000 мм; шаг 200 мм.

Стандартная версия :

- Линейные модули и ременные приводы для осей X и Y
- Игольчатый войлочный «бесконечный» ременный транспортер

- Транспортная система с зажимами. Ремень фиксируется зажимами и направляющими для обеспечения выравнивания при подаче. Дополнительные направляющие шкивы стабилизируют движение ремня.
- Программное обеспечение с различными функциями
- Промышленный компьютер с реальным отображением, с плоским экраном TFT
- Вакуумный насос мощностью 7,5 КВт
- Встроенный звукопоглотитель на вытяжке
- Встроенная зона сортировки
- Регулировка инструментов шпинделем по нониусу (шкала).

Опциональная поставка:

- Специальный ременный транспортер для управления ультразвуковым ножом
- Двойной вакуумный насос мощностью 15 КВт (2 x 7,5 КВт)
- Перо для маркировки швов и нанесения текста
- Распылитель для маркировки швов и нанесения текста
- Струйный принтер для аннотации деталей (до и после раскроя)
- Проектор (лазерный) для системы обозначения отрезаемых деталей "cut part identification system"
- Монитор (TFT) для "cut part identification system"
- Устройство размотки фольги
- Устройство для очистки транспортера
- Различные программные опции

Область потребителей: Производители облегченных и несущих нагрузку структурных компонентов, например, для самолетостроения, автомобильной и железнодорожной промышленности, и их поставщики.

Используемые материалы: Ультразвуковой инструмент используется для обработки различных материалов:

- CFRP (углепластик)
- GRP (стеклопластик)
- полуфабрикатов волокнистых продуктов
- композиционных пластиков (препрегов)
- композитных материалов, таких как PVC (ПВХ), PES (полиэстер), PC (поликарбонат), PP (полипропилен).

Особые свойства: Ультразвуковой модуль ULS является модульным по конструкции и подходит как для размещения под столом, так и при выборе дополнительных инструментов. Это означает, что резальная система может работать по ультразвуковой технологии и, параллельно, может оснащаться другими резальными и обрабатывающими инструментами.

Ультразвуковой раскрой - технология будущего. Применение водяной струи и лазерной технологии не подходит для резки CFRP, GRP и полуфабрикатов волокнистых продуктов из-за нежелательного попадания влаги или тепла на разрезаемый материал. Эту задачу решают резальные инструменты с вибрацией, вызываемой ультразвуком. Этим методом режутся

не только однослойные материалы пополам, но и многослойные материалы (до 10 слоев) на отдельные детали. Различные геометрии лезвий оптимизируют результат резки. Рабочая ширина: 1600 – 5000 мм; шаг 200 мм. Имеются ножи с различной геометрией.

1.1.4. Универсальные раскройные комплексы (режущие плоттеры) iESHO.

Универсальные раскройные комплексы (режущие плоттеры) iESHO представляют собой промышленную цифровую автоматическую систему скоростной резки для использования в различных производственных отраслях. Это оборудование может с высочайшей точностью осуществлять сквозную резку, надсечку, фрезерование, перфорацию, нанесения маркировки и черчение. Для обеспечения максимальной универсальности для раскройщиков iESHO предусмотрен большой набор инструментария, включая тангенциальные ножи, осциллирующий инструмент, ротационные ножи, биговщики и фрезы. Режущие плоттеры iESHO, совершившие настоящий революционный прорыв в технологии цифрового раскроя широкого спектра материалов, занимают лидирующее положение на мировом рынке, оттеснив на второй план бренды, которые на протяжении многих лет для пользователей были неоспоримыми авторитетами. Компания iESHO демонстрирует самую активную динамику продаж и предоставляет рынку самый широкий ассортимент устройств – от станков небольшого формата до промышленных плоттеров для многослойной резки. Высокое качество и надежность плоттеров iESHO обеспечиваются комплектующими европейского и японского производства. В Китае осуществляются: разработка несущей конструкции с учетом европейских тенденций в области эргономики и дизайна, комплексная сборка и технологическая проверка оборудования. Гарантируя потребителям высокую надежность своей продукции, компания iESHO предоставляет на все устройства полную 12-месячную гарантию, в отличие от конкурентов, у которых отдельные узлы обеспечиваются существенно меньшим гарантийным сроком. Важным достоинством режущих плоттеров iESHO является их безусловная ремонтпригодность. Они могут ремонтироваться подетально - подшипники, датчики, двигатели и пр. можно ремонтировать, не меняя целиком весь узел, в отличие от станков конкурентов, в которых при выходе из строя одной детали необходимо менять целиком весь модуль, что требует от пользователей существенных и абсолютно неоправданных затрат. Оборудование и программные средства демонстрируют оптимальную согласованность, что является значимым преимуществом плоттеров iESHO.



Рис. 1.1.5.

Универсальные раскройные комплексы iESHO представлены тремя сериями - BK, BK3 и TK3S.

Области применения раскройных комплексов iESHO

- **Интерьерная и наружная реклама**

Раскройщики iESHO являются оптимальным решением для рекламно-производственных компаний. С их помощью можно осуществлять раскрой практически любых материалов, используемых в производстве наружной и интерьерной рекламы – картона, гофрокартона, пенокартона, пленок, баннеров, акрилового стекла, листового ПВХ, композитных панелей, гофрированных и сотовых пластиков. Эти высокоэффективные станки существенно повышают производительность и гарантируют высокое качество готовой продукции.

- **Полиграфия и упаковка**

Обычные вырубные машины, которые применяются в упаковочной отрасли, позволяют выпускать продукцию большими партиями с минимальной себестоимостью, но при выпуске «коротких» тиражей, а также при изготовлении пилотных образцов упаковочных изделий использование высекальных машин становится экономически неоправданным, так как на начальном этапе производства требует изготовления вырубного штампа и осуществления приладочных работ. Комплекс iESHO дает возможность просто и выгодно изготавливать образцы, единичные изделия и небольшие партии продукции и обрабатывать не только обычный картон, но и любые другие упаковочные материалы - гофрированный картон, монолитный и сотовый полипропилен, ПВХ и пр. Упаковочные ложементы из вспененного полиэтилена также могут быть изготовлены с помощью оборудования iESHO. Раскройный комплекс iESHO отличается высокой производительностью, позволяет выполнять заказы в оперативном порядке и в комплексе со специализированными САПР-системами является незаменимым решением для фабрик по производству упаковки. Машины для выборочного лакирования, как правило, значительно дороже машин для сплошного нанесения покрытия. Но осуществлять выборочное лакирование можно и с помощью машин для сплошного лакирования, если предварительно произвести обработку лакировальной резины на раскройщике iESHO.

- **Автомобилестроение и авиастроение, производство автомобильных аксессуаров**

Режущие плоттеры iECHO может с успехом применяться для производства автомобильных ковриков, чехлов на сиденья, солнцезащитных шторок, изделий для шумо- и теплоизоляции.

- **Машиностроение и приборостроение**

Оборудование iECHO широко используется в производстве высокоточных прокладок и уплотнительных колец, при изготовлении различных деталей машин, механизмов, приборов. Комплекс iECHO способен резать резину, паронит, графит, асбест, маслостойкую волокнистую бумагу, кабельную бумагу, асбестовую бумагу, фторсодержащие материалы, такие как политетрафторэтилен (тефлон), синтетические и композитные материалы и многое другое.

- **Раскрой сложных синтетических тканей для различных задач**

Раскройщик iECHO позволяет заменить традиционные способы раскроя сложных синтетических тканей, требующие высоких трудовых затрат, и повысить эффективность обработки как минимум в 20 раз. С помощью этого устройства можно с высокой точностью резать материалы из углеродного, арамидного и стекловолокна, а также сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Эти возможности широко применяются для производства специальной профессиональной экипировки.

- **Спортивные товары**


С помощью раскройщиков iECHO можно резать неметаллические материалы, используемые в производстве спортивных снарядов – полиэтилен для сноубордов, материалы на основе углерода и стекловолокна. iECHO является оптимальным технологическим решением, которое позволит повысить скорость производства спортивной продукции и обеспечить неизменное от партии к партии качество.

- **Галантерея и изделия из кожи**

Режущие комплексы iECHO – идеальный инструмент для галантерейной индустрии. Он позволяет изготавливать выкройки из таких материалов, как натуральная кожа, ПЭ, ПП и ЭВА без применения бумажных лекал. Раскройщик успешно применяется в производстве обуви, сумок и чемоданов, обложек для документов и книг, чехлов для мобильных устройств, папок, кошельков и очечников и т.д.

- **Одежда и текстильная продукция**

Раскройщики iECHO ВК – оптимальное решение для швейной промышленности. Он позволяет оперативно чертить любые выкройки при конструировании изделий, наносить необходимую маркировку и осуществлять раскрой тканей, трикотажа, кожи и кожзаменителей для пошива одежды, аксессуаров, мебельной обивки. Управление и контроль всех операций осуществляются в режиме реального времени с помощью особой ERP-системы. Режущий плоттер iECHO ВК может также стать прекрасным помощником в обучении студентов отраслевых учебных заведений, которые смогут в процессе освоения профессии сразу научиться пользоваться современными цифровыми технологиями.



Описание раскроечных комплексов iECHO

Раскройщики iECHO ВК

Размеры столов раскройщиков iECHO серии ВК – 1300 x 1100 мм, 1700 x 1300 мм и 2500 x 1600 мм. Эта серия комплексов является базовой; все модели серии оснащены однозонным вакуумным столом с акриловой столешницей.

Раскройщики iECHO серии ВК поставляются либо с одной, либо с двумя станциями для установки инструментов. Максимальная скорость резания 1 м/сек., что в 2-4 раза быстрее ручной резки.

Раскройщики iECHO ВК3 и ТК3S

Размеры столов раскройщиков iECHO серии ВК3 – 1700 x 1300 мм, 2500 x 1300 мм и 2500 x 1700 мм; серии ТК3S – 2500 x 1600 мм, 2500 x 2100 мм, 2500 x 3200 мм и 3500 x 2100 мм. Под заказ могут быть изготовлены модели с произвольными размерами столов. В отличие от серии ВК, данные комплексы оснащаются многозонным вакуумным столом со столешницей из прочного авиационного алюминия. Алюминиевый сплав на поверхности сотового рабочего стола, использующийся также в аэрокосмической отрасли, гарантирует геометрическую стабильность конструкции без ее размерных изменений под влиянием термического расширения/сжатия и минимальные внутренние напряжения. Взаимно изолированные плотные ячейки сотовой панели компенсируют нагрузку на рабочий стол, обеспечивая тем самым абсолютную плоскостность рабочей поверхности даже при ее больших размерах.

Раскройщики iECHO серии ВК3 и ТК3S поставляются с двумя или тремя инструментальными станциями.

Серводвигатели Yaskawa (Япония), установленные на раскройщики iECHO серий ВК3 и ТК3S позволяют резать со скоростью до 1,5 м/сек, что в 4-6 раз быстрее ручной резки и в полтора раза в сравнении со станками серии ВК. В базовую комплектацию данных машин включена система определения глубины инструмента (АКІ). Комплексы серии ТК3S в отличие от ВК и ВК3 имеют разборную конструкцию стола, что существенно упрощает их транспортировку.

На сверхшироком портале комплексов серии ТК3S установлены два двигателя с функцией балансировки, которые обеспечивают более стабильное и точное перемещение портала. Комплексы серии ТК3S, в отличие от комплексов серий ВК и ВК3, в качестве привода портала имеют речно-зубчатую передачу, обеспечивающую высокую скорость, долговечность и прекрасную динамику при резке плотных материалов с экстремальной рабочей нагрузкой.

Опции для раскройных комплексов iECHO

Конвейерная система

Все модели режущих плоттеров могут оснащаться интеллектуальной функцией непрерывной резки на конвейере, что позволяет загружать материалы в непрерывном режиме, эффективно выполнять протяженные задания, обрабатывать не только листовые, но и рулонные материалы, сокращать трудозатраты и повышать производительность.

Система безопасности оператора (Safety Device)

Все модели оснащены эффективной системой защиты, обеспечивающей безопасность оператора и исключаяющей вероятность получить травму во время работы комплекса. Помимо этого, на раскройщиках iECHO установлены четыре кнопки аварийного останова, при нажатии на которые работа машины экстренно приостанавливается.

Система определения глубины инструмента (AKI)

Система AKI автоматизирует процесс установки глубины погружения инструмента. С помощью этой системы быстро, легко и с высокой точностью устанавливается глубина погружения лезвий инструментов - тангенциального ножа, ножа Kiss cut, дискового ножа. Этим гарантируется прорезание материала насквозь без повреждения статичной подложки или ленты конвейера. Система AKI входит в базовую комплектацию комплексов ВК3 и ТК3S.

Система оптического позиционирования по меткам CRS

Во всех моделях раскройщиков iECHO предусмотрена установка системы высокоточного автоматического позиционирования. С помощью встроенной CCD-камеры обеспечивается точное положение инструмента и возможность контурной резки по реперным меткам. Благодаря этому можно избежать погрешностей, которые обычно сопровождают ручные операции, и учесть все особенности вырезаемого изображения.

Система Vision Cut

При раскрое тканей, трикотажа, нетканых материалов и т. п. с отпечатанными на них изображениями использовать реперные метки для совмещения с контурами резки, в силу свойств данных материалов, бесполезно, так как неизбежно возникновение погрешностей. С данной задачей прекрасно справляется система Vision Cut.

Система проецирования HD projection system

При раскрое таких материалов, как натуральная кожа, важно разместить контуры кроя так, чтобы максимально использовать материал и минимизировать отходы. В таких случаях используется HD projection system - система, которая проецирует контуры кроя на поверхности заготовки, что помогает оператору с большой точностью определить положение контуров реза относительно материала.

Увеличение клиренса

Стандартный клиренс раскройщика позволяет обрабатывать материалы толщиной до 50 мм. Опционально увеличив клиренс, можно резать материалы толщиной до 110 мм.

Устройство подачи рулонных материалов

- Пассивная система. Рулонные материалы подаются на конвейер прямо с устройства подачи, которое оснащено валом подачи материала, дополнительным валом и механизмом натяжения материала.
- Активная система. Работа системы синхронизирована с конвейерной системой комплекса. В ней предусмотрен датчик петли и контроль кромки материала.

Система автоматической подачи листовых материалов

Эта система значительно экономит рабочее время и позволяет уменьшить себестоимость изделий.

Установка второго портала

Комплексы серии ТК3S с большими размерами рабочих столов по запросу могут оснащаться двумя порталами, что позволяет увеличить производительность в два раза.

Режущий плоттер (планшетный раскройщик) для автоматического раскроя настила iECHO GLS

Планшетный режущий плоттер iECHO GLS является прекрасным решением для автоматизации участка раскроя швейного предприятия. Оснащенный высокоскоростным электронным осциллирующим инструментом и интеллектуальными системами управления плоттер GLS раскраивает любые текстильные и мягкие материалы с высокими качеством, точностью и производительностью. Облачный управляющий сервер iECHO имеет мощный модуль преобразования данных, который позволяет использовать основные программные пакеты САПР, существующие на рынке. Пользователям предоставляется всесторонняя профессиональная техническая поддержка, чтобы они могли легко и успешно перейти от традиционных методов раскроя материалов к автоматическим цифровым.

Особенности плоттера iECHO GLS:

- Система контроля и коррекции перемещения инструмента для обеспечения оптимального режима резки в соответствии с характеристиками обрабатываемого материала.

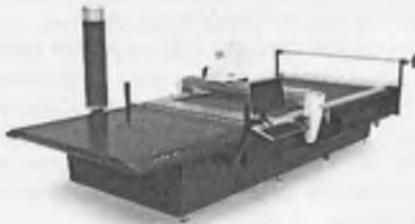


Рис.1.1.6.

- Управляющий сервер собственной разработки для упрощения работы и достижения наилучшего качества резки.
 - Модульные решения для индивидуальных требований пользователей.
 - Система автоматической компьютерной раскладки кроя на рабочей поверхности.
 - Функция автоматической компенсации заточки лезвия в соответствии с его износом для обеспечения неизменной точности реза.
 - Система охлаждения инструмента, предотвращающая перегрев материала и его слипание.
 - Система интеллектуальной коррекции загрузки материала.
 - Вакуумный прижим материала с возможностью регулировки силы всасывания.
 - Устройство автоматического нанесения пленки для повышения эффективности вакуумного прижима и дополнительной экономии электроэнергии.
 - Простота управления и обслуживания.
 - Стол для сбора готовой продукции.
 - Длительный срок службы.
- Опционально возможно установить:
- Направляющие под раскройщиком для установки от 2 до 3 систем размотки в целях повышения производительности.
 - Направляющие под раскройщиком для установки от 2 до 3 ширильных устройств.
 - Автоматическое настильное устройство.
 - Устройство для разглаживания материала от центра к краям.

Преимущества технологии цифровой резки относительно традиционных способов раскроя

- Существенное увеличение производительности.
- Улучшение условий производственной среды.
- Оптимизация управления производством.
- Рациональное использование материалов.
- Более высокое качество обработки материалов.
- Повышение авторитета производителя.

Технические характеристики плоттера iECHO GLK

Таблица 3

Максимальная глубина резки	75 мм (с активной вакуумной системой)
Максимальная скорость резки	200 мм/сек.
Максимальное ускорение	0,3G
Ширина рабочего стола	1,6 м / 2,0 м / 2,2 м (на выбор заказчика)
Длина рабочего стола	1,8 м / 2,5 м (на выбор заказчика)
Электропитание	Плоттер - 1 фаза: 220 В, 50 Гц Вакуумная помпа - 3 фазы: 380 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	Плоттер - 4 кВт Вакуумная помпа – 20 кВт Средняя потребляемая мощность - □ 15 кВт
Интерфейс	Последовательный порт
Условия эксплуатации	Температура: 0 - 40 °С, отн. влажность: 20 – 80 %

Справка о компании iECHO.

Компания Смарт-Т является официальным партнером iECHO - известного производителя режущего оборудования с ЧПУ для мелкосерийного и крупнотиражного производства, а также ведущего разработчика специализированного программного обеспечения и систем визуального проектирования.

Компания Hangzhou iECHO Science Technology Co., Ltd. была основана в Китае в 1994 году. Решения компании iECHO пользуются большой популярностью в рекламной, полиграфической, упаковочной, текстильной, строительной отраслях, а также в ветроэнергетике и авиа- и автомобилестроении. На протяжении более 20 лет для всемирно известных поставщиков компания iECHO разрабатывала производственные решения от общего проектирования, разработки технологий внедрения нескольких операций на одном станке до полной отладки процесса автоматической резки.

Компания iECHO – это высокотехнологичное предприятие государственного планирования, расположенное в провинции Чжэцзян. Штаб-квартира компании находится в Национальной Зоне развития высоких технологий. Компания располагает собственным зданием площадью около 4000 квадратных метров, в котором располагаются маркетинговый и сервисный центры. Центр исследований и разработок находится в США, в штате Юта. За почти 20 лет исследований и разработок компания iECHO получила более 20 национальных патентов и зарегистрировала 30 авторских прав на программное обеспечение, приняла участие во множестве важных программ Национального Министерства науки и технологий.

В компании iECHO работает сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов в области программного обеспечения, IT-технологий, управления электрическими узлами, разработки механической части. На требования рынка и пожелания пользователей нацелена работа всех подразделений компании - производственного и технического отделов, отделов маркетинга и продаж. Благодаря выстроенной стратегии и внимательному подходу к актуальным производственным задачам, компания iECHO сегодня может предложить лучшие цифровые решения в области раскрытия материалов. Долгий период исследований и практики дал возможность компании iECHO создать группу профессиональных экспертов, которые благодаря своим знаниям и опыту имеют возможность эффективно влиять на принимаемые решения, нацеленные на повышение качества продукции и эффективности производства. Все это дает возможность компании iECHO удерживать прочные позиции в жесткой конкурентной борьбе.

Улучшение качества продукции – это основной способ конкуренции предприятий в современном мире. Компания iECHO прошла сертификацию Системы качества ISO9001 и сертификацию соответствия оборудования

стандартам Евросоюза (СЕ). Производство и сборка оборудования iECHO осуществляется в городе Ханчжоу. Основные комплектующие компания импортирует, все механические узлы и части – собственного производства. На заводе iECHO установлены высокоточные обрабатывающие комплексы с ЧПУ, прецизионные фрезерные станки с ЧПУ, высокоскоростные токарные станки, сверлильное и шлифовальное оборудование, которые обеспечивают точность и стабильное воспроизведение деталей. Для наиболее эффективного контроля качества продукции все изделия изготавливаются по модульному принципу.

Продукция компании iECHO успешно вышла на рынки Восточной Азии, Европы, Африки и Америки и других регионов мира. В Китае функционируют четыре маркетинговых центра и службы сервисной поддержки в восточной, центральной и южной провинциях, а также в северной части Китая.

Контрольные вопросы:

1. Какие способы раскроя применяются в швейной промышленности?
2. Какие виды раскройных комплексов фирмы Bullmer применяются в настоящее время?
3. В каком году была основана компания Hangzhou iECHO Science Technology Co., Ltd.?
4. Что такое PREMIUMCUT ULS?
5. Опишите техническую характеристику плоттера iECHO GLK.

1.2. Инновации в технологическом процессе и применение их на практике

1.2.1. Способы соединения деталей изделия.

Одежда представляет собой сложную конструкцию, собранную из нескольких заранее подготовленных и отдельных деталей. Основой сборки одежды служат соединения, выполненные различными способами. Их выбор зависит от требований, предъявляемых к сборочным операциям и от свойств материала, применяемых для одежды.

В настоящее время применяют различные способы соединения деталей изделия: *ниточный, клеевой, сварной, заклепочный, литьевого и комбинированный*. Разрабатываются также новые и модифицируются существующие способы.

Ниточные швы при изготовлении одежды применяют для соединения и обработки краев деталей, а также для отделки изделий. По внешнему виду и конструкции ниточные швы разнообразны. Их конструкция определяется расположением деталей и строчек в шве и величиной припуска. В зависимости от конструкции и назначения ниточные швы делят на соединительные, краевые и отделочные.

Качество внешнего вида ниточных строчек определяется правильным расположением узлов переплетения ниток в стежках, соблюдением заданного

размера стежков, достаточно плотным прилеганием ниток в стежках к материалу.

Применение клеевых материалов — один из значительных резервов улучшения качества швейных изделий, так как они позволяют создавать и сохранять стабильные формы деталей и узлов различной одежды.

Склеивание деталей одежды по сравнению с универсальным ниточным соединением имеет более узкую область распространения и применяется при изготовлении одежды из ограниченного ассортимента материалов.

Значительный ассортимент материалов является непригодным для склеивания из-за возможного ухудшения их внешнего вида или из-за недостаточной надежности и прочности получаемых клеевых соединений.

Также клеевые швы неустойчивы к кипячению в воде и щелочно-содовому раствору и поэтому их рекомендуют для изготовления одежды, не подвергающейся стирке.

Наряду с преобладающим в настоящее время методом ниточного соединения деталей одежды большое значение приобретает новый метод соединения — **сварка**. Использование сварки в швейной промышленности обеспечивает повышение производительности труда, частичное или полное исключение из технологического процесса швейных ниток, обеспечивает улучшение качества швейных изделий, создает условия для автоматизации технологических процессов сборки деталей и узлов швейных изделий.

Сварные соединения двух или нескольких деталей выполняются на термопластичных синтетических материалах под действием тепла и давления, в результате чего получается расплав этих материалов, который после отвода тепла и уменьшения давления затвердевает и образует неразъемное соединение.

Прочность сварных соединений составляет 30 — 60 % от прочности ниточных швов.

Однако сварной способ использует только для синтетических тканей.

Комбинированный способ представляет собой сочетание двух способов соединения: ниточного и клеевого, ниточного и сварного или клеевого и сварного.

Комбинированный способ считается сложным и трудоемким, поэтому находит весьма ограниченное применение. Этот способ применяется там, где другие способы соединения не могут обеспечить надлежащей защиты (например, при изготовлении защитной и специальной одежды).

В швейной промышленности целый ряд металлических и пластмассовых деталей (пуговицы, кнопки, люверсы, крючки, петли и др.) закрепляют на соответствующих частях одежды с помощью **заклепочных соединений**. При креплениях этих деталей в соответствующее отверстие структуры тканей вставляют стержни (заклепочные элементы), а затем их расклепывают. К недостаткам этого способа можно отнести сквозные отверстия и невозможность в этой связи разборки скрепленного узла одежды.

Литьевой способ соединения под давлением является одной из основных способов переработки полимеров.

1.2.2. Склеивание и сварка деталей одежды.

Ведущие мировые производители активно применяют сварные соединения при производстве изделий из различных материалов.

Замена ниточных швов сварными обладает целым рядом *преимуществ*:

- отсутствие проколов - нет нарушения водонепроницаемости материала и отсутствие миграции утеплителя через шов;
- более высокая производительность за счет совмещения нескольких операций;
- термическая и/или клеевая обработка края, что немаловажно для сыпучих и трикотажных тканей;
- снижение себестоимости – нет ниток, иголок, шпулей и т.п.;
- современный, привлекательный, конкурентный внешний вид изделия;

Широкое применение следующих безниточных технологий:

- Термоклеевая сварка (ТКС);
- Ультразвуковая сварка (УЗС);
- Сварка током высокой частоты (ТВЧ);
- Сварка горячим воздухом;
- Сварка горячим клином.

Три последние технологии применяются в основном для сварки ПВХ тканей в производстве непромокаемой рабочей одежды, надувных лодок, летних беседок, надувных конструкций.

Термоклеевая сварка

Суть ее в склеивании двух материалов между собой при помощи термокля и термоклеевых пленок Film. Технология проста, овладеть ею может любое швейное производство от швейной мастерской до крупных производств.

Для производства изделий из тонкого эластичного трикотажа спортивной одежды, нижнего и термобелья используют современный тип оборудования – термоклеевые машины, внешне напоминающие оверлок с блоком программного управления. Машины производят сварку на невысоких температурах, при которых трикотаж не деформируется. Шов получается плоский без потери эластичности во всех направлениях, чего невозможно добиться при ниточном шве. Для сварки материала внахлест используются одни машины, для подгиба и окантовки края – другие. В качестве расходного материала - используется специальная эластичная термоклеевая лента.

Но самая популярная на данный момент в мире безниточных технологий – термоклеевая сварка элементов кроя и декоративная отделка на термопрессах. Они есть практически на каждом производстве, очень универсальны и значительно расширяют возможности производства. При этом их стоимость не сильно высокая. Термопрессы

просты и неприхотливы в эксплуатации, не требуют глобального изучения и обучения. Единственно, необходимо, чтобы пресс был либо с перемещающимся столом, либо увеличенной высотой подъема рабочей нагревательной плиты, достаточной для комфортной и безопасной работы. И также для данной технологии не подойдут «книжные» ручные термопрессы, т.к. при их использовании возможны значительные смещения заготовок между собой в процессе опускания рабочей плиты. На термопрессах с использованием термоклеевых пленок Film производится сварка и декоративная отделка прорезных (втачных) и накладных карманов, приварка молний, нанесение плечевых, локтевых и пр. усилений, сварка (бондинг) между собой различных тканей и материалов, приварка этикеток, логотипов и светоотражающих элементов, увеличение жесткости ветрозащитных планок молний и козырьков капюшонов.

Технология склеивания — это бесшовное соединение кусков ткани под воздействием термической обработки. Подобную технологию склеивания (bonding technology) предлагает компания Framisitalia. Склейка происходит на промышленном оборудовании с помощью специальных лент. На данный момент эту технологию сложно применить для серийного производства из-за высокой стоимости, но она имеет перспективы и огромный рынок в будущем.

Одним из первых дизайнеров, применивших данную технологию, стал Исsey Миякэ, знаменитый своими инновациями. Дизайнер показал прет-а-порте коллекцию SS17, в которой не просто заменил технологию шитья на склейку, — идея состояла в том, чтобы соединить ткани разной плотности — мягкой текучей трикотажной ткани и жесткой ткани, которая создает жесткую, но гибкую текстуру. Получился эффект, сравнимый с пружиной, падающей по ступенькам лестницы — элементы платья пружинили на моделях в ритм музыки и движений.

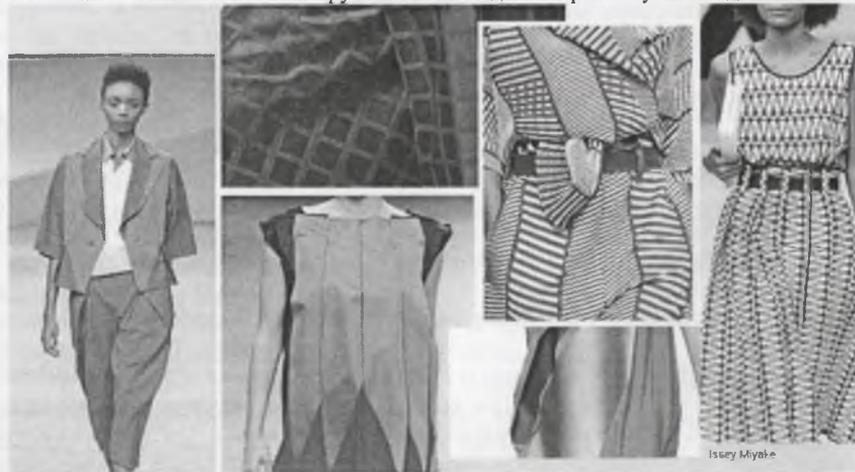


Рис.1.2.1.

Практически все ведущие мировые производители в той или иной степени применяют термоклеевые технологии в своих изделиях: производстве различного рода одежды (от нижнего белья до

пуховиков, от повседневной, спортивной до специальной одежды), обуви, снаряжения и в аксессуарах.

Зачем клеить? У ниточного шва существует ряд значительных недостатков и ограничений при современном производстве модной и функциональной одежды, которая при этом стремится к минимальной стоимости. Прежде всего, игольные проколы нарушают целостность и герметичность материала, что немаловажно для производителей верхней влаго- и ветрозащитной одежды, палаток, снаряжения и прочей продукции. Во-вторых, пришивание элементов сложной формы зачастую требует наличие сложного оборудования и высокую квалификацию швеи. В-третьих, высока цена ошибки оператора: если он «уведёт» шов, изделие будет испорчено. В-четвертых, ниточные швы не эластичны в нескольких направлениях. И на сыпучих тканях требуют обработку среза, что увеличивает толщину шва, все это принципиально важно для современных эластичных и трикотажных тканей, где стремятся к плоским эластичным швам. И в-пятых, не всегда представляется возможным пришить какой-либо элемент на готовое изделие, к примеру, идентификатор на спец одежду или униформу (шеврон с логотипом или ФИО), наружное усиление, добавить карманы на утепленную куртку, это можно сделать только, прошив насквозь все изделие, что приведет к потере его водостойкости и теплоизоляционных свойств, не говоря уже об эстетической составляющей изделия.

Термоклеевые технологии лишены всех этих недостатков, так как пленки приклеиваются всей своей площадью поверхности за одну операцию, не нарушая целостности материала и дополнительно его герметизируют и усиливают от абразивного воздействия.

В чем же суть конкретно этой безниточной термоклеевой сварки, а суть предельно проста и понятна и заключается в склеивании двух материалов между собой (бондинг), принцип соединения, как всем нам хорошо известного двустороннего скотча.

Для соединения деталей кроя, фурнитуры между собой, термоклеевой приварки аксессуаров и фурнитуры (молний, стопоров, ярлыков, вешалок, прозрачных окон), накладных и втачных карманов, бондинга воротниковой зоны мягкими и тактильно приятными материалами применяют клеевые пленки **film**.

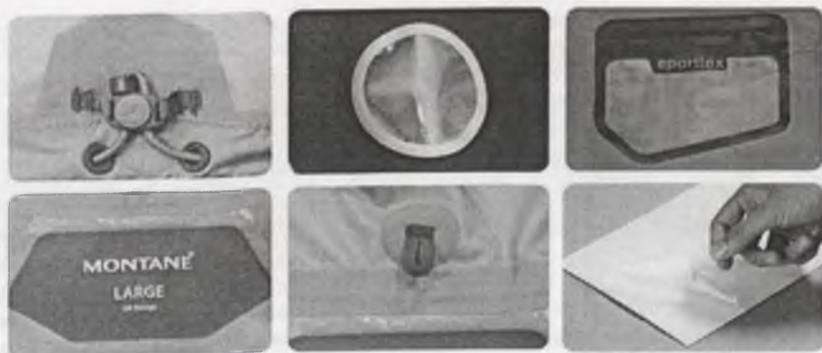


Рис. 1.2.2.

С помощью этих материалов можно производить термоклеевую стежку пуховых изделий, уходя тем самым от дополнительного пухпакета и полностью исключая миграцию пуха через швы. Данная стежка сейчас широко применяется для легких пуховиков, пуховых свитеров, пуховых подстежек и пуховых спальных мешков.



Рис. 1.2.3.

Также существуют клеевые пленки с внутренним кортом для увеличения жёсткости склеиваемого материала, такие пленки применяют при формировании козырьков капюшонов, ветрозащитных планок для молнии, манжет, клапанов карманов и т.д.

Второй тип **декоративные пленки**. Они несут не только декоративную и дизайнерскую функцию, но и функционал, например, наружную герметизацию, усиление, для создания световозвращающих элементов или в виде усиливающих антискользящих накладок.



Рис. 1.2.4.

Третий – термоклеевые пленки **специального назначения**. Это термоклеевые пленки в большинстве своем идут на текстильной или трикотажной основе и предназначены для наружного усиления проблемных зон (плечи, локти, колени и т.п.). Либо для внутренних усилений, герметизации стыков швов, молний, вышивок, соединения внутренних деталей с нашитыми на них фурнитурой, вешалкой, фиксатором утяжек.



Рис. 1.2.5.

Ультразвуковая сварка

Изначально данная технология применялась для узкого круга нетканых материалов при производстве фильтров, одноразовой одежды, упаковки и домашнего текстиля. Ее практически не применяли при производстве продукции из тканых материалов из-за недостаточной прочности шва и пронзительного звука, который издает машина при работе. Но технологии не стоят на месте, и эти недостатки были устранены, появились бесшумные машины, которые сваривают большой спектр различных материалов, почти всех синтетических, смесовых, трикотажных тканей.

Ультразвуковая сварка не требует расходных материалов (ниток, иглолок, шпуль, герметизирующих лент). На ультразвуковых машинах можно одновременно с соединением деталей производить еще и обрезку края, разрезание, декоративную вырубку рисунка, термическую обработку края среза, теснение, в том числе и логотипа (в т.ч. и на коже). Помимо этого на

таким оборудовании можно делать и стыковые швы, получая в результате плоский шов. Это позволяет работать с достаточно сложным по геометрии кроем. Но данный шов недостаточно прочный из-за малой площади соединения и его необходимо дополнительно проклеивать специальной лентой на текстильной основе. Ультразвуковые машины в большинстве своем выполнены в корпусе стандартных швейных машин промышленного класса, что значительно упрощает и сокращает время на переобучения швей, и переход на новые безниточные технологии.

Все эти преимущества современного оборудования сильно расширяют возможности производства, повышают его производительность, снижают себестоимость изделия, увеличивают рентабельность и конкурентоспособность, что является стратегически важным в наше непростое для российского производства время.

Сварка представляет собой технологический процесс образования неразъемного соединения путем доведения соединяемых поверхностей в зоне контакта тканей до вязкотекучего состояния с последующей фиксации. Сварка это — процесс самослипания термопластичных материалов под действием тепла и давления. Использование ниточных соединений для таких материалов нерационально, так как процесс шитья затруднен, изделия с ниточными швами не обладают достаточной прочностью и водостойкостью. Клеевые соединения здесь тоже непригодны, так как материал сам термопластичен, а поэтому горячее прессование невозможно. При изготовлении изделий из термопластичных пленочных материалов (пластифицированного поливинилхлорида, полиэтилена, полиамида) используются сварные соединения. В швейном производстве применяют три вида сварки: термоконтактную (непрерывную и термоимпульсную), высокочастотную и ультразвуковую. До настоящего времени наибольшее практическое применение в швейной промышленности имела термоконтактная сварка при помощи электронагрева методом последовательной обработки полуфабриката и термоимпульсная методом параллельной обработки. Сущность термоконтактного способа сварки заключается в том, что нагрев материала осуществляется специальным инструментом при непосредственном контакте с материалом. Температура нагревателя 300–350° С. Чтобы не было налипания, используют прокладки из тефлона, кальки. Нагрев инструмента может быть газовый,

индукционный,

электрический.

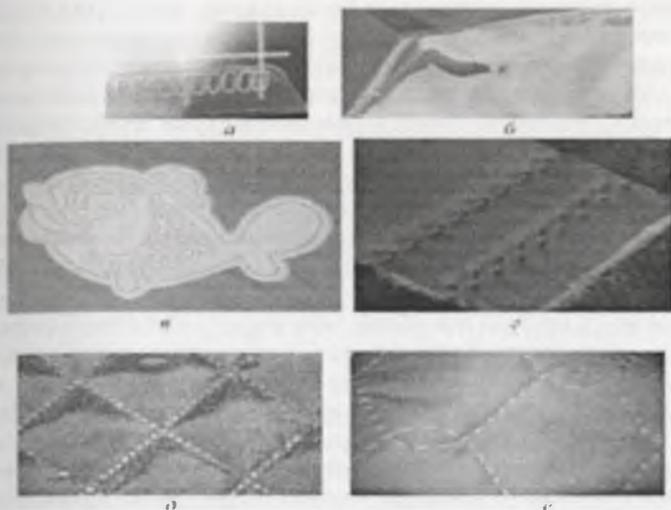


Рис. 1.2.6.

а, б — пластиковые упаковки; в — аппликация; г, д, е — выстигивание ткани с утеплителем

В швейном производстве применяется в основном метод последовательной сварки. Последовательную сварку электрическим нагревом осуществляют при помощи нагревательных элементов в виде паяльника клиновидной формы, ролика, ленты. Для сварки термопластичных пленок толщиной 0,25–1 мм, а также текстильных материалов с термопластичным полимерным покрытием целесообразно использовать в качестве нагревательного элемента паяльник клиновидной формы, который в результате разогрева внутренних поверхностей свариваемых деталей обеспечивает в зоне контакта сварной шов с последующей его фиксацией прижимными роликами. Методы обработки при этом параллельно-последовательные, скорость продвижения материалов 150 см/мин. При термоконтактной сварке нагрев пленочного материала осуществляется практически мгновенно благодаря пропусканию импульса тока большой силы через нагревательные элементы. В паузах между импульсами сварной шов охлаждается под давлением. Охлажденные поверхности сварного шва не прилипают к нагревательному инструменту, поэтому сваривать термоимпульсной сваркой можно без антиадгезионных прокладок. Простота и экономичность термоконтактного способа позволяют использовать его для сварки тонких пленок и текстильных материалов с пленочным термопластичным покрытием при изготовлении специальной и некоторых других видов одежды. Существенными недостатками способа являются: возможность перегрева поверхностного слоя материала, непосредственный

контакт нагревателя с материалом и давление его на материал, что приводит к выдавливанию расплава материала в околшовной зоне и снижению прочности соединений. При высокочастотной сварке материалы помещаются между электродами, к которым подается переменный ток высокой частоты. Выделяемое электродами тепло за 2–3 с сваривает материалы. Электроды при этом остаются холодными, поэтому изолировать их нет необходимости. Аппараты для высокочастотной сварки снабжены набором электродов различной формы, поэтому существуют два способа высокочастотной сварки: параллельный и последовательный. Наибольший интерес для швейной промышленности как наиболее производительный представляет параллельный, выполняемый обычно на прессах. Недостаток высокочастотной сварки — сложность и высокая стоимость установок, а также необходимость местной или общей экранизации. Этот способ сварки используют для изготовления петель, рельефных отделочных швов в одежде из искусственной кожи, воротников, манжет, карманов мужских сорочек из синтетических тканей, для прикрепления эмблем и аппликаций к деталям одежды.

Ультразвуковая сварка осуществляется за счет воздействия ультразвуковых колебаний и давления. Ультразвуковую сварку применяют для соединения текстильных материалов из термопластичных волокон. Это тепло размягчает материал, и при сдавливании разогретые поверхности соединяются в зоне контакта. Единого мнения относительно механизма ультразвуковой сварки термопластичных полимеров, в том числе и текстильных синтетических материалов, до настоящего времени нет. Процесс сварки ультразвуком рассматривается как чистое действие механических колебаний, в результате которых от трения поверхностных слоев в молекулярных цепях возникает необходимое для сварки тепло. При сварке пластмасс, плохо проводящих ультразвуковые колебания, энергия ультразвуковых колебаний преобразуется в тепло в результате микроударов или в результате поглощения ультразвуковых колебаний на свариваемых границах. В начальный момент сварки непосредственно под волноводом, вследствие того, что здесь возникают наибольшие температуры, образуется вязкотекучая прослойка. Под действием сварочного давления она вдавливается во внутренние слои материала. При малой поверхностной плотности материала вязкая масса проникает до его противоположной стороны, оказывая подогревающее действие по всей толщине. Что значительно сокращает продолжительность сварки.

Сварка ультразвуком обладает рядом особенностей:

- тепло выделяется только в зоне шва, что способствует высокой скорости сварки и незначительным изменениям свойств материала;
- сваривать можно загрязненные поверхности, так как все инородные частицы удаляются из зоны шва благодаря сдвиговым колебаниям;

- подвод энергии можно осуществлять на значительном расстоянии от места сварки, что позволяет сваривать детали в труднодоступных местах;
- сваривать можно различные термопласты;
- появляется возможность механизации и автоматизации процессов сварки;
- производственные процессы характеризуются экономичностью и чистотой.

Ультразвуковую сварку осуществляют последовательным способом на машинах проходного типа и по всему контуру шва параллельным способом на прессовом оборудовании. Область применения ультразвуковой сварки более широкая по сравнению с высокочастотной и термоконтатной сваркой. Этот способ применим для соединения текстильных материалов из всех видов термопластичных волокон. Ультразвуковую сварку применяют для соединения деталей одежды из тканей и трикотажных полотен, основных подкладочных материалов и утеплителя. Путем сваривания можно получать стачные, настрочные, отделочные и другие швы, изготавливать петли, закрепки, прикреплять пуговицы и т. п., выполнять различные по конфигурации и размерам строчки, выполняемые последовательным и параллельным способами. Наибольший интерес представляет использование ультразвукового метода для безниточного крепления пуговиц к одежде из тканей (так называемый способ «комби-текс»). Специальные пуговицы на ножках из термопластического материала устанавливаются на ткань и прижимаются сверху металлической пластиной, а снизу — металлическим излучателем УЗ-колебаний. При одновременном воздействии на пуговицу УЗ-колебаний и давления, материал ее ножки нагревается до вязкотекучего состояния и проникает в структуру ткани, а затем формируется на другой ее стороне. Использование этого способа на сорочечном ассортименте позволяет совместить операции прикрепления пуговиц на перед сорочки и застегивание сорочки, так как пуговицы могут устанавливаться сквозь петли. Возможно и одновременное прикрепление пуговиц на перде, воротнике и манжетах. Прикрепление пуговиц осуществляется на специально разработанной установке «Комби-текс». С помощью ее можно прикрепить пуговицы как к отдельным деталям, так и к готовому изделию. При сварке исключается потребность в скрепляющих материалах (нитки, клей и растворители), необходимых для ниточных и клеевых соединений.

Таким образом сварка в швейном производстве открывает огромные возможности механизации и автоматизации. В сварных швах не допускаются стягивание, растяжение, посадка материала, прожоги, несоединенные места, продавливание, перекосы, смещения, загрязнения. Концы сварных соединений дополнительно не закрепляются. Исходя из этого можно прийти к выводу что сварные соединения швейных изделий являются наиболее трудосберегающей и высокопроизводительной технологией в швейной промышленности. С применением такой технологии можно достичь больших результатов развития производства рентабельной, эстетичной, конкурентоспособной и доступной по цене продукцией для населения.

1.2.3. Современное оборудование для безниточной обработки деталей одежды способом склеивания.

Склеивание является одним из распространенных способов безниточного соединения деталей одежды с различными прокладочными материалами.

Операции клеевой технологии выполняют с помощью следующих видов специального оборудования: утюгов, прессов периодического действия общего и специального назначения, специализированных прессов непрерывного действия.

Паровоздушные манскны используют для параллельного выполнения двух операций – влажно-тепловой обработки и склеивания.

Основными производителями оборудования для клеевого соединения деталей одежды в Европе являются фирмы Германии. Италия также поставляет свое оборудование, хотя в значительно меньших объемах.

В табл.4 приведены сведения об ассортименте продукции основных производителей оборудования Германии, Италии и России.

Таблица 4

Наименование производителя	Виды выпускаемого оборудования
Фирма «Каннегиссер» (Германия). Год основания - 1948	Прессы непрерывного действия для склеивания деталей воротников и манжет мужских сорочек. Пневматические прессы непрерывного действия типа «Multi Star» для дублирования деталей одежды.
Фирма «Герберт Майер ГмбХ» (Германия)	Прессы периодического и непрерывного действия (напольные, настольные) для дублирования деталей разных видов одежды. Роботы для подачи и укладки склеиваемых деталей. Дублирующие прессы для меха, обуви и кожи.
Фирма «ФАИТ» (Германия) Год основания – 1961.	Утюжильные рабочие места. Парогенераторы.
4. Фирма «Легмаш» г. Н.Новгород	Утюжильные рабочие места. Парогенераторы. Прессы периодического действия гидравлические. Пресс дублирующий непрерывного действия ПД.
Арендное предприятие	Промышленные утюги.

завод «Агат» г. Ростов-на-Дону	
6. Фирма «Макпи» (Италия)	Прессы периодического действия. Прессы непрерывного действия
7. Фирма «Малаваси» (Италия)	Утюжильные рабочие места. Паровые утюги.
8. Фирма «Шробель» (Германия)	Утюжильные рабочие места. Паровые утюги.

Основные производители оборудования для клеевого соединения деталей одежды и ассортимент продукции

1.2.4. Современное оборудование для безниточной обработки деталей одежды способом сварки.

Соединение деталей одежды способом сварки основано на использовании термопластических свойств синтетических материалов, которые энергией токов высокой частоты и ультразвука разогреваются до вязкотекучего состояния и при определенном давлении после охлаждения образуют прочное соединение.

Сварка ультразвуком.

Машина ультразвуковая безниточная БШМ-1 ЗАО «Завод Промшвеймаш» (г. Подольск), УЗБ-600 и УВД-1 Чехословакия, машина роликовая ИМ-300 фирма «Бранзон Соник Пауэр» (США), машина роликовая ИМ-22 фирма «Омега» (Великобритания), установка переносная сварочная ГК-4 фирма «Бранзон Соник Пауэр» (США).

Сварка током высокой частоты.

Установка «Фоллипресс-800» народного предприятия «Герман Шлимме» Германия, установки УЗП-2-2,5Е и УЗП-2500А завода «Промышленная электроника» Болгария.

Сварка термомоментная.

Установка УТС ГЗ ОАО «Орша» предназначенная для временной точечной сварки перед склеиванием деталей.

PFАFF 8303 Классическая машина для герметизации швов термопластичными лентами с помощью горячего воздуха



Рис. 1.2.7.

Название: PFAFF 8303 Классическая машина для герметизации швов термопластичными лентами с помощью горячего воздуха

Тип: Сварочные машины

Производительность:

- Запатентованное двухкамерное сопло, равномерная температура сварки и оптимальное сваривание по кромкам ленты
- Микропроцессорное управление с диагностикой ошибок.
- Автоматическая обрезка ленты (экономия ленты)
- Регулируемый по времени поворот сопла (исключается подгорание мембраны в конце шва)
- Для лучшего обзора головка машины наклонена от оператора на 18 гр.
- Различные колонки для одежды и обуви
- Различные по ширине ролики и сопла для лент шириной 22 и 25 мм.
- Макс. температура сварки 650 гр.
- Скорость сварки до 10 м/мин.
- Мощность нагревательного элемента 3 кВт.
- Напряжение сети 230 В., 1 фаза.
- Рабочее давление сжатого воздуха 6 бар. Расход воздуха до 120 л/мин.

PFAFF 8303-040

- Наклон колонки от оператора
- Для одежды
- Ширина лент 22 мм.
- Ширина роликов 25 мм.

PFAFF 8303-041

- Наклон колонки от оператора
- Для одежды
- Ширина лент 25 мм.
- Ширина роликов 28 мм.

PFAFF 8303-042

- Наклон колонки на оператора
- Для обуви
- Ширина лент 22 мм.
- Ширина роликов 25 мм.

PFAFF 8310 Машина для ультразвуковой сварки синтетических тканей



Рис. 1.2.8.

Название: PFAFF 8310 Машина для ультразвуковой сварки синтетических тканей

Тип: Сварочные машины

Производительность

Скорость шитья: 10 м/мин.

Программированная сварка с PFAFF 8310. Ультразвуковая сварочная машина тип Scamsonic сочетает все физические преимущества сварки ультразвуком с опытом техники швейного производства в неповторимом до сих пор способом. На PFAFF 8310 сварочный материал фиксируется между импульсным и прижимным колесом и последовательно сваривается под давлением. При этом способе сварки ультразвуком сварочный материал «взбивается» посредством резко изменяемых колебаний давления. За счет молекулярных колебаний в нижней поверхности сварочного материала возникает тепло, на тонких материалах оно в непосредственной близости от места соединения сваркой, что обеспечивает хорошее соединение материалов.

Области применения PFAFF 8310

Техническая сфера: Карманы фильтров, изделия личной гигиены, медицинские матрасы и чехлы, войлок, операционные повязки, пленка, защитные бронежилеты, солнцезащитные покрытия, фильтры, изоляция, занавески для душа и т.д.

Производство одежды:

Одежда для отдыха, защитная одежда, корсажные изделия, нижнее белье, операционная одежда и т.д. Область автомобилестроения: Тенты для грузовиков, штормки, навесы от солнца и многое другое.

Оснастка:

- Цифровое SPS-управление
- Обслуживание с помощью панели управления Touchscreen
- Функции: ручной и автоматический режим работы с бесступенчатой регулировкой скорости с помощью ножной педали, регулировка амплитуды от 50 до 100%, задержка старта для колебаний и привода, регулировка холостого и обратного хода.
- Машина поставляется по выбору в исполнении со свободным рукавом, обратной рукавной платформой для швов внахлест и трубчатых изделий, колонковым рукавом (рукава могут заменяться между собой), а также с плоской платформой.

Ультразвуковой генератор:

- новое: стабилизатор мощности
- бесшумная 35 кгц
- автоматическое сопровождение амплитуды, зависящей от частоты и скорости
- автоматическая настройка импульсного колеса перед сваркой и во время сварки

Принадлежности (опции):

■ Возможность фрезеровки или гравировки прижимных колес согласно образцу заказчика, направляющие для швов внахлест, подгибатели и окантовыватели

■ пулер слева и справа и с отдельным отключением.
Новинка: Cut & Seal PFAFF 8310 Cut & Seal объединяет физические процессы обрезки со сваркой с помощью ультразвука. На базе успешно используемой на рынке машины 8310-003 были разработаны машины для сварки ультразвуком нового поколения.

Преимущества:

■ Две операции за один проход (Cut & Seal)

■ Минимальные припуски шва (микрошов) при высокой прочности

■ Высокая комфортность сваренных материалов

■ Плоские швы после последующей обработки

Новейшая тенденция в соединении швов текстильных изделий.

Ультразвуковая сварочная машина для одновременной сварки и обрезки кромки. Последовательная обработка гибких термопластичных и нетканых материалов.

PFAFF 8320 Прямая сварка горячим клином или горячим воздухом



Рис. 1.2.9.

Название: PFAFF 8320 Прямая сварка горячим клином или горячим воздухом

Тип: Сварочные машины

Производительность

Отличия сварки горячим клином от сварки горячим воздухом.

Сварка горячим клином:

-Сварочный шов всегда аккуратный.

-Расход электроэнергии до 80% меньше, чем при сварке горячим воздухом.

-Расход воздуха существенно ниже, чем при сварке горячим клином.

Достаточно небольшого компрессора.

-При сварке горячим клином образуется на 95% меньше вредных для

здоровья паров, чем при сварке горячим воздухом.

-Из-за прямого контакта горячий клин должен регулярно подвергаться шлифовке. В связи с этим возникают дополнительные расходы на восстановление клина.

Сварка горячим воздухом:

-Сварочный шов слегка волнистый, частично заметна кромка.

-Расход электроэнергии в 5-6 раз выше, чем при сварке горячим клином.

-Существенный расход воздуха. Необходим большой компрессор.

-При сварке горячим воздухом образуется в 20 раз больше вредных для здоровья паров, чем при сварке горячим клином.

-При сварке нетканых материалов, например фильтровальных, шов получается более эластичным за счет проникновения горячего воздуха внутрь материала.

-Благодаря отсутствию прямого контакта нет необходимости в шлифовке клина. Отсутствуют дополнительные расходы.

PFAFF 8320 Стационарная машина для сварки гибких термопластичных материалов с помощью ГОРЯЧЕГО КЛИНА или ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА.

- Полностью свободно программируемая машина
- Все параметры вводятся с помощью интерактивной панели управления
- Привод транспортирующих роликов от индивидуальных шаговых двигателей с возможностью дифференциальной подачи материала
- Высокая колонка с изменяемой геометрией. Возможность поворота на 180 гр.

• Регулируемая по высоте станина

• Быстрый переход от сварки горячим клином на сварку горячим воздухом для различных приложений

• Длина 1100 мм.

• Ширина 620 мм.

• Высота 1400 мм.

• Вылет рукава 480 мм.

• Вес 140 кг.

• Проход между роликами 25 мм.

• Скорость сварки до 10 м/мин. Опционально возможно до 30 м/мин.

PFAFF 8320-010 Горячий клин

• Макс. температура сварки 500 гр.

• Макс. ширина шва 30 мм. (зависит от ширины клина). Стандартные варианты клиньев: 7, 9, 12, 15, 20, 30 мм.

• Напряжение сети 230 В., 1 фаза.

• Макс. потребляемая мощность 1,5 кВт.

• Рабочее давление сжатого воздуха 6 бар.

• Расход воздуха до 30 л/мин.

PFAFF 8320-020 Горячий воздух

• Макс. температура сварки 650 гр.

• Макс. ширина шва 30 мм. (зависит от ширины сопла). Стандартные

варианты сопла: 15, 20, 30 мм.

- Напряжение сети 230 В., 1 фаза.
- Макс. потребляемая мощность 3,5 кВт.
- Рабочее давление сжатого воздуха 6 бар.
- Расход воздуха до 150 л/мин.

PFAFF 8320-020-061 Горячий воздух Специальная комплектация машины для сварки непрерывных фильтровальных рукавов

- Стандартно укомплектована соплом шириной 15 мм.
- Стандартно укомплектована роликами шириной 30 мм.
- Стандартно укомплектована аппаратом для шва в нахлест с регулировкой ширины шва от 10 до 30 мм.
- Стандартно укомплектована формирователем шланга с регулировкой диаметра от 60 до 300 мм.

PFAFF 8330 Полностью программируемая машина для герметизации швов термопластичными лентами с помощью горячего воздуха



Рис.1.2.10.

Название: PFAFF 8330 Полностью программируемая машина для герметизации швов термопластичными лентами с помощью горячего воздуха

Тип: Сварочные машины

Производительность

Полностью свободно программируемая машина

- Все параметры вводятся с помощью интерактивной панели управления
- Привод транспортирующих роликов от индивидуальных шаговых двигателей с возможностью дифференциальной подачи материала
- Динамическая сварка (изменение мощности нагревательного элемента в зависимости от скорости сварки)
- Автоматическая обрезка ленты в конце материала по сигналу от фотосенсора
- Система быстрой смены колонок для различных приложений
- Различные по ширине ролики и сопла для лент шириной 22, 25 и 30 мм.
- Макс. температура сварки 650 гр.
- Скорость сварки до 10 м/мин. Опционально возможно до 20 м/мин.
- Мощность нагревательного элемента 3,3 кВт.
- Напряжение сети 230 В., 1 фаза.
- Рабочее давление сжатого воздуха 6 бар
- Расход воздуха до 150 л/мин.

СВАРОЧНАЯ МАШИНА: ELMRT



Рис.1.2.11.

Название: ELMRT

Тип: Сварочные машины

Производительность

Стандартная ультразвуковая машина

40 кГц 1500 Вт

Титановый вращающийся сонотрод

Колесо со стандартной накаткой (на выбор 15 видов)

Интегрированный ПЛК контроллер управляющий скоростью/задержкой и частотой

СВАРОЧНАЯ МАШИНА: SC40



Рис.1.2.12.

Название: SC40

Тип: Сварочные машины

Производительность:

Стандартная ультразвуковая машина

40 кГц 600 Вт

Сонотрод из закаленной стали

Колесо со стандартной накаткой (на выбор 15 видов)

Интегрированный ПЛК контроллер управляющий скоростью/задержкой и частотой

Рабочий стол из нержавеющей стали 500 x 500 мм

варианты сопла: 15, 20, 30 мм.

- Напряжение сети 230 В., 1 фаза.
- Макс. потребляемая мощность 3,5 кВт.
- Рабочее давление сжатого воздуха 6 бар.
- Расход воздуха до 150 л/мин.

PFAFF 8320-020-061 Горячий воздух Специальная комплектация машины для сварки непрерывных фильтровальных рукавов

- Стандартно укомплектована соплом шириной 15 мм.
- Стандартно укомплектована роликами шириной 30 мм.
- Стандартно укомплектована аппаратом для шва в нахлест с регулировкой ширины шва от 10 до 30 мм.
- Стандартно укомплектована формирователем шланга с регулировкой диаметра от 60 до 300 мм.

PFAFF 8330 Полностью программируемая машина для герметизации швов термопластичными лентами с помощью горячего воздуха



Рис.1.2.10.

Название: PFAFF 8330 Полностью программируемая машина для герметизации швов термопластичными лентами с помощью горячего воздуха

Тип: Сварочные машины

Производительность

Полностью свободно программируемая машина

- Все параметры вводятся с помощью интерактивной панели управления
- Привод транспортирующих роликов от индивидуальных шаговых двигателей с возможностью дифференциальной подачи материала
- Динамическая сварка (изменения мощности нагревательного элемента в зависимости от скорости сварки) •Автоматическая обрезка ленты в конце материала по сигналу от фотосенсора
- Система быстрой смены колонок для различных приложений
- Различные по ширине ролики и сопла для лент шириной 22, 25 и 30 мм.
- Макс. температура сварки 650 гр.
- Скорость сварки до 10 м/мин. Опционально возможно до 20 м/мин.
- Мощность нагревательного элемента 3,3 кВт.
- Напряжение сети 230 В., 1 фаза.
- Рабочее давление сжатого воздуха 6 бар
- Расход воздуха до 150 л/мин.

СВАРОЧНАЯ МАШИНА: ELMRT



Рис.1.2.11.

Название: ELMRT

Тип: Сварочные машины

Производительность

Стандартная ультразвуковая машина

40 кГц 1500 Вт

Титановый вращающийся сонод

Колесо со стандартной накаткой (на выбор 15 видов)

Интегрированный ПЛК контроллер управляющий скоростью/задержкой и частотой

СВАРОЧНАЯ МАШИНА: SC40



Рис.1.2.12.

Название: SC40

Тип: Сварочные машины

Производительность:

Стандартная ультразвуковая машина

40 кГц 600 Вт

Сонод из закаленной стали

Колесо со стандартной накаткой (на выбор 15 видов)

Интегрированный ПЛК контроллер управляющий скоростью/задержкой и частотой

Рабочий стол из нержавеющей стали 500 x 500 мм

СВАРОЧНАЯ МАШИНА: SC20



Рис.1.2.13.

Название: SC20

Тип: Сварочные машины

Производительность:

Стандартная ультразвуковая машина

40 кГц 1500 Вт

Сонотрод из закаленной стали

Колесо со стандартной накаткой (на выбор 15 видов)

Интегрированный ПЛК контроллер управляющий скоростью/задержкой и частотой

Рабочий стол из нержавеющей стали 500 x 500 мм

Контрольные вопросы:

1. Что такое бесниточное соединение тканей?
2. Какие способы применяют для бесниточного соединения тканей?
3. Технология склеивания – это?
4. Можно ли соединять материалы свариванием?
5. Виды машин, применяемых для бесниточного соединения деталей?

1.3. Инновации в работах формования и отделки продукции, выбор сырья для них

Промежуточное и окончательное глажение относятся в швейной промышленности к обязательным операциям, которые, прежде всего, существенны для признания изделия конечным потребителем. Оборудование для влажно-тепловой обработки швейных изделий является одним из основных видов машин и аппаратов, используемых при изготовлении одежды. К нему относятся универсальное прессовое оборудование, специальное прессовое оборудование, гладильные столы, утюги, вспомогательное и прочее (парогенераторы, вакуум-установки и т. п.).

Большинство установок, прессов и утюжилых столов представляют собой комплекс, состоящий из прессов базовых конструкций, столов и комплектовующих подушек, утюгов.

Базовые конструкции прессов и установок для дублирования различаются по ряду основных признаков. К таким признакам относятся усилие прессования, тип привода, степень автоматизации (вид управления), степень обеспечения энергоносителями.

Торговая марка SILTER является лидером по производству и продажам компактных парогенераторов для бытового и профессионального применения во многих странах мира. Компания SILTER производит электропаровые утюги и парогенераторы с 1983 г. в соответствии с современными технологиями и последними технологическими разработками. В результате марка SILTER быстро завоевала хорошую репутацию у покупателей и прочно заняла лидирующую позицию в классе профессионального оборудования ВТО для швейных производств. Утюги и парогенераторы SILTER стоят на порядок дешевле, но при этом ни по внешнему виду, ни по качеству не уступают своим итальянским «собратьям». А об их надежности свидетельствует полное соответствие европейским стандартам, а также сертификаты TSE и PCT. Оборудование SILTER специально разработано для средних и мелких швейных производств, салонов штор и салонов одежды, магазинов, предприятий сферы обслуживания, домашних хозяек и частных предпринимателей, которые шьют большими партиями. Для профессионального применения компания SILTER разработала серии SILTER PROFESSIONAL, которая имеет ряд преимуществ: корпус и бойлер парогенераторов выполнены из нержавеющей стали; парогенераторы имеют 4-уровневую систему защиты:

- а) Встроенный регулятор пара предотвращает возникновение избыточного пара.
- б) Биметаллический дисковый термостат предохраняет перегрев.
- в) Предохранитель срабатывает в случае любой поломки биметаллического термостата (в таких случаях предохранитель прекращает подачу электрического напряжения бойлеру, и загорается аварийный индикатор NO WATER).

г) В случае поломки любого из вышеуказанных механизмов пар автоматически выпускается через предохранительный клапан крышки бойлера.

Парогенераторы работают на простой водопроводной воде, поэтому нет необходимости дополнительно покупать дистиллятор; парогенераторы SILTER PROFESSIONAL экономично расходуют электроэнергию, требуемая мощность 1000–2000 Вт/час в зависимости от объема бойлера; профессиональный утюг подсоединен к парогенераторам силиконовым жароустойчивым шлангом; парогенераторы подходят как для горизонтального отпаривания, так и для вертикального; парогенераторы оснащены жароустойчивой подставкой для утюга; парогенераторы серии SILTER PROFESSIONAL выполнены в различных модификациях.

Доски SM/PSA 2101A, SM/PSA 2135A имеют встроенный парогенератор с утюгом, создающий непрерывный сухой пар, который подается с помощью ножной педали. Более того, поверхность гладильной доски имеет нагревательный элемент с регулятором температуры, который позволяет гладить любые материалы без опасений. Одним из важнейших преимуществ досок SILTER HARMONY является наличие вентилятора, который обеспечивает надежную систему вакуумной аспирации. Компания SILTER имеет свое ноу-хау, подтвержденное патентом, — регулировка высоты с точностью до сантиметра. Удобство досок SILTER HARMONY подтверждается и наличием колесиков и ручек, с помощью которых доска легко складывается и передвигается. Весь ассортимент продукции компании SILTER представлен не только гладильными досками и парогенераторами профессионального применения, но и утюгами, парогенераторами для полупромышленного применения и специализированным оборудованием, таким как парогенераторы с паровой щеткой, паровым пистолетом и парогенератор с комплексом насадок TRIO MINI



Рис. 1.3.1.
SILTER Super mini 2005E

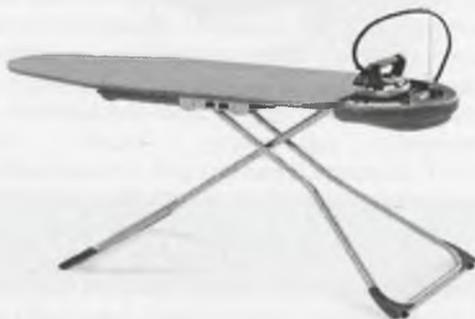


Рис.1.3.2.

Гладильные столы являются одним из наиболее распространенных и простых по конструкции видов оборудования, применяемого на швейных предприятиях для влажно-тепловой обработки изделий.

Гладильные столы имеют базовые конструкции и отличаются друг от друга конструкцией, оснащением (различные виды утюгов), типом нагрева гладильной поверхности, наличием вакуум-отсоса. Возможностью установки дополнительных подушек.

Существует два типа конструкций столов: первый предусматривает установку гладильной плиты на четыре опоры, второй – на одну опору; в этом случае гладильная плита располагается консольно.

В некоторых случаях на утюжных столах могут быть установлены индивидуальные отсосы.

Чтобы на столах можно было выполнять обработку деталей сложной формы, устанавливают дополнительные вспомогательные подушки. Гладильные столы оснащаются утюгами различных типов. Основными отличительными характеристиками утюгов являются вид нагрева, наличие или отсутствие пропаривателя, масса утюга, форма его подошвы.

Гладильный стол ЛГС-103.34



Рис. 1.3.3.

Таблица 5

Наименование показателя, единица измерения	ЛГС-103.34
Размер гладильной поверхности, мм	1410x410x250
Вид обогрева	электро
Мощность парогенератора, кВт	3,5
Емкость парогенератора, л	7
Общая мощность, кВт	5,33
Подвод воды в емкость нагревателя, мм	9

Отвод воды из емкости нагревателя, мм	12
Подвод сжатого воздуха, мм	6
Габаритные размеры (в упаковке), мм	1635x440x1700 (1820x840x1900)
Масса (в упаковке), кг	120 (214)
Напряжение, В	380
Комплектация	подвижной рычаг для глажки рукавов, вакуумный вентилятор, поддув, парогенератор, электроутюг

Важный аспект инноваций заключается в обеспечении качества продукции путем создания более «чутких» установок за счет электронного управления для получения оптимальных результатов формования и отделки. Для технических текстильных материалов фирма Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH (Германия) предлагает установку RPS-E2 для каширования кож, которая особенно целесообразна для использования при изготовлении автомобилей. Оптимальная зона нагрева позволяет благодаря «интеллектуальному» направлению тепла получить соединение, устойчивое в течение длительного времени, без повреждения поверхности натуральной кожи. Для всасывания пара и влаги с целью защиты пользователя и окружающей среды установка оборудована устройством VacuTherm. Предприятие Kannegiesser Garment & Textile Technologies GmbH (Германия), принадлежащее группе Veit, предлагает новую маленькую проходную фиксирующую машину AX 450 для широкого спектра прокладок и материалов для верха. Она позволяет односторонне открыто частично фиксировать большие детали кроя.

Новые проходные фиксирующие машины серии Fuse Master BX имеют рабочую ширину 600 и 1000 мм. Они, прежде всего, предназначены для смешанных производств. Управление с помощью сенсорного экрана DX MultiStar, позволяющего разрабатывать и накапливать программы фиксации, также делает возможным быстрое установление и контролирование параметров фиксации. Компания Veit GmbH (Германия) представила новое поколение установок VEIT 8741 для отделки брюк, которые представляют собой как простые варианты, так и мощные решения с функцией контроля растяжимости (VEIT-0-STRECH). Эти установки позволяют делать обработку даже чувствительных эластичных трикотажных изделий. У отделочной мультиформовочной установки VEIT 8381, позволяющей выбирать манекены, также имеется функция контроля растяжимости кромки при чувствительных движениях, что создает преимущества для определенных видов мужской и женской одежды.

Предприятие *Brisay Maschinen GmbH* (Германия), также принадлежащее группе *Veit*, предлагает ряд новых и оптимизированных решений в области глажения. Машина для предварительного глажения передней части со специальным приспособлением для подчеркивания плеч *BRI-600* располагает новой системой формования, позволяющей наряду с формовочным глажением всей передней части осуществлять дополнительно предварительное формование в области плеч. У отделочно-гладильной машины *BRI-1200*, предназначенной для передней части предметов одежды, новая система камер для формования обеспечивает оптимальные результаты глажения всех моделей воротничков и лацканов. При этом область глажения регулируется в зависимости от модели и размера одежды. Новое устройство для приутоживания рукавов с воздушной подушкой в машине *BRI-810*, рассчитанной на посадку окатов рукавов и отделки — глажения, дает возможность «раскатывать» верхнюю часть рукава для отделки и избежать нежелательного эффекта сдвига. Ход различных движений для катка свободно программируется назад и вперед, в том числе для высоко посаженных рукавов. Компания *MACPI Palazzolo* (Италия) продемонстрировала новое автоматическое устройство для отделки джинсов и брюк для досуга — автоматический блок из четырех вращающихся станций для дутья пара с автоматической системой выгрузки. Его производительность составляет 2500–3500 брюк за смену при обслуживании одним человеком.

Работа устройства может быть приспособлена ко всем материалам, в том числе растяжимым. Способствующие формованию элементы обеспечивают комплексную отделку без какой-либо дополнительной обработки. Из-за почти комплексного перемещения изготовления одежды за границу сегодня подготовка импортируемых изделий к продаже остается в Европе последней составляющей интенсивной обработки в текстильной цепочке. Фирма *Indupress GmbH & Co. KG* (Германия) имеет усовершенствованную туннельную установку для окончательной отделки различных текстильных материалов. Ее существенными новинками являются паровые камеры, в которые наряду с регулированием количества пара независимо от предварительного давления интегрирован блок для предварительного распыления. Между устройствами для циркуляционного воздуха и пара находится бункер, проходя через который изделия обрабатываются смесью воздуха и пара.

Повторное использование избытка пара, отсасываемого в паровую камеру, гарантирует эффективное и экономное использование энергии. Мощная подача воздуха создает повышенную температуру для получения оптимальных результатов отделки. Управление, основанное на промышленных персональном компьютере и сенсорном экране, гарантирует простое и наглядное обслуживание и способствует надежности программ и их замене.

VEIT 8741 натяжитель для брюк в продольной и поперечной форме

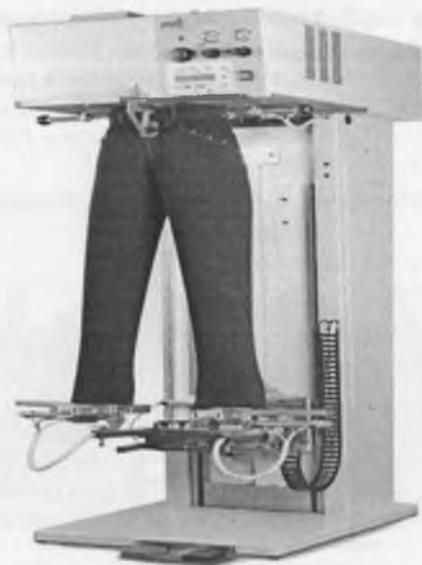


Рис.1.3.4.
Манекен для рубашек VEIT 8326 ПРЕМИУМ

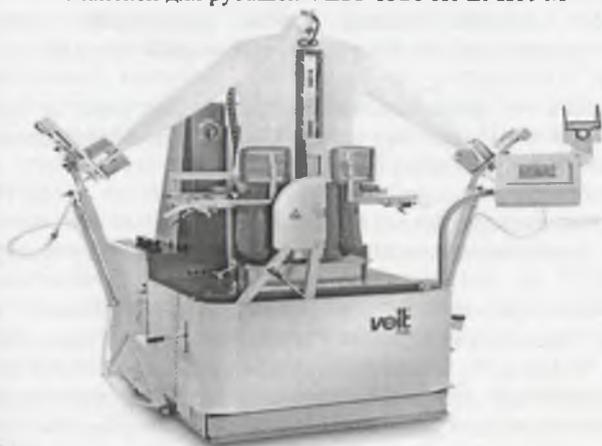


Рис. 1.3.5.
Манекен с выдуванием высокой производительности для прачечных и текстильных предприятий.

Мощный вентилятор, в сочетании с батареей отопления, обеспечивает быстрое и эффективное высыхание. Малая высота конструкции и панели давления на спуск гарантируют комфортное использование. С системой управления VEITouch, все функции под контролем. Несколько маек различных размеров, формы и материалы могут быть растянуты эффективно с самыми высокими стандартами качества.

Машина BRI 1200/101

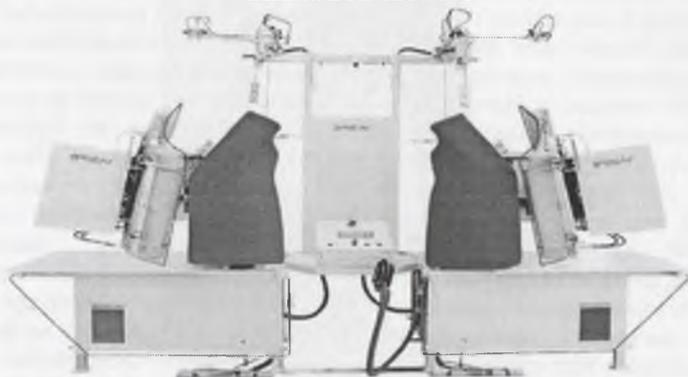


Рис. 1.3.6.

Преимущества:

- Вертикальное закрытие головок боксов: равномерное распределение давления / предотвращает смещение прижимной одежды / повышает качество
- Напорные баки с отдельными камерами для пара и всасывания: индивидуальная обработка верхней и нижней области передних частей / гибкое решение для различных видов ткани
- Более низкие боксы с всасыванием в 2 шага
- Удобный 5,7-дюймовый цветной сенсорный дисплей
- Отдельный переключатель выбора программы: позволяет быстро менять программы
- Промежуточное устройство для подвешивания рубашки: во время охлаждения прессового изделия активируется программное шаговое устройство / повышается качество / повышается производительность
- Автоматический шаг программы: автоматическая передача программы от одной стороны машины к другой / увеличивает производительность
- Цифровое дистанционное управление:
- Подвесное устройство для запрессовки рубашек на вешалку: без загрузки и выгрузки с / на вешалку
- Вертикально расположенные боксы

Контрольные вопросы:

1. Что такое влажно-тепловая обработка?
2. Какое оборудование используют для формования и отделки изделий?
3. Для чего предназначены паровоздушные манекены?
4. Какие фирмы производят оборудование для ВТО?
5. Машина BRI 1200/101 - это...

1.4. Использование компьютерных технологий в швейной промышленности

*Сколько же всего должно погибнуть,
чтобы возникло новое!*

Якоб Буркхардт

1.4.1. Система автоматизированного проектирования

Одной из сложных и актуальных задач при организации производства швейных изделий является автоматизация конструкторской подготовки производства. Уровень решения этих задач во многом определяет широту ассортимента и качество выпускаемых изделий. Важное значение имеет создание среды для творческого взаимодействия дизайнера, конструктора и технолога.

Система автоматизированного проектирования (САПР) – сложный комплекс средств, предназначенный для автоматизации проектирования.

Согласно принятым в 1980-х годах стандартам, САПР – это не просто некая программа, установленная на компьютере, это информационный комплекс, состоящий из аппаратного обеспечения (компьютера), программного обеспечения, описания способов и методов работы с системой, правил хранения данных и многого другого. Широкое распространение получили аббревиатуры **CAD (Computer Aided Design)**, которую можно перевести, как проектирование с применением компьютера, и **CAD-system**, которую можно перевести, как система для проектирования с помощью компьютера.

В настоящее время в среде специалистов по САПР многие термины утратили свой первоначальный смысл, а термин САПР теперь обозначает программу для автоматизированного проектирования. Другими словами, то, что раньше называлось ПО САПР или CAD-системой, теперь принято называть системой автоматизированного проектирования (САПР). Также можно встретить названия CAD-система, КАД-система, система САПР и многие другие, но все они обозначают одно – некую программу для автоматизированного проектирования.

На современном рынке существует большое количество САПР, которые решают разные задачи.

1.4.2. Основные системы автоматизированного проектирования в области машиностроения.

Базовые и легкие САПР

Легкие системы САПР предназначены для 2D-проектирования и черчения, а также для создания отдельных трехмерных моделей без возможности работы со сборочными единицами.

Безусловный лидер среди базовых САПР – AutoCAD.

AutoCAD

AutoCAD — это базовая САПР, разрабатываемая и поставляемая компанией Autodesk. AutoCAD – самая распространенная САД-система в мире, позволяющая проектировать как в двумерной, так и трехмерной среде. С помощью AutoCAD можно строить 3D-модели, создавать и оформлять чертежи и многое другое. AutoCAD является платформенной САПР, т.е. эта система не имеет четкой ориентации на определенную проектную область, в ней можно выполнять хоть строительные, хоть машиностроительные проекты, работать с изысканиями, электрикой и многим другим.

Система автоматизированного проектирования AutoCAD обладает следующими отличительными особенностями:

- Стандарт “де факто” в мире САПР
- Широкие возможности настройки и адаптации
- Средства создания приложений на встроенных языках (AutoLISP и пр.) и с применением API
- Обилие программ сторонних разработчиков.

Кроме того, Autodesk разрабатывает вертикальные версии AutoCAD - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical и другие, которые предназначены для специалистов соответствующей направленности.

Bricscad

В настоящее время на рынке появился целый ряд систем, которые позиционируются, как альтернатива AutoCAD. Среди них можно отдельно отметить Bricscad от компании Bricsys, которая очень активно развивается, поддерживает напрямую формат DWG и имеет целый ряд отличий, включая инструменты прямого вариационного моделирования, поддержку BIM-технологий.

САПР среднего уровня

Средние системы САПР — это программы для 3D-моделирования изделий, проведения расчетов, автоматизации проектирования электрических, гидравлических и прочих вспомогательных систем. Данные в таких системах могут храниться как в обычной файловой системе, так и в единой среде электронного документооборота и управления данными (PDM- и PLM-системах). Часто в системах среднего класса присутствуют программы для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ (САМ-системы) и другие программы для технологического проектирования.

САПР среднего уровня – самые популярные системы на рынке. Они удачно сочетают в себе соотношение “цена/функциональность”, способны решить подавляющее число проектных задач и удовлетворить потребности большей части клиентов.

Autodesk Inventor

Профессиональный комплекс для трехмерного проектирования промышленных изделий и выпуска документации. Разработчик – компания Autodesk.

Среди особенностей Inventor стоит отметить:

- Продвинутое инструменты трехмерного моделирования, включая работу со свободными формами и технологию прямого редактирования
 - Поддержку прямого импорта геометрии из других САПР с сохранением ассоциативной связи (технология AnyCAD)
 - Тесную интеграцию с программами Autodesk - AutoCAD, 3ds Max, Alias, Revit, Navisworks и другими, что позволяет использовать Inventor для решения задач в разных областях, включая дизайн, архитектурно-строительное проектирование и пр.
 - Поддержку отечественных стандартов при проведении расчетов, моделировании и оформлении документации
 - Обширные библиотеки стандартных и часто используемых элементов
 - Обилие мастеров проектирования типовых узлов и конструкций (болтовые соединения, зубчатые и рменные передачи, проектирование валов и колес и многое другое)
 - Широкие возможности параметризации деталей и сборок, в том числе управление составом изделия
 - Встроенную среду создания правил проектирования iLogic.
- Для эффективного управления процессом разработки изделий, управления инженерными данными и организации коллективной работы над проектами, Autodesk Inventor может быть интегрирован с PLM-системой Autodesk Vault и схожими системами других разработчиков.

SolidWorks

Трехмерный программный комплекс для автоматизации конструкторских работ промышленного предприятия. Разработчик – компания Dassault Systemes.

Черты системы, выгодно отличающие ее от других CAD-систем:

- Продуманный интерфейс пользователя, ставший образцом для подражания
- Обилие надстроек для решения узкоспециализированных задач
- Ориентация как на конструкторскую, так и на технологическую подготовку производства
- Библиотеки стандартных элементов
- Распознавание и параметризация импортированной геометрии
- Интеграция с системой SolidWorks PDM

SolidEdge

Система трехмерного моделирования машиностроительных изделий, которую разрабатывает Siemens PLM Software.

Среди преимуществ системы можно выделить:

- Комбинацию технологий параметрического моделирования на основе конструктивных элементов и дерева построения с технологией прямого моделирования в рамках одной модели
- Расчетные среды, включая технологию генеративного дизайна
- Поддержку ЕСКД при оформлении документации
- Расширенные возможности проектирование литых деталей и оснастки для их изготовления
- Встроенный модуль автоматизированного создания схем и диаграмм
- Тесную интеграцию с Microsoft SharePoint и PLM-системой Teamcenter для совместной работы и управления данными

Компас-3D

Компас-3D – это система параметрического моделирования деталей и сборок, используемая в областях машиностроения, приборостроения и строительства. Разработчик – компания Аскон (Россия).

Преимущества системы Компас-3D:

- Простой и понятный интерфейс
- Использование трехмерного ядра собственной разработки (С3D)
- Полная поддержка ГОСТ и ЕСКД при проектировании и оформлении документации
- Большой набор надстроек для проектирования отдельных разделов проекта
- Гибкий подход к оснащению рабочих мест проектировщиков, что позволяет сэкономить при покупке
- Возможность интеграции с системой автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ и другими системами единого комплекса.

T-FLEX

САПР среднего уровня, построенная на основе лицензионного трехмерного ядра Parasolid. Разработчик системы – компания TopСистемы (Россия).

Отличительные черты системы:

- Мощнейшие инструменты параметризации деталей и сборок
- Продвинутое средства моделирования
- Простой механизм создания приложений без использования программирования
- Интеграция с другими программами комплекса T-FLEX PLM
- Инструменты расчета и оптимизации конструкций.

“Тяжелые” САПР

Тяжелые САПР предназначены для работы со сложными изделиями (большие сборки в авиастроении, кораблестроении и пр.) Функционально они делают все тоже самое, что и средние системы, но в них заложена совершенно другая архитектура и алгоритмы работы.

PTC Creo

Система 2D и 3D параметрического проектирования сложных изделий от компании PTC. САПР PTC Creo широко используется в самых разных областях проектирования.

Выгодные отличия системы от конкурирующих решений:

- Эффективная работа с большими и очень большими сборками
- Моделирование на основе истории и инструменты прямого моделирования
- Работа со сложными поверхностями
- Возможность масштабирования функциональности системы в зависимости от потребностей пользователя
- Разные представления единой, централизованной модели, разрабатываемой в системе
- Тесная интеграция с PLM-системой PTC Windchill.

NX – флагманская система САПР производства компании Siemens PLM Software, которая используется для разработки сложных изделий, включающих элементы со сложной формой и плотной компоновкой большого количества составных частей.

Ключевые особенности NX:

- Поддержка разных операционных систем, включая UNIX, Linux, Mac OS X и Windows
- Одновременная работа большого числа пользователей в рамках одного проекта
- Полнофункциональное решение для моделирования
- Продвинутое инструменты промышленного дизайна (свободные формы, параметрические поверхности, динамический рендеринг)
- Инструменты моделирования поведения мехатронных систем
- Глубокая интеграция с PLM-системой Teamcenter.

CATIA

Система автоматизированного проектирования от компании Dassault Systemes, ориентированная на проектирование сложных комплексных изделий, в первую очередь, в области авиастроения и кораблестроения.

Отличительные особенности:

- Стандарт “де факто” в авиастроении
- Ориентация на работу с моделями сложных форм
- Глубокая интеграция с расчетными и технологическими системами
- Возможности для коллективной работы тысяч пользователей над одним проектом

- Поддержка междисциплинарной разработки систем.

Облачные САПР

В последнее время активно начали развиваться “облачные” САПР, которые работают в виртуальной вычислительной среде, а не на локальном компьютере. Доступ к этим САПР осуществляется либо через специальное приложение, либо через обычный браузер. Неоспоримое преимущество таких систем – возможность их использования на слабых компьютерах, так как вся работа происходит в “облаке”.

Облачные САПР активно развиваются, и если несколько лет назад их можно было отнести к легким САПР, то теперь они прочно обосновались в категории средних САПР.

Fusion 360

САПР Fusion 360 ориентирована на решение широкого круга задач, начиная от простого моделирования и заканчивая проведением сложных расчетов. Разработчик системы – компания Autodesk.

Особенности Fusion 360:

- Продвинутый интерфейс пользователя
- Сочетание разных методов моделирования
- Продвинутые инструменты работы со сборками
- Возможность работы в онлайн и оффлайн режимах (при наличии и отсутствии постоянного подключения к сети Интернет)
- Доступная стоимость приобретения и содержания
- Расчеты, оптимизация, визуализация моделей
- Встроенная САМ-система
- Возможности прямого вывода моделей на 3D-печать.

Onshape

Полностью “облачная” САПР Onshape разрабатывается компанией Onshape.

На что стоит обратить внимание при выборе Onshape:

- Доступ к программе через браузер или мобильные приложения
- Работа только в режиме онлайн
- Узкая направленность на машиностроительное проектирование
- Полный набор функций для моделирования изделий машиностроения
- Контроль версий создаваемых проектов
- Поддержка языка FeatureScript для создания собственных приложений на основе Onshape.

1.4.3. САПР в швейной промышленности

Технологии, использующие компьютер, давно применяются во многих сферах производства. Не исключение и производство по изготовлению одежды. Компьютерная и микропроцессорная техника внедряется в швейное производство достаточно интенсивно.

Автоматизируются многие этапы создания одежды – от проектирования, выполнения технологических операций до отделки изделий.

Вычислительная техника используется в качестве специализированных микропроцессоров, встроенных в оборудование, и персональных или промышленных компьютеров. Компьютеры помогают управлять технологическими процессами и применяются в системах проектирования. Встроенный микропроцессор позволяет выполнять только набор запрограммированных операций, что ограничивает возможность более гибкого изменения набора операций и их свойств. Швейные машины со встроенными микропроцессорами, а иногда и управляемые компьютером, обладают многофункциональными возможностями. С помощью таких машин увеличивается скорость и точность выполнения операций, повышается качество изделия. Например, известна машина – автомат, которая быстро и качественно обрабатывает один из сложных узлов – карман в рамку. Вычислительная техника в швейном производстве автоматизирует не только технологические операции, но и проектирование конструкций изделия. Для создания моделей одежды, подготовки чертежей и выкроек существуют различные системы автоматизированного проектирования одежды (САПР). Они обычно состоят из компьютера, принтера, дигитайзера, плоттера, которые в сочетании с программным обеспечением позволяют автоматизировать этап проектирования и существенно сократить время на разработку моделей. Для автоматизации раскроя в промышленности широко используются раскройные автоматы. Управляются такие установки с помощью ЭВМ, в памяти которой находится информация о раскладке деталей коря на ткани и другие сведения об особенностях ткани. Раскройные машины могут быть снабжены вакуумным устройством, удерживающим ткань. Толстый слой ткани разрезается ножом или лазерным лучом, в некоторых случаях при разрезании используется струя воды. Управляются такие автоматы компьютером. На современном этапе развития компьютерной техники и программных средств возможно их применение в домашних условиях или в условиях небольших мастерских. В этих условиях могут использоваться как современные бытовые швейные машины, снабженные микропроцессорами или подключенные к персональному компьютеру, так и сам персональный компьютер. В то же время многие отечественные и зарубежные фирмы выпускают швейные машины, оснащенные электронными пускателями, автоматическими нитеведателями, приспособлениями для шитья моделей с оборками. Блоками для автоматической вышивки и др. Машины подобного типа позволяют ускорить выполнение различных технологических операций, значительно повысить качество работ. На рынке современных программных средств имеются различные компьютерные справочники моделей одежды, энциклопедии моды и каталоги рисунков для вышивки. Электронные справочники, представленные на СД – дисках, содержат значительно больше информации, чем журнал или книга. Использование электронных справочников ускоряет поиск необходимой информации. В последнее время появились такие программные средства, которые помогают не только найти нужную модель

одежды за несколько минут, но и получить готовую выкройку по соответствующим размерам, например фирмой ЛЕКО. В каталоге рисунков предлагается выбрать понравившуюся модель, ввести четыре размерных признака (рост, обхваты груди, талии и бёдер). Через несколько минут детали выкройки будут распечатаны на принтере. Компьютер можно использовать и для того, чтобы научиться шить красивую и качественную одежду. Разработанная в Самаре мультимедийная система обучения «Учимся шить» представляет собой компьютерный учебник. Учебник представлен для изучения теоретического материала, выполнения практических заданий и проверки полученных знаний. На его страницах находится информация о тканях, материалах, различных способах обработки деталей и узлов изделий. Кроме того, на экранах монитора можно просмотреть видеоклипы с пояснением опытного мастера. Видеозапись можно просмотреть по кадрам, замедляя демонстрацию, просмотреть много раз, пока не станет понятной обработка.

Компьютер – хороший помощник для занятий рукоделием, в частности вышивкой. С его помощью можно создавать и редактировать рисунки, подбирать цветовую гамму. С помощью графического редактора появляется возможность моделирования будущей вышивки. Кроме графического редактора, широко используются различные компьютерные каталоги с рисунками для вышивки. Известны программные средства, включающие создание рисунков, их редактирование и подбор цветовой гаммы, например «Каталог по вышивке», разработанный вятскими авторами для использования в школе на уроках технологии. Просмотрев каталог, можно выбрать подходящий рисунок и, используя графический редактор, раскрасить узоры, подбирая нужную палитру цветов. С помощью принтера легко распечатать нужный рисунок, а затем перенести его на ткань. На страницах каталога находится также пояснение, как выполнять вышивальные нити. Использование каталога сокращает время поиска рисунка и его перевода на ткань. Значительно быстрее выполняется вышивка с помощью бытовых машин немецкой фирмы PFAFF и шведской фирмы Husqvarna. Подобные машины снабжены вышивальными блоками для автоматической вышивки. В их памяти хранится множество рисунков.

Выполнив несложное программирование по выбору и, в случае необходимости, изменению рисунка (пропорциональному увеличению, зрительному отображению и пр.), можно положиться целиком на умную машину – вышивка будет выполнена с высоким качеством.

Контрольные вопросы:

1. Что такое САПР?
2. Какие задачи выполняет программа Fusion 360?
3. Для чего применяют САПР в швейной промышленности?
4. Перечислите виды автоматизированных систем проектирования?
5. Что такое облачное САПР?

1.5. Своеобразие процессов проектирования и автоматизирования

1.5.1. Состав и структура САПР.

Основные из них:

- неавтоматизированное проектирование - проектирование осуществляется человеком;
- автоматизированное проектирование, при котором отдельные этапы или задачи осуществляются взаимодействием человека и ЭВМ;
- автоматическое проектирование, при котором все этапы и задачи осуществляются ЭВМ без участия человека.

Составными частями САПР являются подсистемы. В каждой подсистеме решается функционально законченная последовательность задач. Любая САПР состоит из проектирующих и обслуживающих подсистем: Проектирующие подсистемы выполняют процедуры и операции получения новых данных. Они имеют объектную ориентацию и реализуют определенный этап проектирования или группу взаимосвязанных проектных задач. Примеры:

- подсистемы проектирования типовых ТП;
 - подсистемы проектирования технологических процессов сборки;
 - механической обработки;
 - расчета режимов резания;
 - автоматных операций;
 - специальной технологической оснастки;
 - сложного и фасонного режущего инструмента;
 - подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ;
 - информационного поиска;
- и т.д.

Обслуживающие подсистемы имеют общесистемное применение и служат для обеспечения функционирования проектирующих подсистем, а также для оформления, передачи и вывода результатов проектирования.

Примеры:

- система управления базой данных;
- подсистемы информационного поиска;
- подсистемы ввода - вывода данных;
- документирования.

Инвариантные подсистемы выполняют унифицированные проектные процедуры и операции. К таким отнесены подсистемы документирования проектных решений, ввода и корректировки исходных данных.

Основными компонентами, выполняющими определенную функцию в подсистеме являются:

- техническое — устройства вычислительной и организационной техники, средства передачи данных, измерительные и другие устройства или их сочетания;

- математическое — методы, модели, алгоритмы;
- программное — документы с текстами программ, программы на машинных носителях и эксплуатационные документы;
- информационное — документы, содержащие описания стандартных проектных процедур, типовых проектных решений, типовых элементов, комплектующих изделий, материалов и другие данные, а также файлы и блоки данных на машинных носителях с записью указанных документов;
- методическое — документы, в которых отражены состав, правила отбора и эксплуатации средств автоматизации проектирования;
- лингвистическое — языки проектирования, терминология;
- организационное — положения, инструкции, приказы, штатные расписания, квалификационные требования и другие документы, регламентирующие организационную структуру подразделений и их взаимодействие с комплексом средств автоматизации проектирования.

Для объединения подсистем в системно связанные комплексы автоматизированного проектирования (АП) используют методы их аппаратного, программного, информационного и лингвистического согласования. При выполнении такого согласования используется интерфейс.

Основные методы автоматизированного проектирования:

Типовые решения являются основой технологического проектирования при использовании ЭВМ. По уровню решаемых задач типовые решения подразделяются на две группы: локальные и полные.

Локальные типовые решения относятся к частным технологическим задачам, определяющим лишь некоторую часть (элемент) проектируемого технологического процесса, например назначение станка на выполнение операции. Типовые решения в данном случае (модели станка) являются локальными.

Полное типовое решение -охватывает весь круг решаемых задач.

Типовые решения различают также по своей структуре. МТР1, МТР2 - это типовые решения с простейшей структурой (одноэлементные). Каждое типовое решение здесь является единицей проектирования, единым неизменным элементом, который может быть принят или не принят целиком. Никакие преобразования этих типовых решений не предусматриваются. Более сложную структуру имеют типовые решения МТР3. Эти решения многоэлементные, т.е. каждое состоит из совокупности элементов, которые в процессе проектирования могут быть рассмотрены отдельно. Элементы этих типовых решений (маршрутных технологий) - технологические операции. Для каждой операции необходимо назначить станок, произвести нормирование, т.е. рассмотреть в дальнейшем отдельные элементы этого типового решения. В зависимости от структуры типового решения различают и процедуры работы над ними. Для одноэлементных типовых решений организуется алгоритм их выбора, который мы рассмотрели ранее.

Типовой технологический процесс как объект теории автоматизированного технологического проектирования - это

упорядоченный (по последовательности выполнения) набор описаний технологических операций, достаточных для изготовления группы деталей с общими конструктивными и технологическими признаками. Для формирования из него технологического процесса изготовления конкретной детали необходимо организовать второй алгоритм, в результате которого останутся лишь те операции, которые необходимы для изготовления данной детали. Такой метод проектирования, основанный на полных многоэлементных типовых решениях, называют методом анализа или адресации.

Альтернативным подходом к автоматизации технологического проектирования является метод синтеза. Основу этого метода составляют локальные типовые решения. Решение общей задачи, например проектирование технологического процесса, в этом случае формируется (синтезируется) из решений частных задач, определяющих элементы технологического процесса. Для технологических процессов, разработанных с помощью системы автоматизированного проектирования на базе метода синтеза, применимо название единичных.

В настоящее время в системах используют также различные компромиссные методы, включающие элементы анализа и синтеза.

1.5.2. Техничко-экономические условия применения САПР

Усложнение конструкций изделий машиностроения, рост требований к их качеству, усложнение условий их эксплуатации, необходимость сокращения длительности ПТЦ требует принятия сложных и эффективных решений в минимальные сроки. Это возможно лишь при автоматизации процесса принятия (поддержки) решений.

Сегодня все больше руководителей предприятий изыскивают средства для приобретения современных САПР. Это можно объяснить тем, что применение вычислительной техники в области автоматизации труда конструкторов и технологов доказало эффективность и жизнеспособность этих решений.

Применение САПР позволяет повысить производительность труда конструктора и технолога в 2-3 раза, повысить эффективность взаимодействия между различными подразделениями, уровень и качество конструкторско-технологических работ. Кроме того, с помощью САПР можно сократить сроки технической подготовки производства, высвободить конструкторов от непроизводительных работ, расширить возможности проектирования и изготовления сложного оборудования, а также создавать единую унифицированную конструкторско-технологическую базу данных предприятия. А все это в свою очередь позитивно сказывается на финансовом положении предприятия.

С целью выявления готовности конкретного предприятия к внедрению САПР осуществляется обследование, главным образом, опросом опытных проектировщиков и конструкторов.

В результате обследования определяется необходимость и экономическая эффективность применения автоматизированной системы. При этом учитывается объем проектно-конструкторских работ, их периодичность, общие затраты инженерного труда, возможность создания адекватного математического описания и оптимизационных процедур, необходимость повышения качественных показателей проектируемого изделия, сокращение сроков проектирования.

Контрольные вопросы:

1. Что такое ЭВМ?
2. Как работает ЧПУ?
3. Для чего применяют ЧПУ?
4. Какие подсистемы имеются в САПР?
5. Как внедряют САПР?

1.6. Эволюция САПР. Программа «Грация»

Компьютерные технологические системы проектирования нашли широкое применение в швейном производстве. С использованием САПР решают практически все задачи, связанные с художественным и техническим проектированием моделей одежды и подготовкой их к запуску в производство. На рынке программных продуктов представлено большое разнообразие систем автоматического проектирования: Gerber (США), Investronica (Испания), Lectra (Франция), Gaibrid (Англия), "Ассоль", "Грация", "Леко", "Реликт", "Комтенс", "Элиандр", "Стаприм", "САПР легпром" и др. Компьютерные технологии проектирования одежды интенсивно развиваются не только в направлении расширения географии внедряемых САПР, но и в части углубления их в различные области сложного процесса проектирования и производства одежды. Сейчас не только выявлена пригодность компьютерных технологий для задач формального плана, основанных на итерационном повторении процедур, но и показана возможность их использования в сфере интеллектуальной деятельности человека. Системы могут помогать проектировщику, предостерегая его от неверных решений, направляя в русло достижения оптимума, определенного на основе математического моделирования и подсчета возможных последствий.

Специфика швейного производства, обусловленная быстрой сменой и обновлением ассортимента выпускаемой продукции, предъявляет к САПР особые требования, главным из которых является открытость системы. Открытые системы способны к саморазвитию, приспособлению к 4 изменяющимся технологическим задачам производства. САПР "Грация", разработанная специалистами фирмы "Инфоком", принципы построения и функционирования которой позволяют решать задачи не только технического, но и интеллектуального плана. Последнее достигнуто за счет возможности организации ветвящихся процессов, реализуемых по законам математической логики, что свойственно системам искусственного

интеллекта (СИИ). Удобный интерфейс, развитая сеть поддерживающих (подстраховывающих и подсказывающих) функций, реализация принципов наследования и саморегулирования, а также наличие широкой базы исходных данных и в том числе размерных признаков типовых фигур превращают работу проектировщика в захватывающий творческий процесс, избавляя его от рутинных процедур. При работе в “Грации” отпадает необходимость в сложном и трудном технологическом этапе – градации лекал.

Система автоматически генерирует лекала на все рекомендуемые размеры и роста, не требуя задания межразмерных и межростовых приращений в конструктивных точках. На основе изменения исходных данных (конструктивных прибавок, параметров формообразования, размерных признаков) по одному и тому же алгоритму можно получить конструкцию не одной модели, а семейства моделей, в каждой из которых будут выполнены заданные требования технологичности и качества.



Рис. 1.6.1.

САПР “Грация” – система комплексной автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки моделей к производству.

Она позволяет осуществлять в автоматическом режиме:

- выполнение художником эскиза и технического рисунка модели, формирование цветового решения модели;
- построение базовых конструкций изделий по выбранной методике конструирования; разработку модельных конструкций;
- формирование лекал;
- автоматическое генерирование лекал по размерам, ростам и полнотам;
- автоматическое формирование таблицы технических измерений изделия и лекал, подготовку и печать комплекта конструкторской документации;
- проектирование раскладок в автоматическом и полуавтоматическом режимах;
- зарисовку раскладок в натуральную величину и в масштабе;
- создание управляющих программ раскроя на автоматизированных раскройных установках отечественного и зарубежного производства.

В основу интеллектуальных возможностей системы положены результаты фундаментальных исследований в области математических методов геометрического проектирования, обеспечивающие автоматическое выполнение и контроль геометрических и технологических операций. Основными чертами САПР "Грация", выгодно отличающими ее от других систем, являются: универсальность, открытость, высокие функциональные возможности, которые позволяют применять ее для решения практически любых задач проектирования без ограничений по видам изделий, материалам и специфическим особенностям технологических процессов.

Применение САПР "Грация" гарантирует качество разработки, сокращает длительность процесса проектирования, избавляет проектировщика от рутинных видов работ. С использованием САПР "Грация" напряженный процесс проектирования превращается в 6 увлекательный творческий поиск, проводимый совместно проектировщиком и ЭВМ.



Рис. 1.6.2.

Для запуска САПР "ГРАЦИЯ" необходимо:

- включить компьютер;
- найти на рабочем столе ярлык "Грация" и дважды щелкнуть на нем левой кнопкой мыши;
- на запрос системы Введите код доступа набрать пароль и нажать клавишу Enter. На экране появится главное меню системы. Для входа в любую подсистему необходимо стрелками на клавиатуре или мышкой выделить нужную подпрограмму, при этом строка с ее именем изменит цвет на красный. После этого следует нажать клавишу ENTER или левую кнопку мышки.

Контрольные вопросы:

1. САПР «ГРАЦИЯ» - это какая программа?
2. Что нужно сделать для запуска САПР «ГРАЦИЯ»?
3. Какая фирма разработала САПР «ГРАЦИЯ»?
4. Перечислите виды САПР, кроме «ГРАЦИЯ».
5. Что появляется после нажатия клавиши Enter?

1.7. Простые методики САПР в производстве одежды

Технологический процесс, как объект проектирования, можно представить в виде иерархической структуры, расчлененной на несколько взаимосвязанных уровней представлен на рисунке.



Рис. 1.7.1.

Технологический процесс как объект проектирования

В результате такой декомпозиции процесс проектирования технологического процесса сводится к решению задач различной степени детализации на взаимосвязанных уровнях: от формирования состава и структуры маршрута обработки до разработки управляющих программ и расчета режимов резания для обработки отдельных поверхностей.

Процесс формирования технологического процесса в общем случае - совокупность процедур структурного и параметрического синтеза с последующим анализом проектных решений представлен на рисунке 27.




Рис. 1.7.2.

Общий принцип формирования технологического процесса

Структурный синтез реализуется на уровнях формирования операций и переходов, а параметрический - на уровне выбора базы, определения межпереходных размеров, расчета режимов резания.

В зависимости от степени полноты реализации синтеза (главным образом структурного) и анализа можно выделить три методики автоматизированного проектирования технологического процесса:

- метод прямого проектирования (документированного);
- метод анализа (адресации, аналога);
- метод синтеза.

В реальной САПР технологических процессов может быть реализован один метод или любая комбинация данных методов.

Метод прямого проектирования предполагает, что подготовка проектного документа (технологической карты) возлагается на самого пользователя, выбирающего типовые решения различного уровня из базы данных в диалоговом режиме.

Заранее создается и заполняется технологическая база данных, включающая в себя информацию об имеющихся на предприятии заготовках, станках, приспособлениях, инструментах и т.д. База данных имеет структурированный характер, т.е. четко разделена на разделы, подразделы, страницы, отдельные поля (фразы).

Пользователю представляются меню на разных уровнях проектирования для выбора заготовок, операций, станков, приспособлений, переходов, инструментов и т.д. Выбранная пользователем из базы данных информация автоматически заносится в графы и строки шаблона технологической карты. После этого в режиме редактирования информация при необходимости может редактироваться, а затем распечатываться в форме, предусмотренной соответствующим ГОСТом.

В основе метода анализа лежат полные типовые решения. Данный метод исходит из того, что структура индивидуального технологического процесса не создается заново. Она определяется в соответствии с составом и

структурой одного из унифицированных технологических процессов, т.е. соответствующего типового или группового технологического процесса. Это осуществляется путем анализа необходимости каждой операции и перехода с последующим уточнением всех решений на уровнях декомпозиции «сверху - вниз». Этот метод воплощает идею «от общего к частному».

Этот метод в общем случае реализует следующую схему проектирования: ввод описания чертежа детали - определение конструктивно - технологического кода детали - поиск по коду в базе данных приемлемого унифицированного (типового или группового) технологического процесса - анализ его структуры - доработка в соответствии с описанием чертежа детали - оформление индивидуального технологического процесса.

Использование данного метода на этапе разработки и адаптации САПР ТП к условиям конкретного предприятия предполагает большую подготовительную работу. Из множества деталей заводской номенклатуры формируются группы, имеющие общие конструктивно - технологические признаки, способы обработки. Далее возможны два подхода:

в каждой группе выбирается деталь - представитель и для нее разрабатывается типовой технологический процесс. Все типовые технологические процессы для всех групп деталей заносятся в ЭВМ. При разработке индивидуального технологического процесса из типового технологического процесса, как правило, исключаются лишние операции и переходы. Иногда, что гораздо реже, недостающие операции и переходы могут добавляться в режиме ручного редактирования технологического процесса. Далее уточняется оборудование, технологическая оснастка, выбираются или рассчитываются режимы резания, рассчитываются нормы времени. Для каждой группы формируется обобщенная модель всех деталей - комплексная деталь. Она включает все многообразие поверхностей рассматриваемой группы. Для комплексной детали разрабатывается унифицированный (групповой) технологический процесс. Он заведомо является избыточным, т.е. содержит операции и переходы по обработке всех деталей группы. Разработка индивидуального технологического процесса заключается в анализе необходимости включения в него операций и переходов из соответствующего группового технологического процесса. Или, другими словами, из группового технологического процесса исключаются лишние операции и переходы. Затем выполняется, как и в первом случае, так называемая параметрическая настройка: уточнение оборудования, технологической оснастки, выбор или расчет режимов резания.

Так, например, в САПР «ТехноПро» (распространяется АО «Топ Системы», г. Москва) применен метод классификации деталей, аналогичный методу групповых технологических процессов и противоположный методу типовых технологических процессов. При использовании типовых технологических процессов детали разбиваются на возможно большее количество групп, для каждой из которых разрабатывается типовой технологический процесс. В ТехноПро напротив, как можно большее

количество деталей объединяются в одну группу. По мере расширения группы возрастает гарантия того, что технологические процессы изготовления новых деталей будут автоматически спроектированы ТехноПро.

Для автоматического проектирования технологических процессов на основе принципа анализа в ТехноПро необходимо создать базу данных. Для этого нужно сгруппировать детали, в основном по сходству технологии их изготовления. При этом для каждой группы создается общий технологический процесс, который содержит весь перечень операций изготовления всех деталей группы. Для создания общего технологического процесса используются технологические процессы, уже освоённые в производстве. Можно использовать «бумажные» варианты технологических процессов с последующим их «превращением» в электронный вариант или конкретные технологические процессы, созданные в ходе работы с ТехноПро в диалоговом режиме.

Создание общего технологического процесса осуществляется в следующей последовательности. Один из технологических процессов группы принимается за базовый и вводится в виде общего технологического процесса (можно скопировать один из конкретных технологических процессов, созданных в ходе работы в ТехноПро в диалоговом режиме). Затем в него добавляются недостающие операции и переходы из других технологических процессов (конкретных технологических процессов).

При добавлении выявляются признаки, в зависимости от которых необходимо выбрать ту или иную операцию, переход или маршрут. Проверка каждого из признаков вносится в виде условий в базу ТехноПро. Примерами таких условий являются проверки: вида заготовки, марки или твердости материала детали, габаритов детали, наличия определенных элементов конструкции (поверхностей), их размеров и т.д.

После создания общего технологического процесса можно приступать к автоматическому проектированию индивидуальных технологических процессов.

Для этого достаточно создать описание конструкции детали, для которой необходимо спроектировать технологический процесс ее обработки. Описание можно взять (считать автоматически) с электронной версии параметрического чертежа детали, созданного посредством системы геометрического моделирования T - FLEX (разработка уже упомянутой ранее фирмы «Топ Системы»). Описание чертежа детали можно создать также без использования графических средств, вводя необходимые данные с клавиатуры. Для ускорения можно скопировать подобную деталь из уже имеющихся в базе системы конкретных технологических процессов или скопировать макет общего технологического процесса.

Описание чертежа детали заключается в заполнении общих сведений о детали (данные из штампа и технические требования чертежа) и параметров элементов конструкции (поверхностей), имеющихся на чертеже детали.

После создания описания детали ей назначается общий технологический процесс соответствующей группы деталей. Затем запускается процесс автоматического формирования технологического процесса. В течение этого процесса ТехноПро выбирает из назначенного общего технологического процесса операции и переходы, необходимые для изготовления каждого элемента конструкции детали и переносит их в конкретный технологический процесс. Затем из выбранного перечня система отбрасывает операции и переходы, обеспечивающие лучшее качество изготовления поверхностей детали по сравнению с указанными требованиями на чертеже.

После этого система отбрасывает из конкретного технологического процесса операции и переходы, в которых условия их выбора не выполнены. Далее ТехноПро производит расчеты, имеющиеся в условиях оставшихся операций и переходов.

Затем система рассчитывает технологические размерные цепи с учетом значений припусков, указанных в переходах общего технологического процесса.

Далее система выполняет условия подбора технологического оснащения операций и переходов и выполняет имеющиеся в этих условиях расчеты режимов обработки и норм изготовления.

В конце процесса проектирования система формирует тексты переходов, заменяя имеющиеся в них параметры на конкретные значения. Значения параметров выбираются в зависимости от типа выполняемой обработки - предварительной или окончательной.

Создавая общие технологические процессы и условия, технолог «обучает» ТехноПро проектированию технологии конкретного (своего) производства. Однажды обучив систему, технолог может быть уверен, что ТехноПро никогда не забудет производственных нюансов проектирования технологических процессов.

Метод анализа является основным методом проектирования технологических процессов при эксплуатации гибких производственных систем. Его применение даст наибольший эффект при внедрении на производстве групповых и типовых технологических процессов. Это объясняется тем, что этот метод не нарушает существующей специализации и традиций производственных подразделений, упрощает процесс проектирования, не требует трудноформализуемых процедур синтеза новых технологических процессов.

1.7.1. Метод синтеза в САПР технологических процессов

В основе метода синтеза лежат локальные типовые решения. Алгоритмы построения САПР на основе метода синтеза существенно отличаются друг от друга. Причины этого состоят в следующем: процедуры разработки (синтеза) технологических процессов относятся к разряду трудноформализуемых ряд САПР, построенных по методу синтеза, ориентированы на проектирование технологических процессов изготовления

деталей определенного класса (например, «тел вращения»). С целью исключения циклов при разработке технологии и обеспечения линейной стратегии проектирования некоторые разработчики САПР отошли от классической схемы проектирования технологических процессов «маршрут - операция - переход» и т.д;

Реализация линейной стратегии проектирования в САПР технологических процессов:

- ввод описания чертежа детали;
- синтез маршрутов (планов) обработки для всех поверхностей детали;
- синтез принципиальной схемы технологического процесса;
- синтез маршрута обработки детали;
- синтез состава и структуры операций технологического процесса;
- доработка технологического процесса (расчет режимов резания, нормирование);
- оформление документации.

Ввод описания чертежа детали и оформление документации являются общими этапами для всех методик проектирования технологических процессов в САПР. Они включены для полноты картины проектирования технологического процесса.

Для укрупненных операций этапов характерна максимальная концентрация переходов, что равносильно одновременной обработке всех поверхностей. В производственных условиях такая операция не всегда может быть выполнена. Она требует разукрупнения (дифференциации) на несколько простых операций. Основной формированием простых операций является упорядочение обработки поверхностей путем выбора обоснованной последовательности установов.

Наличие нескольких укрупненных операций разных методов обработки помимо дифференциации ставит задачу определения последовательности их выполнения.

Таким образом, при формировании маршрута обработки детали решаются следующие задачи:

- определяется состав операций;
- укрупненные операции дифференцируются на простые;
- формируется последовательность операций на каждом этапе.

Возможны и существуют и другие подходы (методы) синтеза в ходе автоматизированного проектирования технологических процессов.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные методики автоматизированного проектирования технологического процесса?
2. Что лежит в основе метода анализа?
3. Опишите метод синтеза.
4. Напишите последовательность реализации линейной стратегии проектирования в САПР технологических процессов?
5. Для чего включен в последовательность реализации линейной стратегии ввод описания чертежа детали?

II РАЗДЕЛ. УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

*Если вы хотите стать на путь инноваций,
то вы должны, быть способны на шутливые суждения*

Фред Смит

2.1. «Умные» ткани

В экспериментальном дизайне начинают применяться «умные» ткани. Они комфортнее, чем кожа, — греют в мороз, охлаждают в жару и даже меняют размеры в зависимости от температуры. В истории костюма, насчитывающей столько же веков, сколько и история человечества, придумать что-то принципиально новое почти невозможно. Однако Мауро Талиани (Mauro Taliani), дизайнер итальянского дома Corro Nove обратил внимание на то, что если погода меняется в течение дня, человек оказывается заложником собственной одежды. Многослойные конструкции — «брюки превращаются» — не спасают положения. И тогда Талиани начал разрабатывать «умную» ткань и строить «живые» конструкции, которые могли бы меняться в зависимости от влажности и температуры. Вершина мастерства Талиани — рубашка для ленивых. В состав ткани входит никель, титан, нейлон. Данный состав обладает специфической характеристикой — так называемой «памятью формы». Когда температура окружающей среды поднимается, рукава рубашки могут за считанные секунды подняться от запястья до локтя. Стоит столбику термометра опуститься на несколько делений, как длина рукава восстанавливается.

Дизайнер заявляет, что одежда реагирует не только на температуру окружающей среды, но и на температуру поверхности тела. То есть, если человек потсет, одежда также меняет свои очертания. Рубашка для ленивых не мнётся, даже если её скомкать и надолго закинуть в чемодан. При любых обстоятельствах она восстанавливает свою форму через 30 секунд. Пока известно о существовании только 200 таких рубашек, и все они — серого металлического цвета. Стоимость каждой — \$3750. Сейчас Талиани разрабатывает жакет, который начинает более тесно облегать тело, если начинает холодать. Corro Nove делает ставку на такие виды тканей, которые обычно используются для применения в экстремальных условиях. Сложно сказать, то ли это дизайнерский стиль, рассчитанный на успех в мире hi-tech, то ли это пессимистический взгляд в экстремальное будущее. Одна из разработок — самоохлаждающийся жилет, который представляет собой миниатюрную систему охлаждения воздуха. В жакет вшита 50-метровая пластмассовая трубка, содержащая охлаждающую жидкость. «Модель была «позаимствована» из конструкций спецодежды для работников атомных станций, где температура превышает 70 градусов», — рассказывает Филиппо Паглия (Filippo Pagliai), технолог компании Corro Nove. Другая разработка — жакет, который продолжает согревать человека, независимо от окружающей холода, получивший название «Абсолютный ноль» (The Absolute Zero). В его модели используется уникальное вещество аэрогель.

Представители Corro Nove заявляют, что этот материал, на 99,8 % состоящий из воздуха, является самым лёгким в мире. Одежда из этого вещества может согреть при морозе в -80 градусов. Принцип достаточно прост — воздушная прослойка служит оптимальным изолятором, и это свойство ещё в прошлых столетиях использовалось и в среднеазиатских ватных халатах, и в северно-сибирских шубах, и в так называемых «пуховиках». Еще одна любопытная модель Corro Nove — нагревающийся жакет для мотоциклиста или велосипедиста, который подсоединён к мотоциклу или велосипеду, а вырабатываемая энергия подается по проводам к одежде. Максимальный градус нагрева + 43. Если поблизости нет никакого транспорта, рядом с которым можно «подзаправиться», разработан специальный пояс с батареями.

В улучшенную модель жакета встроен миникомпьютер, который позволяет программировать нагрев разных частей тела. Разработчики говорят, что их потребители — это не экзальтированные коллекционеры экстравагантной одежды, а обычные машинисты, «дальнобойщики» и рабочие, нуждающиеся в комфортной и защищающей от перепадов температур одежде. Хотя, очевидно, что «обычный машинист» вряд ли может позволить себе жилетку, цена которой равна стоимости вагона. В современном дизайне одежды уже используется оптоволокно, молочный протеин, полимеры, рисунок на искусственную или натуральную кожу в одежде наносится цифровыми методами.

Самые неординарные — такие, как Пако Рабанн (Paco Rabanne) — не стесняются «шить» из алюминия и стекла. Одежда стала не только практичной и удобной, она стала отражать сферу деятельности своего владельца и становиться «орудием производства»: уже созданы пуленепробиваемые костюмы, которым не страшны ни холодное оружие, ни радиоактивное облучение. Причём, вес такого костюма немногим больше обычного. Существуют эксклюзивные модели, оборудованные телефонами, MP3- плеерами, наушниками, которые можно прятать в подплечники, и микрофоном, встроенным в воротник. Стоимость подобных моделей варьируется от \$600 до \$2500 и выше. Они доступны в свободной продаже. Среди наиболее экзотичных hi-tech моделей «для профессионалов» можно отметить жакет-телевизор, который может составить конкуренцию форме теленузику.

Стефан Фитч (Stephan Fitch), разработчик из MIT Media Lab, придумал кожаный жакет, в спину которого вмонтирован монитор. По мнению Фитча, конструкция будет иметь успех среди коммивояжеров и рекламных агентов, работающих на улицах, и составит ощутимую конкуренцию любой другой «уличной рекламе». Любопытно, что чем более модернизируются ткани и конструкции одежды, тем большим спросом пользуются натуральные и «природные» — например, лён, хлопок, шерсть. Также как, мебель из натурального дерева будет предпочтительнее и дороже мебели из самого легкого и прочного металла или полимера.

Толстовка FuelWear. В FuelWear есть нагреватели, есть температурный сенсор и аккумулятор, который снабжает всю систему энергией.

Сама по себе FuelWear не очень толстая, так что без обогрева здесь не обойтись. И действительно, на передней части есть два нагревательных элемента (гибкие, очень тонкие, не ощущаются при ношении), и на поясничной части также есть нагревательный элемент.

Для нагрева нужна энергия, которая запасается в небольшом аккумуляторе (пока что емкость не озвучена). В одном корпусе с аккумулятором размещается и датчик температуры, а также управляющая система. Устройство это небольшое по размеру, для него предусмотрен небольшой карманчик в передней части. Подключается этот модуль проводом (процесс подключения показан на видео).

Стоит отметить, что FuelWear можно стирать в машинке, как любую другую одежду. Только аккумулятор нужно вначале вынуть. Система настроена на автоматическую подстройку температуры нагрева элементов. Чем холоднее — тем выше будет температура (до определенного предела), чем теплее — тем температура нагревания будет ниже. Если зайти в теплое помещение, система автоматически отключается.

Что касается времени автономной работы, то при нагреве на 10 градусов (выше температуры тела) аккумулятора хватит на 3 часа. При повышении температуры на 5 градусов (выше температуры тела), аккумулятора хватит на 6 часов. И, наконец, при нагреве на 2,5 градуса заряда хватает на 12 часов.

На управляющем модуле есть индикатор заряда, так что всегда можно видеть, насколько аккумулятор разряжен. FuelWear разрабатывается командой Университета Торонто и компанией Hatchery (последние занимаются продвижением проекта).



Рис. 2.1.1.

Контрольные вопросы:

1. Что такое «умные ткани»?
2. Что изобрёл итальянский учёный Мауро Талиани?
3. Кто изобрёл жакет «Абсолютный ноль»?
4. Есть ли жакеты с встроенным монитором?
5. Можно ли стирать толстовку от FuelWear?

2.2. Нанотехнологии в текстиле

В последние годы темпы научно-технического прогресса стали зависеть от использования искусственно созданных объектов нанометровых размеров (греческий термин «нанос» означает «гном»; 1 нанометр (нм) равен одной миллиардной доле метра или, одной миллионной доле миллиметра). Созданные на их основе вещества и объекты размером 1 – 100 нм называют наноматериалами, а способы их производства и применения – нанотехнологиями. Невооруженным глазом человек способен увидеть предмет, диаметром примерно 10 тыс. нанометров.

Свойства материалов в наномасштабе отличаются от крупных масштабов из-за того, что в наномасштабе площадь поверхности на единицу объема чрезвычайно велика. В самом широком смысле нанотехнологии – это исследования и разработки на атомном, молекулярном и макромолекулярном уровне в масштабе размеров от одного до ста нанометров; создание и использование искусственных структур, устройств и систем, которые в силу своих сверхмалых размеров обладают новыми свойствами и функциями; манипулирование веществом на атомной шкале расстояний. Отцом нанотехнологий можно считать греческого философа Демокрита. Примерно в 400 г. до н.э. он впервые использовал слово «атом», что в переводе с греческого означает «неделимый», для описания самой малой частицы вещества. Вероятно, впервые в современной истории нанотехнологической прорыв был достигнут американским изобретателем Джорджем Истмэном (впоследствии основал известную компанию Kodak), который изготовил плёнку (1883 год). 1931 год. Немецкие физики Макс Кнолл и Эрнст Руска создали электронный микроскоп, который впервые позволил исследовать нанообъекты.

1939 год. Компания Siemens, в которой работал Руска, выпустила первый коммерческий электронный микроскоп с разрешающей способностью 10 нм. Днем рождения нанотехнологий считается 29.12.1959 г. Профессор Калифорнийского технологического института Р. Фейнман (Нобелевский лауреат 1965 г.) в своей лекции «Как много места там, внизу» («There's plenty of room at the bottom»), прочитанной перед Американским физическим обществом, отметил возможность использования атомов в качестве строительных частиц.



Рис. 2.2.1.

1968 год. Альфред Чо и Джон Артур, сотрудники научного подразделения американской компании Bell, разработали теоретические основы нанотехнологии при обработке поверхностей. 1974 год. Японский физик Норио Танигучи ввел в научный оборот термины «нанотехника и нанотехнология», которым предложил называть механизмы, размером менее одного микрона, и способы их создания. 1981 год. Германские физики Герд Бинниг и Генрих Рорер создали микроскоп, способный показывать отдельные атомы. 1982 год. Разработан растровый туннельный микроскоп. 1985 год. Американские физики Роберт Керл, Хэрольд Крото и Ричард Смайли создали технологию, позволяющую точно измерять предметы, диаметром в один нанометр. Они же открыли существование шарообразной углеродной молекулы – фуллерена. 1986 год. Создан атомный силовой микроскоп, ставший инструментом по сборке нанообъектов. 1986 год. Нанотехнология стала известна широкой публике. Американский футуролог Эрик Дрекслер опубликовал книгу, в которой предсказывал, что нанотехнология в скором времени начнет активно развиваться. 1989 год. Дональд Эйглер, сотрудник компании ИВМ, выложил название своей фирмы атомами ксенона. 1991 год. Японские исследователи обнаружили углеродные нанотрубки. 1998 год. Голландский физик Сеез Деккер создал транзистор на основе нанотехнологий. 1999 год. Американские физики Джеймс Тур и Марк Рид определили, что отдельная молекула способна вести себя так же как молекулярные цепочки. 2000 год. Администрация США поддержала создание Национальной Инициативы в Области Нанотехнологии. Нанотехнологические исследования получили государственное финансирование.

Это послужило толчком для создания национальных программ по нанотехнологиям во многих промышленно развитых странах. 2001 год. Марк Ратнер, автор книги «Нанотехнологии: Введение в Новую Большую Идею» считает, что нанотехнологии стали частью жизни человечества именно в 2001 году. Тогда и произошли два знаковых события: влиятельный научный журнал Science назвал нанотехнологии – «прорывом года», а влиятельный

бизнес-журнал Forbes – «новой многообещающей идеей». Ныне по отношению к нанотехнологиям периодически употребляют выражение «новая промышленная революция». 2004–2006 год. Российский исследователь и изобретатель В.И. Петрик с помощью разработанного им же газофазного метода очистки металлов и разделения изотопов получил наноструктуры ряда металлов: платины, железа, никеля и др.

Поскольку нанотехнология, как междисциплинарная область знаний и практик, может развиваться только с био-, инфо- и когнитивными технологиями, возник научно-технологический кластер NBIC-технологий, определяющий уровень развития мира и стран в XXI веке.

Ожидания от внедрения NBIC-технологий в науку, технику, повседневную жизнь человека в конце прошлого века были грандиозными. Были написаны сотни монографий, учебников, десятки тысяч статей, созданы специальные институты, открыты кафедры, факультеты в различных странах. Общие успехи, безусловно, реально присутствуют, но все же больше на количественном, чем на качественном уровне. Мир под воздействием NBIC-технологий, конечно, изменился существенно, но не до неузнаваемости, как представляли отцы-основатели нанотехнологий (Фейнман, Дрекслер и др.).

По типу применения нанотехнологий в производстве текстиля продукцию можно разделить на две большие группы:

1. Текстиль, произведенный по нанотехнологии, как ей дано научное определение во многих источниках. Это значит произведенный по двум принципам: «сверху вниз» или «снизу вверх», т. е. дроблением субстрата (в широком смысле) до наноразмеров и формированием из наночастиц объемного нанопродукта или его самосборкой из наночастиц. В обоих случаях определение подразумевает, безусловно, строго организованную из наночастиц структуру нанопродукта и появление новых или существенное улучшение свойств материала. Под такие рафинированные требования попадает очень малая часть текстильных материалов. Такая же ситуация во многих областях науки и техники. Исключением, пожалуй, является область электроники, т. е. наноэлектроника, откуда и берет начало нанотехнологии.

2. Текстиль, произведенный с использованием готовых наночастиц, предварительно полученных по нанотехнологии. Таких текстильных технологий и нанопродуктов достаточно много. В дальнейшем при изложении роли нанотехнологий в производстве текстиля мы будем указывать, к какому типу из двух относится эта продукция. Для потребителя же не имеет значения принципы получения продукта — важны его качества, новые функции, безопасность.

2.2.1. Виды нанотекстиля и области его использования

Рассмотрим использование NBIC-технологий в производстве текстиля по его основным видам, фазам производства и областям использования.

Производство волокон

1. **Волокна наноразмерные** по диаметру можно производить как по технологиям «снизу вверх» (самосборка) и «сверху вниз» расщеплением струи полимера (волоконнообразующего) в электрическом поле. Последняя технология реализуется под укорочившемся названием «электроформование» (англ. Electrospinning) и осуществляется на оборудовании различных конструкций и фирм. Технология универсальная по возможности использования волоконнообразующих полимеров (природных, искусственных, синтетических). Требование одно — возможность растворения и расплавления полимера без его деструкции. Собственно говоря — это те же требования, что предъявляются к полимерам при производстве химических волокон традиционными фильерными способами. Эти технологии пока не вышли на уровень многотоннажного производства из-за дороговизны, но они набирают обороты. Основная область использования таких нановолокон из полимеров различной природы — медицина, элементы защитной одежды, фильеральные материалы и другие направления технического текстиля.

2. **Волокна, наполненные наночастицами** различной химической природы, размерами и формы. Это второй тип нанопродуктов. Производят эти волокна по традиционной технологии, вводя наночастицы в раствор или расплав полимера для формования. В зависимости от природы введенных в волокно наночастиц они приобретают новые (электропроводимость, фотоактивность, биоактивность и др.) или улучшенные исходные свойства (механическая прочность). Такие волокна по существу являются композитными, свойства которых зависят от свойств матрицы и нанонаполнителя. Эти технологии еще далеки по объему производства от волокон, производимых по традиционным технологиям. Их производство дорогое и сопряжено с проблемами совместимости наночастиц с матрицей полимера. Возникают проблемы реологии растворов и расплавов при прядении, агрегативная устойчивость прядильных растворов и др. Эти технологии находятся на стадии совершенствования, удешевления, повышения технологичности. Области применения композитных волокон, наполненных наночастицами обширные — новое поколение сверхлегких, сверхпрочных конструкционных композитов для транспорта всех видов, защитная многофункциональная одежда, спортивный текстиль медицинский текстиль.

Биотехнологии в производстве нового поколения волокон

1. **Генная модификация природных волокон.** В США фирма «Монсанто» разработала технологию выращивания геномодифицированного хлопка, обладающего на 30—40 % более высокой механической прочностью, чем природный хлопок высокого качества.

Широкое распространение этот генномодифицированный хлопок пока не получил. Генномодифицированный хлопок используют в изделиях из текстиля, к которым предъявляются повышенные требования (механическая прочность). Например, к верхней одежде из хлопка, которой придается малосминаемость с помощью сшивающих препаратов. В этом случае теряется до 20 % прочности изделия на разрыв и истирание. Генномодифицированный высокопрочный хлопок компенсирует эту потерю.

2. Генномодифицированный паучий шелк, превосходящий по прочности все природные и химические волокна (прочность выше, чем у стальной проволоки той же толщины), произведен по следующей схеме. Известно, что паучий шелк является очень прочным, так его задумала и создала природа для поимки, пленения паучьих жертв, вес которых превосходит вес паутины. Шелк тутового шелкопряда не отличается такой высокой прочностью, поскольку природа предопределила ему другую функцию (строительный материал для кокона — домика для гусеницы). По химическому составу фиброин шелка тутового шелкопряда и паучьего шелка — близкие белки, имеющие различную первичную (набор аминокислот), вторичную (геометрия макромолекулы белка) и третичную (характер взаимодействия макромолекул белка) структуры, что и определяет механическую прочность.

Биологи изучили структуру генома паучьего шелка, встроили в аппарат наследственности производства белка идентичного паучьему шелку тутовому шелкопряду, козам, дрожжам и микроорганизмам определенного вида.

Лучшие результаты были достигнуты в последнем случае и на нем остановились. Этот микробиологический генномодифицированный белок был использован для производства белкового волокна типа паучьего шелка. Такое волокно, превосходящее по прочности все природные и химические волокна, начинает использоваться в областях, где требуются материалы легкие и очень прочные: производство бронежилетов, спецканатов, имплантатов в медицине. Поскольку стоимость такого волокна очень высока, пока оно находит применение в очень ограниченном объеме.

3. Волокна на основе полимолочной кислоты — полилактидные — получают по сложной технологии, состоящей из биотехнологической фазы и последующей традиционной химической технологии. Из природных материалов, содержащих полисахариды (кукуруза, картофель), получают глюкозу и молочную кислоту путем кисломолочного брожения. Из нее получают лактид и полилактид. Из последнего по традиционной химической технологии получают полилактидное волокно. По химическому строению это полиэфир.

Из всех перечисленных видов волокон, полученных по нано- и биотехнологиям, полилактидное волокно заняло небольшое (на уровне нескольких процентов) место среди волокон нового поколения и используется, прежде всего, в медицине (имплантаты). Если говорить обо

всех этих волокнах и технологиях, их общее свойство — сырьем не являются углеводороды (нефть, газ), что, безусловно, делает их весьма перспективными. Но необходимо дальнейшее совершенствование технологии с целью снижения себестоимости и повышение их конкурентоспособности с природными и химическими волокнами на основе углеводородов.

После завершения части о нановолокнах рассмотрим основные виды изделий из волокон.

Композиты

Без волокон невозможно произвести ни один вид текстиля (ткань, трикотаж, нетканые материалы). Но традиционные и нановолокна также широко используют во многих видах композиционных материалов, где полимерную матрицу наполняют различными видами материалов в измельченной форме (от микро- до наноразмеров). Последние обеспечивают большую прочность композитов за счет существенного увеличения внешней поверхности и, как следствие, большей возможности проявления межмолекулярных сил сцепления между частицами наполнителя и макромолекулами матрицы.

Производство композитов в мире является одним из наиболее динамично развивающихся видов материалов, в которых находятся различные нано- и большего размера частицы. Развитие этого направления практического материаловедения влечет за собой развитие химии и физики полимеров, нанотехнологий производства наполнителей для композитов, в том числе наночастиц различных форм углерода (углеродные волокна, углеродные трубки и др.).

Наиболее ярко проявляется растущая роль композитов в аэро- и космической областях. Новое поколение сверхлегких и прочных композитов позволяет существенно снизить вес современного самолета и ракеты. Материалы современных транспортных средств включают большую долю композитов на основе текстиля и полимеров. Так, современный пассажирский самолет на 50% состоит из композитов, военный истребитель на 60%, в автомобиле применяется композитов примерно на 10—15 кг. Совершенствование композитов идет по пути использования текстиля из сверхпрочных волокон нового поколения (в том числе нановолокон).

2.2.2. Защитный текстиль и одежда

Это вид изделий находит очень широкое применение в промышленности (защитная одежда работников опасных и вредных предприятий, силовых структур, спасателей, пожарных, медработников, спортсменов; одежда для отдыха, туризма).

В этих областях наибольшие успехи достигнуты в значительной мере за счет использования NBIC-технологий, но только совместно с традиционными механическими (пряжение, ткачество) и химическими технологиями. Более того многие потребительские свойства защитному

текстилю могут быть сообщены с помощью традиционных методов химической технологии, без NBIC-технологий.

В зависимости от области применения защитного текстиля и одежды набор свойств (функций), которыми они должны обладать, может отличаться, но достаточно часто определенные свойства являются общими для материалов и защитной одежды различного назначения.

Основные свойства, которые необходимо придать большинству видов защитной одежды: водо- и маслоотталкивание; огнестойкость (огнезащищенность); антимикробность. Из дополнительных можно отметить защиту от вредных токсичных веществ в твердой, жидкой и газообразной форме; защиту от различных видов радиации (γ , α , β , УФ); защиту от пуль, осколков снарядов, взрывной волны; защиту от обнаружения людей и техники в дневное и ночное время (маскировка); беспроводную связь (коммуникации) с внешним миром.

Для армейского, спортивного, медицинского текстиля дополнительным свойством является диагностика состояния организма и первая медицинская помощь, а том числе дистанционно.

Придание всех этих свойств защитному текстилю и одежде достигается комбинацией NBIC и традиционных химических технологий. Разберем некоторые принципы.

Водо- (гидро) и масло- (олео) отталкивающие свойства. Эти свойства достигаются традиционными химико-технологическими приемами нанесения и закрепления на текстиле гидро- и олеофобных веществ.

С развитием нано- и биотехнологий и, особенно, бионики (биомиметики) в производство текстиля и других материалов пришли новые технологии. Они основаны на том, как природа решает эту проблему.

Изучение вопроса биологами, ботаниками, химиками, материаловедами, нанотехнологами показало, что в природе свойства сообщает наличие на поверхности тонкого слоя гидрофобного вещества (в основном жирных высших кислот — стеариновой, пальмитиновой). Но это не только гидрофобная пленка. Она, что чрезвычайно важно, имеет нанощероховатую поверхность. Поэтому капли воды не могут удержаться на ней и легко скатываются при небольшом наклоне или встряхивании.

Идеальной гидро- и олеофобной поверхностью обладает поверхность лепестков лотоса. Лотос в древнеегипетской мифологии считается идеалом чистоты. С него вместе с каплями воды смываются все загрязнения, даже жирового характера. Исследователи назвали этот эффект супергидрофобности «эффектом лотоса», и название закрепилось за технологиями, использующими принцип. Он сочетает специальное гидрофобное химическое строение вещества поверхностной пленки и ее нанощероховатую поверхность. Следует сказать, что поверхность практически всех растений и многих животных с волосатым покрытием в большей или меньшей степени обладает гидрофобными свойствами (в том числе поверхность хлопкового волокна).

После открытия и изучения механизма эффекта «лотоса» ученые буквально бросились воспроизводить эту биотехнологию на различных материалах, в том числе и на текстиле. Были использованы различные гидро- и олеофобизаторы с использованием приемов формирования на поверхности нанощероховатой пленки гидрофобизатора. За счет этого достигается высокий уровень гидрофобности — более высокий, чем при простом использовании гидрофобизаторов по классической технологии.

Текстильные материалы, полученные по этой технологии, производят многие зарубежные компании. В названиях фигурируют слова «супергидрофобный» и «эффект лотоса».

Пока технология «лотос» заменила классическую химическую технологию не в полной мере, поскольку соотношение цена/качество не в пользу новой технологии. В дополнение к гидрофобности и олеофобности можно сообщить текстилю способность самоочищаться от грязи. Для этого используют наночастицы двуокиси титана TiO_2 . Последние, именно в форме наночастиц, обладают высокой фотоактивностью. Поглощая УФ лучи, молекулы TiO_2 , переходя в высоко энергетическое фотовозбужденное состояние, передают свою энергию на соседние молекулы и генерируют высоко энергетический синглетный кислород и радикалы. Последние разрушают загрязнения на поверхности. Эта технология сочетает в себе и наноэффект и принципы фотоники.

Огнестойкость (огнезащищенность). Подавляющая часть текстиля производится из волокон на основе органических полимеров, поэтому они все способны гореть с разной скоростью, сгорая полностью сразу или сначала расплавляясь.

Теплофизический механизм горения текстильных материалов общий с другими видами в разной степени горючих материалов. Этот механизм включает в себя подвод к материалу источника горения и наличия кислорода, нагрев до температуры воспламенения (характерная для данного материала и условий горения), пиролиз (терморазложение) материала с выделением газообразных продуктов горения. Устойчивое горение поддерживается, если теплота сгорания выше уноса теплоты. Общий химизм процесса горения органических материалов — радикально-цепные реакции, протекающие при высокой температуре (термоокислительная деструкция). Каждый волокнообразующий полимер и волокно на его основе имеют специфику химизма горения.

Исходя из теплофизики и химизма горения, ингибиторы горения (антипирены) должны оказывать тормозящее влияние на стадию пиролиза, обрывать радикально-цепные реакции, связывать горючие продукты сгорания.

В качестве антипиренов используют неорганические в комбинации с азотосодержащими веществами. Существует множество промышленно выпускаемых антипиренов с большей или меньшей ингибирующей

способностью. Нанесение и фиксацию на текстиле этих препаратов проводят по классической технологии: пропитка, сушка, термообработка.

Стабильный эффект огнезащиты текстиля достигается, если антипирен вступает в химическую связь с полимером волокна или закрепляется с помощью связующих полимерных композиций.

Антимикробные свойства. Антимикробные свойства необходимо сообщать текстилю, используемому в очень большом числе областей: одежда медперсонала и больных; больничное постельное белье; защитная одежда армейского контингента; защитная одежда рабочих горячих цехов и других профессий тяжелого физического труда; спортивный текстиль; текстиль, используемый при принятии водных процедур; раневые покрытия; имплантаты.

Общий подход для придания текстилю антимикробных свойств основан на приостановлении роста вредных для человека патогенных микроорганизмов или полное их уничтожение. Этот принцип реализуется путем использования биоцидных препаратов. При этом желательно чтобы биоциды были селективного действия.

Традиционные технологии придания антимикробных свойств текстилю и изделиям из текстиля заключается в пропитке, сушке и фиксации биоцида химической связью или с помощью связующего (полимерная композиция).

В последние годы активно внедряется использование коллоидных растворов биоцидов, и прежде всего наночастиц серебра, путем закрепления их на текстиле традиционными способами.

Серебро с давних времен известно, как вещество, предотвращающее цветение воды (подавляет рост микроорганизмов). Использование серебра в форме наночастиц усиливает его антимикробную активность. Точный механизм антимикробного действия серебра до конца не изучен. В общем виде его можно сформулировать следующим образом: катионы серебра взаимодействуют с отрицательно заряженной поверхностью клетки организма, проникают через мембрану внутрь клетки, где проявляют окислительно-восстановительные свойства, разрушая основные элементы клетки микроорганизма. Ценным свойством серебра как биоцида, является его способность подавлять рост микроорганизмов, действуя на клеточном уровне и не взаимодействовать с клетками животных.

Интересный вариант использования нанотехнологии для достижения антимикробного эффекта — заключение биоцидов в наноразмерные контейнеры (*циклодекстрин, липосомы — везикулы*). В случае *везикул*, патогенные бактерии, имеющие сродство к *везикулам*, атакуют их, дырявят мембрану везикулы и из нее высвобождаются молекулы или наночастицы биоцида.

И как во всех предыдущих технологиях придания текстилю защитных свойств, здесь используют преимущественно традиционные химические технологии. Однако использование наночастиц серебра, а в ряде случаев

других металлов переменной валентности (цинк, титан, медь), набирает обороты.

Использование серебра как биоцида, обусловлено не только научными и технологическими факторами, но и рекламным продвижением: использовать материалы с содержанием серебра стало модным.

Защита от вредных токсичных химических биологических веществ. Опасности, связанные с действием на человека вредных химических веществ, наиболее сложные и разнообразные из всех опасностей со стороны внешней среды (исключая опасности, исходящие от самого человека). В мире используются более 100 тыс. оригинальных химических веществ, подавляющая часть которых дело рук человека, и число их только увеличивается.

С химическими веществами человек контактирует при их синтезе, изучении, производстве и применении (профессиональная деятельность). В обычной жизни человек контактирует с вредными веществами только во внештатной ситуации (техногенная катастрофа, война, терроризм, природный катаклизм).

Опасными, вредными веществами для человека, как правило, являются самим же человеком синтезируемые, а природные вещества напротив — «дружественны» (за редким исключением) человеку.

При создании защитной одежды от вредных веществ необходимо учитывать следующие факторы:

1. Уровень риска, концентрация вещества, время воздействия, токсичность, агрегатное состояние (газ, жидкость, твердые частицы). В зависимости от этих факторов и области использования защитной одежды (армия, индустрия, пожарники, спасатели) формируются требования к ней. Опасности и риски вредного воздействия токсичных химических и биологических веществ на человека и на живую природу в последнее время сильно выросли в связи с интенсификацией антропогенной деятельности человека (химическая и микробиологическая промышленность), угрозой химического терроризма, ростом технических и природных катаклизмов, возможных и реальных войн и конфликтов. Одним из многочисленных методов защиты человека от химических и биологических вредных веществ является специальная защитная одежда, имеющая сложную конструкцию, где специальный текстиль играет главную роль. Поэтому для выбора и производства эффективного защитного текстиля необходимо понять, как могут с текстилем взаимодействовать вредные химические вещества (о биологических — особый разговор).

2. Химическая деструкция полимера волокна.

3. Проникновение (жидкость, газ) в структуру текстиля за счет смачивания или давления, а следовательно, опасный контакт с кожей человека.

4. Молекулярная диффузия сквозь полимер волокна.

5. Химическая реакция с полимером волокна.

Чаще всего эти явления происходят в комбинации друг с другом, при этом лимитирующей стадией и явлением рассматривается молекулярная диффузия токсичных веществ через полимер волокна. Следовательно, и эффективная защита с помощью текстиля может быть достигнута при прочих возможностях за счет торможения молекулярной диффузии.

Основные факторы, влияющие на защитные свойства текстиля от вредных веществ: химическое строение волокнообразующего полимера, физическая структура волокон, тип текстиля (ткань, трикотаж, нетканка), плотность пряжи, плотность переплетения и вид заключительной отделки и покрытия, природа аппрета, его плотность, пористость (пленка, пена, ламинат и др.).

Существует два вида защитной одежды от вредных веществ:

1. Одежда на основе текстиля, непроницаемая для токсичных веществ в любой агрегатной форме (газ, жидкость, твердое). Эта непроницаемость достигается покрытием, ламинированием — образованием непроницаемого слоя полимера: резина природная и синтетическая, ПВХ. Такая защитная одежда «не дышит» и в ней долго находиться нельзя.

2. Одежда из селективно проницаемого текстиля, который «фильтрует» молекулы большого размера, поскольку его нанопоры имеют размер меньше этих молекул, но пропускают воздух и пары воды (пот), т. е. это «дышащая» одежда. Молекулы вредного газа, способные проникать в текстильную структуру, сорбируются (иммобилизуются) полимером волокна, для чего используют волокнообразующий полимер определенного химического строения. Дополнительно в текстильную структуру вводят частицы наноразмера, сорбирующие токсичный газ и жидкость.

Защита от биологически вредных веществ (бактериологическая атака, инфекции) достигается с помощью спецодежды с водоотталкивающими и антимикробными (специальные препараты) свойствами.

Американские ученые успешно работают над созданием боевого комплекта одежды солдата, защищающего от токсичных химических, биологических веществ (химическая и биологическая атака). При этом соблюдают требования малого веса комплекта, защиту от перегрева, устойчивость эффекта, способность самоочищаться (дезактивироваться). Архитектура такого комплекта многослойная: наружный (лицевой) слой из специального текстиля, внутренний — реактивная мембрана, абсорбционный и последний слой, к телу, обеспечивает комфортные условия.

Внешний слой текстиля (ткань) изготавливают из специальных волокон с высокой капиллярной способностью и с включением катализаторов для обезвреживания токсичных отравляющих веществ широкого спектра действия. В качестве катализаторов используют специальный набор ферментов. Внутренняя мембрана заполнена наночастицами оксидов металлов. В нано- и микропорах мембраны застревают биологические отравляющие организмы. Активированный уголь, углерод в форме наночастиц входят в структуру этой защитной одежды.

Защита от различных видов радиации (α -, β -, γ -, УФ). Защита человека от α -, β -, γ - излучения необходима для работников атомных электростанций, ликвидаторов аварий на этих станциях и на случай ядерной войны всем попадающим в зону ядерного взрыва. Эта ситуация реально существовала при аварии на Чернобыльской АЭС и на Фукусиме.

От α -, β - излучений хорошо защищают костюмы из плотной многослойной ткани с ламинированием внешнего слоя. От γ - излучения, имеющего высокую проникающую способность, защититься полностью нельзя, но защитная одежда с многослойной тканью защищает от радиоактивной пыли. Использование многослойного текстиля из нановолокон повышает эффект защиты от α -, β -, γ - радиации.

Костюм космонавта (NASA) для выхода в открытый космос состоит из 14 слоев, последние 13- и 14-й слои представляют собой комбинацию из мембранных (нанопоры) слоев из арамидных волокон. Такой костюм, по данным NASA, защищает от всех видов радиации, имеющей в открытом космосе. На рисунке показан костюм космонавта для выхода в открытый космос. Этот костюм является, безусловно, одним из самых высоких достижений инженерной мысли в защите человека в экстремальных условиях.

NASA совместно с другими структурами, работающими по направлению космических исследований, создали новый вид полимерного материала, устойчивого к α -, β -, γ - радиации.

Защита от УФ-лучей — проблема профилактики онкологических заболеваний (рак кожи) в регионах повышенной дозы УФ-лучей в солнечном спектре (Африка, Южные штаты США, ЮгоВосточная Азия, Австралия). Защита достигается с помощью текстиля из волокон определенного химического строения, пряжи и ткани высокой плотности с окраской определенной интенсивности.

Защита человека от пуль, осколков, взрывных волн, колющих и режущих предметов. Защита тела (всего и по частям) человека от механических предметов, движущихся с относительно высокой скоростью, весьма сложная задача, в решении которой нуждаются, в первую очередь, армейский контингент, полиция, спортсмены и др.

К этой группе риска относятся мотоциклисты, пилоты гоночных машин. Решение задачи лежит в плоскости эффективного погашения (диссипации) энергии, приходящейся на определенные участки тела. Такая защита может быть в большей или меньшей степени обеспечена специальной защитной одеждой. Но наиболее актуальна проблема защиты от всех перечисленных выше воздействий для армейского состава во время боевых действий.

По армейской классификации, защита тела от опасных предметов (пули, осколки, ножи и т. д.) делится на мягкую и жесткую. Обычно такой вид защиты называют пуленепробиваемым жилетом, хотя он способен

защищать не только от пуль. Не существует абсолютно непробиваемых жилетов. Правильнее говорить о большей или меньшей их проницаемости.

Бронезилет должен не только защищать, но и быть достаточно легким, гибким, удобным в носке, вписываться в общий боевой комплект.

Основная часть мягкого защитного жилета — текстиль из высокопрочных волокон нового поколения (ароматические полиамиды, высокомолекулярный полиэтилен). В случае жесткого жилета в его структуру монтируются керамические наноструктурные пластины.

Маскировка (камуфляж) в любое время суток и в любой местности. Задача ставилась и ставится военными во все времена. В настоящее время эту проблему следует разделить на два направления: маскировка в дневное время и маскировка в ночное время. Способы решения этих двух задач принципиально разные.

Маскировка в дневное время была актуальна с давних времен, когда охотники за дикими животными старались быть для них невидимыми, использовали приемы природной мимикрии, старались слиться с окраской и рисунком живой природы. Для этого использовали раскрас тела или маскировку подручными материалами. Такой способ маскировки применялся и в случае необходимости скрыться от двуногих врагов. Сейчас этот примитивный способ маскировки заложен в армейский камуфляж.

Однако современная армия США и НАТО пошли дальше и взяли на вооружение принцип «хамелеон», т. е. используют модифицированный механизм природной мимикрии хамелеона, способного при необходимости изменять окраску и рисунок, полностью сливаясь с окружающей природой. Для этого используют специальные хромные красители, изменяющие цвет под воздействием температуры, электрического и магнитного поля, рН среды, УФ лучей и других импульсов.

Текстильный материал, окрашенный хромными красителями и в который встроена система управления цветом хромных красителей, будет изменять свою окраску и рисунок в соответствии с окружающей средой (лес, луг, пустыня и др.).

Задача, решенная для защиты солдат, перенесена и на мирные условия (двойные технологии): модная одежда, портьеры, занавесы, обои с эффектом «хамелеон».

Маскировка в ночное время возникла сравнительно недавно, в середине XX века, как ответ на появившиеся способы идентификации (приборы ночного видения) людей и техники ночью с помощью приборов, основанных на детекции ИК- (тепловизоры) и СВЧ-лучей (радары) от людей и техники.

В каждом конкретном случае задача решается своими средствами. Защита от обнаружения приборами ночного видения, основанными на детекции ИК-излучения объекта наблюдения, решается с помощью специальной геометрии рисунка, полученного красителями, и меняющими определенный спектр поглощения и испускания в ИК-области.

В случае детекции с помощью тепловизоров используют технологию формирования на поверхности текстиля ультратонкой металлической (алюминий) пленки, отражающей и рассеивающей тепловые лучи.

Маскировку против детекции с помощью радаров (СВЧ) решают с помощью специальных мегаматериалов, делающих объект полностью невидимым, как в случае текстиля с системой «стелс». Для текстиля такая технология пока еще в разработке.

Медтекстиль. Медицина одна из наиболее успешных областей использования NBIC-технологий, в том числе в производстве медтекстиля, и это следующие направления.

Диагностический текстиль и одежда со встроенными датчиками, приемниками и анализаторами состояния организма (больного пациента, бойца, спасателя и т. д.). Для этого используются миниатюрные датчики, контактирующие через нательное белье с телом человека и определяющие его основные физиологические параметры и их отклонение от нормы. Более продвинутые решения (армейский боевой комплект) — оказание первой помощи (одежда): трансдермальная капельница, формирование лангетки и др.

Одно из направлений диагностической и лечебной одежды — телемедицина. В этом случае пациент контролируется дистанционно. Это не только проблема медицины, но и важная социальная задача дистанционной диагностики, восстановления, здорового образа жизни.

Эти же решения с помощью NBIC-технологий используются в спорте высоких достижений, в экстремальных видах спорта, в одежде для отдыха. Медтекстиль — это и раневые лечебные покрытия нового поколения, имплантаты и различные органы и ткани.

Умная модная одежда. Многие решения NBIC-технологий, полученные в первую очередь для силовых структур, медицины и спорта, получили коммерческое решение в модной одежде:

- одежда со встроенными миниатюрными микро- и наноэлектронными системами: гибкий мобильный телефон, телеэкран, процессор, антенны, GPS (ГЛОНАСС);
- одежда с программными изменениями цвета, рисунка и даже силуэта;
- одежда, реагирующая цветом на настроение;
- одежда, предупреждающая об опасности;
- одежда, светящаяся ночью при освещении фарами транспорта;
- одежда для спорта и отдыха, обеспечивающая защиту от переохлаждения и перегрева и комфорт в пододежном пространстве в любых погодных условиях.

NVICот англ. Nano-Bio-Info-Cogno — нано-, био-, информационные и когнитивные технологии



Рис. 2.2.2.
Доля композитов в конструкции самолета

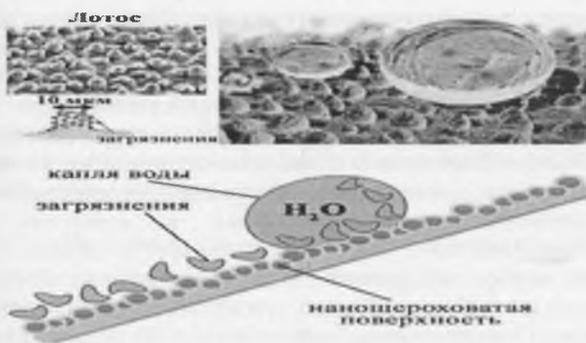


Рис. 2.2.3.
Схема формирования капли воды на гидрофобной поверхности и способность самоочищаться этой поверхностью

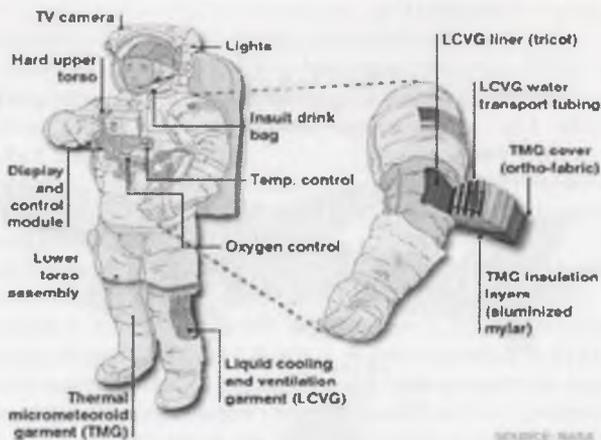


Рис. 2.2.4.

Костюм космонавта для выхода в открытый космос (NASA)

Контрольные вопросы:

1. Что означает аббревиатура NBIC?
2. Расскажите о втором типе нановолокон.
3. Композиты – это?
4. Сколько процентов композитов содержится в самолёте?
5. Сколько слоёв в костюме космонавта?

2.3. Медицинские ткани, их виды

Компания Invista разрабатывает инновационные программы DuPont в области текстиля. Инновации - наиболее значимое и капиталоемкое направление работы компании, реализация проекта Body Care (микрокапсулирование нитей) для белья и корсетных изделий. Микрокапсулировать в нити можно в сущности все что угодно - экстракты алоэ вера или морских водорослей Chitosan, ментола, антибактериальных веществ, элементы серебра, - добываясь при этом заданных потребительских свойств. Речь идет не только о комфорте и гигиене, но и о лечении - агентом микрокапсулирования могут стать и лекарственные препараты, к примеру, инсулин. Эффект воздействия значителен, ведь на квадратном сантиметре полотна или ткани размещается около миллиона микрокапсул; до пяти миллиардов - на предмете белья средних размеров. При этом традиционные текстильные технологии не претерпевают значительных изменений: обработка в процессе крашения, закрепление стабилизаторами, аппретирование с применением ширильных машин с плюсовкой. Развивается программа на основе нанотехнологии - разработаны, освоены в производстве и в настоящее время находятся в стадии маркетинговых работ

терморегулируемые волокна. Продвигается на рынках пряжа на основе волокон Tactel Estrelai Tactel Hyperbright, обеспечивающие текстилю уникальные оптические эффекты. Есть и другие проекты. В то же время ученые и специалисты компании не оставили без внимания и швейные технологии. В частности, в основе инновации Garment Engineering лежит идея body scanner, то есть сканирования тела клиента или покупателя с последующим переносом построенной трехмерной модели одежды (3D) на двумерные раскладки лекал. Суть новшества в том, что эта идея реализована не в статичном режиме, а в динамичном - в ходе реального движения тела в условиях окружающих воздействий. В результате оператор получает готовую модель - с припусками на посадку и зазорами. О маркетинговых возможностях этого метода свидетельствует хотя бы то, что в течение рабочего дня он позволяет получить готовые раскладки с 1000 человек. Разумеется, при этом используются ряд ноу-хау и сверхмощное программное обеспечение. Помимо революции, ожидаемой в сфере индивидуального пошива, доводки и посадки готовой одежды, Garment Engineering открывает принципиально новые возможности для антропометрических измерений и совершенствования баз данных типовых лекал для изделий массового производства. Таким образом, специалисты Invista сказали новое слово в практике трехмерного проектирования одежды, приоритет которой закреплен за DuPont.

Ученые недавно создали новый метод по получению медицинского материала. Получаемые в результате ткани изготовлены из биологических компонентов мельчайшей величины, которые способствуют восстановлению поврежденных эпителиев и органов человека.

Примером исходного образца для создания наноматериалов стали настоящие биологические ткани, которые являются соединительным веществом в живом организме. Они определяют структуру будущих клеток, способствуют наращиванию мышц и органов в организме. Именно этот материал придает эластичность и упругость мышцам и эпителиям.

2.3.1. Из чего состоит медицинская наноткань?

Структура данных тканей очень сложная. Они состоят из различных биологически активных молекул, соединенных между друг другом белковыми волокнами. Для изготовления данных тканей ученые провели несколько лет за разработками и опытами. Наконец, они выработали совершенно новую уникальную технологию нанесения жидкости с компонентами разных белковых соединений, таких как ламинит, фибронектин, фибриноген и коллаген, на поверхность сухого полидиметилсилоксанового полимера. На этой поверхности частицы белков начинают свою работу, взаимодействуя друг с другом. Затем при помощи трафаретной печати слой белков, имеющих нанометровую микроскопическую толщину, закрепляется в сетку с множеством различных ячеек и наносится на влажную поверхность полиизопротилакриллина.

Данная поверхность очень восприимчива к температурным изменениям и начинает активное саморастворение при повышении температуры. Также нагревание способствует соединению частиц фибронектина и позволяет в результате выработать эластичную и крепкую биологическую ткань, которую применяют при медицинских операциях.

С помощью данных нанотканей можно легко управлять белковыми волокнами, создавая разнообразные формы, размеры и каркасы. Это позволяет справиться с медицинскими операциями различной степени сложности.

Не менее интересной и перспективной является **фабрицевтика** – синтез текстильной и фармацевтической отраслей. Одно из действующих и успешно применяемых изобретений – ткань Lycra Body Care, созданная совместно компаниями Lycra и International Flavors & Fragrances. Благодаря особым микрокапсулам этот материал при соприкосновении с кожей способен выделять массу полезных веществ – от ароматических композиций и антицеллюлитных кремов до витамина E и экстракта алоэ.

Также можно привести ещё один положительный пример из отечественной практики производства и успешного применения нанотекстиля в медицине – онкологии. Оказалось, что на текстильной основе, как бипористом суперсорбенте с помощью текстильной технологии (печать) и полимерной наноконпозиций – гелей с включением в них широкого ассортимента лекарств, можно создать композиционный лечебный текстиль «Колетекс» широкого ассортимента, в том числе и для помощи в лечении онкологических больных. Такие наноконпозиции на текстильной основе позволяют направленно подводить к раковой опухоли необходимые лекарства. Они являются универсальными лечебными инъскциями, куда могут быть включены любые лекарства сегодняшнего дня и завтрашнего. Всё это позволяет улучшить качество жизни онкологических больных и увеличить срок их жизни без рецидивов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что освоение нанотехнологий текстильной отраслью требует создания нового оборудования и новых выпускных форм отделочных материалов, решения проблем стабилизации наноземульсий и контроля качества текстильных материалов с новыми видами отделок и эффектов. Естественно, это требует больших материальных затрат, но в промышленно развитых странах понимают, что приоритетное направление в текстиле – это внедрение наукоемких технологий, позволяющих производить материалы нового поколения, поэтому инвестиции в «умный текстиль» вкладываются значительные усилия.

Контрольные вопросы:

1. Что такое фабрицевтика?
2. Из чего состоит медицинская наноткань?
3. Какая компания изобрела body scanner?
4. Какие ткани используют в онкологии?
5. Какие компании изобрели ткань Lycra Body Care?

2.4. Технология использования антибактериальных тканей в лёгкой промышленности

Фирма Smartfiber AG (Германия) разрабатывает, производит и продает функциональные волокна Smartcel с различными специальными свойствами и для различных сегментов промышленности. Функциональные волокна обеспечивают прекрасное регулирование температуры, высокое антибактериальное и уменьшающее запах действие, обладают электропроводимостью и уникальным керамическим применением в медицине и других высокотехнологичных изделиях. Некоторые высококачественные изделия, которые уже появились на рынке с волокнами Smartcel, были представлены на ярмарке Techtextil 2007 во Франкфурте. Волокно Smartcel clima является микроаккумулятором тепла объемом до 60 джоулей/г волокна. Оно представляет собой микрокомпозит с терморегулирующими свойствами, отличается очень хорошей текстильной переработкой и равномерной способностью к окрашиванию. Даже при высокой степени наполнения поверхность волокон остается гладкой. Это обеспечивает получение волокон с плотностью, необходимой для облегających тело текстильных материалов, и делает волокно нечувствительным к механическим и химическим влияниям. Все эти факторы способствуют перманентности функций и позволяют стирать текстильные материалы. Изготовители постельного белья применяют это волокно в своей продукции для кондиционирования помещений, т. к. оно поглощает избыточное тепло и влагу в спальнях и смягчает возникающие неприятные пиковые температуры вверх и вниз, способствуя спокойному сну. К продуктам, которые изготавливаются по собственной технологии, относятся Bluemagic-Ball и Bluewish.

Маленькие шарики Bluemagic-Ball действуют антибактериально при любой машинной и ручной стирке. Кроме того, выстиранное таким образом белье очень долго остается без запаха. Это гигиеническое действие сохраняется даже после 160 циклов стирки. Изменение цвета индикатора в шариках указывает, когда нужно заменять Bluemagic-Ball. «Убийцу» бактерий в процессе стирки помещают только в стиральную машину или таз. При контакте с водой из шариков высвобождаются ионы серебра и во время стирки распределяются в текстильном материале. До 10 недель остаются импрегнированными ионами серебра выстиранные таким образом текстильные материалы. Дерматологический тест ProDerm подтвердил отличную совместимость с кожей и тканями, при этом также выполняются параметры стандарта EN ISO 10993. Кроме того, волокно Smartel Bioactive включено в список экологического стандарта Око-Тех в качестве биоактивного вещества.

2.4.1. Антибактериальная технология Polygiene

Polygiene – современная технология антибактериальной защиты одежды, путем обработки тканей серебром для предотвращения появления бактерий, вызывающих неприятный запах, а также различных микробов, вирусов и грибов. Технология **Polygiene** в первую очередь признана как безопасное и эффективное бактериостатическое средство. В ее основе – обработка самых разных материалов (в основном текстиля) натуральными солями серебра (хлорид серебра) — высокоэффективным противомикробным средством. Человеческий пот служит питательной средой для бактерий. Размножаясь, они вызывают неприятный запах и угрожают здоровью кожи. Давно доказано, что натуральные соли переработанного серебра способны подавлять развитие микроорганизмов, которые вызывают запах. В результате одежда или обувь, обработанные ими, максимально долго остается свежей.



Рис. 2.4.1.

Постоянный контроль запаха, что так необходимо в продолжительных походах. **Polygiene** нейтрализует запах, останавливает рост вызывающих запах бактерий и грибов. **Polygiene** отвечает самым высоким стандартам безопасности и гигиены кожи. Он не вмешивается в естественную бактериальную флору кожи. **Polygiene** делает жизнь одежды, обуви и снаряжения дольше, потому что бактерии и чрезмерное мытье не разрушают волокна так быстро, как это происходит на необработанном материале.

Технология **Polygiene** была создана в 1999 году группой шведских ученых для **Polygiene AB** – компании-поставщика химикатов. В 2006 году компания вошла в крупный холдинг **Perstorp AB** и теперь новый бренд стремительно развивается благодаря тому, что постоянно разрабатываются новые решения для самых разных материалов.

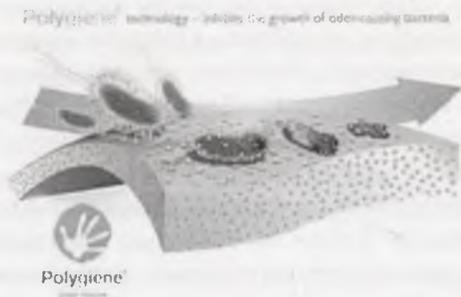


Рис. 2.4.2.

Однако свойства **Polygiene** еще шире. Она не только убивает бактерии, но и препятствует размножению разнообразных грибков. Причем этот эффект сохраняется на протяжении всего времени, в течение которого используется изделие. Технология не меняет окраски материала и не влияет на его функциональные свойства, а воздействие с человеческим телом может принести коже только пользу. Поэтому **Polygiene** может использоваться даже в медицинской практике для обработки перевязочных материалов, которые непосредственно контактируют с открытыми ранами.

Эффект **Polygiene** сохраняется в течении всего типичного времени использования изделия, что подтверждается как производителями одежды, так и независимыми исследовательскими лабораториями. **Polygiene** не влияет на основные функциональные свойства текстильных материалов и не изменяет их окраски.



Рис. 2.4.3.

Срок службы изделия, обработанного солями серебра, увеличивается, поскольку оно реже стирается и не повреждается воздействием бактерий. Кроме того, такую одежду можно стирать не в сильно горячей воде, что также продлевает срок ее службы.

Независимые лабораторные исследования нескольких испытательных институтов протестировали обработанные **Polygiene** материалы на наличие опасных для человека бактерий. Результаты испытаний показали устойчивый эффект в отношении широкого спектра бактерий, вирусов, грибков и плесени и грибка, среди которых такие как MRSA (разновидность стафилококка), острый респираторный синдром (ТОРС) вируса Корона и птичий грипп. Причем эффект полностью сохраняется весь срок службы одежды, обуви или снаряжения. Технология борется не с запахом, как следствием, а с его причиной — болезнетворными организмами. Потому одежда остается не просто свежей, но и безопасной для кожи тела. Она не меняет природную бактериальную флору кожи.

How does Polygiene inhibit the growth of bacteria?



3 step action to eliminate bacteria effectively and safely

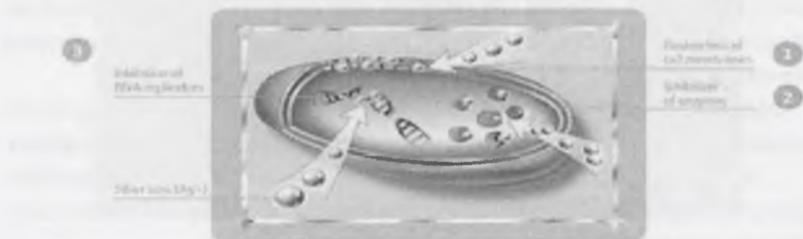


Рис.2.4.4.

Polygiene используется для производства одежды, обуви и снаряжения. Свойства таких материалов позволяет стирать их гораздо реже, а значит, в поход можно упаковать меньше багажа. Актуально для туриста, поскольку облегчает вес рюкзака. Это убедило целый ряд партнеров компании, таких как производители **Buff**, **Arc'teryx**, **La Sportiva**, **Patagonia**, **Haglöfs**, **Lowe Alpine** и многие другие.

Технология **Polygiene** удовлетворяет самым высоким стандартам безопасности и гигиеничности. Обработка не влияет на естественную микрофлору на поверхности человеческой кожи и может применяться даже в современной клинической практике в виде обработки перевязочных материалов.

Обработка **Polygiene** увеличивает срок службы изделия предотвращая повреждение материала бактериями а также частыми стирками. Технология

позволяет стирать вещи реже и при менее высоких температурах, а также обходиться без запасного комплекта в путешествиях и автономных спортивных мероприятиях.

Технология **Polygiene**, основанная на обработке текстильных материалов солями полученными из переработанного серебра, удовлетворяет всем современным экологическим стандартам что подтверждается наличием лейбла **bluesign** и входит в перечень одобренных продуктов международной текстильной ассоциации Oeko-Tex.

Созданная в 1999 году группой шведских ученых технология быстро завоевала признание как эффективное и безопасное бастериостатическое средство. В настоящее время все права на технологию принадлежат компании **Polygiene AB** созданной в 2006 году как дочернее предприятие концерна Perstorp AB.

Контрольные вопросы:

1. Какие волокна производит Smartfiber AG (Германия)?
2. Какие свойства имеет Polygiene?
3. Имеет ли одежда из Polygiene вредные качества?
4. В каком году создана технология Polygiene?
5. Что указывает на то, что нужно заменять Bluemagic-Ball?

III РАЗДЕЛ. МИР ОБОРУДОВАНИЯ И УСТАНОВКИ, ИННОВАЦИИ

То, что сегодня наука, – завтра техника.

Эдвард Теллер

3.1. Технология подготовки качественных установок для пошива

Современная швейная промышленность развивается в совокупности с высокими технологиями и прогрессом. В настоящее время для повышения эффективности производства и производительности труда в швейном производстве используют новейшее компьютеризированное оборудование и системы автоматизированного проектирования. Компьютерные технологии относительно недавно применяются в швейном производстве. В последнее время микропроцессорная и компьютерная техника стала внедряться в производство изготовления одежды еще более интенсивно. Сегодня автоматизируются многие этапы пошива и изготовления одежды, начиная от проектирования до выполнения отделочных и декоративных технологических операций. Мировые лидеры производства швейного оборудования, используя инновационные технологии, предлагают потребителям бытовые и промышленные швейные машины.

Машины с компьютерным управлением — самый продвинутый продукт. Простота обращения — отличительная особенность этого вида швейных машин. Наличие электронной платы позволяет запоминать швейные операции и контролировать процесс шитья, а специализированные швейно-вышивальные машины позволяют создавать на ткани настоящие произведения искусства.

Спектр современного швейного оборудования чрезвычайно широк. Профессионально подобранное швейное оборудование для ателье или пошивочного цеха успешно решает комплексную задачу по налаживанию бесперебойного и высокоэкономичного процесса производства с оптимальным количеством швей, закройщиков, специалистов ВТО и иной рабочей силы. Главная характеристика швейного оборудования — современность. Это позволит превзойти конкурентов и завоевать сердца покупателей. Выбирая оборудование нужно обратить внимание на технические характеристики, а также:

- на удобство в обращении;
- устройство ручек регуляторов натяжения ниток;
- размеры дисплея;
- как поднимается прижимная лапка;
- эргономичность;
- сложность заправки ниток;
- на сколько комфортно швец при работе на машине;
- возможность быстрой и легкой перенастройки;
- наличие автоматизации;

— оптимальное соотношение между ценой и потребительскими свойствами машин.

Современное швейное производство может быть масштабным или небольшим, представлять собой сразу несколько пошивочных цехов или маленькую мастерскую: специфика и объемы комплектации определяются в зависимости от целей и задач, специализации, возможностей компании на текущем этапе. Однако в любом случае рентабельное и прибыльное производство обязано быть гибким, мобильным, оперативно решать новые задачи, запуская новые технологические процессы. Профессиональное швейное оборудование открывает перед владельцами предприятий по моделированию и пошиву одежды и аксессуаров. К достоинствам машин можно отнести их долговечность и надежность, которые заложены в них проектировщиками. Они позволяют улучшить качество выпускаемой продукции, сделать ее оригинальной и яркой. Современное высокоточное швейное оборудование — это вложение в развитие бизнеса, вложение в завтрашний день. Современное швейное оборудование позволяет выявить основные тенденции развития отрасли: максимальная автоматизация, высокая производительность, многоопреационность, широкие технологические возможности, надежность.

3.1.1. Лучшие производители промышленного швейного оборудования

В настоящее время промышленное швейное оборудование представлено такими фирмами из азиатских и европейских стран, как «JUKI», «SHUNFA», «GOLDEN», «WHEEL», «JACK», «SIPUBA», «TYPICAL», «GEMSY».

Одна из популярных фирм-производителей — японская марка «JUKI». Эта компания выпускает оверлоки, одноигольные прямострочные, двухигольные прямострочные, петельные, пуговичные машины, а также аппарат, предназначенный для пошива прямых и косых карманов — «JUKI APW-896».

Еще одна популярная марка промышленных швейных машин — «SHUNFA». Эта компания выпускает оборудование для раскройных цехов, а также прямострочные и стегальные машины высокого качества и по доступным ценам.

Прямострочные, пуговичные, колонковые машины производит торговая марка «GOLDEN-HEEL».

Кроме промышленных машин, в производстве используют машины влажно-тепловой обработки (ВТО). К ВТО относят парогенераторы, гладильные доски, прессы для глажения.

Среди промышленного оборудования популярны и производители раскройного оборудования. К ним относят ленточные, дисковые машины, а также автоматические раскройные комплексы от производителей «JUKI», «TYPICAL», «SHUNFA».

3.1.2. Рейтинг популярных моделей промышленных швейных машин 2019 года:

Швейная машина «PFAFF 1050 SRP»

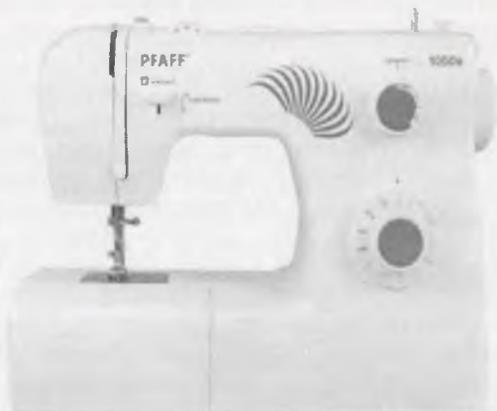


Рис. 3.1.1.

Швейная машина «PFAFF 1050SRP»

Это скоростная, надежная машина с качественными стежками и без посадки ткани. Регулируемая высота подъема лапки, имеются разъемы для подключения компьютера, оснащена распознаванием остатка нити в шпулке. Встроенный привод Servo, надежная в эксплуатации, практически не требует ремонта.

Швейная машина «Typical GC 6850»



Рис. 3.1.2.

Швейная машина «Typical GC6850»

Предназначена для массового пошива изделий, в основном для легких и средних тканей (хлопчатобумажные, синтетические, трикотажные). Машина скоростная — до 4000 стежков в минуту, с длиной стежка до 5 мм. Смазка

централизованная. Подъем лапки 6 мм. Продвижение: нижний транспортер и фрикционный двигатель.

Швейная машина «Juki DDL- 8100 E»

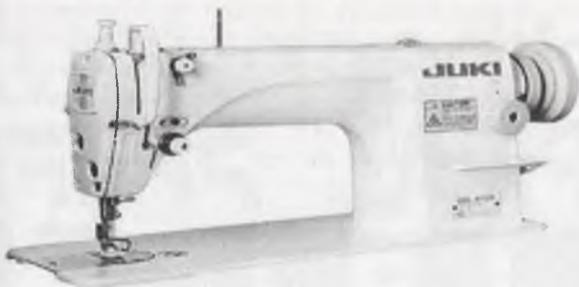


Рис. 3.1.3.

Швейная машина «Juki DDL-8100 E»

Одноигольная машина с реечным продвижением. Предназначена для работы с материалами средней плотности. Скорость машины 4500 стежков в минуту, с длиной стежка 5 мм. Тихий режим работы.

3.1.3. Критерии выбора промышленных швейных машин

Выбирая промышленный швейный аппарат, следует учитывать, во-первых, то, что эти машины в основном выполняют одну функцию, а во-вторых, — с какой тканью будете работать. Есть машины для пошива изделий из кожи, для пошива чехлов для автомобилей, сумок, а также для обивки мягкой мебели. Для этого существуют машины фирмы «Zoje» — модели «ZJ 5300», «ZJ 8500-H», «ZJ 9800-A-D3B».

Существуют скорняжные машины для пошива изделий из меха, а также мешкозашивочные для зашивания мешков из очень плотной ткани. При выборе машин следует учитывать и цену. Одними из лучших таких машин являются фирмы «Siruba», «Brother», «Yamata», «Typical», «Pfaff». Они очень надежны в эксплуатации и не требуют частого ремонта.



Рис. 3.1.4.

Логотипы фирм, производящих швейное оборудование

Цены на промышленные швейные машины

Цены на машины разнятся в зависимости от предназначения, особенности конструкции и производителя. Такое оборудование требует больших затрат на электроэнергию, в то же время они окупаемые, скоростные и тихоходные в работе. По сравнению с дешевыми машинами, дорогие модели более качественны из-за материалов, из которых они сделаны.

Контрольные вопросы:

1. На что надо обращать внимание при покупке швейных машин?
2. Какие фирмы производят современные швейные машины?
3. Что такое Servo?
4. Какие машины производит фирма «GOLDEN-HEEL»?
5. Какая фирма одна из самых популярных?

3.2. Принцип работы ручных и пневматических прессов

В стремительно развивающейся экономике предприятия легкой промышленности, для того чтобы быть конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынке, нуждаются в переоснащении производственных мощностей. Каждое производство, занимающееся выпуском кожаных изделий, пошивом одежды, спецодежды и обуви, изготовлением тентовых укрытий, палаток, чехлов для мобильных телефонов, спортивных сумок и инвентаря, сталкивается с проблемой установки металлической фурнитуры, вырубкой отверстий, формовых заготовок, установкой заклепок. Для этого используются средства различного типа, начиная от ручных (удар молотка) и заканчивая механическими приспособлениями. Это нередко приводит к травматизму на производстве и снижению качества выпускаемой продукции. На сегодняшний день на рынке представлен широкий спектр оборудования для выполнения этих операций. Это *ручные, ножные, электромеханические, гидравлические, пневматические.*

Ручные прессы. *Преимущества:* просты в работе, отличаются дешевизной. *Недостатки:* рука человека не может с одинаковым и равномерным усилием выполнить работу в течение всего рабочего дня, что сказывается на качестве изделий.

Электромеханические прессы. *Преимущества:* возможность работать при электропитании 220В. На рынке представлены образцы одно-, четырехпозиционных прессов настольного типа. Самый большой *недостаток* этого вида пресса — отсутствие регулировки усилия, с которым устанавливается та или иная фурнитура, регулируется только ход вала. При попадании руки в зону опускания поршня мгновенная остановка пресса невозможна. В конструкции пресса много узлов, подверженных повышенному износу, что уменьшает срок службы и приводит к дополнительным расходам. **Пневматические прессы.** В пневматических прессах конструктивно предусмотрена регулировка хода вала. Сила нажатия регулируется встроенным регулятором давления. Большой диапазон регулировок позволяет настроить работу пресса под свое производство в оптимальном режиме, ведь для установки различного вида фурнитуры необходимо и различное давление. Используя регулируемое давление нажатия от 50 кг/см² до 1200 кг/см². Прессы этого типа можно использовать для установки люверсов, бляшек, хольнитенов, кнопок, изготовления и обтяжки пуговиц, изготовления отверстий с помощью пробойника, вырубки изделий из кожи, картона, ткани и выполнения множества других операций. Бесшумная работа такого пресса достигается за счет встроенного глушителя, что также немаловажно. На рынке представлены образцы одно-, трех-, четырехпозиционные настольного типа, а также напольные на тележках для установки люверсов на тентовые покрытия. Для работы на производстве наиболее производительными, универсальными и безопасными являются пневматические прессы.



Рис. 3.2.1.
Вырубочный пресс с поворотным ударником.

Модель S 120 C с регулировкой усилия вырубки. Быстрая перенастройка на разный размер резака.

Этот вырубочный пресс с поворотным ударником может использоваться для резки синтетической кожи/шкур, ткани, картона и т.д. Металлические материалы или материалы с внутренними металлическими частями, а также материалы, которые могут нанести вред здоровью оператора (т.е. асбестовые материалы) резаться не должны.

Контрольные вопросы:

1. Что такое пресс?
2. Какие виды прессов вы знаете?
3. Расскажите про вырубочный пресс?
4. Опишите ручной пресс?
5. Как работает пневматический пресс?

3.3. Автоматические швейные машины, принцип их работы

По принципу построения строчки, современные швейные машины можно разделить на *механические* и машины с *компьютерным управлением*. **Механические швейные машины.** В механических швейных машинах за перемещение иглы и движение транспортера ткани отвечают шестеренки специальной формы и всякие рычаги, колеса и прочая механика. Машины с механическим управлением, в силу технологических особенностей, не могут выполнять строчки сложной формы и имеют ограниченное количество строчек. Вот список самых сложных и функциональных представителей этого типа машин: Husqvarna Prelude 360, Janome 6125QS, Pfaff 1546.

Машины с компьютерным управлением. В машинах с компьютерным управлением, перемещением иглы относительно ткани управляет микропроцессор. Такой принцип управления снимает ограничения на сложность строчек и на их количество. Все определяется объемом памяти и программой, которую производитель заложил в ту или иную модель. Однако, каким бы ни был принцип построения строчки, ширина ее ограничена конструкцией челнока и пределами перемещения иглы. В лучших машинах ширина строчки достигает 7 мм. Для получения более широких строчек необходим механизм перемещения ткани не только вперед-назад, но и вправо-влево. При наличии такого механизма ткань может перемещаться в нескольких направлениях и, несмотря на отсутствие вышивального блока, эти машины можно назвать швейными машинами с вышивальными возможностями. Оценить эти возможности можно при вышивке, например, бордюров из декоративных строчек. Можно вышить цветок, сделать несколько стежков наискосок, вышить какую-нибудь звездочку, сделать несколько стежков в другом направлении и так далее. Таким образом, можно получить самые замысловатые узоры произвольного размера. Пока только компании Brother и Bernina используют эту технологию в некоторых дорогих моделях. Для примера можно упомянуть машину Brother NX 600.

Строчки. Количество строчек современной машины варьируется примерно от 10 в младших моделях до нескольких сотен в сложных компьютеризированных машинах. Строчки швейной машины принято разделять на *рабочие* и *декоративные*.

Рабочие строчки. К рабочим строчкам относят, помимо традиционной прямой строчки и зигзага, также оверлочные строчки, строчки для эластичных тканей, потайные строчки, строчки для простегивания и другие.

Петли. Практически все электромеханические машины могут выполнить прорезную бельевую петлю. Некоторые машины делают такую петлю в полуавтоматическом режиме в четыре приема без поворота ткани - выметывание левой стороны петли, выметывание дальнего края, выметывание правой стороны, выметывание ближнего края. Многие машины этого класса позволяют выполнить петлю автоматически в соответствии с размером пуговицы. Другие виды петель для электромеханических машин

недоступны. Машины с компьютерным управлением делают петли в автоматическом режиме. Машины японских компаний обычно выполняют петли в соответствии с размером пуговицы - для этого пуговица вставляется в специальное измерительное устройство. Европейские машины обычно не имеют устройства для измерения пуговицы - в таких машинах можно задать желаемые размеры петли в миллиметрах. Для точного соблюдения размеров петли компании Pfaff и Husqvarna снабжают свои машины устройством, измеряющим саму петлю в процессе выметывания. Компьютеризированные машины способны выполнить до 10 видов петель. Помимо традиционной бельевой это могут быть костюмные петли с глазком, петли для трикотажа, петли с закругленными краями и другие. Кроме того, можно один раз сделать петлю и занести ее параметры в память - дальше машина сделает любое количество абсолютно одинаковых петель. Даже обычную бельевую петлю многие компьютеризированные машины выполняют не так как электромеханические. Сначала прокладывается прямая строчка по левой стороне (строчка имитирует шнур - как в самых лучших петлях, выполненных на профессиональном оборудовании), затем зигзагом выметывается эта сторона, затем выметывается край петли, после чего опять прямая строчка по другой стороне, другой край петли, зигзагом выметывается правая сторона и в завершение - несколько закрепочных стежков. Итого - 7 приемов.

Декоративные строчки. Ассортимент декоративных строчек у механических машин ограничен. Самый большой набор строчек среди машин этого класса можно встретить у Pfaff Select 1546. Все машины с компьютерным управлением могут выполнять разнообразные декоративные строчки. Это различные орнаменты, фестончатые подрубки, строчки выполненные гладьевым застилом, элементы простейшей вышивки - строчки крестиком, мережки, ажурные строчки и так далее. У сложных моделей в памяти хранится один или несколько алфавитов. Некоторые модели (например Husqvarna Platinum 770) имеют в своем арсенале не только латинские, но и русские алфавиты. Обычно любую строчку можно модифицировать, изменяя длину и ширину стежка. Многие машины имеют функцию зеркального отображения строчки по горизонтали и вертикали, а также поворота образца. У некоторых компьютеризированных машин есть память, в которую можно занести определенные комбинации букв (например, имена членов семьи) или последовательности декоративных элементов чтобы вышить их в желаемом порядке.

Тип челночного устройства. Челнок современной бытовой швейной машины при шитье либо совершает колебательное движение, либо вращается в горизонтальной или в вертикальной плоскости. Соответственно челноки называют "качающийся", "горизонтальный" и "вертикальный двойного обегания". Качающийся челнок самый простой. Многим он знаком по швейным машинам "Чайка". Недостатками челнока такого типа считаются повышенная вибрация при работе, низкая скорость шитья, ограничение

ширины строчки (не более 5мм) и не самое высокое качество строчки. Горизонтальный челнок двойного обегания это самый распространенный тип челнока. Этот челнок наиболее удобный для заправки шпульки. Шпулька такого челнока видна через прозрачное окошко на игольной пластине. Это удобно, поскольку позволяет легко оценить количество оставшейся нити на шпульке. Машины, оснащенные таким челноком, меньше вибрируют, поскольку челнок вращается, а не качается. Надо отметить, что в машинах с таким челноком значительно реже запутывается нижняя нить. Горизонтальный челнок не требует смазки. К недостаткам такого челнока можно отнести не удобную регулировку натяжения нижней нити - для того, чтобы добраться до регулировочного винта надо снять игольную пластину. Вертикальный челнок двойного обегания используется в конструкции дорогих швейных машин производства Pfaff и Bernina (в машинах серии Artista). Челноки аналогичной конструкции используются в профессиональных швейных машинах. Основное преимущество - высокая надежность. Машины, оснащенные таким челноком также меньше вибрируют по сравнению с дешевыми конструкциями и также уменьшена вероятность запутывания нижней нити. Важным преимуществом такой конструкции перед горизонтальным челноком является удобство регулировки натяжения нижней нити.

Натяжение нити. Для получения качественного шва необходимо, чтобы верхняя и нижняя нить переплелись в толще материала, а не на его поверхности. Обеспечение правильного переплетения достигается регулировкой натяжения нитей. Натяжение верхней нити обычно изменяется с помощью специального регулятора, расположенного на рукаве машины. Среднее положение регулятора иногда обозначается как "авто" и соответствует наиболее часто используемому натяжению. Некоторые производители (например Brother в модели NX 600) декларируют наличие функции автоматической подстройки натяжения нити в зависимости от изменения толщины ткани. Для регулировки натяжения нижней нити предназначен специальный подстроечный винт на челноке.

Давление лапки на ткань. Для серьезной швейной машины желательно наличие регулировки давления лапки на материал. Для получения качественной строчки и заданной длины стежка на обычных тканях бывает необходимо обеспечить высокое давление, а для трикотажа давление надо уменьшить, чтобы избежать растяжения материала. В электромеханических машинах давление обеспечивается специальной пружиной. В некоторых машинах предусматривается специальный регулятор усилия пружины и, соответственно, давления лапки на ткань. В сложных машинах с компьютерным управлением иногда предусматривается автоматическая регулировка давления и специальный контроль за его постоянством. В машинах, оснащенных верхним транспортером ткани наличие регулятора давления не обязательно. Высокое качество строчки обеспечит верхний транспортер. О возможности прошить особо толстый

материал конструкторы машин тоже позаботились - максимальный подъем лапки может достигать 12 мм. Привод, мощность и усилие прокола, регулировка скорости и управление шитьем.

Механизм швейной машины приводится в движение с помощью *электродвигателя*. В электромеханических машинах обычно используется электродвигатель переменного тока напряжением 220В. Более дорогие машины оснащены низковольтными двигателями постоянного тока. Самые сложные машины могут содержать до 10 электродвигателей. У машин с электродвигателем переменного тока усилие прокола зависит от скорости шитья, что конечно не удобно. Чтобы машина легко справлялась с тканями любой плотности и толщины, электроника должна обеспечивать максимальное усилие, с которой игла должна прокалывать ткань независимо от скорости вращения двигателя. Для этого в конструкции машины предусматривают автоматический регулятор усилия прокола иглы. Благодаря этому устройству современная швейная машина может бережно шить тонкие ткани и легко справляться с толстыми и грубыми многослойными швами, например, на джинсовой ткани. Часто, при выборе машины, покупатели ориентируются на значение мощности указанное на корпусе машины, полагая, что чем больше значение указано, тем более плотную и толстую ткань сможет прошить машина. Это отчасти верно для самых простых машин, а для более сложных гораздо более важно наличие автоматической регулировки усилия прокола. Кроме того, на корпусе указывается значение общей потребляемой мощности, из которой на механическую мощность приходится немногим больше половины.

Как бы то ни было максимальную механическую мощность традиционно имеют машины производства европейских компаний - Pfaff, Husqvarna и Bernina. Скорость шитья - важная характеристика швейной машины. Она регулируется силой нажатия на педаль. Во многих швейных машинах предусмотрена плавная регулировка максимальной скорости шитья. В машинах Brother серии NX, а также в некоторых моделях Husqvarna предусматривается возможность шитья без использования педали - чтобы начать шить надо нажать на специальную кнопку, чтобы остановить машину - нажать еще раз. Некоторые машины оснащают специальной клавишей подъема и опускания иглы. Еще одна очень удобная функция - остановка иглы в верхнем положении. Иногда положение иглы в момент остановки можно запрограммировать, и машина станет останавливать иглу в нижнем положении, что удобно при квилтинге или при обработке, например, лацканов.

Что входит в комплект. В комплекте с машиной обычно поставляется масса разнообразных принадлежностей - набор игл разной толщины, игла с закругленным острием для трикотажа, двойная игла, отвертки, щеточка и другие инструменты для обслуживания машины, и конечно же разнообразные лапки. Часто в комплекте можно найти лапку для прямой строчки, лапку для декоративных строчек, лапки для выметывания

петель, для невидимой подгибки и оверлочных строчек, для пришивания пуговиц и вшивания молнии. Но лапок для шитья и специальных приспособлений существует настолько много, что предоставить все их в комплекте с машиной невозможно, да и ни к чему. Существуют специальные лапки для выполнения зашивов, складок, сборок, для пришивания различных молний, для подрубки, для грубых тканей, для петель и пуговиц, для потайных стежков и обметывания с одновременной обрезкой края, для пришивания шнура или даже нескольких, для квилтинга и пэчворка, и множество других. Компании Husqvarna и Pfaff в коробку с машиной вкладывают специальный каталог принадлежностей, которые можно приобрести для этой швейной машины. Для машин остальных производителей каталоги принадлежностей можно найти в интернете. В московских магазинах наиболее широко представлены лапки и принадлежности для Husqvarna и Pfaff. Для остальных машин выбор не столь богатый, но наиболее популярные лапки в продаже есть. Швейный советник Во многих современных машинах с компьютерным управлением есть система помощи и подсказок при шитье - так называемый "швейный советник". В простых машинах на специальном дисплее отображаются текущие настройки машины - выбранная строчка, ее ширина и длина стежка, натяжение нити и тому подобное. Более сложные могут подсказать какие настройки рекомендованы для того или иного типа ткани и какую лапку и иглу надо применять для выполнения той или иной швейной операции. Многие машины следят за правильностью процесса шитья, например, не позволяют выбрать чрезмерную ширину стежка при шитье двойной иглой, не начинают шить при поднятой лапке или сигнализируют о скором окончании нити на шпулке. Самые сложные машины могут подробно, с картинками и даже с короткими клипами рассказать как нужно выполнять ту или иную швейную операцию, например, невидимую подгибку края юбки.

Нитевдеватель. Это полезное приспособление предназначено для облегчения заправки нити в иглу. Это особенно актуально когда приходится часто менять цвет нитки или если не очень хорошо видишь. Для того, чтобы заправить нитку в иглу с помощью такого приспособления, достаточно просто пропустить нить через крючки нитевдевателя и отпустить (или нажать - в зависимости от конструкции) небольшой рычажок. Нить протолкнется в ушко иглы и останется только окончательно вытянуть образовавшуюся петлю.

Верхний транспортер ткани. Транспортер ткани - неотъемлемый механизм любой, даже самой древней швейной машины. Именно Транспортер обеспечивает необходимую длину стежка, продвигая ткань между двумя проколами иглы. При работе на машинах, оснащенных обычным транспортером ткани могут возникать проблемы при шитье тонких материалов, таких как шелк, шифон, вискоза, тонких синтетических тканей - слои ткани могут смешаться друг относительно друга. Кроме того, при сшивании, например, клетчатых или полосатых тканей бывает сложно

добиться идеального совпадения рисунка из-за того же смещения. Для того, чтобы решить эту проблему используется верхний транспортер ткани. Обычно он представляет собой устройство, которое закрепляется вместо прижимной лапки и помогает продвигать ткань сверху. При этом одновременно подаются оба слоя материала, как в промышленных швейных машинах, и детали не смещаются. Pfaff - единственная компания которая оснащает свои машины встроенным верхним транспортером ткани, так называемой системой IDT (Integrated Dual Transporter). Встроенный транспортер хорош тем, что позволяет работать с любой лапкой, в то время, как съемный только с универсальной лапкой, что часто бывает не удобно. Благодаря встроенному верхнему транспортеру, машины Pfaff snискали популярность среди домашних портных.

Контрольные вопросы:

1. Что такое машины-автоматы?
2. Какие виды автоматических машин вы знаете?
3. Расскажите про аксессуары швейных машин?
4. Опишите машины Pfaff?
5. Какая компания выпускает машины с системой IDT?

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ.

1. Укажите способы раскроя.

- А) физические, химические, механические
- Б) механические, термофизические, термомеханические
- В) термомеханические, термофизические, химические
- Г) механические, термофизические, термомеханические

2. Какие виды способов раскроя относятся к механическим способам?

- А) электротермический, парный, сложный, лучевой
- Б) простой, сложный, парный, комбинированный
- В) ультразвуковой, комбинированный, плазменный, простой
- Г) парный, плазменный, электроразрядный, лучевой

3. Какие виды способов раскроя относятся к термофизическим способам?

- А) электротермический, парный, сложный, лучевой
- Б) сложный, парный, комбинированный
- В) ультразвуковой, комбинированный, плазменный, простой
- Г) плазменный, электроразрядный, лучевой

4. Какие виды способов раскроя относятся к термомеханическим способам?

- А) электротермический, ультразвуковой
- Б) сложный, парный, комбинированный
- В) ультразвуковой, плазменный, простой
- Г) плазменный, электроразрядный, лучевой

5. Какие виды способов раскроя относятся к механическим *простым* способам?

- А) ножницами, штампованием, катковый, сверление
- Б) ножом, вырубание, катковый, ротационный
- В) пиление, гидроструйный, сверление, фрезерование
- Г) ножницами, штампованием, катковый+сверление

6. Какие виды способов раскроя относятся к механическим *сложным* способам?

- А) ножницами, штампованием, катковый, сверление
- Б) ножом, вырубание, катковый, ротационный
- В) пиление, гидроструйный, сверление, фрезерование
- Г) ножницами, штампованием, катковый+сверление

7. Какие виды способов раскроя относятся к механическим *парным* способам?

- А) катковый, сверление
- Б) ножом, вырубание, катковый,
- В) пиление, фрезерование
- Г) ножницами, штампованием

8. Какие виды способов раскроя относятся к механическим *комбинированным* способам?

- А) катковый, сверление
- Б) ножом, вырубание+катковый,
- В) пиление+ножницы
- Г) ножницами, штампованием

9. Процесс создания, освоения и распространения инноваций называется...

- А) инновационной деятельностью
- Б) инновационным процессом
- В) инновационной технологией
- Г) инновационной значимостью

10. Какая фирма предлагает для швейной промышленности модульные настольные машины E100 — E400?

- А) PFAFF
- Б) VEIT
- В) YAMATA
- Г) BULLMER

11. Какое устройство фирмы BULLMER разработано для раскроя технических текстильных материалов всех видов, рассчитанное на отдельные слои и небольшое количество слоев?

- А) Premiumcut II
- Б) Procut
- В) Turbo.cut S
- Г) iECHO

12. Какое устройство для раскроя с колющим ножом, предназначено для раскроя слоев материалов средней толщины (25 мм) и представляет собой производительный и компактный автомат с линейной скоростью резания до 90 м/мин?

- А) Premiumcut II
- Б) Procut
- В) Turbo.cut S
- Г) iECHO

13. Укажите стандартную рабочую ширину настольных и раскройных комплексов фирмы BULLMER.

- А) 1200/1440/1600/1860 мм
- Б) 1600/1800/2000/2200 мм
- В) 2000/2200/2600/2800 мм
- Г) 1802/2002/2200/2400 мм

14. Какой раскройный комплекс не производит компания BULLMER?

- А) Premiumcut II
- Б) Procut
- В) Turbo.cut S
- Г) iECHO

15. Какими сериями представлены универсальные раскройные комплексы iECHO

- А) ВК, ВК3 и ТК3S
- Б) ВК3, ТК3S и Turbo.cut S

В) Turbo.cut S, Premiumcut II, Procut,

Г) Premiumcut II, Procut, ВК

16. Максимальная скорость резки плоттера iECHO GLK?

- А) 100 мм/сек
- Б) 150 мм/сек
- В) 200 мм/сек.
- Г) 220 мм/сек

17. Когда была основана компания Hangzhou iECHO Science Technology Co., Ltd.?

- А) 2000 г
- Б) 1994 г
- В) 2015 г
- Г) 1998 г

18. Где была основана компания Hangzhou iECHO Science Technology Co., Ltd.?

- А) в Японии
- Б) в России
- В) в Корее
- Г) в Китае

19. В каком ответе указано верно о способах соединения деталей изделия?

- А) ниточный, клеевой, сварной, заклепочный, литьевой и комбинированный
- Б) ниточный, клеевой, сварной, термофизический, механический, комбинированный
- В) физический, химический, сварной, заклепочный, литьевой и комбинированный
- Г) простой, сложный, парный, комбинированный

20. Укажите самый распространённый способ соединения деталей изделия.

- А) клеевой
- Б) ниточный
- В) сварной
- Г) заклепочный

21. ... деталей одежды по сравнению с универсальным ниточным соединением имеет более узкую область распространения и применяется при изготовлении одежды из ограниченного ассортимента материалов.

Добавьте пропущенное слово.

- А) сшивание
- Б) заклёпывание
- В) склеивание
- Г) сверление

22. Использование какого метода соединения деталей изделия в швейной промышленности обеспечивает повышение производительности труда, частичное или полное исключение из технологического процесса швейных ниток, обеспечивает улучшение качества швейных изделий, создает условия для автоматизации технологических процессов сборки деталей и узлов швейных изделий?

- А) сшивание
- Б) заклёпывание
- В) склеивание
- Г) сварка

23. Что такое bondingtechnology?

- А) технология пошива
- Б) технология резания
- В) технология склеивания
- Г) технология преподавания

24. Что применяют для соединения деталей изделия при инновационном методе соединения?

- А) нитки
- Б) плазму
- В) клей
- Г) плёнку Film

25. Чем соединяет детали изделия машина PFAFF 8320?

- А) клином и горячим воздухом
- Б) иглой и нитками
- В) клеём и водой
- Г) пуговицами и нитками

26. Информационный комплекс, состоящий из аппаратного обеспечения (компьютера), программного обеспечения, описания способов и методов работы с системой, правил хранения данных и многого другого - ...

- А) AutoCad
- Б) САПР
- В) Компас 3
- Г) CAD-system

27. Какие виды САПР можно отнести к базовым и легким?

- А) Autodesk Inventor
- Б) Bricscad и AutoCad
- В) Компас 3
- Г) CAD-system

28. Какие виды САПР можно отнести к САПР среднего уровня?

- А) Autodesk Inventor и AutoCad
- Б) Bricscad и AutoCad
- В) Компас 3 и T-FLEX
- Г) Bricscad и SolidWorks

29. Какие виды САПР можно отнести к САПР тяжёлого уровня?

- А) Autodesk Inventor и AutoCad
- Б) Bricscad и AutoCad
- В) Компас 3 и T-FLEX
- Г) PTC Creo и NX

30. Какие виды САПР можно отнести к облачным?

- А) Autodesk Inventor
- Б) Fusion 360 и Onshape
- В) Компас 3
- Г) CAD-system

31. Какой вид базовых САПР позиционируется, как альтернатива AutoCad?

- A) Autodesk Inventor
- Б) Bricscad
- В) T-FLEX
- Г) SolidWorks

32. ... - самые популярные системы на рынке. Они удачно сочетают в себе соотношение “цена/функциональность”, способны решить подавляющее число проектных задач и удовлетворить потребности большей части клиентов?

- A) среднего уровня
- Б) базовые и лёгкие САПР
- В) тяжёлого уровня
- Г) облачные САПР

33. Какой вид САПР разработала компания Dassault Systemes?

- A) Компас-3D
- Б) SolidEdge
- В) Autodesk Inventor
- Г) SolidWorks

34. Какая компания является разработчиком системы Компас-3D?

- A) Siemens PLM Software
- Б) Аскон (Россия)
- В) DassaultSystemes.
- Г) Autodesk

35. Какая программа является флагманской системой САПР производства компании Siemens PLM Software, которая используется для разработки сложных изделий, включающих элементы со сложной формой и плотной компоновкой большого количества составных частей?

- A) CATIA
- Б) Fusion 360
- В) Onshape
- Г) NX

36. Система комплексной автоматизации процессов конструкторской и технологической подготовки моделей к производству – это...

- A) CATIA
- Б) Fusion 360
- В) “Грация”
- Г) NX

37. Что надо сделать в первую очередь для запуска САПР “ГРАЦИЯ”?

- A) на запрос системы Введите код доступа набрать пароль и нажать клавишу Enter
- Б) включить компьютер

В) выключить компьютер

Г) найти на рабочем столе ярлык “Грация” и дважды щелкнуть на нем левой кнопкой мыши

38. В зависимости от степени полноты реализации синтеза (главным образом структурного) и анализа можно выделить ... основных методики автоматизированного проектирования технологического процесса?

А) 2

Б) 4

В) 5

Г) 3

39. Какие решения лежат в основе метода синтеза?

А) локальные типовые решения

Б) глобальные типовые решения

В) локальные универсальные решения

Г) глобальные максимальные решения

40. Какие решения лежат в основе метода анализа?

А) локальные типовые решения

Б) глобальные типовые решения

В) локальные универсальные решения

Г) полные типовые решения

41. Что надо сделать во вторую очередь для запуска САПР “ГРАЦИЯ”?

А) на запрос системы Введите код доступа набрать пароль и нажать клавишу Enter

Б) включить компьютер

В) выключить компьютер

Г) найти на рабочем столе ярлык “Грация” и дважды щелкнуть на нем левой кнопкой мыши

42. Что надо сделать в последнюю очередь для запуска САПР “ГРАЦИЯ”?

А) на запрос системы Введите код доступа набрать пароль и нажать клавишу Enter

Б) включить компьютер

В) выключить компьютер

Г) найти на рабочем столе ярлык “Грация” и дважды щелкнуть на нем левой кнопкой мыши

43. Какое государство производит машины фирмы PFAFF?

А) Япония

Б) Китай

В) Германия

Г) Швейцария

44. Какое государство производит машины фирмы Husqvarna?

А) Япония

Б) Китай

В) Германия

Г) Швейцария

45. Поддержка разных операционных систем, включая UNIX, Linux, Mac OS X и Windows свойство какой программы?

А) CATIA

Б) Fusion 360

В) “Грация”

Г) NX

46. Какие вертикальные версии AutoCAD разрабатывает Autodesk?

А) Компас-3D

Б) Mechanical и Electrical

В) Autodesk Inventor

Г) SolidWorks и SolidEdge

47. В каких годах согласно принятым стандартам САПР – это не просто некая программа, установленная на компьютере, это информационный комплекс, состоящий из аппаратного обеспечения (компьютера), программного обеспечения, описания способов и методов работы с системой, правил хранения данных.

А) 1990-х

Б) 2000-х

В) 1980-х

Г) 1970-х

48. Стандарт “де факто” в мире САПР у какой программы?

А) Autodesk Inventor

Б) AutoCad

В) Компас 3

Г) SolidWorks

49. Использование трехмерного ядра собственной разработки (C3D) имеется у какой программы?

А) Autodesk Inventor

Б) AutoCad

В) Компас 3

Г) SolidWorks

50. Неоспоримое преимущество таких систем – возможность их использования на слабых компьютерах, так как вся работа происходит в “облаке”.

А) Autodesk Inventor

Б) Fusion 360 и Onshape

В) Компас 3

Г) CAD-system

51. Кто такой Мауро Талиани (Mauro Taliani)?

А) дизайнер итальянского дома Corpo Nove

Б) технолог компании Corpo Nove

В) разработчик из MIT Media Lab

Г) преподаватель компании Hatchery

52. Что входит в состав ткани «рубашки для ленивых» от Мауро Талиани?

А) хлопок, вискоза, шерсть

Б) полиамид, поливинилхлорид, лён

В) пух, асбест, хлопок

Г) никель, титан, нейлон

53. Через которое время «рубашки для ленивых» от Мауро Талиани восстанавливают свою форму?

А) через 30 минут

Б) через 30 секунд

В) через 3 часа

Г) через 30 часов

54. Какого цвета «рубашки для ленивых» от Мауро Талиани?

А) красного цвета

Б) чёрно-сероватого цвета

В) серого металлического цвета

Г) беловатого цвета

55. Что вшито в охлаждающий жакет от Мауро Талиани?

А) 50-метровая пластмассовая трубка

Б) 50-метровая металлическая трубка

В) жидкокристаллическая трубка

Г) гидравлическая трубка

56. Кто такой Филиппо Паглиа (Filippo Pagliai)?

А) дизайнер итальянского дома Corpo Nove

Б) технолог компании Corpo Nove

В) разработчик из MIT Media Lab

Г) преподаватель компании Hatchery

57. Как называется жакет, который продолжает согревать человека, независимо от окружающего холода?

- А) Склеивание (bondingtechnology)
- Б) «Зима-Лето»
- В) «Абсолютный ноль» (The Absolute Zero)
- Г) Film

58. Что используют в жакете, который согревает?

- А) воду
- Б) трубку
- В) аэрогель
- Г) ватин

59. Сколько процентов воздуха в согревающем жакете от компании Corpro Nove?

- А) 95%
- Б) 92%
- В) 90%
- Г) 99,8 %

60. При каком морозе может согреть жакет от компании Corpro Nove?

- А) 80 градусов
- Б) 90 градусов
- В) 100 градусов
- Г) 70 градусов

61. Что придумал Стефан Фитч (Stephan Fitch)?

- А) согревающий жакет
- Б) кожаный жакет, в спину которого вмонтирован монитор
- В) жакет «Абсолютный ноль»
- Г) хлопчатобумажный жакет «чапан»

62. Кто такой Стефан Фитч (Stephan Fitch)?

- А) дизайнер итальянского дома Corpro Nove
- Б) технолог компании Corpro Nove
- В) разработчик из MIT Media Lab
- Г) преподаватель компании Hatchery

63. Что есть в толстовке FuelWear?

- А) двигатель, монитор и датчик
- Б) градусник, компьютер и телевизор
- В) трубы, счётчики и калькулятор
- Г) нагреватели, температурный сенсор и аккумулятор

64. Где находятся элементы нагревателей в толстовке FuelWear?

- А) на передней части два, и один на поясничной
- Б) на передней части три, и один на поясничной
- В) на передней части два, и два на поясничной
- Г) на передней части пять, и один на поясничной

65. Что означает греческий термин «панос»?

- А) инновация

- Б) разработка
- В) гном
- Г) енот

66. Чему равен 1 нанометр (нм)?

- А) одному метру или одной миллионной доле миллиметра
- Б) одной миллиардной доле метра или одному дециметру
- В) одной доле метра или 10 миллиметрам
- Г) одной миллиардной доле метра или, одной миллионной доле миллиметра

67. Как называют вещества и объекты размером 1 – 100 нм?

- А) нанометрами
- Б) наноматериалами
- В) нанотехнологиями
- Г) наномасштабами

68. Как называют способы производства и применения веществ и объектов размером 1 – 100 нм?

- А) нанометрами
- Б) наноматериалами
- В) нанотехнологиями
- Г) наномасштабами

69. Какого философа можно считать отцом нанотехнологий?

- А) Демокрит
- Б) Гиппократ
- В) Аристотель
- Г) Гераклит

70. Примерно в 400 г. до н.э. этот философ впервые использовал слово «атом».

- А) Аристотель
- Б) Гиппократ
- В) Демокрит
- Г) Гераклит

ГЛОССАРИЙ

Жизненный цикл инновации – последовательный состав стадий преобразования инноваций по цепочке от исследований до потребления и сервисной поддержки.

Затраты на создание новшества – это общественно необходимые затраты на его создание производство новшества.

Изобретение – новое, обладающее промышленной применимостью, решение технической задачи, воплощается в виде способа, устройства, нового вещества, штамма микроорганизмов.

Инвестиции – долгосрочные вложения средств в различные отрасли экономики с целью получения прибыли.

Инициация инноваций – деятельность, состоящая в выборе цели инновации, постановке задач, поиске идеи инновации, ее технико-экономическом обосновании и в материализации идеи, то есть превращение идеи в вещь или товар (имущество, документ имущественного права).

Инноватика – наука, изучающая общие принципы инновационной деятельности, создания новшеств, их распространения, формы инновационных организаций; выработки инновационных решений и т.д.

Инноватор – предприниматель-энтузиаст, захваченный новой идеей и готовый приложить максимум усилий, чтобы воплотить ее в жизнь, и лидер-предприниматель, который, рискуя, взялся за проект, нашел инвестиции, организовал производство, продвинул новый товар на рынок и тем самым реализовал свой коммерческий интерес.

Инновационная активность – это комплексная характеристика инновационной деятельности фирмы, включающая степень интенсивности осуществляемых действий и их своевременность, способность мобилизовать потенциал необходимого количества и качества, в том числе его скрытые стороны, способность обеспечить обоснованность методов, уровень технологии инновационного процесса по составу и последовательности операций.

Инновационная деятельность – процесс, направленный на разработку и на реализацию результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.

Инновационная идея – бывает двух типов: 1) направленная на создание инноваций; 2) направленная на их реализацию. Первый тип – это идея, позволяющая создать что-то новое (научная, научно-техническая, инженерно-техническая, организационно-производственная идеи). Такие идеи представляют собой гипотезы альтернативного способа решения задачи (научно-технической, производственной, маркетинговой). Второй тип – это идеи использования новшества. Они служат в качестве гипотезы выбора

альтернативной стратегии развития: что использовать, где, как и когда, с каким ресурсом, с какими последствиями (идеи перехода на выпуск нового продукта, оказания новой услуги, перехода на данную новую технологию, приоритетного использования данного ресурса и другие).

Инновационная инфраструктура – это комплекс организационно-экономических институтов (организаций, учреждений), имеющих подчиненный и вспомогательный характер и непосредственно обеспечивающих нормальные условия реализации инновационных процессов хозяйствующими субъектами. В состав инфраструктуры входят инновационно-технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и другие специализированные организации.

Инновационная политика организации – основное направление стратегического планирования, осуществляемого на уровне высшего менеджмента организации. Главное в инновационной политике организации – формулирование основной цели, определение сроков и проведение оценки результатов в виде конкретных целей.

Инновационная программа – комплекс инновационных проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и распространению принципиально новых видов продукции (технологии).

Инновационная продукция – результат внедрения продуктовых инноваций, новые или подвергшиеся усовершенствованию изделия, а также изделия, производство которых основано на новых или значительно усовершенствованных методах (технологиях).

Инновационная стратегия – совокупность мер в среднесрочной и долгосрочной перспективе по разработке и внедрению новшеств, воспроизводимых на производстве и востребованных рынком, а также способ или средство достижения цели инновационного развития организации, определяющая участие организации в инновационном процессе и осуществление жизненного цикла инноваций, инновационное поведение организации, ее инновационную активность.

Инновационная сфера – система взаимодействия инноваторов, инвесторов, товаропроизводителей конкурентоспособной продукции (услуг), субъектов государственного управления и регулирования и развитой инфраструктуры поддержки инновационной деятельности.

Инновационная цель – желаемый результат инновационной деятельности, то есть реализации инновационной стратегии, выраженный качественно и количественно, имеющий ответственного исполнителя, срок достижения и ограничение по ресурсам.

Инновационный менеджмент – особый вид профессиональной деятельности, направленный на достижение конкретных инновационных целей действующей в рыночных условиях фирмы. ИМ – совокупность

систематизированных знаний по теории инноватики и современному менеджменту о методах создания инноваций и оценки их эффективности.

Инновационный потенциал – интегральная оценка состояния элементов инновационной системы. Ресурсная база, мобилизованная для реализации инновационной стратегии и на достижение ее целей, включает: (1) предложения по формированию портфеля продукции и услуг; (2) состояние функционально-производственного (делового) блока с его жизненными циклами продуктов и услуг, жизненным циклом инноваций, инновационным системам (механизмам, мультипликаторам и рычагам); (3) материально-техническая ресурсная база; (4) настройку организационного обеспечения; (5) возможности системы управления. ИП – совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности.

Инновационный проект – часть инновационного процесса, оформленная в виде обоснованного состава мероприятий и действий, направленных на достижение какой-либо цели, на разработку и реализацию какой-либо инновационной стратегии на любой стадии жизненного цикла инновации.

Инновационный процесс – процесс преобразования научного знания в инновацию, который можно представить, как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании. ИП – процесс последовательного превращения идеи в товар, проходящий этапы фундаментальных, прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства, наконец, сбыта, – процесс коммерциализации технологий.

Инновационный риск – риск, связанный с осуществлением инновационной деятельности, инновационного предпринимательства. Инновационная деятельность в большей степени, чем другие виды деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучного результата практически отсутствует.

Инновационный фонд – фонд финансовых ресурсов, созданных с целью финансирования новейших научно-технических разработок и «рисковых» проектов. Источник – спонсорские взносы фирм, банков. Распределяется между заявителями, претендующими на инвестиции, как правило, на конкурсной основе, часто в виде тендера.

Интеллектуальная собственность – продукты духовного творчества, интеллектуальные ценности, идеи, принадлежность которых тому или иному автору юридически закреплена.

Источники инновационного предпринимательства – это различные источники инновационных возможностей. Среди них чаще всего выделяют: 1) неожиданное событие, которое может дать неожиданный успех,

неожиданная неудача; 2) несоответствие между реальностью, такой, каковой она является, и ее отражением во мнениях и в оценках людей; 3) изменение потребностей производственного процесса; 4) изменения в структуре отрасли или рынка; 5) демографические изменения; 6) изменения в восприятии и в ценностных установках; 7) новые знания.

Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. С экономической точки зрения, конкуренция рассматривается в 3-х основных аспектах: как степень состязательности на рынке; как саморегулирующий элемент рыночного механизма; как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка.

Коммерциализация технологий – это элемент трансферта, при котором потребитель (покупатель) выплачивает вознаграждение владельцу (который может быть, а может и не быть разработчиком) технологии в той или иной форме и размерах, определяемых договором.

Коммерциализация инноваций – это привлечение инвесторов для финансирования деятельности по реализации новшества (части инновационного процесса) из расчета участия в будущих прибылях в случае успеха.

Компетенция – это степень понимания, основанная на имеющихся знаниях. Это знания о знаниях, или понимание того, что необходимо для выполнения работы.

Критически важная технология – технология, отвечающая стратегическим общенациональным целям, способная повысить конкурентоспособность и обороноспособность государства.

Лизинг – долгосрочная аренда (не менее 6 месяцев) оборудования, транспорта, производственных зданий и сооружений с возможным последующим выкупом арендатором арендуемого имущества.

Лицензия – разрешение на использование изобретения или иного технического достижения, предоставляемое на основании лицензионного договора. Патентная лицензия выдается на изобретение, по которому подана заявка на патент или получен этот документ. Беспатентная лицензия выдается на технические достижения, которые по законам данной страны не могут охраняться патентом, либо на изобретения, заявка на получение охранного документа по которым не подана.

Лицензионный договор – договор, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет право (лицензию) на использование изобретения или иного объекта интеллектуальной собственности (в том числе объектов авторского права и ноу-хау), а другая сторона (лицензиат) выплачивает за это соответствующее вознаграждение.

Локализация инновационного проекта – одна из причин и один из способов снижения инновационных рисков. Риск инновационной деятельности тем выше, чем более локализован инновационный проект.

Маркетинг инноваций – один из видов инновационной деятельности, связанный с выпуском новой продукции на рынок, включая предварительное исследование рынка, адаптацию продукта к различным рынкам, рекламную кампанию и продвижение продукта.

Менеджмент инновационным процессом – непрерывный управленческий процесс, когда инновационные идеи, преобразуясь в производственные планы и программы, стимулируют проникновение во все новые сферы производства и товарные рынки. Менеджмент инновационным процессом является самостоятельным объектом менеджмента.

Научная (научно-исследовательская) деятельность – получение, распространение и применение новых знаний.

Научно-техническая деятельность (НТД) – основа инновационной деятельности.

Тесно связана с созданием, развитием, распространением и применением научно-технических знаний во всех областях науки и техники. В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО научно-техническая деятельность как объект статистики охватывает три ее вида:

- а) научные исследования и разработки;
- б) научно-техническое образование и подготовку кадров;
- в) научно-технические услуги. При осуществлении НТД важное значение имеет понятие «масштаб научных работ».

Научно-технический прогресс – процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и менеджмент. Он состоит в получении новации и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой (некоммерческой) реализации.

НИОКР – творческая деятельность, систематически осуществляемая с целью увеличения объема знаний, включая знания о человеке, природе и обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний. НИОКР выступают как важнейший вид НТДи основной объект наблюдения в статистике науки, а относящиеся к ним понятия и определения занимают центральное место в рекомендациях международных статистических организаций. Научные исследования и разработки охватывают три вида работ (деятельности): ФИ, ПИ и ОКР.

Новатор – создавший в результате творческого процесса новшество (в виде нового продукта, новой услуги, нового материала, новой технологии, нового решения и т.п.) и передавший это новшество обществу через рынок или какой-либо другой механизм. Автор должен придать новшеству определенные признаки новизны

Нововведение – конечный результат инновационной деятельности, получившей реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта,

реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности.

Новшество – результат интеллектуальной деятельности, законченных научных исследований и разработок, обладающий новизной и спросом для включения в экономический оборот.

Новые знания – один из источников инновационного предпринимательства. Инновации, в основе которых лежат новые знания, становятся объектом внимания и приносят большие доходы. Знания совершенно необязательно должны быть научными или техническими.

Ноу-хау – совокупность знаний и навыков, относящихся к применению промышленной технологии или процесса, связано с секретами производства, носит конфиденциальный характер, является экономическим достоянием, пригодным для эксплуатации.

Опытно-конструкторские работы (ОКР) – применение результатов прикладных научно-исследовательских работ для создания (или модернизации, усовершенствования) образцов новой техники, материала, технологии. ОКР – это завершающая стадия научных исследований, переход от лабораторных условий и экспериментального производства к промышленному производству. К ОКР относятся: разработка определенной конструкции инженерного объекта или технической системы (конструкторские работы); разработка идей и вариантов нового объекта; разработка технологических процессов, т.е. способов объединения физических, химических, технологических и других процессов с трудовыми в целостную систему. Целью ОКР является создание (модернизация) образцов новых изделий, которые могут быть переданы после соответствующих испытаний в серийное производство или непосредственно потребителю. На этой стадии производится окончательная проверка результатов теоретических исследований, разрабатывается соответствующая техническая документация, изготавливаются и испытываются образцы новых изделий.

Опытное производство – изготовление и отработка технологии производства опытных образцов новых продуктов и технологических процессов. Структура с разной степенью хозяйственной самостоятельности – завод, цех, мастерская, опытно-экспериментальное подразделение, опытная станция, могут находиться на балансе научной организации или являться юридическим лицом и т.п.

Организационно-управленческие инновации – разновидность инноваций, которые связаны, прежде всего, с процессами оптимальной организации производства, транспорта, сбыта и снабжения.

Освоение промышленного производства новых изделий – завершающая стадия сферы науки, которая включает научное и производственное освоение: проведение испытаний новой (усовершенствованной) продукции, а также техническую и технологическую подготовку производства. На стадии освоения выполняются опытные, экспериментальные работы на опытной базе науки.

Отрасль – вид экономической деятельности, совокупность предприятий и организаций, для которых характерна общность сферы деятельности, выпускаемой продукции, технологии производства, использования сырья, основных фондов и профессиональных навыков работников.

Оценка инноваций - совокупность оценок прав собственности и активов, обеспечивающих будущие доходы.

Оценка результатов нововведения – проводится по двум основным параметрам: цене новой продукции; объему инвестиций (капиталовложений) в практическую реализацию.

Патентное право — отрасль права, нормы которой устанавливают систему охраны прав на технические решения изобретения путем выдачи патента.

Патент — свидетельство на изобретение, выдаваемое компетентным органом государства, удостоверяющее признание предложения изобретением, приоритет изобретения, авторство и исключительное право на изобретение. Патент действует только в пределах территории того государства, ведомство которого его выдало.

Паушальный платеж - фиксированный платеж за использование права на объекты интеллектуальной собственности, производимый единовременно или в рассрочку.

Передача лицензий – один из видов передачи объектов инновационной деятельности.

Является наиболее распространенным способом коммерческого трансфера технологий и осуществляется в тех случаях, когда доход от продажи лицензии превышает издержки по контролю использования лицензии и упущенную выгоду при отказе от монополии на передаваемую технологию на данном рынке.

Передача ноу-хау – один из видов передачи объектов инновационной деятельности, состоит в предоставлении беспатентной лицензии. Основные особенности передачи ноу-хау: большой риск, связанный с раскрытием конфиденциального существа ноу-хау до заключения контракта и утечкой ноу-хау от получателя третьим лицам после заключения контракта; необратимый характер передачи ноу-хау; неопределенность периода сохранения конфиденциальности ноу-хау.

Подготовка и организация производства - одна из разновидностей основных видов инновационной деятельности, охватывающая приобретение производственного оборудования и инструмента, изменения в них, а также в процедурах, методах и стандартах производства и контроля качества», необходимых для создания нового технологического процесса.

Поисковые исследования – это исследования, задачей которых является открытие новых принципов создания изделий и технологий; не известных ранее свойств материалов и их соединений; методов анализа и синтеза. В поисковых исследованиях обычно известна цель намечаемой

работы, более или менее ясны теоретические основы, но отнюдь не конкретные направления. В ходе таких исследований находят подтверждение теоретические предположения и идеи.

Прикладные исследования – это исследования, которые направлены на исследование путей практического применения открытых ранее явлений и процессов. Включают научно-исследовательские работы; информационные работы; организационно-экономические работы; научно-учебные работы; опытно-конструкторские работы (ОКР) и др. Прикладные исследования являются второй стадией процесса создания и освоения новой техники (технологий). Кроме того, прикладные исследования могут быть самостоятельными научными работами.

Приоритетная наукоемкая технология – технология, созданная на основе достижений фундаментальных и прикладных научных исследований, приводящая к экономии всех видов ресурсом (ресурсосберегающая), способная исключить угрозу жизни человека и техногенных катастроф (безопасная) и используемая для решения важнейших широкомасштабных и долгосрочных задач экономического развития.

Причины возникновения инновационного риска – риск возникает при внедрении более дешевого метода производства товара или оказания услуги по сравнению с уже использующимися при несоответствии уровня качества товара или услуги в связи с применением оборудования, не позволяющего обеспечивать необходимое качество; при производстве нового товара или оказании услуги с помощью новой техники и технологии.

Продажа (передача) инновации – акт распространения (диффузии) в различных формах, разными способами и по разным каналам. Может передаваться на коммерческой или некоммерческой основе, быть внутриорганизационной, внутрирегиональной, внутригосударственной и международной.

Продвижение инновации – комплекс мер, направленных на реализацию инноваций и включающих в себя производство и использование информационного продукта, рекламные мероприятия, организацию работы торговых точек (пунктов по продаже инновации, консультации покупателей, стимулирование продажи инновации и др.).

Продуктовая инновация – изменение продукции вследствие изменения технологии или изменения относительных цен, ставшего, в свою очередь, результатом изменения потребительских предпочтений. ПИ – внедрение новых или усовершенствованных продуктов.

Промышленное производство – стадия инновационного процесса, следующая после стадии освоения новой техники (технологий). В производстве знания материализуются, а исследование находит свое логическое завершение.

Процесс создания и освоения новой техники (технологий) – основа инновационного процесса. Процесс создания и освоения новой техники (технологий) включает стадии фундаментальных исследований; прикладных

исследований; освоение промышленного производства новых изделий и процесс промышленного производства.

Процессные инновации – разновидность технологических инноваций. Охватывают освоение новой или значительно усовершенствованной продукции, организации производства. Выпуск такой продукции невозможен при использовании имеющегося, оборудования или применяемых, методов производства.

Проект инновационный – сложная система, состоящая из многих различных работ (на основе сети), групп (на основе структуры организации), специалистов (на основе различных функций) и взаимоотношений между этими людьми и группами.

Риск – реальная возможность наступления какого-либо неблагоприятного события; величина риска определяется сочетанием вероятности и последствий наступления неблагоприятного события. Рисковой является ситуация имеющая неопределенность исхода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий.

Роялти – компенсация за использование патента, авторского права, и других видов интеллектуальной собственности, выплачиваемой в виде процента от стоимости проданных товаров и услуг, при производстве которых использовались патенты, авторские права, ноу-хау и др.

Рутинизация технологии – уровень освоения технологии, при котором она становится преобладающей в данной отрасли.

Сертификация наукоемкой продукции – элемент инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности обеспечивающий предоставление, осваивающим и производящим новую конкурентоспособную наукоемкую продукцию и высокие технологии, услуг в области метрологии, стандартизации и контроля качества.

Способы снижения инновационных рисков – управленческие меры, уменьшающие вероятность или негативные последствия рисков. В настоящее время выработаны следующие наиболее распространенные способы снижения инновационных рисков: локализация инновационного проекта; диверсификация инновационной деятельности; трансферт (передача) риска путем заключения контрактов.

Стратегический менеджмент – это такой менеджмент организацией, который опирается на человеческий потенциал как на основу организации, ориентирует ее деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные инновации в организации, отвечающие воздействию внешней среды и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в конечном счете позволяет организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе.

Субъекты инновационной деятельности – юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,

физические лица, иностранные организации и граждане, а также лица без гражданства, участвующие в инновационной деятельности.

Технико-экономическое обоснование идеи – подтверждение экономической целесообразности, необходимости и технической возможности материализации найденной инновационной идеи в вещную форму (то есть в продукт).

Технологические инновации – охватывают новые продукты и процессы, а также их значительные технологические изменения. Различаются два типа технологических инноваций: продуктовые и процессные.

Технология – совокупность приемов и способов изготовления и применения техники и преобразования природных веществ в продукты промышленного и бытового применения.

Технопарк – группа предприятий, объединенных организационно и территориально и занимающихся разработкой передовых технологий.

Трансферт технологий – важнейший элемент инновационного процесса в рыночных условиях, процесс передачи (продажи, обмена) должным образом структурированных, обладающих достаточной полнотой знаний, имеющий целью организацию производства конкурентоспособной продукции, соответствующей рыночным потребностям.

Улучшающие инновации – это инновации, обычно реализующие мелкие и средние изобретения. Улучшающие инновации затрагивают уже существующий продукт, качественные или стоимостные характеристики которого были заметно улучшены за счет использования более эффективных компонентов и материалов. Эти инновации служат распространению и совершенствованию освоенных поколений техники (технологии), созданию новых моделей машин и разновидностей материалов, улучшению параметров производимых товаров (услуг) и технологий их производства. Улучшающие инновации стимулируются необходимостью снижения цен на продукцию и повышение ее качества.

Управление инновационное – это процесс постоянного обновления различных сторон деятельности фирмы. Оно включает не только технические или технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех сферах деятельности предприятия, а также в управлении процессом новых знаний.

Управление инновациями – это изменения с целью внедрения и использования новых видов оборудования, процессов, обновления различных сторон инновационной деятельности предприятия.

Финансовые инновации – методы, применяемые с целью осуществления сделок с новыми видами финансовых активов или в виде новых операций с действующими активами, что позволяет эффективнее использовать финансовые ресурсы компаний.

Франшизинг – гибкая форма передачи технологий, при которой получатели франшизы получают от обладателя прав на новую технологию за

определенное вознаграждение право использовать новую технологию, выпускать и реализовывать новую продукцию в течение некоторого времени.

Фундаментальные научные исследования – экспериментальная и теоретическая деятельность, ориентированная на получение новых знаний об основных закономерностях развития природы и общества; первый этап процесса создания и освоения новой техники (технологий).

Целевая программа – плановый комплекс научно-технологических, производственных и организационных мероприятий, объединенных одной генеральной целью, охватывающих ряд стадий процесса «исследование – производство», взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям и осуществляемых под единым менеджментом.

Цена новшества – ее сущность может быть определена как выраженная в деньгах стоимость эффекта, созданного с использованием новшества.

Цикл инновационный – период создания, распространения и использования нововведений.

Циклический характер инновационного процесса – проявляется в том, что одно поколение продукции (техники) сменяется другим. Это происходит при использовании радикальных новшеств, число которых не превышает примерно 15% от общего числа инноваций. На них базируются наиболее эффективные нововведения, требующие значительных инвестиций. Циклический характер инновационного процесса связан не столько с общим характером процесса экономического развития, сколько с продолжительностью экономического оборота (жизни) новшества.

Экономическая ценность инновации – определяется ростом прибыльности, расширением масштабов бизнеса и возможностей накопления для последующего реинвестирования капитала.

Экономическая эффективность инноваций – в общем виде определяется путем сопоставления экономических результатов с затратами, вызвавшими результат.

Экспериментальные работы – разновидность научных работ, направленных на изготовление, ремонт и обслуживание специального (нестандартного) оборудования, аппаратуры, приборов, установок, стендов, макетов и т.п., необходимых для проведения научных исследований и разработок.

Экспертиза проектов, предложений и заявок – элемент инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности, обеспечивающий высокопрофессиональное и качественное проведение различных видов их независимой оценки (научная, финансово-экономическая, экологическая и другие виды экспертизы).

Эффект от нововведений – проявляется в социальной сфере, где за счет повышения доходов более полно удовлетворяются общественные потребности и улучшается безопасность жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-4947 от 07.02.2017 года «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах». – Т.: «Узбекистан», 2017.
2. Основы инновационного проектирования: учебное пособие / В. А. Сергеев, Е. В. Кипчарская, Д. К. Подымало; под редакцией д-ра технических наук В. А. Сергеева. – Ульяновск: УлГТУ – 246 с.
3. Курс лекций для магистров направления подготовки 29.04.05. «Конструирование изделий легкой промышленности» по дисциплине «Инновации в легкой промышленности» /Е.А. Дрофа – Ставрополь: ООО ИД «ТЭСЭРА», 2013. – 50 стр.
4. Промышленная технология поузловой обработки специальной одежды/ Чубарова З.С., Рощупкина А.В., Репина З.Д. и др. — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. -120 с.
5. Сурикова Г.И. Разработка конструкций одежды в САПР "Грация": Учебное пособие / Г.И. Сурикова, О.В. Сурикова, Н.И. Ахмедулова, А.В. Гниденко. - Иваново: ИГТА, 2004. - 124с.
6. Волков, И. М. Проектный анализ: Продвинутый курс : учеб. пособие / И. М. Волков, И. М. Грачева («Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова») – М. : ИНФРА-М, 2009. – 495 с.
7. Друкер, П. Ф. Бизнес и инновации / П. Ф. Друкер. – М. : Вильямс, 2009. – 432 с.
8. Колотынюк, Б. А. Инвестиционные проекты : учебник / Б. А. Колотынюк. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 422 с.
9. Коробейников, О. П. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия / О. П. Коробейников, А. А. Трифилова, И. А. Коршунов // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 4. – С. 32–44.
10. Медынский, В. Г. Инновационное предпринимательство / В. Г. Медынский. – М. : ЮНИТИ, 2002.
11. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : Вторая редакция. Официальное издание от 21 июня 1999 г. – М.: Экономика, 2000.
12. Мир управления проектами / под ред. Х. Решке, Х. Шелле; пер. с англ. – М. : Аланс, 1993. – 304 с.
13. Портер, М. Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Е. Портер; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454 с.
14. Пригожин, А. И. Методы развития организаций / А. И. Пригожин – М. : МЦФЭР, 2003. – 863 с.
15. Риски в экономике : учебное пособие для вузов / под ред. проф. В. А. Швандара. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.

16. Руководство по измерению научной и научно-технической активности (The Measurement Of Scientific And Technological Activities – Oslo Manual, 166 стр.), 117 стр., ОЭСР, 2005.

17. Стандарт отчетности по научным исследованиям и разработкам (Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development - the Frascati Manual, 193 стр.), 150 стр., ОЭСР, 2002.

18. Сергеев, В. А. Основы инновационного предпринимательства : учебное пособие / В. А. Сергеев. – Ульяновск : УлГТУ, 1998. – 128 с.

19. Твисс, Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс : пер. с англ. – М. : Экономика, 1989. – 271 с.

20. Топчиев, Е. Л. Финансирование инновационных проектов с использованием инвестиционного банковского кредитования в России Е. Л. Топчиев/Материалы практической конференции. Управление корпоративными финансами: современные технологии финансирования российского бизнеса. М.: ИД Гребенникова, 2006.

21. Управление инновационными проектами : учебное пособие / под ред. проф. В. Л. Попова. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 336 с.

22. Управление инновациями. Кн. 1-3 : учебное пособие / под ред. Ю. В. Шленова. – М. : Высшая школа, 2003.

23. Управление инновациями. Факторы успеха новых фирм / сост. и общ. ред. Н. М. Фонштейн ; пер. с англ. – М. : Дело Лтд., 1995. – 227 с.

24. Управление интеллектуальной собственностью и исключительными правами промышленных предприятий /А. Ю. Шатраков, А. А. Мерсиянов, В. М. Алдошин, С. К. Колганов. – М. : Экономика, 2007. – 191 с.

25. Управление исследованиями и инновациями / под ред. А. Форти – М.: Наука, 1994. – 144 с.

26. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 448 с.

27. Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент : учебное пособие / О. М. Хотяшева. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 384 с.

28. Чернова, Г. В. Управление рисками / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев – М.: Проспект, 2003.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ

www.cniishp.ru

www.lapka.ru

www.roslegprom.ru

www.leginfo.ru

www.membrana.ru

	Содержание	
Введение		3
I РАЗДЕЛ. ИННОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		6
1.1. Инновации в раскройном процессе		6
1.1.2. Нистилочные и раскройные машины нового поколения		7
1.1.3. Раскройные машины Bullmer (Германия)		9
1.1.4. Универсальные раскройные комплексы (режущие плоттеры) iESHO		15
1.2. Инновации в технологическом процессе и применение их на практике		23
1.2.1. Способы соединения деталей изделия		23
1.2.2. Склеивание и сварка деталей одежды		25
1.2.3. Современное оборудование для безниточной обработки деталей одежды способом склеивания		34
1.3. Инновации в работах формования и отделки продукции, выбор сырья для них		43
1.4.1. Система автоматизированного проектирования		51
1.4.2. Основные системы автоматизированного проектирования в области машиностроения		52
1.4.3. САПР в швейной промышленности		56
1.5. Своеобразие процессов проектирования и автоматизирования		59
1.5.1. Состав и структура САПР		59
1.5.2. Техничко-экономические условия применения САПР		61
1.6. Эволюция САПР. Программа «Грация»		62
1.7. Простые методики САПР в производстве одежды		65
1.7.1. Метод синтеза в САПР технологических процессов		69
II РАЗДЕЛ. УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ		71
2.1. «Умные» ткани		71
2.2. Нанотехнологии в текстиле		75
2.2.1. Виды нанотекстиля и области его использования		78
2.2.2. Защитный текстиль и одежда		80
2.3. Медицинские ткани, их виды		90
2.3.1. Из чего состоит медицинская наноткань?		91
2.4. Технология использования антибактериальных тканей в лёгкой промышленности		93
2.4.1. Антибактериальная технология Polygiene		94
III РАЗДЕЛ. МИР ОБОРУДОВАНИЯ И УСТАНОВКИ, ИННОВАЦИИ		98
3.1.2. Рейтинг популярных моделей промышленных швейных машин 2019 года		100
3.2. Принцип работы ручных и пневматических прессов		103
3.3. Автоматические швейные машины, принцип их работы		105
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ		110
ГЛОССАРИЙ		121
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ		132
ИНТЕРНЕТ САЙТЫ		133

**MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL
EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

***BUKHARA ENGINEERING AND TECHNOLOGY
INSTITUTE***

SH.KH.SAMIEVA, K.I. MUSTAFOEV

INNOVATION TECHNOLOGIES IN THE SEWING INDUSTRY

Textbook

for students studying in the direction
5321600 - "Technology and equipment for light industry"

**BUKHARA - 2020
«DURDONA» PUBLISHING HOUSE**

65.304.9я7

687:005.591.6(075)

C 28

Samieva, Sh.Kh., Djurayeva T.S., Asadova S.S.

Innovation technologies in the clothing industry. Textbook for students of the direction 5321600 "Technologies and equipment of light industry" / Sh.Kh. Samieva, T.S.Djurayeva, S.S. Asadova

Ministry of Higher and Secondary Special Education of the Republic of Uzbekistan. Bukhara engineering technical institute

KBK 65.304.9я7

UO'K 687:005.591.6(075)

Reviewers:

Kh.K. Rakhmonov- Bukhara Engineering and Technology Institute
Doctor of Technical Sciences , Professor of the Department
"Machinery and equipment for light industry"

N. Nurova - Director of Bukhara Oceanlyuks LLC

The textbook "Innovation technologies in the clothing industry" includes a description of a list of topics that characterize current contemporary areas of innovation in the clothing industry. The content of each topic reveals the basic concepts, definitions, keywords and semantic points. The structure and content of the chapters comply with the requirements of the State educational standard and the basic competencies of bachelors in the direction 5321600 "Technologies and equipment of light industry". The chapters reflect the relevance of these areas to improve the efficiency of production processes, as well as formulate the tasks of increasing the level of training of specialists taking into account the requirements of employers and the needs of modern production of the country, the latest achievements in science and practice of light industry.

The training manual was allowed to be published according to the order of the Ministry of Higher and secondary special education dated May , 285, 2020

ISBN -978-9943-6895-5-8 © Samieva, Sh.Kh., Djurayeva T.S., Asadova S.S.

Introduction

The processes of training qualified personnel in the field of higher education are developed on the basis of modern pedagogical technologies, innovation educational projects and a radical improvement in the quality of training of competitive specialists based on the adaptation of national qualification requirements of countries to international standards. The experience of foreign prestigious educational institutions such as the University of the West of England (England), Curtin University (Australia), Emily Carr University of Art and Design (Canada), Art Center College of Design (USA) can serve as examples of the formation of professional competencies.) engaged in priority pedagogical research aimed at developing a creative, aesthetic worldview of students by creating design and applied works of art based on the modernization of the content of professional education.

The training of highly qualified specialists in accordance with international standards is largely associated with the sustainable development of higher education and the systematic training of national personnel. This, in turn, requires constant improvement of the content of the educational process, its implementation through the creation and implementation of advanced pedagogical and teaching technologies based on the achievements of information and communication technologies, analytical studies of the requirements of a market economy and the consideration of national cultural and historical traditions. Such a task is relevant for the development of an innovation worldview, which is an important part of educating a harmoniously developed personality in the process of preparing future specialists, studying its pedagogical aspects and bringing education to a new qualitative level.

In our country, to implement this direction, much attention is paid in all areas: science, art, literature and education. The Development Strategy of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 provides for the priority task formulated in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. It consists of "continuing the policy of improving the continuing education system, improving the quality of educational services and continuing to train highly qualified personnel in accordance with modern requirements of the labor market" [1]. This will allow our country to successfully develop in the future and become a roadmap for reform over the next five years. Improving the innovation worldview is an important problem for the implementation of tasks in the study of special subjects in the direction of "Technology and equipment of light industry" in higher education institutions.

This textbook, to a certain extent, contribute to the implementation of the tasks set out in the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan: number UP-4947 of February 7, 2017 "On the strategy of further development of the Republic of Uzbekistan», № P P - 2909 "On measures for further development of the higher education system" Dated April 20, 2017, No. PP-3160 "On increasing the effectiveness of spiritual and educational work and increasing the development of the industry to a new level" dated July 28, 2017, No. UP-5264 "On the establishment of the Ministry of Innovation Development of the Republic of Uzbekistan" dated November 29, 2017 year and, number UP-5313 "On measures on radical improvement of the system of general secondary and secondary special education" on 25 January 2018, number P P - 3775 on June 5, 2018 "On additional measures for the radical improvement of the quality of education in higher education and their active participation in comprehensive reforms of the country", as well as other regulatory documents related to this area.

The terms "innovation", "innovation", "high technology", "high technology products" and others today have taken a strong place both in the vocabulary of scientists, specialists, and among business people, entrepreneurs and have recently gained some halo of popularity. In fairness, it should be noted that "innovation" is not a phenomenon of perestroika or reform. This type of activity has existed since the inception of civilization, and it was he who determined the actual progress in the development of mankind, since it led not only to an increase in the standard of living, but to an improvement in its quality. The first innovation managers also appeared at the dawn of civilization, only they were called differently. Innovation activity is characterized by continuous qualitative improvement of manufactured goods and services, promotion (or, as they say by tradition, implementation) of new technologies, new types of products and services in production and on the market. Innovators are the most active part of society. These are scientists, specialists and inventors creating new designs, machines, devices, materials, etc. The development of new technologies, the introduction of new ideas, inventions, and the so-called "know-how", in a word, the creation of innovations is a special type of business that has its own characteristics, features and problems, regardless of which particular industry it is in going on. Innovation activity is the process of creating a new product, new technology or service based on the results of scientific research in order to obtain competitive advantages in the sale of products, works and services in the markets.

The transition to a new stage of scientific and technological development required the strengthening of innovation activity and a new approach to innovation. In modern conditions, the enterprise requires the ability to develop and implement an effective innovation policy based on its own capabilities and internal potential, as an essential condition for survival and successful functioning in a constantly changing competitive environment. The current stage of development of the economic situation in the country is characterized by processes requiring the adoption of a large number of investment decisions. Innovation processes, their implementation in new products and technologies is the basis of economic development. The innovation process is the preparation and implementation of innovation changes and consists of interconnected phases that form a single whole. The theory of innovation processes is quite well developed by both domestic and foreign researchers. The publications of such authors as Drucker P., Martino J., Santo B., Porter M., Twiss B., Schumpeter I. Anchishkina A. I., Arkhangelsky V. N., Blyakhman L. S., Vasiliev G. A., Volkova I.M., Glazyeva S. Yu., Dagaeva A.A., Duzhenkova V.I., Olenikova E.A. and others. The educational publication "Innovation Technologies in the Garment Industry" meets the modern requirements of training specialists in the field of innovation development. As a result has mastered eniya educational material of the textbook the student must acquire new knowledge about the basic concepts, related to innovation in the apparel industry; systemic understanding of innovation design methods and evaluating the effectiveness of innovations; as well as working skills as part of an innovation design team.

I SECTION. TRENDS AND INNOVATIONS IN THE FIELD OF SEWING INDUSTRY

*Innovation distinguishes
leader from catching up
Steve Jobs*

Introductory phrase - an integrated approach, innovation at every stage of the clothing industry processes

1.1. Innovations in the preparatory - cutting processes of sewing production
A little about the preparatory production - digitalization, material databases, configuration, automation of storage processes, transportation of materials.

1.1.1. Description of cutting methods

When cutting fabrics, the material can be cut in various ways. Distinguish between **mechanical**, **thermophysical** and **thermomechanical** methods of cutting sewing materials. By **mechanical** methods are *simple, complex, double and combined*. The most common in the clothing industry are sawing, cutting with scissors and a combined method.

A simple mechanical cutting method is mainly used when cutting hard materials, for example, leather products, using one of the following methods: cutting, a knife, and also roller or rotary.

With the rink method, one sheet is cut. The contour of the parts is repeated by cutters (knives) mounted on the surface of the table. The roller, pressing material to the knives, cuts out the details.

In the case of rotary cutting, the material passes between two rollers, on one of which cutters are mounted.

When cutting by stamping, the cutting of parts is performed on the press: the cutters are fixed on the punch or matrix of the press. This method is expensive in conditions of frequent model interchangeability, since when switching to other sizes or design solutions, a complex alteration of the torch design is required.

A simple mechanical cutting method, performed by drilling, milling, stamping, is not widely used in the clothing industry.

Special methods for cutting sewing materials include electrosark, ultrasound, laser beam, microplasma arc, and jet monitor.

When cutting with ultrasound, a special apparatus is used, which carries out the cutting of the material with a vibrating tool operating in the range of sound or ultrasonic frequencies, interacting with the support.

The cutting of the material by the electrosark method is carried out along the line deposited by graphite on the upper flooring sheet; Electrodes are connected to its beginning and end and a high voltage current is supplied, under the influence of which the material is destroyed along the contour of the graphite line.

Laser beam cutting is based on the thermal action of the beam on the tissue, in which tissue is burned along the line of the beam. The principle of operation of

lasers (converters of one type of energy into monochromatic coherent radiation of electromagnetic waves) is based on the emission of coherent light fluxes from some substances that have previously been exposed to light and have accumulated part of the light energy absorbed by them. For cutting material, the radiation can be CO₂ gas. An optical cutter moving along the deck cuts the material with a concentrated light beam.

When cutting material with a microplasma arc, the executive tool is a plasma torch focusing the plasma torch in a very small diameter, less than 1 mm. The plasma generator is a plasmatron. In contact with plasma, the tissue is burned along the line of passage of the plasma torch. To protect against ignition of the fabric, a protective gas is supplied to the cutting zone.

In the hydraulic monitoring method, the material is cut by a thin stream of water emerging from the torch nozzle at high speed.

Each specific innovation appears as a result of the scientific-production cycle (STC) and goes through certain stages of development - creation, development and dissemination. The process of creating, mastering and disseminating innovation is called the *innovation process*.

1.1.2. H astilo Meth and cutting machines of the new generation.

Modern automated machines and complexes allow performing operations of laying materials, controlling their quality and subsequent cutting in accordance with effective layouts of patterns. The manufacturer of innovation automatic equipment **Bullmer** offers a range of modular flooring machines E100 - E400 for the clothing industry. On the basis of the material rolls guided by the rods in the form of a simple inexpensive construction, models with automatic installation of an air cushion and a rotating stand for unwinding the rolls and performing pairwise flooring are offered. Using the universally applicable fast (120 m / s) decking machine Compact E 600, which is equipped with a grooved tape for unwinding rolls of material, you can conveniently adjust the side guides of the rolls of materials, designed for a weight of 100 kg and a diameter of 500 mm from the serving side. The entire flooring process, including edge adjustment and material layout, is automatically controlled. This machine can be used for laying technical textile materials in a stack. Special equipment can be installed for rolls weighing up to 500 kg and a diameter of up to 1200 mm. Supporting rods without a conical bobbin are used for easy lifting of heavy rolls of materials. For cutting technical textile materials of all kinds, the **Premiumcut II** device has been developed, designed for individual layers and a small number of layers. Due to the variety and combinations of various tool tips, it meets the requirements of cutting a wide range of fabrics and flat materials. The main module of the cutting head with a tool holder for lifting, vibration with high frequency and rotation can be further expanded with round and band knives and punch, as well as a drill. It comes with a working width of 160–320 cm and a length of up to 12 m. Thanks to the integrated conveyor, continuous and overlapping flows of materials are possible (feeding, cutting, sorting). For continuous individual cutting, special feeding devices have been developed, for example, an automatic rolling device with a tray, including for

heavy rolls, and an automatic unwinding device guided by rods, which delivers the material to the conveyor knife uniformly and without tension. **Turbo.cut S cutting device** with a stabbing knife, designed for cutting layers of materials of medium thickness (25 mm). It is a productive and compact machine with a linear cutting speed of up to 90 m / min. and can be used in the clothing industry and for cutting leather.

Based on the proven design of the measuring machine, **GerberTexnology** has created small-series cutting machines equipped with a GTxL knife, which are designed for cutting layers of small thickness and can be used for cutting lines of various configurations and for all types of textile materials. The knife, operating at a speed of 46 m / min., Can be equipped with an automatic brush cleaning system, an InfoMark labeling system and an InVision system for matching patterns by cuts .

Company **KurisSpecialmaschinenGmbH** (Germany) presented its advanced flooring and cutting machines. Thus, the **PionierSuperElectronic decking machine** , thanks to the TFS device, provides the flooring without tension, both heavy and wrinkle-sensitive materials. Thanks to the constantly rotating rolls of materials and the contact area, a uniform flow of materials is ensured. Cutting occurs with the help of a patented unit for 0, 4sec. with a neat cut even on sensitive materials. Based on the existing series of equipment , improvements are proposed for **TexCut** cutting machines designed for different floor heights. For example, for the manufacture of garments in small batches, in the clothing industry and for cutting technical textile and special materials (aramid and glass fibers, combined materials, films), the **TexCut 3001** was developed , which is used for cutting layers of small thickness thanks to a new design concept. In accordance with this concept, the replacement of knives is carried out within a few seconds due to the simple withdrawal of the cutting head in the service position.

1.1.3. Cutting equipment Bullmer (Germany).

Bullmer cutting machines are designed for single and multi-layer cutting. For each type of material, taking into account its features, and for a variety of technical tasks, special cutting tools have been developed. Some cutting machines are designed to optimize speed if high throughput is required.

The standard equipment for all BULLMER cutting machines includes:

- Reversible pile conveyor
- Motion with linear modules along the X and Y axes
- Permanent magnet brushless drives for all axes
- Infinitely variable vacuum depending on parameters
- Vacuum Turbine Filter
- Built-in sound absorber for hoods
- Integrated pile cleaning
- Self-adjusting diamond blade sharpener
- Automatic dosing of oil supply depending on the frequency of operation of the knife
- Right side of the working side

- Industrial PC with real display, flat screen
- Built-in high-performance vacuum turbine, 15 kW
- Standard working width: 1600/1800/2000/2200 mm
- Standard cleaning zone length: 1850/2300 mm

Software:

- Windows operating system
- Operator Guide with Likelihood Check and Failure Diagnostics
- Automatic adaptation of the inclined position of the layers relative to the marker
- Automatic start point optimization for single pieces
- Exception of ordinary (general) cuts
- Automatic creation of a chain of markers (job queue)
- Test run - simulation of the cut path
- Resetting several markers in a job queue
- Optimize the cutting and cutting path of small pieces first
- Registration of operational data (data management)
- Remote Service Application

Figure 1.2 shows a high-performance cutting plotter.
firm **BULLMER**.



Figure 1.2 . High Performance Cutting Plotter
BULLMER TURBOCUT

Its field of application is the manufacture of clothing and upholstery.
Serves small production series when high productivity is needed.

The material used is woven and non-woven materials for clothing and home textiles.

The special features of this innovative equipment are that thanks to the light beam and the aluminum profile construction combined with the TURBOCUT

high-frequency knife, it has the fastest cutter in its category. Lightweight head allows you to develop acceleration of 1.3 g. The vertical high-frequency knife in TURBOCUT works with a cutting depth of up to 25 mm.

Additional benefits of the basic design:

- Cut window length about 1800 mm
- Screening conveyor with cleaning zone, approx. 1850 mm

Optional equipment:

A camera can be mounted on the cutting head to support:

- matching jobs
- determining the reference point of the layers

**Table 1.1 Technical Data in High Performance Cutting Plotter
BULLMER TURBOCUT**

Working width:	1600, 1800, 2000, 2200 mm
Cut Window Length:	about 1800 mm
Length of sorting conveyor	about 1850 mm
Maximum positioning speed:	100 m / min
Max acceleration:	1.3 g
Positioning accuracy:	0.1 mm
Maximum cutting height (depending on material):	Max. 25 mm
Connections:	

PREMIUMCUT is a high-performance cutting plotter, which includes all the advantages that Bullmer equipment is characterized by - an excellent engineering solution, reliability and the highest versatility combined with low operating costs.

Range of application: Processing of technical fabrics and composite materials for the automotive industry, aircraft manufacturing and similar industries.

Bullmer
PREMIUMCUT ULS ultrasonic cutting plotter

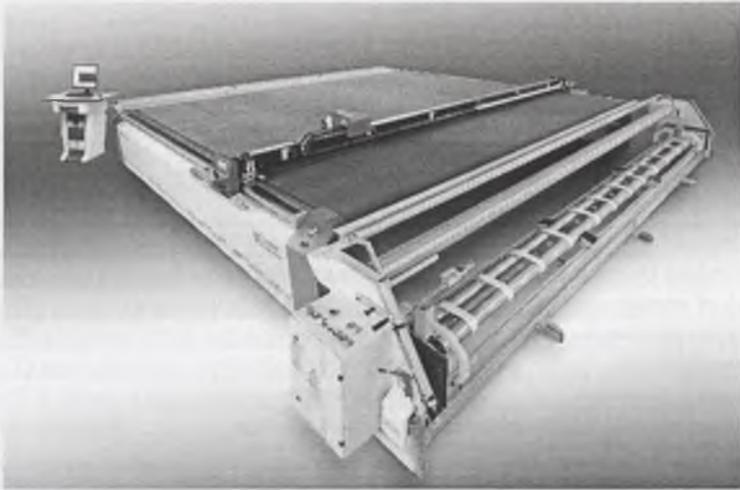


Figure 1.1.4.

Materials used: Woven and non-woven technical materials, composite materials, sheet material, rubber, floor coverings and a wide range of synthetic materials. PREMIUMCUT cuts parts directly from a roll in any desired quantity. The material may be dense or wide; cut-out parts may have an irregular contour, may be small or large. PREMIUMCUT copes with all these difficulties. A large percentage of materials can be cut without using foil. PREMIUMCUT comes standard with a tool head equipped with one interchangeable cutting tool and pen. Depending on the type of head, up to 4 cutting tools and a pen can be controlled (in alternating order). Special tool combinations are available on request.

Working width: 1600 - 5000 mm; pitch 200 mm.

Standard Version :

- Linear modules and belt drives for X and Y axes
- Needle felt "endless" belt conveyor
- Transport system with clamps. The belt is fixed with clamps and guides to ensure alignment during feeding. Additional guide pulleys stabilize belt movement.
- Software with various functions
- Real-world industrial computer, flat screen TFT
- 7.5 kW vacuum pump

- Built-in hood sound absorber
- Built-in sort area
- Adjusting the tools with the spindle on the vernier (scale).

Optional delivery:

- Special belt conveyor for controlling an ultrasonic knife
- 15 kW double vacuum pump (2 x 7.5 kW)
- Pen for marking stitches and typing
- Sprayer for marking seams and printing
- Inkjet printer for annotating parts (before and after cutting)
- Projector (laser) for “cut part identification system”
- Monitor (TFT) for “cut part identification system”
- Foil unwinder
- Conveyor Cleaning Device
- Various software options

Consumer area: Manufacturers of lightweight and load-bearing structural components, for example, for aircraft construction, the automotive and railway industries, and their suppliers.

Materials used: Ultrasonic tools are used to process various materials:

- CFRP (carbon fiber)
- GRP (fiberglass)
- prefabricated fiber products
- composite plastics (prepregs)
- composite materials such as PVC (PVC), PES (polyester), PC (polycarbonate), PP (polypropylene).

Special Features: The ULS ultrasonic module is modular in design and is suitable for placement under the table, and when choosing additional tools. This means that the cutting system can be operated using ultrasonic technology and, in parallel, can be equipped with other cutting and processing tools.

Ultrasonic cutting is the technology of the future. The use of water jet and laser technology is not suitable for cutting CFRP, GRP and semi-finished fibrous products due to unwanted moisture or heat on the material being cut. This problem is solved by cutting tools with vibration caused by ultrasound. By this method, not only single-layer materials are cut in half, but also multilayer materials (up to 10 layers) into individual parts. Different blade geometries optimize the cutting result. Working width: 1600 - 5000 mm; pitch 200 mm. There are knives with different geometries.

1.1.4. Universal cutting systems (cutting plotters) iECHO.

iECHO universal cutting machines (cutting plotters) are an industrial digital automatic high-speed cutting system for use in various industrial sectors. This equipment can carry out through cutting, notching, milling, punching, marking and plotting with the highest accuracy. To provide maximum versatility for iECHO

cutters, a wide range of tools is provided, including tangential knives, oscillating tools, rotary knives, creasing tools and milling cutters. IECHO cutting plotters, having made a real revolutionary breakthrough in digital cutting technology for a wide range of materials, occupy a leading position in the global market, pushing to the background brands that have been undeniable authorities for users for many years. IECHO demonstrates the most active sales dynamics and provides the market with the widest range of devices - from small format machines to industrial multi-layer plotters. High quality and reliability of iECHO plotters are provided by components of European and Japanese production. In China, the following is being carried out: development of the supporting structure, taking into account European trends in ergonomics and design, integrated assembly and technological verification of equipment. By guaranteeing consumers the high reliability of its products, iECHO provides a full 12-month warranty on all devices, unlike competitors, in which individual components are provided with a significantly shorter warranty period. An important advantage of iECHO cutting plotters is their unconditional maintainability. They can be repaired in detail - bearings, sensors, motors, etc. can be repaired without changing the entire assembly, unlike competitors' machines, in which, when one part fails, the entire module must be changed, which requires significant and completely unjustified users costs. Hardware and software demonstrate optimal consistency, which is a significant advantage of iECHO plotters.



Figure 1.1.5.

The iECHO universal cutting machines are represented by three series - BK, BK3 and TK3S.

Scopes of the iECHO cutting complexes

Indoor and outdoor advertising

Pattern cutting iECHO are the ideal solution for advertising and production companies. With their help, it is possible to carry out cutting of almost any materials used in the production of outdoor and interior advertising - cardboard, corrugated cardboard, foam board, films, banners, acrylic glass, PVC sheet, composite panels, corrugated and cellular plastics. These highly efficient machines significantly increase productivity and guarantee high quality finished products.

Printing and packaging

Conventional punching machines used in the packaging industry make it possible to produce products in large batches with a minimum cost, but when producing "short" circulations, as well as in the manufacture of pilot samples of packaging products, the use of die-cutting machines becomes economically unjustified, since it requires manufacturing at the initial stage of production punching stamp and implementation of adjustment work. The iECHO complex makes it possible to simply and cost-effectively produce samples, single products and small batches of products and process not only ordinary cardboard, but also any other packaging materials - corrugated cardboard, monolithic and cellular polypropylene, PVC, etc. Packing lodges made of foam polyethylene can also be manufactured using iECHO equipment. The iECHO cutting system is characterized by high performance, allows you to execute orders on-line and in combination with specialized CAD systems is an indispensable solution for packaging factories. Machines for selective varnishing, as a rule, are much more expensive than machines for continuous coating. But it is possible to carry out selective varnishing with the help of continuous varnishing machines, if preliminary processing of the varnishing rubber is carried out on the iECHO cutter.

Automotive and aircraft manufacturing, production of automotive accessories

iECHO cutting plotters can be successfully used for the production of car mats, seat covers, sun blinds, products for noise and heat insulation.

Engineering and instrumentation

iECHO equipment is widely used in the production of high-precision gaskets and o-rings, in the manufacture of various machine parts, mechanisms, and devices. The iECHO complex is capable of cutting rubber, paronite, graphite, asbestos, oil-resistant fibrous paper, cable paper, asbestos paper, fluorine-containing materials such as polytetrafluoroethylene (Teflon), synthetic and composite materials, and much more.

Cut complex synthetic fabrics for a variety of tasks

The iECHO cutter allows you to replace traditional methods of cutting complex synthetic fabrics that require high labor costs and increase processing efficiency by at least 20 times. Using this device, it is possible to cut materials from carbon, aramid and fiberglass, as well as ultra-high molecular weight polyethylene with high accuracy. These features are widely used for the production of special professional equipment.

Sporting goods

With the help of iECHO cutters, it is possible to cut non-metallic materials used in the manufacture of sports equipment - polyethylene for snowboards,

materials based on carbon and fiberglass. iECHO is an optimal technological solution that will increase the speed of production of sports products and ensure consistent quality from batch to batch.

Haberdashery and leather goods

iECHO cutting systems are an ideal tool for the haberdashery industry. It allows you to make patterns from materials such as genuine leather, PE, PP and EVA without the use of paper patterns. The cutter is successfully used in the manufacture of shoes, bags and suitcases, covers for documents and books, covers for mobile devices, folders, wallets and eyeglasses, etc.

Clothing and textile products

The iECHO BK cutters are the perfect solution for the garment industry. It allows you to quickly draw any patterns when designing products, apply the necessary marking and carry out cutting fabrics, knitwear, leather and leather substitutes for sewing clothes, accessories, furniture upholstery. Management and control of all operations are carried out in real time using a special ERP system. The iECHO BK cutting plotter can also become an excellent assistant in training students of industrial educational institutions, who will be able to immediately learn how to use modern digital technologies in the process of mastering the profession.

Description of iECHO cutting systems

Sawmakers iECHO BK

The sizes of the tables of the iECHO cutters of the BK series are 1300 x 1100 mm, 1700 x 1300 mm and 2500 x 1600 mm. This series of complexes is basic; All models of the series are equipped with a single-zone vacuum table with an acrylic worktop.

iECHO BK Series Saws are available with either one or two tool stations. The maximum cutting speed is 1 m / s, which is 2-4 times faster than manual cutting.

Sawmakers iECHO BK3 and TK3S

The sizes of tables of cutters iECHO of the BK3 series - 1700 x 1300 mm, 2500 x 1300 mm and 2500 x 1700 mm; TK3S series - 2500 x 1600 mm, 2500 x 2100 mm, 2500 x 3200 mm and 3500 x 2100 mm. Custom-made models with arbitrary table sizes can be made. Unlike the VK series, these complexes are equipped with a multi-zone vacuum table with a top made of durable aircraft aluminum. The aluminum alloy on the surface of the honeycomb desktop, which is also used in the aerospace industry, guarantees geometric stability of the structure without dimensional changes due to thermal expansion / compression and minimal internal stresses. Mutually insulated

dense cells of the honeycomb panel compensate for the load on the desktop, thereby ensuring the absolute flatness of the working surface even with its large size.

The iECHO Saws BK3 and TK3S Series come with two or three tool stations.

Servomotors Yaskawa (Japan) installed on the iECHO cutters of the BK3 and TK3S series allow cutting at speeds up to 1.5 m / s, which is 4-6 times faster than manual cutting and one and a half times in comparison with BK series machines. machines included a tool depth detection system (AKI). Complexes of the TK3S series, unlike BK and BK3, have a folding table design, which greatly simplifies their transportation.

On the ultra-wide portal of the TK3S series complexes, two engines with a balancing function are installed, which provide more stable and accurate portal movement. Complexes of the TK3S series, unlike the complexes of the BK and BK3 series, have a rack-and-pinion gear as a portal drive, which provides high speed, durability and excellent dynamics when cutting dense materials with extreme workload.

Options for iECHO cutting systems

Conveyor system

All models of cutting plotters can be equipped with an intelligent function of continuous cutting on the conveyor, which allows you to load materials continuously, efficiently perform extended tasks, process not only sheet but also rolled materials, reduce labor costs and increase productivity.

Operator Safety System (Safety Device)

All models are equipped with an effective protection system that ensures operator safety and eliminates the likelihood of injury during operation of the complex. In addition, four emergency stop buttons are installed on the iECHO cutters, when clicked, the machine stops working urgently.

Tool Depth Measurement System (AKI)

The AKI system automates the process of setting the immersion depth of a tool. With the help of this system, the immersion depth of the tool blades is quickly, easily and with high accuracy - a tangential knife, a Kiss cut knife, a circular knife. This ensures that the material is cut through without damaging the static substrate or conveyor belt. The AKI system is standard on the BK3 and TK3S systems.

CRS Optical Positioning System

All iECHO cutters are equipped with a high-precision automatic positioning system. Using the built-in CCD-camera provides the exact position of the tool and

the possibility of contour cutting by reference marks. Due to this, you can avoid the errors that usually accompany manual operations, and take into account all the features of the cut out image.

Vision Cut System

When cutting fabrics, knitwear, non-woven materials, etc. with images printed on them, using reference marks to combine with cutting contours, due to the properties of these materials, is useless, since errors are inevitable. The Vision Cut system copes with this task perfectly.

HD projection system

When cutting materials such as genuine leather, it is important to place the contours of the cut so as to maximize the use of the material and minimize waste. In such cases, the HD projection system is used - a system that projects the contours of the cut on the surface of the workpiece, which helps the operator to accurately determine the position of the cut contours relative to the material.

Clearance increase

The standard clearance of the cutter allows you to process materials up to 50 mm thick. Optionally increasing the clearance, you can cut materials up to 110 mm thick.

Roll material feeder

- **Passive system.** Roll materials are fed to the conveyor directly from the feed device, which is equipped with a material feed shaft, an additional shaft and a material tension mechanism.
- **Active system.** The system is synchronized with the conveyor system of the complex. It has a loop sensor and material edge control.

Automatic sheet feeding system

This system significantly saves working time and allows you to reduce the cost of products.

Installing a second portal

Complexes of the TK3S series with large desktop sizes can be equipped with two portals on request, which allows you to double productivity.

Cutting plotter (flatbed cutter) for automatic cutting of flooring iECHO GLS

The iECHO GLS flatbed cutting plotter is an excellent solution for automating the cutting area of a sewing enterprise. Equipped with a high-speed electronic oscillating instrument and intelligent control systems, the GLS plotter cuts any textile and soft materials with high quality, precision and

productivity. The iECHO cloud management server has a powerful data conversion module that allows you to use the main CAD software packages that exist on the market. The users are provided with comprehensive professional technical support so that they can easily and successfully switch from traditional methods of cutting materials to automatic digital ones.

Features of the iECHO GLS plotter :

The system of control and correction of tool movement to ensure the optimal cutting mode in accordance with the characteristics of the processed material.



Figure 1.1.6.

Self-developed management server to simplify operation and achieve the best cutting quality.

Modular solutions for individual user requirements.

System of an automatic computer layout of a cut on a working surface.

The function of automatic compensation of the sharpening of the blade in accordance with its wear to ensure constant accuracy of the cut.

Tool cooling system that prevents overheating of the material and its adhesion.

System of intellectual correction of material loading.

Vacuum clip material with the ability to adjust the suction force.

Automatic film-coating device to increase the efficiency of the vacuum clip and additional energy savings.

Ease of management and maintenance.

A table for collecting finished products.

Long service life.

It is optionally possible to install:

Guides under the cutter for installing 2 to 3 unwinding systems in order to increase productivity.

Guides under the cutter for installation from 2 to 3 wide devices.

Automatic decking device.

Device for smoothing material from a cent to the edges.

Advantages of digital cutting technology relative to traditional cutting methods

- Significant increase in productivity.
- Improving the working environment.
- Optimization of production management.
- Rational use of materials.
- Higher quality material handling.
- Improving the credibility of the manufacturer.

Specifications for the iECHO GLK Plotter

Table 3

Maximum cutting depth	75 mm (with active vacuum system)
Maximum cutting speed	200 mm / s
Maximum acceleration	0.3 g
Width of the working table	1.6 m / 2.0 m / 2.2 m (optional)
Desktop Length	1.8 m / 2.5 m (optional)
Power supply	Plotter - 1 phase: 220 V, 50 Hz Vacuum pump - 3 phases: 380 V, 50 Hz
Power consumption	Plotter - 4 kW Vacuum pump - 20 kW Average power consumption - < 15 kW
Interface	Serial port
terms of Use	Temperature: 0 - 40 ° C, rel. humidity: 20 - 80%

Help about iECHO.

Company Smart-T is an official partner iECHO - known manufacturer of CNC cutting equipment for small-scale and high-volume production, as well as a leading developer of specialized software systems and visual design.

Company Hangzhou iECHO Science Technology Co., Ltd. was founded in China in 1994. The company's solutions iECHO are very popular in the advertising, printing, packaging, textile and construction industries, as well as wind energy and aviation and automotive industries. For over 20 years, iECHO has been developing manufacturing solutions for world-renowned suppliers from general design, development of technologies for introducing several operations on one machine to the complete debugging of the automatic cutting process.

Company iECHO - a high-tech enterprise of state planning, located in Zhejiang Province. The headquarters of the company is located in the National High-Tech Development Zone. The company has its own building with an area of about 4000 square meters, which houses marketing and service centers. The research and development center is located in the USA, in the state of Utah. For nearly 20 years of research and development, iECHO has received more than 20 national patents and registered 30 software copyrights, has taken part in many important programs of the National Ministry of Science and Technology.

Among iECHO operates a close-knit team of highly qualified specialists in the field of software, IT-technologies, management of electrical components, the development of the mechanical part. The work of all divisions of the company — production and technical departments, marketing and sales departments — is aimed at market requirements and user wishes. Thanks to a well-developed strategy and an attentive approach to current production tasks, iECHO today can offer the best digital solutions in the field of cutting materials. A long period of research and practice has enabled iECHO to create a group of professional experts who, thanks to their knowledge and experience, are able to effectively influence decisions made aimed at improving product quality and production efficiency . All this enables iECHO to maintain a strong position in fierce competition.

Improving product quality is the main way enterprises compete in the modern world. Company iECHO certified ISO9001 quality system certification, and compliance with EU standards of equipment (CE). The production and assembly of iECHO equipment is carried out in Hangzhou. The company imports the main components; all mechanical components and parts are of its own production. IECHO factory has high-precision CNC machining complexes, precision CNC milling machines, high-speed lathes, drilling and grinding equipment that ensure accuracy and stable reproduction of parts. For the most effective quality control of products, all products are manufactured on a modular basis.

IECHO products have successfully entered the markets of East Asia, Europe, Africa and America and other regions of the world. In China, there are four marketing centers and service support services in the eastern, central and southern provinces, as well as in northern China.

Test questions:

1. What cutting methods are used in the clothing industry?
2. What types of cutting systems are Bullmer currently used in?
3. What year Hangzhou ECHOScience Technology Co. , was founded . Ltd. ?
4. What is PREMIUMCUT ULS ?
5. Describe the technical specifications of the iECHO GLK plotter.

1.2. Innovations in the technological process and their application in practice

1.2.1. Methods of connecting parts of the product.

Clothing is a complex structure, assembled from several pre-prepared and individual parts. The basis for the assembly of clothes are compounds made in various ways. Their choice depends on the requirements for assembly operations and on the properties of the material used for clothing.

Currently, various methods of connecting parts of the product are used: *thread, glue, welded, rivet, injection and combined*. New methods are also being developed and existing methods are being modified.

Thread seams in the manufacture of clothing are used for joining and processing the edges of parts, as well as for finishing products. In appearance and design, filament seams are diverse. Their design is determined by the location of parts and lines in the seam and the size of the allowance. Depending on the design and purpose, filament seams are divided into connecting, edge and finishing.

The quality of the appearance of the thread stitches is determined by the correct arrangement of the knots of the weave of the threads in the stitches, observing the specified size of the stitches, the snug fit of the threads in the stitches to the material.

The use of adhesive materials is one of the significant reserves for improving the quality of garments, as they allow you to create and maintain stable forms of parts and assemblies of various clothes.

Bonding of clothing parts in comparison with a universal thread connection has a narrower area of distribution and is used in the manufacture of clothing from a limited range of materials.

A significant range of materials is unsuitable for bonding due to a possible deterioration in their appearance or due to insufficient reliability and strength of the obtained adhesive joints.

Also, adhesive seams are unstable to boiling in water and an alkaline soda solution and therefore they are recommended for the manufacture of clothes that are not subjected to washing.

Along with the currently prevailing method of thread joining clothing parts, a new joining method, **welding**, is of great importance. The use of welding in the apparel industry provides an increase in labor productivity, partial or complete exclusion of sewing threads from the technological process, provides an improvement in the quality of garments, creates conditions for the automation of technological processes for assembling parts and assemblies of garments.

Welded joints of two or more parts are performed on thermoplastic synthetic materials under the influence of heat and pressure, as a result of which a melt of these materials is obtained, which, after heat removal and pressure reduction, hardens and forms an integral connection.

The strength of welded joints is 30-60% of the strength of filament seams.

However, the welded method uses only for synthetic fabrics.

The combined method is a combination of two connection methods: thread and glue, thread and weld or glue and weld.

The combined method is considered complex and time-consuming, therefore, it finds very limited application. This method is used where other connection methods cannot provide adequate protection (for example, in the manufacture of protective and special clothing).

In the clothing industry, a number of metal and plastic parts (buttons, buttons, eyelets, hooks, loops, etc.) are fixed to the corresponding parts of the clothing with **riveted joints**. When fastening these parts, rods (riveting elements) are inserted into the corresponding hole in the fabric structure, and then they are riveted. The disadvantages of this method include through holes and the inability in this regard to disassemble the fastened garment unit.

Injection molding is one of the main polymer processing methods.

1.2.2. Bonding and welding of clothing parts.

The world's leading manufacturers are actively using welded joints in the manufacture of products from various materials.

Replacing filament welds with welded has a number of *advantages* :

- the absence of punctures - there is no violation of the waterproofness of the material and the absence of migration of insulation through the seam;
- higher productivity due to the combination of several operations;
- thermal and / or glue treatment of the edge, which is important for loose and knitted fabrics;
- cost reduction - no threads, needles, spools, etc .;
- a modern, attractive, competitive appearance of the product;

Widespread use of the following non-threading technologies:

- Hot glue welding (TKS);
- Ultrasonic welding (USS);
- High frequency welding (HDTV);
- Hot air welding;
- Welding with a hot wedge.

The last three technologies are mainly used for welding PVC fabrics in the manufacture of waterproof work clothes, inflatable boats, summer gazebos, inflatable structures.

Hot Melt Welding

Its essence is in gluing two materials together using hot-melt adhesive and Hot-film films. The technology is simple, it can be mastered by any sewing industry from a sewing workshop to large enterprises.

To manufacture products from thin elastic knitwear for sportswear, underwear and thermal underwear, a modern type of equipment is used - hot - melt machines that resemble an overlock with a program control unit. Machines produce welding at low temperatures, at which the knitwear is not deformed. The seam is flat without loss of elasticity in all directions, which is impossible to achieve with a thread seam. Some machines are used for lap welding, while others

are used for hemming and edging. As a consumable - a special elastic hot-melt adhesive tape is used.

But the most popular at the moment in the world of threadless technologies is hot-melt welding of cut elements and decorative trim on thermal presses. They are in almost every production, they are very versatile and significantly expand the possibilities of production. Moreover, their cost is not very high. Thermal presses are simple and unpretentious in operation, do not require global study and training. The only thing necessary is that the press be either with a moving table or an increased lifting height of the working heating plate, sufficient for comfortable and safe operation. And also for this technology "book" manual thermal presses are not suitable, because when using them, significant displacements of the workpieces among themselves are possible in the process of lowering the working plate. Welding and decorative finishing of welded (set-in) and patch pockets, welding of lightnings, application of shoulder, elbow and other reinforcements, welding (bonding) between different fabrics and materials, welding of labels, logos and reflective elements are performed on thermal presses using Film hot-melt films . , increasing the stiffness of the windbreaks of the zippers and visors of the hoods.

Bonding technology is a seamless connection of pieces of fabric under the influence of heat treatment. A similar bonding technology is offered by Framisitalia. Gluing takes place on industrial equipment using special tapes. At the moment, this technology is difficult to apply for mass production because of the high cost, but it has prospects and a huge market in the future.

One of the first designers to use this technology was Issei Miyake, famous for his innovations. The designer showed the SS17 ready-to-wear collection, in which he didn't just replace sewing technology with gluing, the idea was to combine fabrics of different densities - soft flowing knit fabric and stiff fabric that creates a stiff but flexible texture. The effect was comparable to a spring falling on the stairs - the elements of the dress spring on the models to the rhythm of music and movements.



Figure 1.2.1.

Almost all the world's leading manufacturers, to one degree or another, apply hot-melt adhesive technologies in their products: the production of various kinds of clothes (from underwear to down jackets, from casual, sportswear to special clothes), shoes, equipment and accessories.

Why glue it? A filament seam has a number of significant drawbacks and limitations in the modern production of fashionable and functional clothing, which at the same time tends to a minimum cost. First of all, needle punctures violate the integrity and tightness of the material, which is important for manufacturers of top waterproof and windproof clothing, tents, equipment and other products. Secondly, sewing on elements of complex shapes often requires sophisticated equipment and highly qualified seamstresses. Thirdly, the price of the operator's error is high: if he "leads away" the seam, the product will be damaged. Fourth, thread seams are not elastic in several directions. And on bulk fabrics, they require shear processing, which increases the thickness of the seam, all of which is fundamentally important for modern elastic and knitted fabrics, where they tend to flat elastic seams. And fifthly, it is not always possible to sew any element on the finished product, for example, an identifier for special clothes or a uniform (chevron with a logo or name), external reinforcement, add pockets to the insulated jacket, this can only be done by stitching through and through the entire product, which will lead to the loss of its water resistance and thermal insulation properties, not to mention the aesthetic component of the product.

Hot glue technologies are devoid of all these disadvantages, since the films are glued with their entire surface area in one operation, without violating the integrity of the material and are additionally sealed and reinforced from abrasive effects.

What exactly is the essence of this non-filament hot-melt welding, and the essence is extremely simple and understandable and consists in gluing two materials together (bonding), the principle of joining, as we all know, double-sided adhesive tape.

To connect the details of the cut, accessories, hot-melt welding of accessories and accessories (zippers, stoppers, labels, hangers, transparent windows), patch and set-in pockets, bonding the collar area with soft and tactile-friendly materials, **film adhesive films** are used .

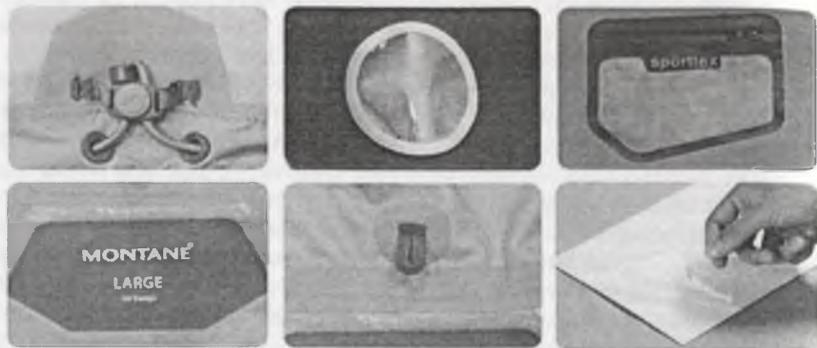


Fig. 1.2.2.

Using these materials, it is possible to produce a hot-glue stitch of down products, thereby departing from the additional package and completely eliminating the migration of down through the seams. This stitch is now widely used for light down jackets, down sweaters, down liners and down sleeping bags.



Figure 1.2.3.

There are also adhesive films with an internal court to increase the rigidity of the material to be glued, such films are used to form hoods, windbreaks for zippers, cuffs, pocket flaps, etc.

The second type of **decorative film**. They carry not only a decorative and design function, but also functionality, for example, external sealing, reinforcement, to create retroreflective elements or in the form of reinforcing anti-slip pads.

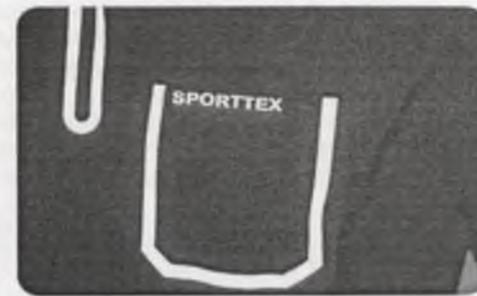


Fig. 1.2.4.

The third - hot-melt films for **special purposes**. Most of these hot-melt adhesives go on a textile or knitted basis and are designed to externally strengthen problem areas (shoulders, elbows, knees, etc.). Or for internal reinforcements, sealing joints of seams, zippers, embroideries, joining internal parts with accessories, a hanger, and a clamp for tightening sewn on them.



Fig. 1.2.5.

Ultrasonic welding

Initially, this technology was used for a narrow circle of non-woven materials in the production of filters, disposable clothing, packaging and home textiles. It was practically not used in the manufacture of products from woven materials due to the insufficient strength of the seam and the piercing sound that the machine makes during operation. But technology does not stand still, and these shortcomings were eliminated, silent machines appeared that weld a wide range of different materials, almost all synthetic, mixed, knitted fabrics.

Ultrasonic welding does not require consumables (threads, needles, spools, sealing tapes). On ultrasonic machines, it is possible to simultaneously trim the edges, cut, decoratively cut the pattern, heat-treat the cut edge, emboss, including the logo (including on the skin) at the same time as connecting the parts. In addition, butt welds can be made on such equipment, resulting in a flat seam. This allows you to work with a fairly complex geometry cut. But this seam is not strong enough due to the small area of the connection and it must be

additionally glued with a special tape on a textile basis. Ultrasonic machines for the most part are made in the housing of standard industrial-class sewing machines, which greatly simplifies and reduces the time for retraining seamstresses, and the transition to new non-threading technologies.

All these advantages of modern equipment greatly expand production capabilities, increase its productivity, reduce the cost of products, increase profitability and competitiveness, which is strategically important in our difficult time for Russian production.

Welding is a technological process of the formation of an integral connection by bringing the joined surfaces in the tissue contact zone to a viscous state with subsequent fixation. Welding is a process of self-adhesion of thermoplastic materials under the influence of heat and pressure. The use of thread compounds for such materials is irrational, since the sewing process is difficult, products with thread seams do not have sufficient strength and water resistance. Glue joints are also unsuitable here, since the material itself is thermoplastic, and therefore hot pressing is not possible. In the manufacture of products from thermoplastic film materials (plasticized polyvinyl chloride, polyethylene, polyamide), welded joints are used. Three types of welding are used in sewing production: thermal contact (continuous and thermal pulse), high-frequency and ultrasonic. To date, the most practical applications in the clothing industry have been thermocontact welding using electric heating by the method of sequential processing of semi-finished products and thermal pulses by the method of parallel processing. The essence of the thermal contact welding method is that the material is heated by a special tool and in direct contact with the material. Heater Temperature 300-350 °С. To avoid sticking of use gaskets made of teflon, tracing paper. The heating of the tool can be gas, induction, electric.

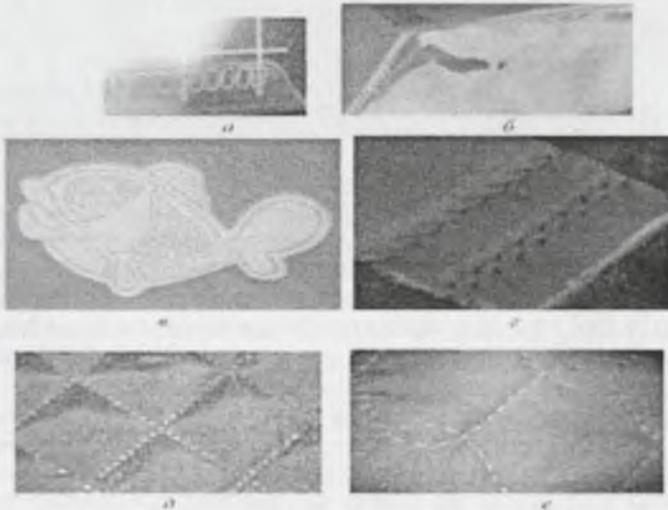


Fig. 1.2.6.

a, b - plastic packaging; c - application; g, d, e - quilting fabric with insulation

In sewing production, the sequential welding method is mainly used. Sequential welding with electric heating is carried out using heating elements in the form of a wedge-shaped soldering iron, roller, tape. For welding thermoplastic films with a thickness of 0.25–1 mm, as well as textile materials with a thermoplastic polymer coating, it is advisable to use a wedge-shaped soldering iron, which, as a result of heating the internal surfaces of the parts to be welded, provides a weld in the contact zone with its subsequent fixation by pressure rollers. In this case, the processing methods are parallel-sequential, the material advancement speed is 150 cm / min. In thermocontact welding, heating of the film material is carried out almost instantly due to the transmission of a large current pulse through the heating elements. In the pauses between pulses, the weld is cooled under pressure. The cooled surfaces of the weld do not stick to the heating tool, therefore, thermo-pulse welding can be done without release linings. The simplicity and cost-effectiveness of the thermal contact method allow it to be used for welding thin films and textile materials with a thermoplastic film coating in the manufacture of special and some other types of clothing. Significant disadvantages of the method are: the possibility of overheating of the surface layer of the material, direct contact of the heater with the material and its pressure on the material, which leads to extrusion of the molten material in the heat-affected zone and a decrease in the strength of the joints. In high-frequency welding, materials are placed between the electrodes, to which an alternating current of high frequency is supplied. Heat generated by the electrodes for 2–3 s welds materials. The electrodes remain cold, so there is no need to isolate them. Apparatuses for high-frequency welding are equipped with a set of electrodes of various shapes, therefore, there are two methods of high-frequency welding: parallel and serial. Of greatest interest to the clothing industry as the most productive one is parallel, usually performed on presses. The disadvantage of high-frequency welding is the complexity and high cost of the plants, as well as the need for local or general screening. This welding method is used to make loops, embossed seams in faux leather clothing, collars, cuffs, pockets of men's shirts made of synthetic fabrics, for attaching emblems and appliques to details of clothing.

Ultrasonic welding is carried out due to the influence of ultrasonic vibrations and pressure. Ultrasonic welding is used to join textile materials from thermoplastic fibers. This heat softens the material, and when pressed, the heated surfaces join in the contact zone. There is no consensus on the mechanism of ultrasonic welding of thermoplastic polymers, including textile synthetic materials. The ultrasonic welding process is considered as the pure action of mechanical vibrations, as a result of which the heat necessary for welding arises from the friction of the surface layers in molecular chains. When welding plastics that do not conduct ultrasonic vibrations well, the energy of ultrasonic vibrations is converted into heat as a result of microshocks or as a result of absorption of ultrasonic vibrations at the welded boundaries. At the initial moment of welding, directly under the waveguide, due to the fact that the highest temperatures arise

here, a viscous-flowing layer is formed. Under the influence of welding pressure, it is pressed into the inner layers of the material. With a low surface density of the material, the viscous mass penetrates to its opposite side, providing a warming effect over the entire thickness. Which significantly reduces the duration of welding.

Ultrasonic welding has a number of features:

- heat is generated only in the weld zone, which contributes to a high welding speed and minor changes in the properties of the material;
- it is possible to weld contaminated surfaces, since all foreign particles are removed from the weld zone due to shear vibrations;
- energy can be supplied at a considerable distance from the place of welding, which allows you to weld parts in hard to reach places;
- you can weld various thermoplastics;
- there is a possibility of mechanization and automation of welding processes;

—Production processes are characterized by efficiency and purity. Ultrasonic welding is carried out in a sequential way on machines of the continuous type and along the entire contour of the seam in a parallel way on the press equipment. The scope of ultrasonic welding is wider in comparison with high-frequency and thermal contact welding. This method is applicable for joining textile materials from all types of thermoplastic fibers. Ultrasonic welding is used to connect parts of clothing made of fabrics and knitted fabrics, basic lining materials and insulation. By welding, you can get stitch, seam, finish and other seams, make loops, fasteners, attach buttons, etc., perform stitches of different configurations and sizes, performed in sequential and parallel ways. Of greatest interest is the use of the ultrasonic method for threadless buttons fastening to clothing made of fabrics (the so-called “combi-tex” method). Special buttons on the legs of thermoplastic material are mounted on the fabric and pressed on top with a metal plate, and below - with a metal emitter of ultrasonic vibrations. With simultaneous exposure to the button of ultrasonic vibrations and pressure, the material of its leg is heated to a viscous flow state and penetrates the tissue structure, and then is formed on its other side. Using this method on the assortment of shirts allows you to combine the operations of attaching buttons to the front of the shirt and fastening the shirt, since the buttons can be installed through the loops. It is also possible to simultaneously attach buttons to the front, collar and cuffs. Buttons are attached on a specially developed “Combi-tex” installation. Using it, you can attach buttons to individual parts as well as to the finished product. When welding, the need for bonding materials (threads, glue and solvents) required for thread and glue joints is eliminated.

Thus, welding in the sewing industry opens up enormous opportunities for mechanization and automation. In welds, it is not allowed to pull, stretch, fit the material, burn through, unconnected places, punching, distortions, displacements, pollution. The ends of the welded joints are not additionally fixed. Based on this, it can be concluded that welded joints of garments are the most labor-saving and high-performance technology in the garment industry. Using this technology, one

can achieve great results in the development of production of cost-effective, aesthetic, competitive and affordable products for the population.

1.2.3. Modern equipment for threadless processing of clothing parts by gluing.

Bonding is one of the common methods for threadless joining of clothing parts with various cushioning materials. Adhesive technology operations are carried out using the following types of special equipment: irons, batch presses of general and special purpose, specialized continuous presses.

Steam-air mannequins are used for the parallel execution of two operations - wet-heat treatment and gluing.

The main manufacturers of equipment for the gluing of clothing parts in Europe are German companies. Italy also supplies its equipment, although in much smaller quantities.

Table 4 shows information on the assortment of products of the main equipment manufacturers in Germany, Italy and Russia.

Table 4

Name of manufacturer	Types of equipment
The company "Kannegisser" (Germany). Year of foundation - 1948	Continuous presses for bonding collar and cuff details for men's shirts. Continuous pneumatic presses of the Multi Star type for duplication of details of clothes.
Firm "Herbert Mayer GmbH" (Germany)	Presses of periodic and continuous action (floor, table) for duplication of parts of different types of clothing. Robots for feeding and stacking glued parts. Duplicate presses for fur, shoes and leather.
Firm "Fight" (Germany) Year of foundation - 1961.	Ironing jobs. Steam generators.
4. The company "Legmash" N.Novgorod	Ironing jobs. Steam generators. Hydraulic batch presses. Press duplicating continuous action PD.
Leased enterprise plant "Agat" Rostov-on-Don	Industrial irons.
6. Firm "MacPie" (Italy)	Presses of periodic action. Continuous presses
7. Firm "Malawasi" (Italy)	Ironing jobs. Steam irons.
8. The company "Schrobel" (Germany)	Ironing jobs. Steam irons.

Major manufacturers of gluing equipment for clothing parts and product range

1.2.4. Modern equipment for threadless processing of clothing parts by welding.

The connection of clothing parts by welding is based on the use of the thermoplastic properties of synthetic materials, which are heated to a viscous state by the energy of high-frequency currents and ultrasound and form a strong joint after a certain pressure after cooling.

Ultrasonic welding.

Ultrasonic beadless machine BShM-1 CJSC Zavod Promshveimash (Podolsk), UZB-600 and UVD-1 Czechoslovakia, roller machine IM-300 firm Branzon Sonic Power (USA), roller machine IM-22 firm Omega (Great Britain), installation portable welding GK-4 firm "Branzon Sonic Power" (USA).

High frequency electric welding.

Installation "Fallipress-800" of the national enterprise "German Schlimme" Germany, installations UZP-2-2,5E and UZP-2500A of the factory "Industrial Electronics" Bulgaria.

Thermal contact welding.

The UTS GZ installation of OJSC "Orsha" designed for temporary spot welding before gluing parts.

PFAFF 8303 Classic machine for sealing joints with thermoplastic tapes using hot air



Figure 1.2.7.

Name: PFAFF 8303 Classical machine for sealing joints with thermoplastic tapes using hot air **Type:** Welding machines **Productivity:**

- Patented two-chamber nozzle, uniform welding temperature and optimal welding along the edges of the tape
- Microprocessor control with error diagnosis.
- Automatic cutting of the tape (saving tape)
- Time-adjustable nozzle rotation (excluding burning of the membrane at the end of the seam)
- For a better view, the machine head is tilted 18 degrees from the operator.
- Various columns for clothes and shoes
- Rollers and nozzles of various widths for tapes 22 and 25 mm wide.
- Max. welding temperature 650 gr.
- Welding speed up to 10 m / min.

- Power of a heating element is 3 kW.
- Mains voltage 230 V., 1 phase.
- Working pressure of compressed air is 6 bars. Air consumption is up to 120 l/min.

PFAFF 8303-040

- Column tilt from the operator
- For clothes
- Belt width 22 mm.
- Width of rollers is 25 mm.

PFAFF 8303-041

- Tilt column from the operator
- For clothing
- **Band** width 25 mm.
- Width of rollers 28 mm.

PFAFF 8303-042

- Column tilt per operator
- For shoes
- Belt width 22 mm.
- Width of rollers is 25 mm.

PFAFF 8310 Ultrasonic Synthetic Fabric Welding Machine

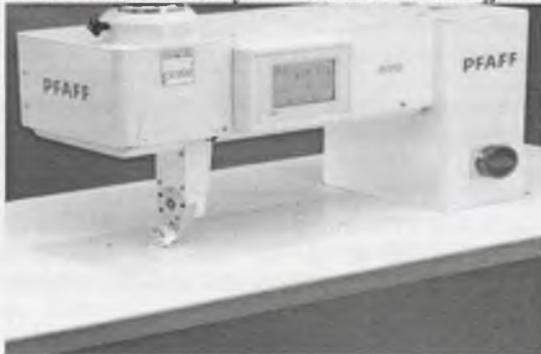


Figure 1.2.8.

Name: PFAFF 8310 Ultrasonic welding machine for synthetic fabrics **Type:** Welding machines **Productivity Sewing speed:** 10 m / min.

Programmed welding with PFAFF 8310. Seamsonic type ultrasonic welding machine combines all the physical advantages of ultrasonic welding with the experience of sewing technology in a way that is still unique. On the PFAFF 8310, the welding material is fixed between the impulse and pressure wheel and is subsequently welded under pressure. With this method of ultrasonic welding, the welding material is “whipped” by means of sharply changing pressure fluctuations. Due to molecular vibrations, heat is generated in the lower surface of the welding material, on thin materials it is in the immediate vicinity of the weld

joint, which ensures a good connection of materials. **Applications PFAFF 8310**

Technical field: Filter pockets, personal care products, medical mattresses and covers, felt, surgical dressings, film, body armor, sun protection, filters, insulation, shower curtains, etc.

Manufacture of wearing apparel:

Leisure clothing, protective clothing, bodice, underwear, operating clothing, etc. Automotive industry : Awnings for trucks, curtains, awnings and much more.

Accessories:

- Digital SPS control
- Maintenance using the Touchscreen control panel
- Functions: manual and automatic operation with stepless speed adjustment using the foot pedal, amplitude adjustment from 50 to 100%, delayed start for oscillations and drive, idle and reverse adjustment.
- The machine is delivered optionally with a free sleeve, a reverse sleeve platform for lap seams and tubular products, a core sleeve (sleeves can be interchanged), and also with a flat platform.

Ultrasonic Generator:

- new: power stabilizer
- silent 35 kHz
- automatic tracking of amplitude depending on frequency and speed
- automatic adjustment of the impulse wheel before welding and during welding

Accessories (options):

- Possibility of milling or engraving of clamping wheels according to the customer's model, overlap guides, seams and hemmers
- puller left and right and with separate disconnection.

New: Cut & Seal PFAFF 8310 Cut & Seal combines physical cutting processes with ultrasonic welding. Based on the 8310-003 machine that has been successfully used on the market, new generation ultrasonic welding machines have been developed. *Advantages:*

- Two operations in one run (Cut & Seal)
- Minimum seam allowances (microsheaths) for high strength
- High comfort of welded materials
 - Flat seams after subsequent processing The latest trend in joining textile seams. Ultrasonic welding machine for simultaneous welding and edge trimming. Sequential processing of flexible thermoplastic and non-woven materials.

PFAFF 8320 Direct hot-wedge or hot-air welding



Figure 1.2.9.

Name: PFAFF 8320 Direct welding with hot wedge or hot air **Type:** Welding machines **Productivity**

Differences between hot wedge welding and hot air welding.

Hot wedge welding:

- The welding seam is always neat.
- The energy consumption is up to 80% less than when welding with hot air.
- Air consumption is significantly lower than when welding with a hot wedge. A small compressor is enough.
- When welding with hot wedge, 95% less harmful vapors are formed than when welding with hot air.
- Due to direct contact, the hot wedge should be resurfaced regularly. In this regard, there are additional costs for restoring the wedge.

Hot air welding: - The

- welding seam is slightly wavy, the edge is partially noticeable.
- The energy consumption is 5-6 times higher than when welding with a hot wedge.
- Significant air consumption. A large compressor is needed.
- When welding with hot air, 20 times more harmful vapors are formed than when welding with hot wedges.
- When welding non-woven materials, such as filter materials, the seam is more elastic due to the penetration of hot air into the material.
- Due to the lack of direct contact, there is no need to polish the wedge. There are no additional costs.

PFAFF 8320 Stationary machine for welding flexible thermoplastic materials using HOT WEDGE or HOT AIR.

- Completely freely programmable machine
- All parameters are entered using the interactive control panel

- Drive of transporting rollers from individual stepper motors with the possibility of differential material supply
- High column with variable geometry. Possibility of turning 180 g.
- Height-adjustable bed
- Fast transition from hot-wedge welding to hot-air welding for various applications
- Length 1100 mm.
- Width 620 mm.
- Height 1400 mm.
- Departure of a sleeve of 480 mm.
- Weight 140 kg.
- The passage between the rollers is 25 mm.
- Welding speed up to 10 m / min. Optional up to 30 m / min.

PFAFF 8320-010 Hot Wedge

- Max. welding temperature 500 gr.
- Max. seam width 30 mm. (depends on the width of the wedge). Standard wedge options: 7, 9, 12, 15, 20, 30 mm.
- Mains voltage 230 V., 1 phase.
- Max. power consumption 1.5 kW.
- Operating pressure of compressed air 6 bar.
- Air consumption up to 30 l / min.

PFAFF 8320-020 Hot air

- Max. welding temperature 650 gr.
- Max. seam width 30 mm. (depends on nozzle width). Standard nozzle options: 15, 20, 30 mm.
- Mains voltage 230 V., 1 phase.
- Max. power consumption 3,5 kW.
- Operating pressure of compressed air 6 bar.
- Air consumption up to 150 l / min.

PFAFF 8320-020-061 Hot air Special equipment for welding continuous filter bags

- Equipped with a nozzle 15 mm wide as standard.
- Equipped with 30 mm wide casters as standard.
- It is standardly equipped with an overlapping seam apparatus with adjustable seam widths from 10 to 30 mm.
- Standardly equipped with a hose former with diameter adjustment from 60 to 300 mm.

PFAFF 8330 Fully programmable machine for sealing seams with thermoplastic tapes using hot air

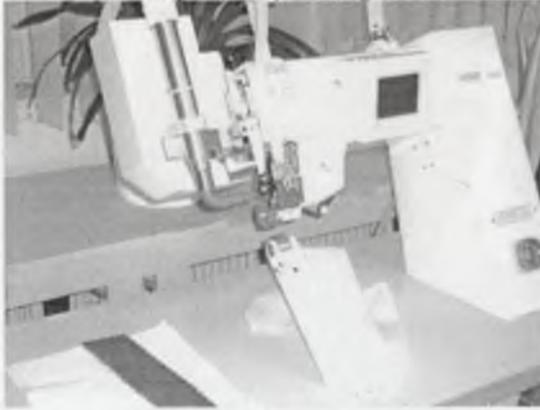


Figure 1.2.10.

Name: PFAFF 8330 Fully programmable machine for sealing seams with thermoplastic tapes using hot air **Type:** Welding machines **Productivity**

Fully freely programmable machine

- All parameters are entered using the interactive control panel
- Drive of transporting rollers from individual stepper motors with the possibility of differential material feed
- Dynamic welding (change in the power of the heating element depending on the welding speed) • Automatic cutting of the tape at the end of the material according to the signal from photosensor
- Quick-change speaker system for various applications
- Rollers and nozzles of different widths for tapes 22, 25 and 30 mm wide.
- Max. welding temperature 650 gr.
- Welding speed up to 10 m / min. Optionally up to 20 m / min.
- The power of the heating element is 3.3 kW.
- Mains voltage 230 V., 1 phase.
- Operating pressure of compressed air 6 bar
- Air consumption up to 150 l / min.

WELDING MACHINE: ELMRT



Figure 1.2.11.

Name: ELMRT **Type:** Welding machines **Productivity:** Standard ultrasonic machine 40 kHz 1500 W Titanium rotating sonotrode Wheel with standard knurling (15 types to choose from) Integrated PLC controller controlling speed / delay and frequency

WELDING MACHINE: SC40



Figure 1.2.12.

Name: SC40 **Type:** Welding machines **Productivity:** Standard ultrasonic machine 40 kHz 600 W Hardened steel sonotrode Wheel with standard knurling (15 types to choose from) Integrated PLC controller controlling speed / delay and frequency Stainless steel worktable 500 x 500 mm

WELDING MACHINE: SC20



Figure 1.2.13.

Name: SC20 **Type:** Welding machines **Performance:** Standard ultrasonic machine 40 kHz 1500 W Hardened steel sonotrode Standard knurled wheel (15 types to choose from) Integrated PLC controller controlling speed / delay and frequency Stainless steel worktable 500 x 500 mm

Test questions:

1. What is a non-filamentous tissue connection?
2. What methods are used for non-thread compound tissue?
3. Bonding technology - is it?
4. Can materials be joined by welding?
5. Types of machines used for threadless connection of parts?

1.3. Innovations in the work of molding and finishing products, the choice of raw materials for them

Intermediate and final ironing are obligatory operations in the clothing industry, which are, first of all, essential for recognition of the product by the end user. Equipment for wet-heat processing of garments is one of the main types of machines and apparatuses used in the manufacture of clothing. It includes universal press equipment, special press equipment, ironing tables, irons, auxiliary equipment and others (steam generators, vacuum plants, etc.).

Most installations, presses and ironing tables are a complex consisting of presses of basic structures, tables and component pillows, irons.

The basic designs of presses and duplicating plants differ in a number of basic ways. These signs include the pressing force, the type of drive, the degree of automation (type of control), the degree of energy supply.

The SILTER brand is a leader in the production and sales of compact steam generators for domestic and professional use in many countries of the world. SILTER has been producing electric steam irons and steam generators since 1983 in accordance with modern technologies and the latest technological developments. As a result, the SILTER brand quickly gained a good reputation among customers and firmly took a leading position in the class of professional WTO equipment for sewing production. SILTER irons and steam generators are much cheaper, but at the same time they are not inferior in appearance or quality to their Italian "brothers". And their reliability is evidenced by full compliance with European standards, as well as TSE and PCT certificates. SILTER equipment is specially designed for medium and small sewing production, curtain salons and clothing salons, shops, service companies, homemakers and private entrepreneurs who sew in large batches. For professional use, SILTER has developed the SILTER PROFESSIONAL series, which has several advantages: the casing and boiler of steam generators are made of stainless steel; steam generators have a 4-level protection system:

- a) An integrated steam regulator prevents the generation of excess steam.
- b) Bimetal disc thermostat prevents overheating.
- c) The fuse is triggered in the event of any breakdown of the bimetallic thermostat (in such cases, the fuse stops supplying voltage to the boiler and the NO WATER alarm indicator lights up).
- d) In case of failure of any of the above mechanisms, steam is automatically released through the safety valve of the boiler cover.

Steam generators operate on plain tap water, so there is no need to buy an additional distiller;

SILTER PROFESSIONAL steam generators economically consume electricity, the required power is 1000–2000 W / h, depending on the volume of the boiler;

a professional iron is connected to the steam generators with a silicone heat-resistant hose;

steam generators are suitable for both horizontal and vertical steaming;

steam generators are equipped with a heat-resistant iron stand; SILTER PROFESSIONAL series steam generators are made in various modifications.

The SM / PSA 2101A, SM / PSA 2135A boards have a built-in steam generator with an iron that creates continuous dry steam, which is supplied using the foot pedal. Moreover, the surface of the ironing board has a heating element with a temperature regulator, which allows you to iron any materials without fear. One of the most important advantages of SILTER HARMONY boards is the presence of a fan, which provides a reliable vacuum aspiration system. SILTER has its own know-how, confirmed by a patent - height adjustment to the nearest centimeter. The convenience of SILTER HARMONY boards is also confirmed by the presence of wheels and handles, with the help of which the board easily folds and moves. The entire range of SILTER products is represented not only by ironing boards and steam generators for professional use, but also by irons, steam generators for semi-industrial applications and specialized equipment such as steam generators with a steam brush, a steam gun and a steam generator with a set of TRIO MINI nozzles



Fig. 1.3.1.

SILTER Super mini 2005E



Figure 1.3.2.

Ironing tables are one of the most common and simple in design types of equipment used at sewing enterprises for wet-heat treatment of products.

Ironing tables have basic designs and differ from each other in design, equipment (various types of irons), type of heating of the ironing surface, the presence of vacuum suction. The possibility of installing additional pillows.

There are two types of table designs: the first involves the installation of an ironing plate on four supports, the second on one support; in this case, the ironing plate is located console.

In some cases, individual suction can be installed on the ironing tables.

In order to process parts of complex shapes on tables, additional auxiliary pillows are installed.

Ironing tables are equipped with irons of various types. The main distinguishing characteristics of irons are the type of heating, the presence or absence of a steamer, the weight of the iron, the shape of its sole.

Ironing table LGS-103.34



Fig. 1.3.3.

Table 5

Name of indicator, unit of measure	LGS-103.34
Ironing surface size, mm	1410x410x450
Type of heating	electro
Steam generator power, kW	3,5
Steam generator capacity, l	7
Total power kW	5.33
Water supply to the heater capacity, mm	9
Water discharge from the heater tank, mm	12
Compressed air supply, mm	6
Overall dimensions (in package), mm	1635x440x1700 (1820x840x1900)
Weight (in package), kg	120 (214)
Voltage	380
Equipment	movable lever for ironing sleeves, vacuum fan, blowing, steam generator, electric iron

An important aspect of innovation is to ensure product quality by creating more responsive installations through electronic control to obtain optimal molding and finishing results. For technical textile materials, Maschinenfabrik Herbert Meyer GmbH (Germany) offers the RPS-E2 installation for leather lamination, which is especially suitable for use in the manufacture of automobiles. The optimum heating zone allows, thanks to the "intelligent" heat direction, to obtain a compound that is stable for a long time without damaging the surface of natural leather. To absorb steam and moisture to protect the user and the environment, the unit is equipped with a VacuTherm device. The Kannegiesser Garment & Textile Technologies GmbH GmbH (Germany), owned by the Veit group, offers a new small passage fixing machine AX 450 for a wide range of gaskets and materials for the top. It allows you to unilaterally open partially fix large details of the cut.

The new Fuse Master BX series straight through locking machines have a working width of 600 and 1000 mm. They are primarily intended for mixed production. The control with the DX MultiStar touch screen, which allows the development and accumulation of fixing programs, also makes it possible to quickly establish and control the fixing parameters. Veit GmbH (Germany)

introduced a new generation of VEIT 8741 trim fittings, which are both simple options and powerful solutions with tensile control function (VEIT-0-STRECH). These settings allow you to process even sensitive elastic knitted products. The VEIT 8381 finishing multiformer, which allows you to choose mannequins, also has a function for controlling the edge extensibility during sensitive movements, which creates advantages for certain types of men's and women's clothing.

The Brisay Maschinen GmbH (Germany), also owned by the Veit group, offers a number of new and optimized ironing solutions. The front pre-ironing machine with the special shoulder accentuation device BRI-600 has a new molding system that allows, along with molding, the entire front parts to carry out additional preliminary molding in the shoulder area. The BRI-1200 finishing and ironing machine, designed for the front of garments, has a new camera system for molding Niya provides optimum ironing results for all collar and lapel models. Moreover, the ironing area is adjusted depending on the model and size of clothes. The new device for ironing sleeves with an air cushion in the BRI-810 machine, designed to fit sleeve sleeves and trim - ironing, makes it possible to "roll" the upper part of the sleeve for trimming and to avoid the unwanted shear effect. The movement of various movements for the roller is freely programmed back and forth, including for high-set sleeves. MACPI Palazzolo (Italy) demonstrated a new automatic device for finishing jeans and trousers for leisure - an automatic unit of four rotating stations for blowing steam with an automatic unloading system. Its productivity is 2500-3500 trousers per shift when serviced by one person.

The operation of the device can be adapted to all materials, including tensile ones. Contributing to the molding elements provide a comprehensive finish without any additional processing. Due to the almost complex movement of manufacturing clothing abroad, the preparation of imported products for sale today remains the last component of intensive processing in the textile chain in Europe. Indupress GmbH & Co. KG (Germany) has an advanced tunnel installation for the final finishing of various textile materials. Its significant innovations are steam chambers, in which, along with regulating the amount of steam, regardless of the pre-pressure, a pre-atomization unit is integrated. Between the devices for circulating air and steam is a hopper, passing through which the products are processed with a mixture of air and steam.

The reuse of excess steam sucked into the steam chamber guarantees efficient and economical use of energy. A powerful air supply creates an elevated temperature for optimal finishing results. Management based on an industrial personal computer and touch screen guarantees simple and intuitive maintenance and contributes to the reliability of programs and their replacement.

VEIT 8741 tensioner for trousers in longitudinal and transverse form

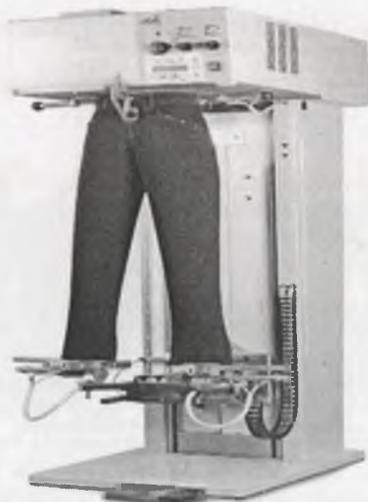


Figure 1.3.4.

Mannequin for shirts VEIT 8326 PREMIUM



Fig. 1.3.5.

High performance blowing mannequin for laundries and textile mills.

A powerful fan, combined with a heating battery, provides quick and effective drying. The low construction height and pressure relief panels guarantee comfortable use. With the VEITouch control system, all functions are under control. Several shirts of various sizes, shapes and materials can be stretched efficiently with the highest quality standards.

Machine BRI 1200/101

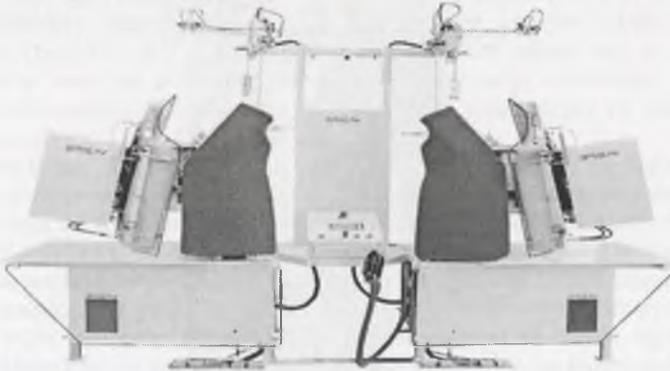


Fig. 1.3.6.

Benefits:

Vertical closure of the box heads: even distribution of pressure / prevents pressure clothing from moving / improves quality

Pressure tanks with separate chambers for steam and suction: individual processing of the upper and lower areas of the front parts / flexible solution for various types of fabric

2-step lower suction boxes

Convenient 5.7-inch color touch screen

Separate program selection switch: allows you to quickly change programs

Intermediate device for suspending a shirt: during cooling of a press product, a software step device is activated / quality is improved / productivity is increased

Automatic program step: automatic program transfer from one side of the machine to the other / increases productivity

Digital remote control:

Hanging device for fitting shirts onto a hanger: without loading and unloading from / to the hanger

Vertically located boxes

Test questions:

1. What is wet heat treatment?
2. What equipment is used for molding and finishing products?
3. What are steam and air mannequins for?
4. What firms produce equipment for the WTO?
5. The BRI 1200/101 is ...

1.4. The use of computer technology in the clothing industry

*How much must die
to make a new one!*

Jacob Burkhardt

1.4.1. CAD system

One of the complex and urgent tasks in organizing the production of garments is the automation of design preparation of production. The level of solution to these problems largely determines the breadth of the range and quality of products. Of great importance is the creation of an environment for the creative interaction of a designer, constructor and technologist.

Computer-aided design (CAD) system is a complex set of tools designed to automate design.

According to the standards adopted in the 1980s, CAD is not just a certain program installed on a computer, it is an information complex consisting of hardware (computer), software, a description of the ways and methods of working with the system, data storage rules, and much more. The abbreviations CAD (**Computer Aided Design**), which can be translated as computer-aided design, and CAD-system, which can be translated as a system for computer-aided design, are widely used.

Currently, among CAD specialists, many terms have lost their original meaning, and the term CAD now refers to a program for computer-aided design. In other words, what used to be called CAD software or a CAD system is now commonly referred to as computer-aided design (CAD) system. You can also find the names of a CAD system, CAD system, CAD system, and many others, but they all mean one thing - a kind of program for computer aided design.

In today's market there are a large number of CAD systems that solve different problems.

1.4.2. The main systems of computer-aided design in the field of engineering.

Basic and lightweight CAD

Lightweight CAD systems are designed for 2D-design and drawing, as well as for creating separate three-dimensional models without the ability to work with assembly units.

The undisputed leader among the basic CAD systems is AutoCAD.

AutoCAD

AutoCAD is a basic CAD system developed and supplied by Autodesk. AutoCAD is the most common CAD system in the world, allowing you to design in both two-dimensional and three-dimensional environments. Using AutoCAD, you can build 3D models, create and draw drawings, and much more. AutoCAD is a platform CAD, i.e. this system does not have a clear focus on a specific project area, in it you can carry out

at least construction, at least engineering projects, work with surveys, electrics and much more.

AutoCAD CAD system has the following distinctive features:

- The de facto standard in the CAD world

- Extensive customization and adaptation options

- Tools for creating applications in embedded languages (AutoLISP, etc.) and using the API

- The abundance of third-party programs.

In addition, Autodesk is developing vertical versions of AutoCAD - AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical and others, which are designed for specialists in this area.

Bricscad

Currently, a number of systems have appeared on the market that are positioned as an alternative to AutoCAD. Among them, Bricscad can be separately noted from the company Bricsys, which is very actively developing, directly supports the DWG format and has a number of differences, including direct variational modeling tools, support for BIM technologies.

Mid-Range CAD

Mid-range CAD systems are programs for 3D-modeling of products, calculations, automation of design of electrical, hydraulic and other auxiliary systems. Data in such systems can be stored both in a regular file system and in a single environment of electronic document management and data management (PDM and PLM systems). Often in middle-class systems there are programs for preparing control programs for CNC machines (CAM-systems) and other programs for technological design.

Mid-range CAD systems are the most popular systems on the market. They successfully combine the "price / functionality" ratio, are able to solve the overwhelming number of design tasks and satisfy the needs of most customers.

Autodesk Inventor

Professional complex for three-dimensional design of industrial products and documentation. Developer - Autodesk.

Among the features of Inventor are worth noting:

- Advanced 3D modeling tools including freeforms and direct editing technology

- Support for direct import of geometry from other CAD systems with the preservation of associative communication (AnyCAD technology)

- Close integration with Autodesk programs - AutoCAD, 3ds Max, Alias, Revit, Navisworks and others, which allows you to use Inventor to solve problems in various fields, including design, architectural and construction design, etc.

- Support for domestic standards in the calculation, modeling and documentation

Extensive libraries of standard and commonly used items

The abundance of masters of design of typical units and structures (bolted joints, gear and belt drives, design of shafts and wheels, and much more)

Extensive parameterization options for parts and assemblies, including product composition management

Built-in environment for creating design rules iLogic.

To effectively manage product development, manage engineering data and organize teamwork on projects, Autodesk Inventor can be integrated with the Autodesk Vault PLM system and similar systems from other developers.

Solidworks

Three-dimensional software package for automation of design work of an industrial enterprise. Developer - Dassault Systemes.

Features of the system that distinguish it from other CAD systems:

A well-thought-out user interface that has become a role model

An abundance of add-ins for solving highly specialized tasks

Orientation to both design and technological preparation of production

Standard Element Libraries

Recognition and parameterization of imported geometry

SolidWorks PDM Integration

Solidedge

A three-dimensional modeling system for engineering products developed by Siemens PLM Software.

Among the advantages of the system are:

A combination of parametric modeling technologies based on structural elements and a construction tree with direct modeling technology within the framework of one model

Settlement environments, including generative design technology

ESKD support in the preparation of documentation

Advanced design capabilities of cast parts and accessories for their manufacture

Built-in module for automated creation of diagrams and diagrams

Close integration with Microsoft SharePoint and Teamcenter PLM for collaboration and data management

Compass 3D

Compass-3D is a system of parametric modeling of parts and assemblies used in the fields of engineering, instrument making and construction. Developer - Ascon company (Russia).

Advantages of the Compass-3D system:

Simple and intuitive interface

Using a custom three-dimensional core (C3D)

Full support for GOST and ESKD in the design and execution of documentation

A large set of add-ins for designing individual sections of the project

A flexible approach to equipping designer jobs, which saves on purchase

Possibility of integration with VERTICAL and other systems of a single complex.

T-flex

Mid-range CAD, built on the basis of the licensed three-dimensional core Parasolid. The system developer is TopSystems company (Russia).

Distinctive features of the system:

Powerful tools for parameterizing parts and assemblies

Advanced Modeling Tools

A simple mechanism for creating applications without programming

Integration with other T-FLEX PLM software

Tools for calculating and optimizing structures.

Heavy CAD

Heavy CAD systems are designed to work with complex products (large assemblies in aircraft, shipbuilding, etc.) Functionally they do everything the same as medium-sized systems, but they have a completely different architecture and work algorithms.

PTC Creo

2D and 3D parametric design system for complex products from PTC. PTC Creo CAD software is widely used in a wide variety of design areas.

Advantageous differences of the system from competing solutions:

Effective work with large and very large assemblies

History-based modeling and direct modeling tools

Work with complex surfaces

The ability to scale the functionality of the system depending on the needs of the user

Different representations of a single, centralized model developed in the system

Close integration with the PTC Windchill PLM system.

NX is the flagship CAD system manufactured by Siemens PLM Software, which is used to develop complex products that include elements with a complex shape and tight layout of a large number of components.

Key Features of NX:

Support for various operating systems, including UNIX, Linux, Mac OS X and Windows

Simultaneous work of a large number of users in one project

Full-featured simulation solution

Advanced industrial design tools (free forms, parametric surfaces, dynamic rendering)

Mechatronic systems modeling tools

Deep integration with Teamcenter PLM system.

CATIA

The computer-aided design system from Dassault Systemes, focused on the design of complex integrated products, primarily in the field of aircraft and shipbuilding.

Distinctive features:

The de facto standard in the aircraft industry

Orientation to work with models of complex shapes

Deep integration with settlement and technological systems

Opportunities for teamwork of thousands of users on one project

Support for interdisciplinary system design.

Cloud CAD

Recently, cloud-based CAD systems that work in a virtual computing environment, rather than on a local computer, have begun to actively develop. Access to these CAD systems is carried out either through a special application or through a regular browser. The indisputable advantage of such systems is the possibility of their use on weak computers, since all work takes place in the "cloud".

Cloud-based CAD systems are actively developing, and if several years ago they could be attributed to light CAD systems, now they are firmly established in the category of medium-sized CAD systems.

Fusion 360

CAD Fusion 360 is focused on solving a wide range of tasks, ranging from simple modeling to complex calculations. The system developer is Autodesk.

Features of Fusion 360:

Advanced user interface

The combination of different modeling methods

Advanced build tools

Ability to work in online and offline modes (in the presence and absence of a permanent Internet connection)

Affordable acquisition and maintenance costs

Calculations, optimization, visualization of models

Integrated CAM System

Possibilities of direct output of models to 3D printing.

Onshape

Fully cloud-based Onshape CAD software is being developed by Onshape.

Things to look for when choosing Onshape:

Access to the program through a browser or mobile applications

Online only

Narrow focus on engineering design

A complete set of functions for modeling engineering products

Version control of created projects
FeatureScript language support for creating your own Onshape-based applications.

1.4.3. CAD in the garment industry

Computer technologies have long been used in many areas of production. Clothing manufacturing is no exception. Computer and microprocessor technology is being introduced into the clothing industry quite intensively.

Many stages of creating clothes are automated - from designing, performing technological operations to finishing products. Computer technology is used as specialized microprocessors embedded in equipment, and personal or industrial computers. Computers help to control technological processes and are used in design systems. The built-in microprocessor allows you to perform only a set of programmed operations, which limits the possibility of more flexible changes in the set of operations and their properties. Sewing machines with integrated microprocessors, and sometimes computer-controlled, have multifunctional capabilities. With the help of such machines, the speed and accuracy of operations is increased, the quality of the product is increased. For example, a well-known machine is an automatic machine, which quickly and efficiently processes one of the complex units - a pocket in a frame. Computer technology in the clothing industry automates not only technological operations, but also the design of product designs. For the creation of clothing models, preparation of drawings and patterns, there are various systems for the automated design of clothing (CAD). They usually consist of a computer, printer, digitizer, plotter, which in combination with software can automate the design phase and significantly reduce the time for model development. Cutting machines are widely used to automate cutting in industry. Such settings are controlled by a computer, in the memory of which there is information about the layout of the parts of the root on the fabric and other information about the features of the fabric. Cutting machines can be equipped with a vacuum device that holds the fabric. A thick layer of fabric is cut with a knife or a laser beam, in some cases a water stream is used when cutting. Such machines are controlled by a computer. At the present stage of development of computer hardware and software, it is possible to use them at home or in small workshops. In these conditions, both modern household sewing machines equipped with microprocessors or connected to a personal computer, and the personal computer itself can be used. At the same time, many domestic and foreign companies produce sewing machines equipped with electronic starters, automatic needle threaders, sewing devices with frills. Blocks for automatic embroidery, etc. Machines of this type can accelerate the implementation of various technological operations, significantly improve the quality of work. In the market of modern software there are various computer directories of clothing models, fashion encyclopedias and catalogs of drawings for embroidery. Electronic directories presented on CD-ROMs contain significantly

more information than a magazine or book. The use of electronic directories accelerates the search for the necessary information. Recently, such software tools have appeared that help not only find the right model of clothes in a few minutes, but also get a finished pattern in appropriate sizes, for example, by LEKO. In the catalog of drawings it is proposed to choose your favorite model, enter four dimensional signs (height, chest, waist and hips). After a few minutes, the pattern details will be printed on the printer. A computer can be used to learn how to sew beautiful and high-quality clothes. The multimedia learning system "Learning to sew" developed in Samara is a computer textbook. The textbook is presented to study theoretical material, perform practical tasks and test the knowledge gained. On its pages there is information about fabrics, materials, various methods of processing parts and components of products. In addition, on the monitor screens you can watch video clips with an explanation of an experienced wizard. The video recording can be viewed frame by frame, slowing down the demonstration, and viewed many times until the processing becomes clear.

A computer is a good helper for needlework, in particular embroidery. With it, you can create and edit drawings, select the color scheme. Using a graphical editor, it becomes possible to simulate future embroidery. In addition to the graphical editor, various computer catalogs with drawings for embroidery are widely used. Known software tools, including the creation of drawings, their editing and selection of colors, for example, "Catalog for embroidery", developed by Vyatka authors for use in schools in technology lessons. Having looked through the catalog, you can choose a suitable picture and, using a graphic editor, colorize the patterns, choosing the right color palette. Using a printer, you can easily print the desired pattern, and then transfer it to the fabric. The pages of the catalog also contain an explanation of how to make embroidery threads. Using the catalog reduces the time needed to search for a pattern and transfer it to the fabric. Embroidery is much faster with the help of household machines from the German company PFAFF and the Swedish company Husgvarna. Such machines are equipped with embroidery blocks for automatic embroidery. In their memory many pictures are stored.

Having completed simple programming by choice and, if necessary, changing the pattern (proportional increase, visual display, etc.), you can rely entirely on a smart machine - the embroidery will be done in high quality.

Test questions:

1. What is CAD?
2. What tasks does the Fusion 360 program perform?
3. Why is CAD used in the clothing industry?
4. List the types of computer-aided design systems?
5. What is cloud CAD?

1.5. The uniqueness of the design and automation processes

1.5.1. Composition and structure of CAD.

The main ones are:

- an automated design - design is carried out by a person;
- automated design, in which individual stages or tasks are carried out by the interaction of a person and a computer;
- automatic design, in which all stages and tasks are carried out by a computer without human intervention.

The components of CAD are subsystems. In each subsystem, a functionally complete sequence of tasks is solved. Any CAD system consists of design and maintenance subsystems:

Design subsystems perform procedures and operations for obtaining new data. They have an object orientation and implement a certain design stage or a group of interrelated design tasks. Examples:

- subsystems for designing typical TP;
- subsystems for designing technological processes of assembly;
- machining;
- calculation of cutting conditions;
- automatic operations;
- special technological equipment;
- a complex and shaped cutting tool;
- preparation of control programs for CNC machines;
- information search;
- etc.

The serving subsystems have a system-wide application and serve to ensure the functioning of the design subsystems, as well as to design, transmit and output design results.

Examples:

- database management system;
- subsystems of information retrieval;
- subsystems of input - output of data;
- documentation.

Invariant subsystems perform unified design procedures and operations. These include subsystems for documenting design decisions, entering and adjusting source data.

The main components that perform a specific function in the subsystem are:

- technical - computing and organizational equipment devices, data transmission media, measuring and other devices, or combinations thereof;
- mathematical - methods, models, algorithms;
- programme - documents with the texts of programs, programs on computer media and operational documents;
- information - documents containing descriptions of standard design procedures, standard design solutions, standard elements, components, materials and other data, as well as files and data blocks on machine media with the recording of these documents;
- methodical - documents that reflect the composition, rules for the selection and operation of design automation;
- linguistic - design languages, terminology;
- organizational - regulations, instructions, orders, staffing tables, qualification requirements and other documents governing the organizational structure of units and their interaction with a set of design automation tools.

To combine the subsystems into system-related complexes of computer-aided design (AP), methods of their hardware, software, information and linguistic coordination are used. When performing such a negotiation, an interface is used.

The main methods of computer-aided design:

Typical solutions are the basis of technological design when using computers. According to the level of tasks to be solved, typical solutions are divided into two groups: local and complete.

Local standard solutions relate to private technological tasks that determine only a certain part (element) of the designed technological process, for example, the purpose of the machine to perform an operation. Typical solutions in this case (machine models) are local.

A complete standard solution covers the whole range of tasks.

Typical solutions are also distinguished by their structure. MTP1, MTP2 are standard solutions with the simplest structure (singleton). Each typical solution here is a design unit, a single invariable element that may or may not be accepted as a whole. No conversion of these standard solutions is provided. MTRZ standard solutions have a more complex structure. These solutions are multi-element, i.e. each consists of a set of elements that can be considered separately during the design process. Elements of these standard solutions (route technologies) are technological operations. For each operation, it is necessary to assign a machine, to normalize, i.e. to consider further the individual elements of this standard solution. Depending on the structure of a typical solution, the procedures for working on them are distinguished. For singleton standard solutions, an algorithm for their selection is organized, which we examined earlier.

A typical technological process as an object of the theory of computer-aided technological design is an ordered (according to the sequence of execution) set of descriptions of technological operations sufficient to produce a group of parts with common structural and technological features. To form the technological process of manufacturing a specific part from it, it is necessary to organize a second

algorithm, as a result of which only those operations will remain that are necessary for the manufacture of this part. This design method, based on complete multi-element standard solutions, is called the analysis or addressing method.

An alternative approach to the automation of technological design is the synthesis method. The basis of this method is local standard solutions. The solution of a general problem, for example, the design of a technological process, in this case is formed (synthesized) from the solutions of particular problems that determine the elements of the technological process. For technological processes developed using a computer-aided design system based on the synthesis method, the name unit is applicable.

Currently, systems also use various compromise methods, including elements of analysis and synthesis.

1.5.2. Technical and economic conditions for the use of CAD

The increasing complexity of the designs of engineering products, the increasing requirements for their quality, the increasing complexity of their operating conditions, the need to reduce the duration of PTCs require complex and effective decisions to be made in the shortest possible time. This is possible only by automating the decision-making (support) process.

Today, more and more enterprise managers are seeking funds for the acquisition of modern CAD systems. This can be explained by the fact that the use of computer technology in the field of automation of labor of designers and technologists has proved the effectiveness and viability of these solutions.

The use of CAD allows you to increase the productivity of the designer and technologist by 2-3 times, to increase the efficiency of interaction between different departments, the level and quality of design and technological work. In addition, with the help of CAD, it is possible to reduce the time for technical preparation of production, free designers from unproductive work, expand the design and manufacturing capabilities of complex equipment, and create a unified design and technology database for the enterprise. And all this in turn has a positive effect on the financial situation of the enterprise.

In order to identify the readiness of a particular enterprise for the implementation of CAD, a survey is carried out mainly by interviewing experienced designers and constructors.

The survey determines the need and cost-effectiveness of using an automated system. At the same time, the scope of design and development work, their frequency, the total cost of engineering work, the ability to create an adequate mathematical description and optimization procedures, the need to improve the quality indicators of the designed product, and reduce the design time are taken into account.

Test questions:

1. What is a computer?
2. What kind of CNC works?
3. What is CNC used for?
4. What subsystems are available in CAD?
5. How to implement CAD?

1.6. CAD evolution. Grace Program

Computer technological design systems are widely used in the clothing industry. Using CAD, they solve almost all the problems associated with the artistic and technical design of clothing models and preparing them for launch in production. A wide variety of computer-aided design systems is presented in the software market: Gerber (USA), Investronica (Spain), Lectra (France), Gaibrid (England), "Assol", "Grace", "Leko", "Relic", "Komment", "Eliander", "Staprim", "CAD Legprom" and others. Computer technologies for designing clothes are intensively developing not only in the direction of expanding the geography of implemented CAD, but also in terms of deepening them in various areas of the complex process of designing and manufacturing clothes. Now not only has the suitability of computer technology been identified for formal plan tasks based on iterative repetition of procedures, but also the possibility of their use in the field of human intellectual activity has been shown. Systems can help the designer, warning him of wrong decisions, directing towards the achievement of the optimum, determined on the basis of mathematical modeling and calculation of possible consequences.

The specifics of sewing production, due to the rapid change and updating of the range of products, presents special requirements for CAD, the main of which is the openness of the system. Open systems are capable of self-development, adaptation to 4 changing technological tasks of production. CAD "Grace", developed by the specialists of the company "Infocom", the principles of construction and functioning of which allow solving problems not only of a technical, but also of an intellectual plan. The latter is achieved due to the possibility of organizing branching processes implemented according to the laws of mathematical logic, which is characteristic of artificial intelligence systems (SRI). A user-friendly interface, a developed network of supporting (hedging and prompting) functions, the implementation of the principles of inheritance and self-regulation, as well as the presence of a wide database of initial data, including dimensional attributes of typical figures, turn the designer's work into an exciting creative process, eliminating its routine procedures. When working at Grazia, there is no need for a complex and difficult technological stage - gradation of patterns.

The system automatically generates patterns for all recommended sizes and growths, without requiring setting inter-dimensional and intergrowth increments at structural points. Based on changes in the initial data (constructive gains, shaping parameters, dimensional attributes) using the same algorithm, it is possible to

obtain the design of not one model, but a family of models, in each of which the specified requirements for manufacturability and quality will be fulfilled.



Fig. 1.6.1.

CAD "Grace" is a system of complex automation of the processes of design and technological preparation of models for production.

It allows you to automatically:

- performance by the artist of the sketch and technical drawing of the model, the formation of the color scheme of the model;
- building basic product designs according to the selected design methodology; development of model structures;
- formation of patterns;
- automatic generation of patterns in size, height and completeness;
- automatic formation of the sheet of technical measurements of the product and patterns, preparation and printing of a set of design documentation; design layouts in automatic and semi-automatic modes;
- sketch layouts in full size and scale;
- creation of cutting control programs on automated cutting units of domestic and foreign production.

The intellectual capabilities of the system are based on the results of fundamental research in the field of mathematical methods of geometric design, which ensure the automatic execution and control of geometric and technological operations. The main features of CAD "Grace", which distinguishes it from other systems, are: versatility, openness, high functionality, which allow it to be used to solve almost any design problems without restrictions on the types of products, materials and specific features of technological processes.

Application of CAD "Grace" guarantees the quality of development, reduces the duration of the design process, saves the designer from routine types of work. Using CAD "Grace", the intensive design process turns into a 6 fascinating creative search conducted jointly by the designer and the computer.



Fig. 1.6.2.

To run the CAD system "GRACE", you must:

- turn on the computer;
- find the "Grace" shortcut on the desktop and double-click on it with the left mouse button;
- at the request of the system Enter the access code, type the password and press Enter. The main menu of the system will appear on the screen. To enter any subsystem, you need to select the desired subroutine with the arrows on the keyboard or with the mouse, and the line with its name will change color to red. After that, press the ENTER key or the left mouse button

Test questions:

1. CAD "GRACIA" - what program is this?
2. What needs to be done to launch the CAD system "GRACIA"?
3. Which company developed the CAD system "GRACIA"?
4. List the types of CAD, except "GRACE".
5. What appears after pressing Enter?

1.7. Simple CAD techniques in the manufacture of clothing

The technological process, as an object of design, can be represented in the form of a hierarchical structure, divided into several interconnected levels is presented in the figure.

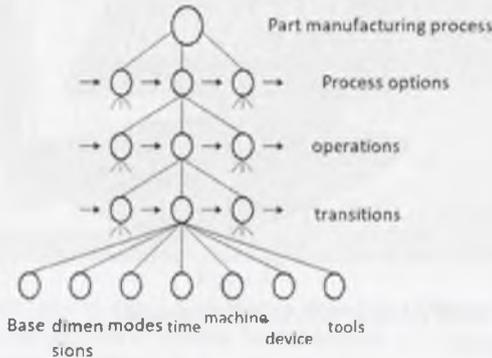


Fig. 1.7.1.

The technological process as an object of design

As a result of this decomposition, the process of designing a technological process is reduced to solving problems of various degrees of detail at interconnected levels: from the formation of the composition and structure of the processing route to the development of control programs and the calculation of cutting modes for processing individual surfaces.

The process formation process in the general case - a set of structural and parametric synthesis procedures with subsequent analysis of design decisions is presented in Figure 27.




Fig. 1.7.2.

The general principle of the formation of the technological process

Structural synthesis is implemented at the levels of formation of operations and transitions, and parametric - at the level of base selection, determination of transition sizes, calculation of cutting conditions.

Depending on the degree of completeness of the implementation of synthesis (mainly structural) and analysis, three main methods of computer-aided design of the technological process can be distinguished:

- direct design method (documented);
- analysis method (addressing, analog);
- synthesis method.

In real CAD of technological processes, one method or any combination of these methods can be implemented.

The direct design method assumes that the preparation of the design document (routing) is assigned to the user himself, who chooses typical solutions of various levels from the database in an interactive mode.

A technological database is created and filled in advance, which includes information on the workpieces, machines, devices, tools, etc. available at the enterprise. The database is structured, i.e. clearly divided into sections, subsections, pages, individual fields (phrases).

The user is presented with menus at different levels of design for the selection of workpieces, operations, machines, devices, transitions, tools, etc. The information selected by the user from the database is automatically entered in the columns and lines of the routing template. After that, in the editing mode, the information can be edited if necessary, and then printed in the form provided by the relevant GOST.

The analysis method is based on complete standard solutions. This method proceeds from the fact that the structure of an individual technological process is not created anew. It is determined in accordance with the composition and structure of one of the unified technological processes, i.e. appropriate type or group process. This is done by analyzing the need for each operation and the transition, followed by clarification of all decisions at the levels of decomposition "from top to bottom." This method embodies the idea of "from the general to the particular".

In general, this method implements the following design scheme: entering the description of the part drawing - determining the structural and technological code of the part - searching the code in the database for an acceptable unified (typical or group) process - analyzing its structure - finalizing it in accordance with the description of the part drawing design of an individual technological process.

The use of this method at the stage of development and adaptation of CAD to the conditions of a particular enterprise involves a lot of preparatory work. Of the many parts of the factory nomenclature, groups are formed that have common structural and technological features, processing methods. Two approaches are possible below:

in each group a detail is selected - a representative, and a standard technological process is developed for it. All typical technological processes for all groups of

parts are entered in the computer. When developing an individual technological process, unnecessary operations and transitions are usually excluded from a typical technological process. Sometimes, much more rarely, missing operations and transitions can be added in the manual process editing mode. Further, equipment, technological equipment is specified, cutting modes are selected or calculated, time norms are calculated. For each group, a generalized model of all parts is formed - a complex part. It includes the entire variety of surfaces of the group under consideration. For a complex part, a unified (group) technological process is being developed. It is obviously redundant, i.e. contains operations and transitions for processing all the details of the group. The development of an individual technological process consists in analyzing the need to include operations and transitions from the corresponding group technological process. Or, in other words, unnecessary operations and transitions are excluded from the group technological process. Then, as in the first case, the so-called parametric adjustment is performed: refinement of equipment, technological equipment, selection or calculation of cutting conditions.

So, for example, in TekhnoPro CAD (distributed by Top Systems JSC, Moscow), a part classification method is used, similar to the method of group technological processes and opposite to the method of typical technological processes. When using standard technological processes, details are divided into as many groups as possible, for each of which a standard technological process is developed. In TechnoPro, on the contrary, as many details as possible are combined into one group. As the group expands, the guarantee increases that the technological processes for manufacturing new parts will be automatically designed by TechnoPro.

For the automatic design of technological processes based on the principle of analysis in TechnoPro, you need to create a database. To do this, you need to group the parts, mainly by the similarity of the technology of their manufacture. At the same time, a common technological process is created for each group, which contains the entire list of manufacturing operations for all parts of the group. To create a common technological process, technological processes already mastered in production are used. You can use "paper" versions of technological processes with their subsequent "transformation" into an electronic version or specific technological processes created in the course of working with TechnoPro in an interactive mode.

The creation of a common technological process is carried out in the following sequence. One of the group's technological processes is taken as the basic one and is introduced as a general technological process (you can copy one of the specific technological processes created in the course of work in TechnoPro in the dialogue mode). Then the missing operations and transitions from other technological processes (specific technological processes) are added to it.

When adding, signs are detected, depending on which it is necessary to choose one or another operation, transition or route. Checking each of the signs is entered in the form of conditions in the TechnoPro database. Examples of such

conditions are checks: the type of workpiece, the grade or hardness of the material of the part, the dimensions of the part, the presence of certain structural elements (surfaces), their sizes, etc.

After creating a common technological process, you can proceed to the automatic design of individual technological processes.

To do this, it is enough to create a description of the design of the part, for which it is necessary to design the technological process of its processing. The description can be taken (read automatically) from the electronic version of the parametric drawing of the part created by the T - FLEX geometric modeling system (developed by the Top Systems company already mentioned). A description of a drawing of a part can also be created without using graphical means by entering the necessary data from the keyboard. To speed up, you can copy a similar part from the specific technological processes already available in the system database or copy the layout of the general technological process.

The description of the drawing of the part consists in filling out general information about the part (data from the stamp and technical requirements of the drawing) and the parameters of the structural elements (surfaces) available on the drawing of the part.

After creating a part description, she is assigned the general technological process of the corresponding group of parts. Then the process of automatic formation of the technological process is started. During this process, TechnoPro selects from the assigned general technological process the operations and transitions necessary for the manufacture of each structural element of the part and transfers them to a specific technological process. Then, from the selected list, the system discards operations and transitions that provide better workmanship of the surfaces of the part compared to the specified requirements in the drawing.

After that, the system discards operations and transitions from a specific technological process in which the conditions for their selection are not fulfilled. Further, TechnoPro performs the calculations available in the conditions of the remaining operations and transitions.

Then the system calculates the technological dimensional chains taking into account the values of the allowances indicated in the transitions of the overall technological process.

Further, the system fulfills the conditions for the selection of technological equipment for operations and transitions and performs the calculations of processing modes and manufacturing standards available under these conditions.

At the end of the design process, the system generates transition texts, replacing the parameters contained in them with specific values. The values of the parameters are selected depending on the type of processing performed - preliminary or final.

Creating common technological processes and conditions, the technologist "teaches" TechnoPro how to design the technology of a specific (own) production. Once having trained the system, the technologist can be sure that

TechnoPro will never forget the production nuances of the design of technological processes.

The analysis method is the main method of designing technological processes in the operation of flexible production systems. Its application gives the greatest effect in the introduction of group and standard technological processes in production. This is explained by the fact that this method does not violate the existing specialization and traditions of production units, simplifies the design process, and does not require difficult-formulated procedures for the synthesis of new technological processes.

1.7.1. Synthesis method in CAD of technological processes

The synthesis method is based on local standard solutions. Algorithms for constructing CAD systems based on the synthesis method are significantly different from each other. The reasons for this are as follows:

procedures for the development (synthesis) of technological processes belong to the category of hard-to-form a number of CAD systems constructed by the synthesis method, focused on the design of technological processes for the manufacture of parts of a certain class (for example, "bodies of revolution"). In order to exclude cycles in the development of technology and provide a linear design strategy, some CAD developers have moved away from the classical design of technological processes such as "route - operation - transition", etc. ;

Implementation of a linear design strategy in CAD processes:

- entering a description of the drawing of the part;
- synthesis of processing routes (plans) for all surfaces of the part;
- synthesis of the process flow diagram;
- synthesis of the processing route of the part;
- synthesis of the composition and structure of operations of the technological process;
- refinement of the technological process (calculation of cutting conditions, rationing);
- paperwork.

Entering the description of the drawing details and the design of documentation are common steps for all methods of designing technological processes in CAD. They are included for completeness in the design of the process.

For enlarged operations of the stages, the maximum concentration of transitions is characteristic, which is equivalent to the simultaneous processing of all surfaces. Under production conditions, such an operation cannot always be performed. It requires disaggregation (differentiation) into several simple operations. The basis for the formation of simple operations is the streamlining of surface treatment by choosing a reasonable sequence of settings.

The presence of several enlarged operations of different processing methods, in addition to differentiation, sets the task of determining the sequence of their execution.

Thus, when forming the processing route for a part, the following tasks are solved:

- the composition of operations is determined;
- enlarged operations are differentiated into simple;
- a sequence of operations is formed at each stage.

Other synthesis approaches and methods are possible and exist during the automated design of technological processes.

Test questions:

1. List the main methods of computer-aided design of the process?
2. What is the basis of the analysis method?
3. Describe the synthesis method.
4. Write a sequence of implementation of a linear design strategy in CAD of technological processes?
5. Why is the description of the part drawing included in the sequence of linear strategy implementation?

II SECTION. UNIQUE PROPERTIES OF LIGHT INDUSTRY MATERIALS

*If you want to take the path of innovation,
then you must be capable of intuitive judgment*
Fred smith

2.1. Smart fabrics

In experimental design, smart fabrics are beginning to be used. They are more comfortable than skin - they warm in the cold, cool in the heat and even change their size depending on the temperature. In the history of the costume, which has as many centuries as the history of mankind, it is almost impossible to come up with something fundamentally new. However, Mauro Taliani, the Italian house designer for Corpo Nove, pointed out that if the weather changes throughout the day, the person becomes a hostage of his own clothes. Multilayer structures - "trousers turn" - do not save the situation. And then Taliani began to develop "smart" fabric and build "living" designs that could change depending on humidity and temperature. The pinnacle of Taliani's skill is a shirt for the lazy. The composition of the fabric includes nickel, titanium, nylon. This composition has a specific characteristic - the so-called "shape memory". When the ambient temperature rises, the sleeves of the shirt can rise in a matter of seconds from the wrist to the elbow. Once the thermometer goes down a few lines, the length of the sleeve is restored.

The designer claims that clothing responds not only to ambient temperature, but also to body surface temperature. That is, if a person sweats, clothes also change their shape. The shirt for the lazy does not wrinkle, even if crumpled and pushed into a suitcase for a long time. Under any circumstances, she regains her form after 30 seconds. So far, only 200 such shirts are known to exist, and all of them are gray metallic. The cost of each is \$ 3750. Now Taliani is developing a jacket that begins to more closely fit the body if it starts to get colder. Corpo Nove relies on those types of fabrics that are commonly used for extreme applications. It is difficult to say whether this is a design style designed for success in the hi-tech world, or whether it is a pessimistic view of the extreme future. One of the developments is a self-cooling vest, which is a miniature air cooling system. A 50-meter plastic tube containing coolant is sewn into the jacket. "The model was" borrowed "from workwear designs for workers at nuclear plants where temperatures exceed 70 degrees," says Filippo Pagliai, a technologist at Corpo Nove. Another development is a jacket, which continues to warm a person, regardless of the surrounding cold, called "The Absolute Zero". His model uses a unique substance, airgel. Representatives of Corpo Nove claim that this 99.8% air-based material is the lightest in the world. Clothing made of this substance can warm up in frosts of -80 degrees. The principle is quite simple - the air gap serves as an optimal insulator, and this property was used in Central Asian

cotton bathrobes, in North Siberian fur coats, and in so-called "down jackets" even in past centuries. Another interesting model of Corpo Nove is a heating jacket for a motorcyclist or cyclist, which is connected to a motorcycle or bicycle, and the generated energy is transmitted through wires to clothes. The maximum degree of heating is + 43. If there is no transport nearby, next to which you can "refuel", a special belt with batteries has been developed.

A minicomputer is built into the improved model of the jacket, which allows you to program the heating of different parts of the body. The developers say that their consumers are not exalted collectors of extravagant clothes, but ordinary drivers, truckers and workers who need clothes that are comfortable and protected from temperature extremes. Although, it is obvious that the "ordinary driver" can hardly afford a vest, the price of which is equal to the cost of the car. In the modern design of clothes, fiber, milk protein, polymers are already used, the pattern on artificial or natural skin in clothes is applied digitally.

The most extraordinary - such as Paco Rabanne - do not hesitate to "sew" from aluminum and glass. Clothing has become not only practical and convenient, it has begun to reflect the sphere of activity of its owner and become a "tool of production": bulletproof suits have already been created that are not afraid of cold steel weapons or radioactive radiation. Moreover, the weight of such a suit is slightly more than usual. There are exclusive models equipped with telephones, MP3 players, headphones that can be hidden in the shoulder pads, and a microphone built into the collar. The cost of such models varies from \$ 600 to \$ 2500 and above. They are commercially available. Among the most exotic hi-tech models "for professionals", a TV jacket can be noted, which can compete with the shape of telepuziks.

Stephan Fitch, a developer at MIT Media Lab, came up with a leather jacket with a monitor mounted on its back. According to Fitch, the design will be successful among salespeople and advertising agents working on the streets and will make tangible competition to any other "street advertising". It is curious that the more modernized fabrics and designs of clothes, the greater the demand for natural and "natural" ones - for example, linen, cotton, wool. Also, natural wood furniture will be preferable and more expensive than furniture made from the lightest and most durable metal or polymer.

T-shirt FuelWear. FuelWear has heaters, a temperature sensor and a battery that supplies the entire system with energy.

FuelWear itself is not very thick, so you can't do without heating here. Indeed, on the front there are two heating elements (flexible, very thin, not felt when worn), and on the lumbar part there is also a heating element.

For heating, energy is needed, which is stored in a small battery (so far the capacity has not been voiced). The temperature sensor, as well as the control system, are located in one housing with a battery. The device is small in size, it has a small pocket in front of it. This module is connected by wire (the connection process is shown in the video).

It is worth noting that FuelWear can be machine washed like any other clothes. Only the battery must first be removed. The system is configured to automatically adjust the heating temperature of the elements. The colder - the higher the temperature (up to a certain limit), the warmer - the lower the heating temperature. If you go into a warm room, the system automatically turns off.

As for battery life, when heated at 10 degrees (above body temperature), the battery lasts for 3 hours. With a temperature increase of 5 degrees (above body temperature), the battery lasts for 6 hours. And finally, when heated at 2.5 degrees, the charge lasts for 12 hours.

There is a charge indicator on the control module, so you can always see how low the battery is. FuelWear is being developed by the University of Toronto team and Hatchery (the latter are involved in project promotion).



Fig. 2.1.1.

Test questions:

1. What is smart tissue?
2. What did the Italian scientist Mauro Taliani invent?
3. Who invented the "Absolute Zero" jacket?
4. Are there any jackets with a built-in monitor?
5. Can I wash my FuelWear sweatshirt?

2.2. Nanotechnology in textiles

In recent years, the pace of scientific and technological progress began to depend on the use of artificially created objects of nanometer sizes (the Greek term "nanosan" means "gnome"; 1 nanometer (nm) is equal to one billionth of a meter or one millionth of a millimeter). Substances and objects created on their basis from 1 to 100 nm in size are called nanomaterials, and the methods of their production and use are called nanotechnologies. With the naked eye, a person is able to see an object with a diameter of about 10 thousand nanometers.

The properties of materials at the nanoscale differ from large-scale due to the fact that at the nanoscale the surface area per unit volume is extremely large. In the broadest sense, nanotechnology is research and development at the atomic, molecular and macromolecular levels in a scale of sizes from one to one hundred nanometers; creation and use of artificial structures, devices and systems, which, due to their ultra-small sizes, have new properties and functions; manipulation of matter on the atomic distance scale. The father of nanotechnology can be considered the Greek philosopher Democritus. Around 400 BC he first used the word "atom", which in Greek means "indivisible", to describe the smallest particle of matter. Probably, for the first time in modern history, a nanotechnological breakthrough was achieved by the American inventor George Eastman (subsequently founded the famous company Kodak), which produced the film (1883). 1931 year. German physicists Max Knoll and Ernst Ruska created an electron microscope, which for the first time allowed the study of nano-objects.

1939 year. Siemens, in which Ruska worked, released the first commercial electron microscope with a resolution of 10 nm. The birthday of nanotechnology is considered to be **December 29, 1959**. Professor of the California Institute of Technology R. Feynman (Nobel Laureate in 1965) in his lecture "There's plenty of room at the bottom", read before the American Physical society, noted the possibility of using atoms as building particles.



Fig. 2.2.1.

1968 year. Alfred Cho and John Arthur, employees of the scientific division of the American company Bell, developed the theoretical foundations of nanotechnology in surface treatment. 1974 year. The Japanese physicist Norio Taniguchi introduced the terms “nanotechnology and nanotechnology” into scientific circulation, which he proposed to name mechanisms smaller than one micron in size and how to create them. 1981 year. German physicists Gerd Binnig and Heinrich Rohrer created a microscope capable of showing individual atoms. 1982 year. A raster tunnel microscope has been developed. 1985 year. American physicists Robert Curl, Harold Kroto and Richard Smaley have created a technology that allows you to accurately measure objects with a diameter of one nanometer. They also discovered the existence of a spherical carbon molecule - fullerene. 1986 year. An atomic force microscope was created, which became a tool for assembling nano-objects. 1986 year. Nanotechnology has become known to the general public. American futurologist Eric Drexler published a book in which he predicted that nanotechnology would soon begin to develop rapidly. 1989 year. Donald Eigler, an employee of IBM, laid out the name of his company with xenon atoms. 1991 year. Japanese researchers have discovered carbon nanotubes. 1998 year. Dutch physicist Seez Dekker created a nanotechnology-based transistor. 1999 year. American physicists James Tour and Mark Reed have determined that a single molecule can behave like molecular chains. 2000 year. The US Administration has supported the creation of the National Nanotechnology Initiative. Nanotechnology research received government funding.

This served as an impetus for the creation of national nanotechnology programs in many industrialized countries. 2001 year. Mark Ratner, author of *Nanotechnology: An Introduction to the New Big Idea*, believes that nanotechnology became part of human life in 2001. Then two significant events took place: the influential scientific journal *Science* called nanotechnology “a breakthrough of the year”, and the influential business magazine *Forbes* “a new promising idea”. Nowadays, the term “new industrial revolution” is periodically

used in relation to nanotechnology. 2004-2006 year. Russian researcher and inventor V.I. Using a gas-phase method of metal purification and isotope separation, Petrik developed the nanostructures of a number of metals: platinum, iron, nickel, etc.

Since nanotechnology, as an interdisciplinary field of knowledge and practice, can only be developed with bio-, info- and cognitive technologies, a scientific and technological cluster of NBIC technologies has emerged that determines the level of development of the world and countries in the 21st century.

Expectations from the introduction of **NBIC technologies** in science, technology, everyday life of a person at the end of the last century were grandiose. Hundreds of monographs, textbooks, tens of thousands of articles were written, special institutes were created, departments and faculties were opened in various countries. General successes, of course, are actually present, but still more on a quantitative than a qualitative level. The world under the influence of NBIC technologies, of course, has changed significantly, but not beyond recognition, as the founding fathers of nanotechnology (Feynman, Drexler, etc.) represented.

By the type of **application of nanotechnology** in the manufacture of textiles, products can be divided into two large groups:

1. Textiles produced by nanotechnology, as it is given a scientific definition in many sources. This means produced according to two principles: "from top to bottom" or "from bottom to top," that is, crushing the substrate (in the broad sense) to nanoscale and forming a bulk nanoproduct from nanoparticles or its self-assembly from nanoparticles. In both cases, the definition implies, of course, the structure of the nanoproduct strictly organized from nanoparticles and the appearance of new ones or a significant improvement in the properties of the material. Under such refined requirements a very small part of textile materials falls. The same situation is in many areas of science and technology. The exception, perhaps, is the field of electronics, i.e. , nanoelectronics, which is where the origin of nanotechnology comes from.

2. Textiles manufactured using finished nanoparticles previously obtained by nanotechnology. There are a lot of such textile technologies and nanoproducts. In the future, when setting out the role of nanotechnology in the production of textiles, we will indicate which type of two these products belong to. For the consumer, the principles of obtaining a product do not matter - its qualities, new functions, and safety are important.

2.2.1. Types of nanotextiles and areas of its use

Consider the **use of NBIC-technologies** in the production of textiles for its main types, phases of production and areas of use.

Fiber production

1. **Nanoscale fibers** in diameter can be produced both from the bottom-up (self-assembly) and top-down technologies by splitting a stream of polymer (fiber-forming) in an electric field. The latter technology is implemented under the

entrenched name "electrospinning" (Eng. Electrospinning) and is carried out on equipment of various designs and firms. The technology is universal in the possibility of using fiber-forming polymers (natural, artificial, synthetic). There is only one requirement - the possibility of dissolving and melting the polymer without its destruction. Actually, these are the same requirements that apply to polymers in the production of chemical fibers by traditional spinneret methods. These technologies have not yet reached the level of large-tonnage production due to the high cost, but they are gaining momentum. The main area of use of such nanofibers made of polymers of various nature is medicine, protective clothing elements, filter materials and other areas of technical textiles.

2. Fibers filled with nanoparticles of various chemical nature, size and shape. This is the second type of nanoproducts. These fibers are produced by traditional technology by introducing nanoparticles into a solution or molten polymer for molding. Depending on the nature of the nanoparticles introduced into the fiber, they acquire new (electrical conductivity, photoactivity, bioactivity, etc.) or improved initial properties (mechanical strength). Such fibers are essentially composite, the properties of which depend on the properties of the matrix and nanofiller. These technologies are still far from the volume of production of fibers produced by traditional technologies. Their production is expensive and involves problems of compatibility of nanoparticles with the polymer matrix. There are problems of the rheology of solutions and melts during spinning, the aggregate stability of spinning solutions, etc. These technologies are at the stage of improvement, cheapening, and increasing manufacturability. The fields of application for nanoparticle-filled composite fibers are vast - a new generation of ultra-light, heavy-duty structural composites for all types of vehicles, protective multifunctional clothing, sports textiles, medical textiles.

Biotechnology in the production of a new generation of fibers

1. Gene modification of natural fibers. *In the USA, Monsanto has developed a technology for growing genetically modified cotton, which has 30–40% higher mechanical strength than natural high-quality cotton.* This genetically modified cotton has not yet been widely distributed. Genetically modified cotton is used in textile products, which are subject to increased requirements (mechanical strength). For example, to outerwear made of cotton, which is given a low crease by means of cross-linking preparations. In this case, up to 20% of the tensile and abrasion resistance of the product is lost. Genetically modified high-strength cotton compensates for this loss.

2. Genetically modified spider silk, superior in strength to all natural and chemical fibers (strength is higher than that of steel wire of the same thickness), produced according to the following scheme.

It is known that spider silk is very durable, as nature intended and created for capturing, capturing spider victims, whose weight exceeds the weight of the web. Silk of a silkworm does not differ in such high strength, since nature predetermined another function for it (building material for a cocoon - a house for a caterpillar). In terms of chemical composition, silkworm and spider silk

fibroin are close proteins that have different primary (a set of amino acids), secondary (geometry of the protein macromolecules) and tertiary (the nature of the interaction of protein macromolecules) structures, which determines the mechanical strength.

Biologists studied the structure of the genome of spider silk, and built a mulberry silkworm, goats, yeast, and microorganisms of a certain type into the apparatus of heredity for the production of protein identical to spider silk .

The best results were achieved in the latter case and settled on it. This microbiological gene-modified protein has been used to produce spider silk-type protein fiber. *Such a fiber, superior in strength to all natural and chemical fibers, begins to be used in areas where lightweight and very durable materials are required: the production of body armor, special ropes, and implants in medicine.* Since the cost of such a fiber is very high, while it finds application in a very limited amount.

3. Polylactic acid - based fibers - polylactide - are obtained by a complex technology consisting of their biotechnological phase and subsequent traditional chemical technology. From natural materials containing polysaccharides (corn, potatoes), glucose and lactic acid are obtained by fermented milk. Lactide and polylactide are obtained from it. Polylactide fiber is obtained from the latter by traditional chemical technology. By chemical structure it is polyester.

Of all the listed types of fibers obtained by nano- and biotechnologies, polylactide fiber took a small (at the level of several percent) place among the fibers of the new generation and is used primarily in medicine (implants). If we talk about all these fibers and technologies, their common property is that hydrocarbons (oil, gas) are not raw materials, which, of course, makes them very promising. But it is necessary to further improve the technology in order to reduce costs and increase their competitiveness with natural and chemical fibers based on hydrocarbons.

After completing the **part on nanofibers**, we consider the main types of fiber products.

Composites

Without fibers, it is impossible to produce any type of textile (fabric, knitwear, non-woven materials). But traditional and nanofibers are also widely used in many types of composite materials, where the polymer matrix is filled with various types of materials in powdered form (from micro to nanoscale). The latter provide greater strength of the composites due to a significant increase in the external surface and, as a consequence, a greater possibility of manifestation of intermolecular adhesion forces between the filler particles and matrix macromolecules.

The production of composites in the world is one of the most dynamically developing types of materials in which various nano- and larger particles are located. The development of this area of practical material science entails the development of chemistry and physics of polymers, nanotechnologies for the

production of fillers for composites, including nanoparticles of various forms of carbon (carbon fibers, carbon tubes, etc.).

The growing role of composites in the aerospace fields is most clearly manifested. A new generation of ultralight and durable composites can significantly reduce the weight of a modern aircraft and rockets. Materials of modern vehicles include a large proportion of composites based on textiles and polymers. So, a modern passenger plane consists of 50% of composites, a military fighter of 60%, and composites of about 10-15 kg are used in a car. The improvement of composites follows the path of using textiles made of new high-strength fibers (including nanofibers).

2.2.2. Protective textiles and clothing

This type of product is very widely used in industry (protective clothing for workers of dangerous and harmful enterprises, law enforcement agencies, lifeguards, firefighters, medical workers, athletes; clothing for recreation, tourism).

In these areas, the greatest successes have been achieved largely through the use of NBIC technologies, but only in conjunction with traditional mechanical (spinning, weaving) and chemical technologies. Moreover, many consumer properties of protective textiles can be communicated using traditional chemical technology methods, without NBIC technology.

Depending on the field of application of protective textiles and clothing, the set of properties (functions) that they should have may differ, but quite often certain properties are common for materials and protective clothing for various purposes.

The main properties that need to be given to most types of protective clothing: water and oil repellent; fire resistance (fire protection); antimicrobiality. Among the additional ones, protection against harmful toxic substances in solid, liquid and gas-containing forms can be noted; protection against various types of radiation (γ , α , β , UV); protection against bullets, shell splinters, blast waves; protection against the detection of people and equipment in the daytime and at night (masking); wireless communication (communication) with the outside world.

For army, sports, medical textiles, an additional property is the diagnosis of the state of the body and first aid, including remotely.

Giving all these properties to protective textiles and clothing is achieved by a combination of NBIC and traditional chemical technologies. Let's analyze some principles.

Water- (hydro) and oil- (oleo) repellent properties. These properties are achieved by traditional chemical-technological methods of applying and fixing hydro- and oleophobic substances on textiles.

With the development of nano- and biotechnologies, and especially bionics (biomimetics), new technologies have come into the production of textiles and other materials. They are based on how nature solves this problem.

A study of the issue by biologists, botanists, chemists, materials scientists, nanotechnologists showed that in nature the properties are reported by the presence

on the surface of a thin layer of a hydrophobic substance (mainly fatty higher acids - stearic, palmitic). But this is not only a hydrophobic film. It, which is extremely important, has a nano-rough surface. Therefore, drops of water can not stay on it and easily slide off with a slight tilt or shaking.

The ideal hydro- and oleophobic surface has the surface of lotus petals. Lotus in ancient Egyptian mythology is considered the ideal of purity. With it, along with drops of water, all impurities, even fatty ones, are washed off. Researchers called this super-hydrophobic effect "lotus effect", and the name is attached to technologies that use the principle. It combines the special hydrophobic chemical structure of the surface film substance and its nano-rough surface. It should be said that the surface of almost all plants and many animals with a hair covering to a greater or lesser extent has hydrophobic properties (including the surface of cotton fiber).

After discovering and studying the mechanism of the "lotus" effect, scientists literally rushed to reproduce this biotechnology on various materials, including textiles. Various hydro- and oleophobicizers were used using methods of forming a hydrophobic film on the surface of a nano-rough film. Due to this, a high level of hydrophobicity is achieved - higher than with the simple use of water repellents according to classical technology.

Textile materials obtained by this technology are produced by many foreign companies. The words "**superhydrophobic**" and "**effectlotosa**" appear in the names.

So far, the lotus technology has not completely replaced the classical chemical technology, since the price / quality ratio is not in favor of the new technology. In addition to hydrophobicity and oleophobicity, textiles can be given the ability to self-clean from dirt. For this, titanium dioxide nanoparticles of TiO_2 are used. The latter, in the form of nanoparticles, have high photoactivity. Absorbing UV rays, TiO_2 molecules, passing into a highly energetic photoexcited state, transfer their energy to neighboring molecules and generate high-energy singlet oxygen and radicals. The latter destroy surface pollution. This technology combines both the nano effect and the principles of photonics.

Fire resistance (fire protection). The vast majority of textiles are made from fibers based on organic polymers, so they are all capable of burning at different speeds, burning completely immediately or first melting.

The thermophysical combustion mechanism of textile materials is common with other types of combustible materials to varying degrees. This mechanism includes the supply to the material of the combustion source and the presence of oxygen, heating to the ignition temperature (typical for this material and combustion conditions), pyrolysis (thermal decomposition) of the material with the release of gaseous products of combustion. Sustainable combustion is maintained if the heat of combustion is higher than the entrainment of heat. The general chemistry of the combustion process of organic materials is radical chain reactions that occur at high temperature (thermal oxidative degradation). Each fiber-forming polymer and fiber based on it have the specificity of combustion chemistry.

Based on the thermophysics and chemistry of combustion, combustion inhibitors (flame retardants) should exert an inhibitory effect on the pyrolysis stage, break off radical chain reactions, and bind combustible combustion products.

Inorganic in combination with nitrogen-containing substances are used as flame retardants. There are many commercially available flame retardants with greater or lesser inhibitory ability. The application and fixation on the textiles of these preparations is carried out according to the classical technology: impregnation, drying, heat treatment.

A stable effect of fire protection of textiles is achieved if the flame retardant enters into a chemical bond with the polymer fiber or is fixed with the help of polymer binder compositions.

Antimicrobial properties. Antimicrobial properties must be reported to textiles used in a very large number of areas: clothing of medical staff and patients; hospital bedding; protective clothing of the army contingent; protective clothing of workers in hot shops and other professions of heavy physical labor; sports textiles; textiles used in the adoption of water procedures; wound coverings; implants.

The general approach for imparting antimicrobial properties to textiles is based on the suspension of the growth of pathogenic microorganisms harmful to humans or their complete destruction. This principle is implemented through the use of biocidal preparations. In this case, it is desirable that the biocides have a selective effect.

The traditional technology of imparting antimicrobial properties to textiles and textile products consists in impregnating, drying and fixing the biocide with a chemical bond or using a binder (polymer composition).

In recent years, the use of colloidal solutions of biocides, primarily silver nanoparticles, has been actively introduced by fixing them on textiles by traditional methods.

Silver has long been known as a substance that prevents the flowering of water (inhibits the growth of microorganisms). The use of silver in the form of nanoparticles enhances its antimicrobial activity. The exact mechanism of the antimicrobial action of silver is not fully understood. In general terms, it can be formulated as follows: silver cations interact with a negatively charged surface of an organism's cell, penetrate through the membrane into the cell, where they exhibit redox properties, destroying the basic elements of a microorganism's cell. A valuable property of silver as a biocide is its ability to inhibit the growth of microorganisms, acting at the cellular level and not interact with animal cells.

An interesting way to use nanotechnology to achieve an antimicrobial effect is to enclose biocides in nanoscale containers (cyclodextrin, liposomes - vesicles). In the case of vesicles, pathogenic bacteria that have affinity for the vesicles attack them, the membrane of the vesicles is leaked and molecules or nanoparticles of the biocide are released from it.

And as in all previous technologies of imparting protective properties to textiles, mainly traditional chemical technologies are used here. However, the use

of silver nanoparticles, and in some cases other metals of variable valency (zinc, titanium, copper), is gaining momentum.

The use of silver as a biocide is determined not only by scientific and technological factors, but also by advertising promotion: it has become fashionable to use materials containing silver.

Protection against harmful toxic chemical biological substances. The dangers associated with the effects of harmful chemicals on humans are the most complex and varied of all the dangers from the environment (excluding the dangers posed by the person himself). More than 100 thousand original chemicals are used in the world, the vast majority of which are the work of man, and their number is only increasing.

A person comes into contact with chemicals during their synthesis, study, production and use (professional activity). In ordinary life, a person comes into contact with harmful substances only in an emergency situation (technological disaster, war, terrorism, natural disaster).

Dangerous, harmful substances for humans, as a rule, are synthesized by humans themselves, while natural substances, on the contrary, are "friendly" (with rare exceptions) to humans.

When creating protective clothing against harmful substances, the following factors must be considered:

1. Risk level, substance concentration, exposure time, toxicity, state of aggregation (gas, liquid, solid particles). Depending on these factors and the area of use of protective clothing (army, industry, firefighters, rescuers), requirements for it are formed. The dangers and risks of the harmful effects of toxic chemical and biological substances on humans and wildlife have increased significantly recently due to the intensification of human activities (chemical and microbiological industries), the threat of chemical terrorism, the growth of technical and natural disasters, possible and real wars and conflicts. One of the many methods of protecting a person from chemical and biological harmful substances is special protective clothing with a complex structure, where special textiles play a major role. Therefore, in order to select and produce effective protective textiles, it is necessary to understand how harmful chemicals can interact with textiles (there is a special discussion about biological ones).

2. Chemical destruction of polymer fibers.

3. Penetration (liquid, gas) into the structure of textiles due to wetting or pressure, and therefore dangerous contact with human skin.

4. Molecular diffusion through polymer fibers.

5. Chemical reaction with polymer fiber.

Most often, these phenomena occur in combination with each other, and the molecular diffusion of toxic substances through the polymer fiber is considered as the limiting stage and phenomenon. Consequently, effective protection with the help of textiles can be achieved with other possibilities due to the inhibition of molecular diffusion.

The main factors affecting the protective properties of textiles from harmful substances: the chemical structure of the fiber-forming polymer, the physical structure of the fibers, the type of textile (fabric, knitwear, non-woven fabric), the density of the yarn, the density of the weave and the type of finishing and coating, the nature of the size, its density, porosity (film, foam, laminate, etc.).

There are **two types of protective clothing** against harmful substances:

1. Textile-based clothing impervious to toxic substances in any aggregate form (gas, liquid, solid). This impermeability is achieved by coating, lamination - the formation of an impermeable polymer layer: natural and synthetic rubber, PVC. Such protective clothing "does not breathe" and cannot be in it for a long time.

2. Clothing made of selectively permeable textiles, which "filters" large molecules, since its nanopores are smaller than these molecules, but allow air and water vapor (sweat) to pass through, that is, it is "breathable" clothing. Molecules of harmful gas that can penetrate into the textile structure are sorbed (immobilized) by a fiber polymer, for which a fiber-forming polymer of a certain chemical structure is used. In addition, nanosized particles sorbing toxic gas and liquid are introduced into the textile structure.

Protection against biologically harmful substances (bacteriological attack, infection) is achieved using workwear with water-repellent and antimicrobial (special drugs) properties.

American scientists are successfully working on the creation of a soldier's combat outfit that protects against toxic chemical and biological substances (chemical and biological attack). At the same time, they comply with the requirements of the low weight of the kit, protection against overheating, stability of the effect, ability to self-clean (deactivate). The architecture of this set is multilayer: the outer (front) layer is made of special textiles, the inner one is a reactive membrane, the absorption and last layer to the body provides comfortable conditions.

The outer textile layer (fabric) is made from special fibers with high capillary ability and with the inclusion of catalysts for the neutralization of toxic substances with a wide spectrum of action. As a catalyst, a special set of enzymes is used. The inner membrane is filled with metal oxide nanoparticles. Biological poisonous organisms get stuck in nano- and micropores of the membrane. Activated carbon, carbon in the form of nanoparticles are included in the structure of this protective clothing.

Protection against various types of radiation (α -, β -, γ -, UV) . Protection of a person from α -, β -, γ - radiation is necessary for employees of nuclear power plants, liquidators of accidents at these stations, and in the event of a nuclear war, to everyone falling into the zone of a nuclear explosion. This situation really existed during the accident at the Chernobyl nuclear power plant and at Fukushima. Suits from dense multilayer fabric with lamination of the outer layer protect well from α -, β - radiation. It is completely impossible to protect oneself from gamma radiation having a high penetrating power, but protective clothing with a multilayer

fabric protects against radioactive dust. The use of multilayer textiles made of nanofibers increases the effect of protection against α -, β -, γ - radiation.

The astronaut's suit (NASA) for spacewalk consists of 14 layers, the last 13th and 14th layers are a combination of membrane (nanopores) layers of aramid fibers. Such a suit, according to NASA, protects against all types of radiation that has in outer space. The figure shows the suit of an astronaut for spacewalk. This suit is, of course, one of the highest engineering achievements in protecting a person in extreme conditions.

NASA, together with other structures working in the field of space research, have created a new type of polymer material resistant to α -, β -, and γ -radiation.

UV protection - the problem of the prevention of cancer (skin cancer) in regions of high doses of UV rays in the solar spectrum (Africa, the southern US states, Southeast Asia, Australia). Protection is achieved using textiles made from fibers of a certain chemical structure, yarn and high-density fabric with dyeing of a certain intensity.

Protection of a person from bullets, fragments, blast waves, piercing and cutting objects . Protecting the body (in whole and in parts) of a person from mechanical objects moving at a relatively high speed is a very difficult task, which needs to be solved, first of all, by the army contingent, police, athletes, etc.

This risk group includes motorcyclists, pilots of racing cars. The solution to the problem lies in the plane of effective repayment (dissipation) of energy attributable to certain parts of the body. Such protection can be more or less provided with special protective clothing. But the most urgent problem is the protection against all of the above impacts for army personnel during hostilities.

According to the army classification, protecting the body from dangerous objects (bullets, fragments, knives, etc.) is divided into soft and hard. Usually this type of protection is called a bulletproof vest, although it is able to protect not only from bullets. There are no absolutely impenetrable vests. It is more correct to talk about their greater or lesser permeability.

The bulletproof vest should not only protect, but also be light enough, flexible, comfortable to wear, fit into the overall combat kit.

The main part of the soft protective vest is textiles made of high-strength fibers of the new generation (aromatic polyamides, high molecular weight polyethylene). In the case of a hard vest, ceramic nanostructure plates are mounted in its structure.

Disguise (camouflage) at any time of the day and in any area . The task has been and is being set by the military at all times. Currently, this problem should be divided into two areas: daytime masking and nighttime masking. Ways to solve these two problems are fundamentally different.

Masking in the daytime was relevant from a long time ago, when hunters for wild animals tried to be invisible to them, used the techniques of natural mimicry, tried to merge with the color and pattern of wildlife. To do this, use body color or disguise materials at hand. This method of camouflage was used and, if necessary,

to hide from two-legged enemies. Now this primitive camouflage method is embedded in army camouflage.

However, the modern army of the USA and NATO went further and adopted the "chameleon" principle, that is, they use a modified mechanism of the natural mimicry of the chameleon, which, if necessary, can change color and pattern, completely merging with the surrounding nature. To do this, use special chrome dyes that change color under the influence of temperature, electric and magnetic fields, pH, UV rays and other pulses.

Textile material dyed with chrome dyes and in which the color management system of chrome dyes is integrated will change its color and pattern in accordance with the environment (forest, meadow, desert, etc.).

The task solved to protect the soldiers was transferred to peaceful conditions (dual technologies): fashionable clothes, curtains, wallpaper with the effect of a "chameleon".

Masking at night arose relatively recently, in the middle of the 20th century, as a response to the emerging methods of identifying (night vision devices) people and equipment at night using devices based on the detection of infrared (thermal imagers) and microwave rays (radars) from people and technicians.

In each case, the task is solved by their own means.

Protection against detection by night vision devices based on the detection of infrared radiation of the observation object is solved using the special geometry of the pattern obtained by dyes and changing a certain absorption and emission spectrum in the infrared region.

In the case of detection using thermal imagers, they use the technology of forming an ultrathin metal (aluminum) film on the textile surface that reflects and scatters thermal rays.

Masking against detection using radars (microwave) is solved using special megamaterials that make the object completely invisible, as in the case of textiles with the stealth system. For textiles, such a technology is still in development.

Medical textiles . Medicine is one of the most successful areas of using NBIC technologies, including in the production of medical textiles, and these are the following areas.

Diagnostic textiles and clothing with built-in sensors, receivers and analyzers of the state of the body (sick patient, fighter, lifeguard, etc.). To do this, miniature sensors are used that contact through the underwear with the human body and determine its basic physiological parameters and their deviation from the norm. More advanced solutions (army combat kit)- first aid (clothing): transdermal dropper, formation of a crib, etc.

One of the areas of diagnostic and medical clothing is telemedicine. In this case, the patient is controlled remotely. This is not only a problem of medicine, but also an important social task of remote diagnostics, recovery, healthy lifestyle.

The same solutions using NBIC technologies are used in high-performance sports, extreme sports, and leisure wear. Medical textiles are also new generation wound healing coatings, implants and various organs and tissues.

Smart fashionable clothes . Many solutions of NBIC technologies, obtained primarily for law enforcement agencies, medicine and sports, received a commercial solution in fashionable clothes:

- clothes with built-in miniature micro- and nanoelectronic systems: flexible mobile phone, TV screen, processor, antennas, GPS (GLONASS);
- clothes with programmed changes in color, pattern and even silhouette; color-responsive clothing;
- hazard warning clothing;
- clothes that shine at night when illuminated by the headlights of vehicles;
- clothes for sports and recreation, providing protection against hypothermia and overheating and comfort in the clothing area in all weather conditions.

NBIC on t English. Nano-Bio-Info-Cogno - nano, bio, information and cognitive technologies



Fig. 2.2.2.

The proportion of composites in aircraft construction



Fig. 2.2.3.

Scheme of formation of a drop of water on a hydrophobic surface and the ability to self-clean this surface

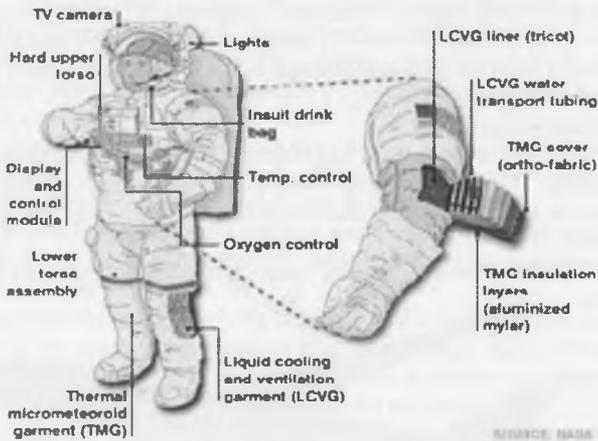


Fig. 2.2.4.
Astronaut Spacewalk Costume (NASA)

Test questions:

1. What does the acronym NBIC mean ?
2. Tell us about the second type of nanofibers.
3. Are composites?
4. How many percent of the composites is on the plane?
5. How many layers in an astronaut costume?

2.3. Medical tissues, their types

Invista is developing innovative DuPont textile programs. Innovation is the most significant and capital-intensive direction of the company, the implementation of the Body Care project (microencapsulation of threads) for linen and corsetry. In essence, anything can be microencapsulated in a thread — extracts of aloe vera or Chitosan algae, menthol, antibacterial substances, silver elements — while achieving desired consumer properties. It is not only about comfort and hygiene, but also about treatment - medications, for example, insulin, can also become microencapsulation agents. The effect is significant, because about a million microcapsules are placed on a square centimeter of a cloth or fabric; up to five billion on medium-sized items. At the same time, traditional textile technologies do not undergo significant changes: processing in the process of dyeing, fixing with stabilizers, sizing using wide machines with a plus. A program based on nanotechnology is being developed - thermoregulated fibers have been developed, mastered in production and are currently at the stage of marketing developments. Tactel Estrela i Tactel Hyperbright yarn is being marketed for

unique textile effects. There are other projects. At the same time, scientists and specialists of the company did not disregard sewing technology. In particular, the Garment Engineering innovation is based on the idea of a body scanner, that is, scanning the body of a client or customer with the subsequent transfer of the constructed three-dimensional clothing model (3D) to two-dimensional layouts of patterns. The essence of the innovation is that this idea was realized not in a static mode, but in a dynamic one - in the course of real body movement under environmental conditions. As a result, the operator receives a finished model - with allowances and gaps. At least the fact that during the working day it allows you to get ready-made layouts with 1000 people testifies to the marketing capabilities of this method. Of course, this uses a number of know-how and heavy-duty software. In addition to the revolution expected in the field of individual tailoring, finishing and planting of finished clothes, Garment Engineering opens up fundamentally new opportunities for anthropometric measurements and improving the databases of standard patterns for mass-produced products. Thus, Invista specialists said a new word in the practice of three-dimensional design of clothes, the priority of which is assigned to DuPont.

Scientists have recently created a new method for obtaining medical material. The resulting tissue is made from the smallest biological components that contribute to the repair of damaged epithelium and human organs.

An example of an initial sample for creating nanomaterials is real biological tissues, which are a connecting substance in a living organism. They determine the structure of future cells, contribute to the building of muscles and organs in the body. It is this material that gives elasticity and firmness to muscles and epithelium.

2.3.1. What is medical nanotissue made of?

The structure of these tissues is very complex. They consist of various biologically active molecules interconnected by protein fibers. For the manufacture of these fabrics, scientists spent several years developing and experimenting. Finally, they developed a completely new unique technology for applying liquid with components of various protein compounds, such as laminitis, fibronectin, fibrinogen and collagen, onto the surface of a dry polydimethylsiloxane polymer. On this surface, protein particles begin their work by interacting with each other. Then, using screen printing, a layer of proteins having a nanoscale microscopic thickness is fixed in a grid with many different cells and applied to the wet surface of polyisopropyl acrylamine. This surface is very susceptible to temperature changes and begins active self-dissolution with increasing temperature. Also, heating helps to connect the particles of fibronectin and, as a result, allows you to develop elastic and strong biological tissue, which is used in medical operations.

Using these nanotissues, you can easily control protein fibers, creating a variety of shapes, sizes and scaffolds. This allows you to cope with medical operations of varying degrees of complexity.

No less interesting and promising is the **manufacturer** - a synthesis of the textile and pharmaceutical industries. One of the current and successful inventions is Lycra Body Care fabric, created jointly by Lycra and International Flavors & Fragrances. Thanks to special microcapsules, this material, when in contact with the skin, is capable of secreting a lot of useful substances - from aromatic compositions and anti-cellulite creams to vitamin E and aloe extract.

You can also give another positive example from domestic practice of production and the successful use of nanotextiles in medicine - oncology. It turned out that on a textile basis, as a biporous superabsorbent using textile technology (printing) and polymer nanocomposites - gels with a wide range of drugs included in them, it is possible to create a wide range of Coletex composite therapeutic textiles, including to help treat cancer sick. Such textile-based nanocomposites allow directing the necessary drugs to the cancerous tumor. They are universal therapeutic injections, which can include any medication of today and tomorrow. All this allows to improve the quality of life of cancer patients and increase their lifespan without relapse.

Thus, we can conclude that the development of nanotechnology by the textile industry requires the creation of new equipment and new final forms of finishing materials, solving the problems of stabilization of nanoemulsions and quality control of textile materials with new types of finishes and effects. Naturally, this requires large material costs, but in industrialized countries they understand that the priority in textiles is the introduction of high-tech technologies that allow the production of new-generation materials, therefore, significant efforts are made to invest in smart textiles.

Test questions:

1. What is a manufacturer?
2. What is medical nanotissue made of?
3. Which company invented body scanner?
4. What tissues are used in oncology?
5. Which companies invented Lycra Body Care?

2.4. Technology for the use of antibacterial tissues in light industry

Smartfiber AG (Germany) designs, manufactures and markets functional Smartcel fibers with various special properties and for various segments of the industry. Functional fibers provide excellent temperature control, high antibacterial and odor-reducing effects, have electrical conductivity and unique ceramic applications in medicine and other demanding high-tech products. Some high-quality products that have already appeared on the market with Smartcel fibers were presented at the Techtexil 2007 in Frankfurt. Smartcel clima fiber is a microaccumulator of heat up to 60 joules / g of fiber. It is a microcomposite with thermoregulating properties, characterized by very good textile processing and uniform ability to dye. Even with a high degree of filling, the surface of the fibers remains smooth. This ensures the production of fibers with the density necessary

for body-covering textile materials, and makes the fiber insensitive to mechanical and chemical influences. All these factors contribute to the permanence of functions and allow you to wash textile materials. The manufacturers of bed linen use this fiber in their products for air conditioning, because it absorbs excess heat and moisture in the bedrooms and softens the unpleasant peak temperatures up and down, contributing to a quiet sleep. Products manufactured using proprietary technology include Bluemagic-Ball and Bluewish.

Small Bluemagic-Balls are antibacterial in any machine and hand wash. In addition, laundry washed in this way remains odorless for a very long time. This hygienic effect persists even after 160 washing cycles. Changing the color of the indicator in the balls indicates when to replace the Bluemagic-Ball. The "killer" of bacteria in the washing process is placed only in a washing machine or basin. Upon contact with water, silver ions are released from the balls and are distributed in the textile material during washing. For up to 10 weeks, textile materials washed in this way remain impregnated with silver ions. The ProDerm dermatological test confirmed excellent compatibility with skin and tissues, while also fulfilling the parameters of EN ISO 10993. In addition, Smartel Bioactive fiber is included in the list of the environmental standard Öko-Tex as a bioactive substance.

2.4.1. Polygiene antibacterial technology

Polygiene is a modern technology of antibacterial protection of clothes, by treating fabrics with silver to prevent the appearance of bacteria that cause an unpleasant odor, as well as various microbes, viruses and fungi. **Polygiene** technology is primarily recognized as a safe and effective bacteriostatic agent. It is based on the processing of a wide variety of materials (mainly textiles) with natural silver salts (silver chloride) - a highly effective antimicrobial agent. Human sweat serves as a breeding ground for bacteria. Propagating, they cause an unpleasant odor and threaten the health of the skin. It has long been proven that natural salts of recycled silver can inhibit the development of microorganisms that cause odor. As a result, clothes or shoes treated with them remain fresh for as long as possible.



Fig. 2.4.1.

Constant odor control, which is so necessary in long trips. **Polygiene** neutralizes odor, stops the growth of odor causing bacteria and fungi. **Polygiene** meets the highest standards of skin safety and hygiene. It does not interfere with the natural bacterial flora of the skin. **Polygiene** makes the life of clothing, shoes and equipment longer because bacteria and excessive washing do not destroy fibers as quickly as they do on unprocessed material.

Polygiene technology was created in 1999 by a group of Swedish scientists for **Polygiene AB**, a chemical supply company. In 2006, the company entered the large holding company Perstorp AB and now the new brand is developing rapidly due to the fact that new solutions for a wide variety of materials are constantly being developed.

Polygiene® technology – inhibits the growth of odor-causing bacteria



Fig. 2.4.2.

However, the properties of **Polygiene** are even broader. It not only kills bacteria, but also prevents the multiplication of various fungi. Moreover, this effect persists throughout the entire time during which the product is used. The technology does not change the color of the material and does not affect its functional properties, and exposure to the human body can only benefit the skin. Therefore, **Polygiene** can even be used in medical practice to treat dressings that come into direct contact with open wounds.

The **Polygiene** effect lasts throughout the typical time of use of the product, as evidenced by both clothing manufacturers and independent research laboratories. **Polygiene** does not affect the basic functional properties of textile materials and does not change their color.



Fig. 2.4.3.

The service life of a product treated with silver salts increases because it is less likely to wear out and is not damaged by bacteria. In addition, such clothes can not be washed in very hot water, which also extends its service life.

Independent laboratory studies of several testing institutes tested materials processed by Polygiene for the presence of bacteria dangerous to humans. The test results showed a lasting effect on a wide range of bacteria, viruses, fungi and mold and fungus, including MRSA (a type of staphylococcus), acute respiratory syndrome (SARS) of the Corona virus and bird flu. Moreover, the effect is fully preserved throughout the life of clothes, shoes or equipment. Technology fights not with smell, as a result, but with its cause - pathogens. Therefore, the clothes remain not only fresh, but also safe for the skin of the body. It does not change the natural bacterial flora of the skin.

How does Polygiene inhibit the growth of bacteria?



3 step action to eliminate bacteria effectively and safely

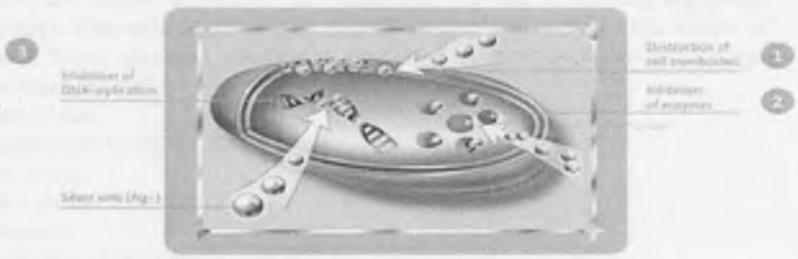


Figure 2.4.4.

Polygiene is used for the manufacture of clothing, shoes and equipment. The properties of such materials allow you to wash them much less often, which means you can pack less baggage on a camping trip. Actual for tourists, as it facilitates the weight of the backpack. This convinced a number of

partners of the company, such as manufacturers **Buff**, **Arc'teryx**, **La Sportiva**, **Patagonia**, **Haglöfs**, **Lowe Alpine** and many others.

Polygiene technology meets the highest standards of safety and hygiene. Processing does not affect the natural microflora on the surface of human skin and can be used even in modern clinical practice in the form of processing dressings.

Polygiene treatment increases product life by preventing damage to the material by bacteria and frequent washing. The technology allows you to wash things less often and at lower temperatures, as well as do without a spare kit in travel and offline sports events.

Polygiene technology, based on the processing of textile materials with salts derived from recycled silver, meets all modern environmental standards, which is confirmed by the presence of the **bluesign** label and is included in the list of approved products of the international textile association Oeko-Tex.

Created in 1999 by a group of Swedish scientists, the technology quickly gained recognition as an effective and safe bacteriostatic drug. Currently, all rights to the technology belong to **Polygiene AB**, which was established in 2006 as a subsidiary of Perstorp AB.

Test questions:

1. What fibers does Smartfiber AG (Germany) produce?
2. What properties does **Polygiene** have?
3. **Are Polygiene clothes harmful?**
4. **What year was Polygiene technology created in?**
5. What indicates the need to replace Bluemagic-Ball?

III SECTION. WORLD OF EQUIPMENT AND INSTALLATION, INNOVATION

What science is today is technology to298morrow.

Edward teller

3.1. Technology for the preparation of high-quality installations for tailoring

The modern sewing industry is developing in conjunction with high technology and progress. Currently, to increase production efficiency and labor productivity in the sewing industry, they use the latest computerized equipment and computer-aided design systems. Computer technology is relatively recently used in the clothing industry. Recently, microprocessor and computer technology began to be introduced into the manufacture of clothing manufacturing even more intensively. Today, many stages of sewing and manufacturing clothes are automated, from design to the execution of finishing and decorative technological operations. Using innovation technologies, world leaders in the production of sewing equipment offer consumers domestic and industrial sewing machines.

Computer controlled machines are the most advanced product. Ease of handling is a distinctive feature of this type of sewing machine. The presence of an electronic board allows you to memorize sewing operations and control the sewing process, and specialized sewing and embroidery machines allow you to create real works of art on the fabric.

The range of modern sewing equipment is extremely wide. Professionally selected sewing equipment for an atelier or sewing workshop successfully solves the complex task of establishing an uninterrupted and highly economical production process with the optimal number of seamstresses, cutters, WTO specialists and other workforce. The main characteristic of sewing equipment is modernity. This will allow you to surpass competitors and win the hearts of customers. When choosing equipment you need to pay attention to technical specifications, as well as:

- for ease of use;
- arrangement of knobs for thread tension regulators;
- display sizes;
- how the presser foot rises;
- ergonomics;
- the difficulty of threading;
- How comfortable is the seamstress when working on the machine;
- the ability to quickly and easily reconfigure;
- availability of automation;
- The optimal ratio between price and consumer properties of machines.

Modern sewing production can be large-scale or small, it can be several sewing workshops or a small workshop at once: the specifics and scope of equipment are determined depending on the goals and objectives, specialization,

and capabilities of the company at the current stage. However, in any case, cost-effective and profitable production must be flexible, mobile, quickly solve new problems, launching new technological processes. Professional sewing equipment opens in front of the owners of enterprises for modeling and sewing clothes and accessories. The advantages of machines include their durability and reliability, which are laid down in them by designers. They allow you to improve the quality of products, make it original and bright. Modern high-precision sewing equipment is an investment in business development, an investment in tomorrow. Modern sewing equipment allows you to identify the main trends in the development of the industry: maximum automation, high productivity, multi-operation, wide technological capabilities, reliability.

3.1.1. The best manufacturers of industrial sewing equipment

Currently, industrial sewing equipment is represented by such companies from Asian and European countries as "JUKI", "SHUNFA", "GOLDEN", "WHEEL", "JACK", "SIPUBA", "TYPICAL", "GEMSY".

One of the most popular manufacturing companies is the Japanese brand "JUKI". This company produces overlocks, one-needle straight-line, two-needle straight-line, buttonhole, button machines, as well as a machine designed for sewing straight and oblique pockets - "JUKI APW-896".

Another popular brand of industrial sewing machines is SHUNFA. This company produces equipment for cutting workshops, as well as straight-line and quilting machines of high quality and at affordable prices.

Direct-line, button, and core machines are produced by the GOLDEN-HEEL trademark.

In addition to industrial machines, wet-heat treatment (WTO) machines are used in production. The WTO includes steam generators, ironing boards, ironing presses.

Among industrial equipment, manufacturers of cutting equipment are also popular. These include tape, disk machines, as well as automatic cutting systems from manufacturers "JUKI", "TYPICAL", "SHUNFA".

3.1.2. Rating of popular models of industrial sewing machines in 2019:

Sewing machine "PFAFF 1050 SRP"

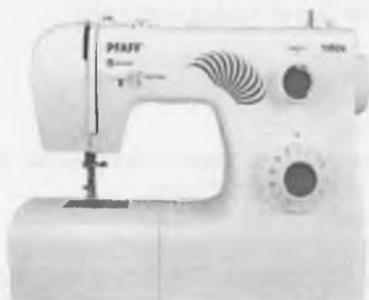


Fig . 3.1.1.

Sewing machine "PFAFF 1050SRP"

This is a high-speed, reliable machine with high-quality stitches and without planting fabric. Adjustable elevation of the foot, there are connectors for connecting a computer, equipped with recognition of the remaining thread in the bobbin. The Servo built - in drive, reliable in operation, requires virtually no repair.

Sewing machine "Typical GC 6850"



Fig. 3.1.2.

Sewing machine "Typical GC6850"

Designed for mass tailoring of products, mainly for light and medium fabrics (cotton, synthetic, knitted). High-speed machine - up to 4000 stitches per minute, with a stitch length of up to 5 mm. Centralized lubrication. Raising the foot 6 mm. Advancement: bottom conveyor and friction motor.

Sewing machine "Juki DDL-8100 E"

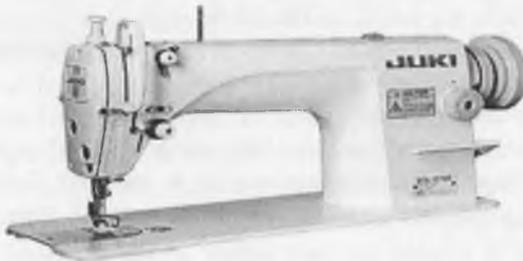


Fig. 3.1.3.

Sewing machine "Juki DDL-8100 E"

Single-needle machine with rack and pinion promotion. Designed to work with materials of medium density. The speed of the machine is 4,500 stitches per minute, with a stitch length of 5 mm. Quiet mode of operation.

3.1.3. Criteria for choosing industrial sewing machines

When choosing an industrial sewing machine, one should take into account, firstly, that these machines basically perform one function, and secondly, with

what fabric you will work. There are machines for sewing leather goods, for sewing covers for cars, bags, as well as upholstery for upholstered furniture. For this, there are machines manufactured by Zoje - models ZJ 5300, ZJ 8500-H, ZJ 9800-A-D3B. There are furrier machines for sewing fur products, as well as bag sewing machines for sewing bags from very dense fabric. When choosing a machine, the price should be considered. One of the best such machines are Siruba, Brother, Yamata, Typical, Pfaff. They are very reliable in operation and do not require frequent repairs.



Fig. 3.1.4.

Logos of companies manufacturing sewing equipment

Prices for industrial sewing machines

Prices for cars vary depending on the destination, design features and manufacturer. Such equipment requires high energy costs, while at the same time they are cost-effective, fast and slow-moving in operation. Compared to cheap cars, expensive models are better because of the materials from which they are made.

Test questions:

1. What should I look for when buying sewing machines?
2. Which companies produce modern sewing machines?
3. What is a Servo?
4. What machines does GOLDEN-HEEL produce?
5. Which company is one of the most popular?
- 6.

3.2. The principle of operation of manual and pneumatic presses

In a rapidly developing economy, light industry enterprises need re-equipment of production capacities in order to be competitive in the domestic and foreign markets. Each production engaged in the manufacture of leather goods, sewing clothes, overalls and shoes, the manufacture of tent shelters, tents, covers for mobile phones, sports bags and equipment, is faced with the problem of installing metal fittings, cutting holes, molded blanks, and installing rivets. For this, various types of means are used, from manual ones (hammer blow) to mechanical devices. This often leads to injuries in production and a decrease in the quality of products. Today, a wide range of equipment for performing these operations is presented on the market. These are *hand, foot, electromechanical, hydraulic, pneumatic* presses .

Hand presses. *Advantages:* easy to operate, low cost. *Disadvantages:* a person's hand cannot with equal and equal effort perform work throughout the entire working day, which affects the quality of the products.

Electromechanical presses . *Advantages:* the ability to work with 220V power supply. Samples of single-, four-position table-type presses are presented on the market. The biggest *drawback* of this type of press is the lack of adjustment of the force with which this or that hardware is installed, only the shaft travel is regulated. If your hand enters the lowering zone of the piston, an instant stop of the press is impossible. In the design of the press there are many units subject to increased wear, which reduces the service life and leads to additional costs. **Pneumatic presses .** The pneumatic presses are structurally provided with an adjustment of the shaft stroke. The pressing force is regulated by the built-in pressure regulator. A wide range of adjustments allows you to adjust the operation of the press for your production in the optimal mode, because for the installation of various types of fittings, different pressures are also necessary. Using adjustable pressing pressure from 50 kg / cm² to 1200 kg / cm². Presses of this type can be used to install grommets, cuffs, holnitenes, buttons, making and tightening buttons, making holes with a punch, cutting leather, cardboard, fabric, and many other operations. Silent operation of such a press is achieved due to the built-in muffler, which is also important. On the market there are samples of one-, three-, four-position desktop type, as well as floor on carts for installing eyelets on tent coverings. For work in production, the most productive, versatile and safe are pneumatic presses.



Fig. 3.2.1.
Punching press with rotary hammer.

Model S 120 C with adjustable cutting force. Quick readjustment to different torch sizes.

This rotary hammer die cutter can be used to cut synthetic leather / hide, fabric, cardboard, etc. Metallic materials or materials with internal metal parts, as well as materials that could be harmful to the health of the operator (i.e. asbestos materials) should not be cut.

Test questions:

1. What is a press?
2. What types of presses do you know?
3. Tell us about the cutting press?
4. Describe a hand press?
5. How does a pneumatic press work?
- 6.

3.3. Automatic sewing machines, the principle of their work

According to the principle of stitching, modern sewing machines can be divided into *mechanical* and *computer-controlled* machines. **Mechanical sewing machines.** In mechanical sewing machines, gears of a special shape and all kinds of levers, wheels and other mechanics are responsible for moving the needle and moving the fabric conveyor. Machines with mechanical control, due to technological features, cannot execute stitches of complex shape and have a limited number of stitches. Here is a list of the most complex and functional representatives of this type of machine: Husqvarna Prelude 360, Janome 6125QS, Pfaff 1546.

Computer controlled machines. In computer-controlled machines, the microprocessor controls the movement of the needle relative to the fabric. This control principle removes restrictions on the complexity of lines and their number. Everything is determined by the amount of memory and the program that the manufacturer laid in one or another model. However, whatever the principle of constructing the stitch, its width is limited by the design of the shuttle and the limits of movement of the needle. In the best machines, the line width reaches 7 mm. To obtain wider lines, a mechanism for moving the fabric is required not only back and forth, but also left and right. If there is such a mechanism, the fabric can move in several directions and, despite the absence of an embroidery unit, these machines can be called sewing machines with embroidery capabilities. You can evaluate these opportunities when embroidering, for example, borders from decorative stitches. You can embroider a flower, make a few stitches obliquely, embroider a little star, make a few stitches in the other direction, and so on. Thus, you can get the most intricate patterns of arbitrary size. So far, only Brother and Bernina have been using this technology in some expensive models. An example is the Brother NX 600.

Lines. The number of lines of a modern machine varies from about 10 in younger models to several hundred in complex computerized machines. The sewing machine lines are usually divided into *workers* and *decorative*.

Working lines. Work stitches include, in addition to the traditional straight stitch and zigzag, also overlock stitches, stitches for stretch fabrics, countersunk stitches, quilting stitches, and others.

Hinges. Almost all electromechanical machines can make a welded linen loop. Some machines make such a loop in semi-automatic mode in four steps without turning the fabric - sweeping the left side of the loop, sweeping the far edge, sweeping the right side, sweeping the near edge. Many machines of this class allow you to automatically loop according to the size of the button. Other types of loops for electromechanical machines are not available. Computer-controlled machines loop automatically. Machines of Japanese companies usually make loops according to the size of the button - for this, the button is inserted into a special measuring device. European machines usually do not have a device for measuring buttons - in such machines you can set the desired loop size in millimeters. In order to keep the loop sizes accurate, Pfaff and Husqvarna provide their machines with a

device that measures the loop itself during the sweeping process. Computerized machines are capable of performing up to 10 types of loops. In addition to the traditional linen, these can be costume loops with an eye, knit loops, rounded loops, and others. In addition, you can make a loop once and store its parameters in memory - then the machine will make any number of absolutely identical loops. Many computerized machines do not even use the usual linen loop in the same way as electromechanical ones. First, a straight stitch is laid on the left side (the line imitates a cord - as in the best loops made on professional equipment), then this side is zigzag, then the edge of the loop is swept, then again a straight stitch on the other side, the other edge of the loop, is zigzag the right side and, finally, several locking stitches. Total - 7 receptions.

Decorative stitches. The range of decorative stitches for mechanical machines is limited. The largest set of stitches among machines of this class can be found at Pfaff Select 1546. All computer-controlled machines can carry out a variety of decorative stitches. These are various ornaments, scalloped hem, stitches made by satin cover, elements of the simplest embroidery - cross stitches, hemstitches, openwork stitches and so on. For complex models, one or more alphabets are stored in memory. Some models (for example, Husqvarna Platinum 770) have in their arsenal not only Latin, but also Russian alphabets. Usually, any stitch can be modified by changing the length and width of the stitch. Many machines have the function of mirror image stitches horizontally and vertically, as well as rotation of the sample. Some computerized machines have a memory in which you can enter certain combinations of letters (for example, the names of family members) or sequences of decorative elements to embroider them in the desired order.

Type of shuttle device. The shuttle of a modern household sewing machine either vibrates or rotates horizontally or vertically when sewing. Respectively, shuttles are called "swinging", "horizontal" and "vertical double-wrapping". The swing shuttle is the easiest. He is familiar to many by sewing machines "The Seagull". The disadvantages of this type of shuttle are increased vibration during operation, low sewing speed, limiting the width of the stitch (not more than 5 mm) and not the highest quality stitches. Double-loop horizontal shuttle is the most common shuttle type. This shuttle is the most convenient for refueling the bobbin. The bobbin of such a shuttle is visible through a transparent window on the needle plate. This is convenient because it makes it easy to estimate the amount of remaining thread on the bobbin. Machines equipped with such a shuttle vibrate less because the shuttle rotates, not sways. It should be noted that in machines with such a shuttle, the lower thread is much less often tangled. Horizontal shuttle does not require lubrication. The disadvantages of such a shuttle are not convenient adjustment of the tension of the lower thread - in order to get to the adjusting screw you need to remove the needle plate. The double-hull vertical shuttle is used in the construction of expensive Pfaff and Bernina sewing machines (in the Artista series). Shuttles of a similar design are used in professional sewing machines. The main advantage is high reliability. Machines

equipped with such a shuttle are also less vibrating compared to low-cost designs and the likelihood of entanglement of the lower thread is also reduced. An important advantage of this design over the horizontal shuttle is the convenience of adjusting the tension of the lower thread.

Thread tension. To obtain a high-quality seam, it is necessary that the upper and lower threads are interwoven in the thickness of the material, and not on its surface. Ensuring proper weaving is achieved by adjusting the thread tension. The upper thread tension is usually changed using a special adjuster located on the sleeve of the machine. The middle position of the regulator is sometimes referred to as "auto" and corresponds to the most commonly used tension. Some manufacturers (for example, Brother in the NX 600) declare a function to automatically adjust the thread tension depending on changes in fabric thickness. To adjust the tension of the lower thread is a special trimmer screw on the hook.

Foot pressure on fabric. For a serious sewing machine, it is desirable to have an adjustment of the pressure of the foot on the material. To obtain a high-quality stitch and a given stitch length on ordinary fabrics, it may be necessary to provide high pressure, and for knitwear, the pressure must be reduced to avoid stretching the material. In electromechanical machines, pressure is provided by a special spring. In some machines, a special regulator of the spring force and, accordingly, the pressure of the foot on the fabric is provided. In complex machines with computer control, automatic pressure control and special control over its constancy are sometimes provided. In machines equipped with a top fabric conveyor, a pressure regulator is not necessary. High quality stitches provide the top conveyor. The designers of the machines also took care of the ability to flash extra thick material - the maximum foot rise can reach 12 mm. Drive, power and puncture force, speed control and sewing control.

The mechanism of the sewing machine is driven by an *electric motor*. In electromechanical machines, an AC electric motor with a voltage of 220V is usually used. More expensive cars are equipped with low voltage DC motors. The most complex machines can contain up to 10 electric motors. In machines with an AC electric motor, the puncture force depends on the sewing speed, which is certainly not convenient. In order for the machine to easily cope with fabrics of any density and thickness, electronics must provide the maximum force with which the needle must pierce the fabric, regardless of engine speed. To do this, the design of the machine includes an automatic regulator of the force of puncture of the needle. Thanks to this device, a modern sewing machine can carefully sew thin fabrics and can easily cope with thick and rough multilayer seams, for example, on denim. Often, when choosing a machine, customers are guided by the power value indicated on the machine body, believing that the higher the value is indicated, the more dense and thick fabric the machine will be able to flash. This is partly true for the simplest machines, and for more complex machines it is much more important to have an automatic adjustment of the puncture force. In addition, the value of the

total power consumption, of which a little more than half of the mechanical power, is indicated on the case.

Be that as it may, machines manufactured by European companies, Pfaff, Husqvarna and Bernina, traditionally have maximum mechanical power. Sewing speed is an important characteristic of a sewing machine. It is regulated by pressing the pedal. Many sewing machines have infinitely adjustable maximum sewing speeds. Brother machines of the NX series, as well as some Husqvarna models, can be sewn without using the pedal - to start sewing, press the special button; to stop the machine, press again. Some machines are equipped with a special key to raise and lower the needle. Another very convenient function is to stop the needle in the upper position. Sometimes the position of the needle at the moment of stop can be programmed, and the machine will stop the needle in the lower position, which is convenient for quilting or when processing, for example, lapels.

What is included in the kit. A lot of various accessories are usually supplied with the machine - a set of needles of different thicknesses, a needle with a rounded point for knitting, a double needle, screwdrivers, a brush and other tools for servicing the machine, and of course a variety of paws. Often in the kit you can find a foot for straight stitching, a foot for decorative stitches, a foot for sewing buttonholes, for invisible hem and overlock stitches, for sewing buttons and sewing on zippers. But there are so many paws for sewing and special devices that it is impossible to provide all of them complete with the machine, and even to nothing. There are special paws for making stitches, folds, assemblies, for sewing various zippers, for hemming, for coarse fabrics, for loops and buttons, for hidden stitches and sewing with cropping at the same time, for sewing a cord or even several, for quilting and patchwork, and many others. Husqvarna and Pfaff put a special catalog of accessories that can be purchased for this sewing machine into the machine box. For machines from other manufacturers, accessories catalogs can be found on the Internet. In Moscow stores, the most widely represented are feet and accessories for Husqvarna and Pfaff. For the rest of the cars, the choice is not so rich, but the most popular paws are on sale. Sewing Advisor Many modern computer-controlled machines have a system of help and tips for sewing - the so-called "sewing adviser". In simple machines, a special display shows the current settings of the machine - the selected line, its width and stitch length, thread tension and the like. More complex ones can tell what settings are recommended for a particular type of fabric and which foot and needle should be used to perform a particular sewing operation. Many machines monitor the correctness of the sewing process, for example, they don't allow you to select an excessive stitch width when sewing with a double needle, they don't start sewing when the foot is raised, or they signal the end of the thread on the bobbin. The most complex machines can tell you in detail, with pictures and even with short clips, how to perform this or that sewing operation, for example, the invisible hem of the edge of a skirt.

Needle threader. This useful tool is designed to make it easier to thread the needle. This is especially true when you often have to change the thread color or if you do not see very well. In order to thread the needle with the help of such a device, simply pass the thread through the hooks of the needle threader and release (or press, depending on the design) a small lever. The thread is pushed into the eye of the needle and it remains only to finally pull out the loop formed.

Top fabric conveyor. Fabric conveyor is an integral mechanism of any, even the most ancient sewing machine. It is the conveyor that provides the necessary stitch length, advancing the fabric between two needle punctures. When working on machines equipped with a conventional fabric conveyor, problems can arise when sewing thin materials, such as silk, chiffon, rayon, thin synthetic fabrics - the layers of fabric can move relative to each other. In addition, when stitching, for example, checkered or striped fabrics, it can be difficult to achieve perfect pattern matching due to the same displacement. In order to solve this problem, an upper fabric conveyor is used. Usually it is a device that is fixed instead of the presser foot and helps to advance the fabric from above. In this case, both layers of material are simultaneously fed, as in industrial sewing machines, and the parts do not move. Pfaff is the only company that equips its machines with an integrated upper fabric conveyor, the so-called IDT (Integrated Dual Transporter) system. The built-in conveyor is good in that it allows you to work with any foot, while removable only with a universal foot, which is often not convenient. Thanks to the integrated overhead conveyor, Pfaff machines have gained popularity among home tailors.

Test questions:

1. What are automatic machines?
2. What types of automatic machines do you know?
3. Tell us about accessories for sewing machines?
4. Describe Pfaff machines ?
5. What company produces cars with the IDT system ?

TESTS FOR SELF-CONTROL.

1. Specify cutting methods.

- A) physical, chemical, mechanical
- B) mechanical, thermophysical, thermochemical
- C) thermomechanical, thermophysical, chemical
- D) mechanical, thermophysical, thermomechanical

2. What types of cutting methods relate to mechanical methods?

- A) electrothermal, paired, complex, radiation
- B) simple, complex, paired, combined
- C) ultrasonic, combined, plasma, simple
- D) paired, plasma, electric discharge, radiation

3. What types of cutting methods belong to thermophysical methods?

- A) electrothermal, paired, complex, radiation

- B) complex, doubles, combined
- C) ultrasonic, combined, plasma, simple
- D) plasma, electric discharge, radiation

4. What types of cutting methods relate to thermomechanical methods?

- A) electrothermal, ultrasonic
- B) complex, doubles, combined
- C) ultrasonic, plasma, simple
- D) plasma, electric discharge, radiation

5. What types of cutting methods relate to *simple* mechanical methods?

- A) scissors, stamping, roller, drilling
- B) knife, cutting, roller, rotary
- C) sawing, waterjet, drilling, milling
- D) scissors, stamping, roller + drilling

6. What types of cutting methods relate to *complex* mechanical methods?

- A) scissors, stamping, roller, drilling
- B) knife, cutting, roller, rotary
- C) sawing, waterjet, drilling, milling
- D) scissors, stamping, roller + drilling

7. What types of cutting methods relate to mechanical *paired* methods?

- A) roller, drilling
- B) with a knife, cutting, rink,
- C) sawing, milling
- D) scissors, stamping

8. What types of cutting methods relate to mechanical *combined* methods?

- A) roller, drilling
- B) with a knife, cutting + roller,
- B) sawing + scissors
- D) scissors, stamping

9. The process of creating, mastering and disseminating innovation is called ...

- A) innovation
- B) the innovation process
- C) innovationtechnology
- D) innovation value

10. What company offers modular flooring machines E100 - E400 for the clothing industry?

- A) PFAFF
- B) VEIT
- C) YAMATA
- D) BULLMER

11. What BULLMER device is designed for cutting technical textile materials of all kinds, designed for separate layers and a small number of layers?

- A) Premiumcut II
- B) Procut
- B) Turbo.cut S

D) iECHO

12. Which cutting device with a stabbing knife is designed for cutting layers of materials of medium thickness (25 mm) and is a productive and compact machine with a linear cutting speed of up to 90 m / min?

A) Premiumcut II

B) Procut

B) Turbo.cut S

D) iECHO

13. Indicate with the standard working width of the laying and cutting complexes of the company BULLMER .

A) 1200/1440/1600/1860 mm

B) 1600/1800/2000/2200 mm

C) 2000/2200/2600/2800 mm

D) 1802/2002/2200/2400 mm

14. What cutting complex does BULLMER not produce ?

A) Premiumcut II

B) Procut

B) Turbo.cut S

D) iECHO

15. What series are presented at niversalnye Cutting complexes iECHO

A) BK, BK3 and TK3S

B) BK3, TK3S and Turbo.cut S

B) Turbo.cut S, Premiumcut II , Procut,

D) Premiumcut II, Procut , VK

16. The maximum cutting speed of the iECHO GLK plotter?

A) 100 mm / s

B) 150 mm / s

C) 200 mm / sec.

D) 220 mm / s

17. When the Hangzhou iECHO Science Technology Co. was founded, Ltd. ?

A) 2000 g

B) 1994 g

C) 2015

D) 1998

18. Where Hangzhou iECHOScience Technology Co. , was founded . Ltd . ?

A) in Japan

B) in Russia

C) in Korea

D) in China

19. Which answer correctly indicates how to connect the parts of the product?

A) thread, glue, welded, rivet, injection and combined

B) thread, glue, welded, thermophysical, mechanical, combined

C) physical, chemical, welded, riveted, injection and combined

D) simple, complex, paired, combined

20. Indicate the most common method of joining product parts.

A) adhesive

B) thread

C) welded

G) rivet

21. ... clothing parts in comparison with the universal thread connection has a narrower area of distribution and is used in the manufacture of clothing from a limited range of materials.

Add a missing word.

A) stitching

B) riveting

B) bonding

D) drilling

22. Using what method of joining product parts in the garment industry provides for increased labor productivity, partial or complete exclusion of sewing threads from the technological process, provides improved quality of garments, creates conditions for the automation of technological processes of assembly of parts and assemblies of garments?

A) stitching

B) riveting

B) bonding

D) welding

23. What is bonding technology ?

A) sewing technology

B) cutting technology

C) bonding technology

D) teaching technology

24. What is used to connect parts of the product with an innovation method of connection?

A) threads

B) plasma

C) glue

D) Film Film

25. What connects the product parts to the PFAFF 8320?

A) wedge and hot air

B) needle and thread

C) glue and water

D) buttons and threads

26. An information complex consisting of hardware (computer), software, a description of the ways and methods of working with the system, data storage rules and much more - ...

A) AutoCad

B) CAD

B) Compass 3

D) CAD-system

27. What types of CAD can be attributed to the basic and light?

A) Autodesk Inventor

B) Bricscad and AutoCad

B) Compass 3

D) CAD-system

28. What types of CAD can be attributed to mid-range CAD ?

A) Autodesk Inventor and AutoCad

B) Bricscad and AutoCad

C) Compass 3 and T-FLEX

D) Bricscad and SolidWorks

29. What types of CAD can be attributed to heavy CAD ?

A) Autodesk Inventor and AutoCad

B) Bricscad and AutoCad

C) Compass 3 and T-FLEX

D) PTC Creo and NX

30. What types of CAD can be attributed to the cloud ?

A) Autodesk Inventor

B) Fusion 360 and Onshape

B) Compass 3

D) CAD-system

31. What type of basic CAD is positioned as an alternative to AutoCad ?

A) Autodesk Inventor

B) Bricscad

C) T-flex

D) SolidWorks

32. ... are the most popular systems on the market. Do they successfully combine the “price / functionality” ratio, are able to solve the overwhelming number of design tasks and satisfy the needs of most customers?

A) intermediate level

B) basic and lightweight CAD

C) heavy level

D) cloud CAD

33. What type of CAD system did Dassault Systemes develop?

- A) Compass -3D
- B) SolidEdge
- In) the Autodesk Inventor
- D) SolidWorks

34. Which company is the developer of the Compass-3D system?

- A) Siemens PLM Software
- B) Ascon (Russia)
- C) DassaultSystemes .
- D) Autodesk

35. What program is the flagship CAD system manufactured by Siemens PLM Software, which is used to develop complex products that include elements with a complex shape and tight layout of a large number of components?

- A) CATIA
- B) Fusion 360
- In) Onshape
- D) NX

36. The system of complex automation of the processes of design and technological preparation of models for production is ...

- A) CATIA
- B) Fusion 360
- C) "Grace"
- D) NX

37. What needs to be done first of all for launching CAD system "GRACIA"?

- A) at the request of the system Enter the access code, type the password and press Enter
- B) turn on the computer
- C) turn off the computer
- D) find the shortcut "Grace" on the desktop and double-click on it with the left mouse button

38. Depending on the degree of completeness of the synthesis (mainly structural) and analysis, it is possible to distinguish ... the main methods of computer-aided design of the technological process?

- A) 2
- B) 4

AT 5

D) 3

39. What solutions are the basis of the synthesis method?

A) local standard solutions

B) global standard solutions

C) local universal solutions

D) global maximum solutions

40. What solutions underlie the analysis method?

A) local standard solutions

B) global standard solutions

C) local universal solutions

D) complete standard solutions

41. What needs to be done in the second place to launch the CAD system "GRACE"?

A) at the request of the system Enter the access code, type the password and press Enter

B) turn on the computer

C) turn off the computer

D) find the shortcut "Grace" on the desktop and double-click on it with the left mouse button

42. What should be done in the last turn to launch the CAD system "GRACIA"?

A) at the request of the system Enter the access code, type the password and press Enter

B) turn on the computer

C) turn off the computer

D) find the shortcut "Grace" on the desktop and double-click on it with the left mouse button

43. Which state produces PFAFF machines ?

A) Japan

B) China

C) Germany

D) Switzerland

44. Which state manufactures Husgvarna machines?

A) Japan

B) China

C) Germany

D) Switzerland

45. Support for various operating systems, including UNIX, Linux, Mac OS X and Windows, the property of which program?

A) CATIA

B) Fusion 360

C) "Grace"

D) NX

46. What vertical versions of AutoCAD is Autodesk developing?

A) Compass -3D

B) Mechanical and Electrical

In) the Autodesk Inventor

D) SolidWorks and SolidEdge

47. In which years, according to accepted standards, CAD is not just a certain program installed on a computer, it is an information complex consisting of hardware (computer), software, a description of the ways and methods of working with the system, data storage rules.

A) 1990s

B) 2000s

C) 1980s

D) 1970s

48. The de facto standard in the CAD world for which program?

A) Autodesk Inventor

B) AutoCad

B) Compass 3

D) SolidWorks

49. Using a proprietary three-dimensional kernel (C3D) is available in which program?

A) Autodesk Inventor

B) AutoCad

B) Compass 3

D) SolidWorks

50. The indisputable advantage of such systems is the possibility of their use on weak computers, since all work takes place in the "cloud".

- A) Autodesk Inventor
- B) Fusion 360 and Onshape
- B) Compass 3
- D) CAD-system

51. Who is Mauro Taliani?

- A) the designer of the Italian house Corpo Nove
- B) Technologist at Corpo Nove
- C) a developer from MIT Media Lab
- D) Hatchery Lecturer

52. What is included in the fabric of the "shirt for the lazy" from Mauro Taliani?

- A) cotton, viscose, wool
- B) polyamide, polyvinyl chloride, flax
- C) fluff, asbestos, cotton
- D) Nickel, titanium, nylon

53. After what time does the "shirt for the lazy" from Mauro Taliani regain their shape?

- A) after 30 minutes
- B) after 30 seconds
- C) after 3 hours
- D) after 30 hours

54. What color is the "shirt for the lazy" by Mauro Taliani?

- A) red
- B) blackish-gray
- C) gray metallic color
- D) whitish

55. What is sewn into the cooling jacket from Mauro Taliani?

- A) 50 meter plastic tube
- B) 50 meter metal pipe
- C) liquid crystal tube
- D) hydraulic tube

56. Who is Filippo Pagliai?

- A) the designer of the Italian house Corpo Nove
- B) Technologist at Corpo Nove
- C) a developer from MIT Media Lab
- D) Hatchery Lecturer

57. What is the name of the jacket that continues to warm a person, regardless of the surrounding cold?

- A) Bonding (bondingtechnology)
- B) "Winter-Summer"
- C) "Absolute Zero" (The Absolute Zero)
- D) Film

58. What is used in a jacket that warms?

- A) water
- B) the handset
- C) airgel
- D) batting

59. What is the percentage of air in a Corporation Nove warming jacket?

- A) 95%
- B) 92%
- C) 90%
- D) 99.8%

60. In what frost can a corpo Nove jacket warm up?

- A) 80 degrees
- B) 90 degrees
- C) 100 degrees
- D) 70 degrees

61. What did Stephan Fitch come up with?

- A) a warming jacket
- B) a leather jacket, in the back of which a monitor is mounted
- C) Absolute Zero Jacket
- D) cotton jacket "chapan"

62. Who is Stephan Fitch?

- A) the designer of the Italian house Corpo Nove
- B) Technologist at Corpo Nove
- C) a developer from MIT Media Lab
- D) Hatchery Lecturer

63. What is a FuelWear sweatshirt ?

- A) engine, monitor and sensor
- B) a thermometer, a computer and a TV
- C) pipes, counters and calculator
- D) heaters, temperature sensor and battery

64. Where are the heater elements in the FuelWear hoodie?

- A) on the front of two, and one on the lumbar
- B) on the front of three, and one on the lumbar
- C) on the front of two, and two on the lumbar
- D) on the front of five, and one on the lumbar

65. What is the Greek term "sediment"?

- A) innovation
- B) development
- C) gnome

D) raccoon

66. What is 1 nanometer (nm) equal to ?

- A) one meter or one millionth of a millimeter
- B) one billionth of a meter or one decimeter
- C) one fraction of a meter or 10 millimeters
- D) one billionth of a meter or, one millionth of a millimeter

67. What is the name of substances and objects with a size of 1 - 100 nm?

- A) nanometers
- B) nanomaterials
- C) nanotechnology
- D) nanoscale

68. What is the name for the production and use of substances and objects with a size of 1 - 100 nm?

- A) nanometers
- B) nanomaterials
- C) nanotechnology
- D) nanoscale

69. Which philosopher can be considered the father of nanotechnology?

- A) Democritus
- B) Hippocrates
- C) Aristotle
- D) Heraclitus

70. Around 400 BC this philosopher first used the word atom.

- A) Aristotle
- B) Hippocrates
- C) Democritus
- D) Heraclitus

GLOSSARY

Innovation life cycle - a consistent set of stages of transformation of innovation along the chain from research to consumption and service support.

The cost of creating an innovation is the socially necessary cost of creating an innovation production.

The invention is a new, having industrial applicability, solution of a technical problem, is embodied in the form of a method, device, new substance, strain of microorganisms.

Investments - long-term investments in various sectors of the economy with a view to profit.

Initiation of innovations is an activity consisting in choosing the goal of innovation, setting goals, searching for an innovation idea, its feasibility study and materializing the idea, that is, turning an idea into a thing or product (property, document of property law).

Innovation - a science that studies the general principles of innovation, the creation of innovations, their distribution, the form of innovation organizations; development of innovation solutions, etc.

An innovator is an entrepreneur-enthusiast, captured by a new idea and ready to make every effort to bring it to life, and a leader-entrepreneur who, taking risks, took on a project, found investments, organized production, promoted a new product to the market and thereby realized his commercial interest.

Innovation activity is a comprehensive characteristic of a firm's innovation activity, including the degree of intensity of the actions taken and their timeliness, the ability to mobilize the potential of the required quantity and quality, including its hidden sides, the ability to ensure the validity of methods, the level of technology of the innovation process in terms of composition and sequence of operations.

Innovation activity - a process aimed at developing and implementing the results of scientific research and development or other scientific and technical achievements into a new or improved product sold on the market, into a new or improved technological process used in practical activities, as well as additional research and development.

An innovation idea - there are two types: 1) aimed at creating innovation; 2) aimed at their implementation. The first type is an idea that allows you to create something new (scientific, scientific, technical, engineering, organizational and production ideas). Such ideas are the hypotheses of an alternative way to solve the problem (scientific, technical, industrial, marketing). The second type is the idea of using innovation. They serve as a hypothesis for choosing an alternative development strategy: what to use, where, how and when, with what resource, with what consequences (ideas of switching to the release of a new product, providing a new service, switching to this new technology, priority use of this resource and others)

Innovation infrastructure is a complex of organizational and economic institutions (organizations, institutions) that are subordinate and auxiliary in nature and directly provide normal conditions for the implementation of innovative processes by business entities. The infrastructure includes innovation and technology centers, technology incubators, technology parks, training and business centers and other specialized organizations.

The innovative policy of the organization is the main direction of strategic planning carried out at the highest management level of the organization. The main thing in the organization's innovation policy is the formulation of the main goal, determining the time frame and assessing the results in the form of specific goals.

An innovative program is a complex of innovative projects and activities, coordinated by resources, executors and terms of their implementation and providing an effective solution to the problems of mastering and disseminating fundamentally new types of products (technologies).

Innovative products - the result of the introduction of product innovations, new or improved products, as well as products whose production is based on new or significantly improved methods (technologies).

Innovation strategy - a set of measures in the medium and long term for the development and implementation of innovations that are reproduced in production and demanded by the market, as well as a method or means of achieving the goal of innovative development of the organization, which determines the organization's participation in the innovation process and the implementation of the innovation life cycle, innovative organization behavior, its innovative activity.

Innovation sphere is a system of interaction between innovators, investors, producers of competitive products (services), government and regulatory entities, and a developed infrastructure to support innovation.

An innovative goal is the desired result of innovative activity, that is, the implementation of an innovative strategy, expressed qualitatively and quantitatively, having a responsible executor, a deadline for achievement and a resource limit.

Innovation management is a special type of professional activity aimed at achieving specific innovative goals of a firm operating in market conditions. IM - a set of systematized knowledge on the theory of innovation and modern management about the methods of creating innovations and evaluating them effectiveness.

Innovation potential - an integrated assessment of the state of the elements of the innovation system. The resource base mobilized to implement the innovation strategy and to achieve its goals includes: (1) proposals for the formation of a portfolio of products and services; (2) the state of the functional-production (business) block with its life cycles of products and services, life cycles of innovations, innovative systems (mechanisms, multipliers and levers); (3) material and technical resource base; (4) setting up organizational support; (5) management system capabilities. IP - a set of different types of resources, including material,

financial, intellectual, informational, scientific, technical and other resources necessary for the implementation of innovative activities.

An innovative project is a part of the innovation process, framed in the form of a reasonable set of measures and actions aimed at achieving a goal, developing and implementing an innovative strategy at any stage of the innovation life cycle.

The innovation process is the process of converting scientific knowledge into innovation, which can be represented as a sequential chain of events during which the innovation matures from an idea to a specific product, technology or service and is distributed in practical use. IP is a process of successive transformation of an idea into a product, passing through the stages of fundamental, applied research, design development, marketing, production, and finally marketing, is the process of commercialization of technologies.

Innovation risk - the risk associated with the implementation of innovative activities, innovative entrepreneurship. Innovative activity is more risky than other types of activity, since there is practically no complete guarantee of a successful result.

Innovation fund - a fund of financial resources created to finance the latest scientific and technical developments and "risky" projects. Source - sponsorship fees of firms, banks. It is distributed between applicants applying for investments, usually on a competitive basis, often in the form of a tender.

Intellectual property - products of spiritual creativity, intellectual values, ideas whose belonging to one or another author is legally fixed.

Sources of innovative entrepreneurship are various sources of innovative opportunities. Among them, the most often distinguished are: 1) an unexpected event that can give unexpected success, unexpected failure; 2) the mismatch between reality, such as it is, and its reflection in the opinions and assessments of people; 3) changing the needs of the production process; 4) changes in the structure of an industry or market; 5) demographic changes; 6) changes in perception and in value attitudes; 7) new knowledge.

Competition is the rivalry of business entities in which the independent action of each of them excludes or limits the ability of each of them to unilaterally influence the general conditions for the circulation of goods in the relevant product market. From an economic point of view, competition is considered in 3 main aspects: as a degree of competition on the market; as a self-regulatory element of the market mechanism; as a criterion by which the type of industry market is determined.

Technology commercialization is an element of transfer in which the consumer (buyer) pays a fee to the owner (who may or may not be a developer) of the technology in one form or another and in the amounts determined by the contract.

Commercialization of innovation is the attraction of investors to finance activities for the implementation of innovations (part of the innovation process) based on participation in future profits if successful.

Competency is a degree of understanding based on existing knowledge. This is knowledge about knowledge, or an understanding of what is needed to do the job.

A **critical technology** is technology that meets strategic national goals and can enhance the state's competitiveness and defense.

Leasing - long-term lease (at least 6 months) of equipment, transport, industrial buildings and structures with possible subsequent purchase by the tenant of the leased property.

License - permission to use an invention or other technical achievement, granted on the basis of a license agreement. A patent license is issued for an invention for which a patent application has been filed or this document has been received. A patent-free license is issued for technical achievements that, according to the laws of a given country, cannot be protected by a patent, or for inventions for which an application for a title of protection has not been filed.

License agreement - an agreement under which one party (licensor) grants the right (license) to use an invention or other object of intellectual property (including copyright and know-how), and the other party (licensee) pays for this corresponding remuneration.

Localization of an innovation project is one of the reasons and one of the ways to reduce innovation risks. The risk of innovation is higher, the more localized the innovation project.

Innovation marketing is one of the types of innovation related to the launch of new products on the market, including preliminary market research, product adaptation to various markets, advertising campaigns and product promotion.

Innovation process management is an ongoing management process when innovative ideas that are transformed into production plans and programs stimulate penetration into all new areas of production and product markets.

Management of the innovation process is an independent object of management.

Scientific (research) activity - obtaining, disseminating and applying new knowledge.

Scientific and technical activity (NTD) is the basis of innovative activity.

It is closely connected with the creation, development, dissemination and application of scientific and technical knowledge in all areas of science and technology. In accordance with the recommendations of UNESCO, scientific and technological activity as an object of statistics covers three of its types:

- a) research and development;
- b) scientific and technical education and training;
- c) scientific and technical services. In the implementation of scientific and technical documentation, the concept of the scale of scientific work is important.

Scientific and technological progress is a process that combines science, technology, economics, entrepreneurship and management. It consists in obtaining innovation and extends from the inception of an idea to its commercial (non-commercial) implementation.

R&D is a creative activity that is systematically carried out in order to increase the volume of knowledge, including knowledge about a person, nature and society, as well as to search for new areas of application of this knowledge. R&D acts as the most important type of scientific and technical documentation and the main object of observation in the statistics of science, and the concepts and definitions related to them occupy a central place in the recommendations of international statistical organizations. Research and development covers three types of work (activities): FI, PI and OCD.

An innovator - created an innovation as a result of the creative process (in the form of a new product, new service, new material, new technology, new solution, etc.) and transmitted this innovation to society through the market or some other mechanism. An author should give certain signs of novelty to an innovation.

Innovation - the final result of innovation, which has been implemented in the form of a new or improved product sold on the market, a new or improved technological process used in practice.

Innovation is the result of intellectual activity, completed research and development, which has novelty and demand for inclusion in the economic turnover.

New knowledge is one of the sources of innovative entrepreneurship. Innovations, which are based on new knowledge, become an object of attention and bring large revenues. Knowledge does not have to be scientific or technical.

Know-how - the combination of knowledge and skills related to the application of an industrial technology or process, is associated with the secrets of production, is confidential, is an economic asset suitable for operation.

Development work (R&D) is the application of the results of applied research to create (or modernize, improve) samples of new equipment, material, technology. OCD is the final stage of scientific research, the transition from laboratory conditions and experimental production to industrial production. Design and development work includes: the development of a specific design of an engineering facility or technical system (design work); development of ideas and options for a new facility; development of technological processes, i.e. ways of combining physical, chemical, technological and other processes with labor into an integrated system. The goal of the R&D is the creation (modernization) of samples of new products that can be transferred after appropriate tests to serial production or directly to the consumer. At this stage, a final check of the results of theoretical studies is carried out, the corresponding technical documentation is developed, samples of new products are manufactured and tested.

Pilot production - manufacturing and testing of the production technology of prototypes of new products and technological processes. A structure with varying degrees of economic independence - a plant, a workshop, a workshop, an experimental experimental unit, an experimental station, may be on the balance sheet of a scientific organization or be a legal entity, etc.

Organizational and managerial innovations are a variety of innovations that are associated, first of all, with the processes of optimal organization of production, transport, marketing and supply.

Mastering the industrial production of new products is the final stage of the field of science, which includes scientific and industrial development: testing of new (improved) products, as well as technical and technological preparation of production. At the development stage, experimental, experimental work is carried out on the experimental basis of science.

Branch - a type of economic activity, a set of enterprises and organizations that are characterized by a common field of activity, manufactured products, production technology, the use of raw materials, fixed assets and professional skills of workers.

Assessment of innovation - a set of assessments of property rights and assets that provide future income.

Evaluation of the results of innovation - is carried out according to two main parameters: the price of new products; the volume of investments (investments) in practical implementation.

Patent law is a branch of law, the rules of which establish a system for protecting the rights to technical solutions of an invention by granting a patent.

Patent - a certificate for an invention issued by a competent authority of the state, certifying the recognition of a proposal by an invention, priority of an invention, authorship and exclusive right to an invention. A patent is valid only within the territory of the state whose office granted it.

Lump-sum payment - a fixed payment for the use of the right to intellectual property, made at a time or in installments.

Transfer of licenses is one of the types of transfer of objects of innovative activity.

It is the most common method of commercial technology transfer and is carried out in cases where the income from the sale of a license exceeds the costs of controlling the use of the license and the loss of profit when refusing a monopoly on the transferred technology in this market.

Know-how transfer is one of the types of transfer of objects of innovative activity, which consists in granting a patent-free license. Key features of the transfer of know-how: a great risk associated with the disclosure of the confidential essence of know-how before the conclusion of the contract and the leak of know-how from the recipient to third parties after the conclusion of the contract; the irreversible nature of the transfer of know-how; the uncertainty of the confidentiality period of know-how.

Preparation and organization of production is one of the varieties of the main types of innovative activity, covering the acquisition of production equipment and tools, changes in them, as well as in the procedures, methods and standards of production and quality control "necessary to create a new technological process.

Exploratory research is research whose task is to discover new principles for creating products and technologies; previously unknown properties of materials and their compounds; methods of analysis and synthesis. In research studies, the purpose of the intended work is usually known, the theoretical foundations are more or less clear, but by no means specific directions. In the course of such studies, theoretical assumptions and ideas are confirmed.

Applied research is research that is aimed at exploring the ways of practical application of previously discovered phenomena and processes. Include research work; information work; organizational and economic work; scientific and educational work; development work (R&D), etc. Applied research is the second stage of the process of creating and mastering new equipment (technologies). In addition, applied research can be independent scientific work.

Priority high-tech technology - a technology created on the basis of the achievements of fundamental and applied scientific research, leading to the saving of all types of resources (resource-saving), capable of eliminating the threat to human life and technological disasters (safe) and used to solve the most important large-scale and long-term tasks of economic development.

The reasons for the occurrence of innovative risk - the risk arises from the introduction of a cheaper method of producing goods or providing services compared to those already used when the level of quality of the goods or services does not match due to the use of equipment that does not allow ensuring the required quality; when producing a new product or providing a service using new equipment and technology.

The sale (transfer) of innovation is the act of diffusion in various forms, in different ways and through different channels. It can be transmitted on a commercial or non-commercial basis, be intraorganizational, intraregional, domestic and international.

Promotion of innovation - a set of measures aimed at implementing innovations and including the production and use of an information product, advertising events, organization of work of outlets (points of sale of innovation, customer consultation, promotion of sales of innovation, etc.).

Product innovation - a change in products due to changes in technology or changes in relative prices, which, in turn, is the result of changes in consumer preferences. PI - the introduction of new or improved products.

Industrial production is the stage of the innovation process, the next after the stage of development of new equipment (technologies). In production, knowledge materializes, and research finds its logical conclusion.

The process of creating and mastering new equipment (technologies) is the basis of the innovation process. The process of creating and mastering new equipment (technologies) includes the stages of basic research; applied research; mastering the industrial production of new products and the industrial production process.

Process innovation is a form of technological innovation. They cover the development of new or significantly improved products, organization of

production. The release of such products is not possible with the use of existing, equipment or applied production methods.

An innovative project is a complex system consisting of many different works (based on the network), groups (based on the structure of the organization), specialists (based on various functions) and the relationships between these people and groups.

Risk - the real possibility of the onset of any adverse event; the amount of risk is determined by a combination of the probability and consequences of an adverse event. A risky situation is a situation with an uncertainty of outcome, with the obligatory presence of adverse consequences.

Royalty - compensation for the use of a patent, copyright, and other types of intellectual property, paid as a percentage of the cost of goods and services sold, in the production of which patents, copyrights, know-how, etc. were used.

The routine of technology is the level of technology adoption at which it becomes prevailing in the industry.

Certification of high technology products - an element of the infrastructure of scientific technical and innovative activities that ensure the provision, developing and producing new competitive high-tech products and high technologies, services in the field of metrology, standardization and quality control.

Ways to reduce innovative risks are management measures that reduce the likelihood or negative consequences of risks. Currently, the following most common ways to reduce innovation risks have been developed: localization of the innovation project; diversification of innovation; transfer (transfer) of risk through the conclusion of contracts.

Strategic management is such an organization's management that relies on human potential as the foundation of the organization, directs its activities to consumer demands, carries out flexible regulation and timely innovations in organizations that respond to the external environment and allow to achieve competitive advantages, which ultimately allows the organization survive and achieve your goal in the long run.

The subjects of innovative activity are legal entities regardless of the legal form of ownership and ownership, individuals, foreign organizations and citizens, as well as stateless persons participating in innovative activities.

The feasibility study of an idea is a confirmation of the economic feasibility, necessity and technical feasibility of materializing the found innovative idea in a real form (that is, in a product).

Technological innovations - encompass new products and processes, as well as their significant technological changes. There are two types of technological innovations: product and process.

Technology - a set of techniques and methods for the manufacture and use of technology and the conversion of natural substances into products of industrial and domestic use.

Technopark is a group of enterprises united organizationally and territorially and engaged in the development of advanced technologies.

Technology transfer is the most important element of the innovation process in market conditions, the process of transfer (sale, exchange) of properly structured, with sufficient knowledge, aimed at organizing the production of competitive products that meet market needs.

Improving innovations are innovations that typically implement small and medium-sized inventions. Improving innovations affect an existing product whose quality or cost characteristics have been significantly improved through the use of more efficient components and materials. These innovations serve the dissemination and improvement of the mastered generations of equipment (technology), the creation of new models of machines and varieties of materials, the improvement of the parameters of manufactured goods (services) and their production technologies. Improving innovations are driven by the need to lower product prices and improve their quality.

Innovation management is a process of constant updating of various aspects of a firm. It includes not only technical or technological developments, but also any changes for the better in all areas of the enterprise, as well as in managing the process of new knowledge.

Innovation management is a change with the aim of introducing and using new types of equipment, processes, updating various aspects of an enterprise's innovative activity.

Financial innovations - methods used to conduct transactions with new types of financial assets or in the form of new operations with existing assets, which allows more efficient use of financial resources of companies.

Franchising is a flexible form of technology transfer, in which franchisees receive from the holder of the rights to a new technology for a fee a right to use the new technology, to release and sell new products for some time.

Fundamental scientific research - experimental and theoretical activity, focused on obtaining new knowledge about the basic laws of the development of nature and society; The first stage of the process of creating and mastering new equipment (technologies).

The target program is a planned complex of scientific, technological, production and organizational measures, united by one general goal, covering a number of stages of the research - production process, interlinked by resources, terms and contractors, and carried out under a single management.

Price of innovation - its essence can be defined as the value in money of the effect created using the innovation.

Innovation cycle - the period of creation, distribution and use of innovations.

The cyclical nature of the innovation process is manifested in the fact that one generation of products (equipment) is replaced by another. This happens when using radical innovations, the number of which does not exceed about 15% of the total number of innovations. The most effective innovations that require significant investment are based on them. The cyclical nature of the innovation process is associated not only with the general nature of the process of economic development, but with the duration of the economic turnover (life) of innovation.

The economic value of innovation - is determined by the growth of profitability, the expansion of the scale of business and the possibilities of accumulation for subsequent reinvestment of capital.

The economic efficiency of innovation - in general terms, is determined by comparing economic results with the costs that caused the result.

Experimental work is a type of scientific work aimed at the manufacture, repair and maintenance of special (non-standard) equipment, apparatus, instruments, installations, stands, mock-ups, etc., necessary for carrying out scientific research and development.

Examination of projects, proposals and applications is an element of the infrastructure of scientific, technical and innovative activity, providing highly professional and high-quality implementation of various types of their independent assessment (scientific, financial, economic, environmental and other types of expertise).

The effect of innovations is manifested in the social sphere, where by increasing incomes, social needs are more fully satisfied and life safety is improved.

LIST OF REFERENCES

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-4947 dated 02/07/2017 "On the Strategy of Action for the Five Priority Directions for the Development of the Republic of Uzbekistan in 2017 - 2021". - T.: Uzbekistan, 2017.

2. Fundamentals of innovative design: a training manual / V. A. Sergeev, E. V. Kipcharskaya, D. K. Podymalo; edited by Dr. V.A. Sergeev. - Ulyanovsk: UISTU - 246 p.

3. A course of lectures for masters of the direction of preparation 04.29.05. "Designing products of light industry" in the discipline "Innovations in light industry" / E.A. Bustard - Stavropol: LLC Publishing House TESERA, 2013. - 50 pp.

4. Industrial technology of knot processing of special clothing / Chubarova S.S., Roshchupkina A.V., Repina Z.D. et al. - 2nd ed., revised. And additional - M: Light and food industry, 1983. -120 s.

5. Surikova G.I. Development of clothing designs in CAD "Grace": Textbook / G.I. Surikova, O.V. Surikova, N.I. Akhmedulova, A.V. Gnidenko. - Ivanovo: IGTA, 2004. -- 124s.

6. Volkov, I. M. Project analysis: Advanced course: textbook. allowance / I. M. Volkov, I. M. Gracheva ("Textbooks of the Faculty of Economics, Moscow State University named after MV Lomonosov") - M.: INFRA-M, 2009. - 495 p.

7. Drucker, P. F. Business and Innovation / P. F. Drucker. - M.: Williams, 2009. -- 432 p.

8. Kolotynyuk, B. A. Investment projects: a textbook / B. A. Kolotynyuk. - SPb.: Publishing house of Mikhailov V.A., 2000. -- 422 p.

9. Korobeinikov, O. P. The role of innovation in the process of forming an enterprise strategy / O. P. Korobeinikov, A. A. Trifilova, I. A. Korshunov // World Economy and International Relations. - 2001. - No. 4. - C. 32-44.

10. Medynsky, V. G. Innovative Entrepreneurship / V. G. Medynsky. - M.: UNITY, 2002.

11. Guidelines for assessing the effectiveness of investment projects: Second edition. Official publication of June 21, 1999 - M.: Economics, 2000.

12. The world of project management / ed. H. Reshke, H. Schelle; trans. from English - M.: Alans, 1993. -- 304 p.

13. Porter, M. E. Competitive strategy: Methodology for the analysis of industries and competitors / M. E. Porter; trans. from English - 2nd ed. - M.: Alpina Business Books, 2006. -- 454 p.

14. Prigozhin, A. I. Methods of development of organizations / A. I. Prigozhin - M.: ICFER, 2003. - 863 p.

15. Risks in the economy: textbook for universities / ed. prof. V.A.Shvandar. - M.: UNITY-DANA, 2002. -- 380 p.

16. Guide to the measurement of scientific and technological activity (The Measurement Of Scientific And Technological Activities - Oslo Manual, 166 pages), 117 pages, OECD, 2005.

17. Standartotchetnostiponauchnymissledovaniyamirazrabortkam (Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development - the Frascati Manual, 193 pp.), 150 p., OECD, 2002.

18. Sergeev, V. A. Fundamentals of innovative entrepreneurship: a training manual / V. A. Sergeev. - Ulyanovsk: UISTU, 1998. -- 128 s.

19. Twiss, B. Management of scientific and technological innovations / B. Twiss: trans. from English - M.: Economics, 1989. -- 271 p.

20. Topchiev, E. L. Financing innovative projects using investment bank lending in Russia E. L. Topchiev / Materials of a practical conference. Corporate finance management: modern technologies for financing Russian business. M.: Publishing House Grebennikova, 2006.

21. Management of innovative projects: a training manual / ed. prof. V. L. Popova. - M.: INFRA-M, 2007. -- 336 p.

22. Innovation management. Prince 1-3: study guide / ed. Yu.V. Shlenova. - M.: High School, 2003.

23. Innovation management. Success factors for new firms / comp. and commonly. ed. N. M. Fonshtein; trans. from English - M.: Delo Ltd., 1995. - 227 p.

24. Management of intellectual property and exclusive rights of industrial enterprises / A. Yu. Shatrakov, A. A. Mersiyanov, V. M. Aldoshin, S. K. Kolganov. - M.: Economics, 2007. -- 191 p.

25. Management of research and innovation / ed. A. Forti - Moscow: Nauka, 1994. -- 144 p.

26. Fathutdinov, R. A. Innovation management: a textbook for high schools / R. A. Fathutdinov. - 5th ed. - SPb.: Peter, 2006. -- 448 p.

27. Khotasheva, O. M. Innovation management: a training manual / O. M. Khotasheva. - 2nd ed. - SPb.: Peter, 2006. -- 384 p.

28. Chernova, G.V. Risk management / G.V. Chernova, A.A. Kudryavtsev - M.: Prospect, 2003.

INTERNET SITES

www.cniishp.ru

www.lapka.ru

www.roslegprom.ru

www.leginfo.ru

www.membrana.ru

CONTENT

INTRODUCTION	137
I SECTION. INNOVATIONS AND TRENDS IN THE FIELD OF SEWING INDUSTRY	
1.1. Innovations in the cutting process	139
1.2. Innovations in the technological process and their application in practice...	154
1.3. Innovations in the work of molding and finishing products, the choice of raw materials for them	172
1.4. The use of computer technology in the clothing industry	179
1.5. The peculiarity of the design and automation processes	186
1.6. CAD evolution. Etc. ogramma "Grace"	189
1.7. Simple CAD techniques in the manufacture of clothing	192
II SECTION. UNIQUE PROPERTIES OF LIGHT INDUSTRY MATERIALS	
2.1. "Smart" fabrics	198
2.2. Nanotechnology in textiles	201
2.3. Medical tissues, their types.....	214
2.4. Technology for the use of antibacterial tissues in the light industry.....	216
III SECTION. WORLD OF EQUIPMENT AND INSTALLATION, INNOVATION	
3.1. Technology for the preparation of quality installations for sewing	221
3.2. The principle of operation of manual and pneumatic presses.....	225
3.3. Automatic sewing machines, the principle of their work.....	226
Tests for self- control.....	231
Glossary.....	241
The list of literature.....	251

Ш.Х.САМИЕВА, Т.С.ДЖУРАЕВА, С.С.АСАДОВА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

учебник

Редактор:

Г. Мурадов

Технический редактор:

Г. Самиева

Верстник:

А. Каландаров



Разрешено к печати: 2\$.12.2020. Формат: **60/84** ¹/₁₆.

Усл.печ.лист: 16. Заказ № 128. Тираж 100.

Цена договорная.



Издательство "ДУРДОНА". г.Бухара, ул. М.Икбол, 11.

Отпечатано в типографии ООО "Шарк-Бухоро".

г.Бухара, ул.Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Тел. (0365) 222-46-46



ISBN 978-9943-6895-5-8



9 789943 689558